

ZOLPAN



LE GUIDE

2026

ZOLPAN, PRÊT À RELEVER TOUS LES DÉFIS CHANTIERS



**Une mission,
accompagner à chaque
étape pour viser
plus haut, plus fort,
plus longtemps :**

- **Offre produits complète** et intégrée pour tous les défis
- **Accompagnement technique** tout au long de la vie des chantiers
- **Plateformes logistiques** innovantes et performantes pour sécuriser les livraisons
- **Fiabilité, efficacité, endurance** : un ADN prouvé sur des réalisations XXL

**60 ans sur le terrain,
aux côtés de ceux qui
construisent et rénovent
chaque jour : Zolpan est
le partenaire qui booste
la performance et la
durabilité des chantiers**

L'EXPERT DES GRANDS CHANTIERS ET DES CHANTIERS DE SPÉCIALITÉS



DES SOLUTIONS FAITES POUR DURER

- Peintures intérieures & extérieures
- Façades & ITE
- Bois & anticorrosion
- Murs, sols & étanchéité
- Colles, enduits, outillage & matériel


UN PORTEFEUILLE DE MARQUES EXCLUSIVES, POUR LES EXIGENCES LES PLUS POINTUES

- **Natec** : dédiée aux grands chantiers et gros volumes
- **Revalpa** : pour des sols parfaitement étanches
- **Zolpan Industrie** : pour les environnements industriels
- **Ultrasol** : pour tous les sols, de l'usage léger au trafic intense
- **Armaterm** : toutes les finitions de systèmes ITE sous avis technique
- **E'ITE** : pour des systèmes ITE complets livrés en 24h

TOUJOURS À LA POINTE DE LA TECHNICITÉ :

CROMOLOGY
Tecti' Services

- Plus grand réseau d'experts du marché
- 35 spécialistes disponibles tout au long des projets

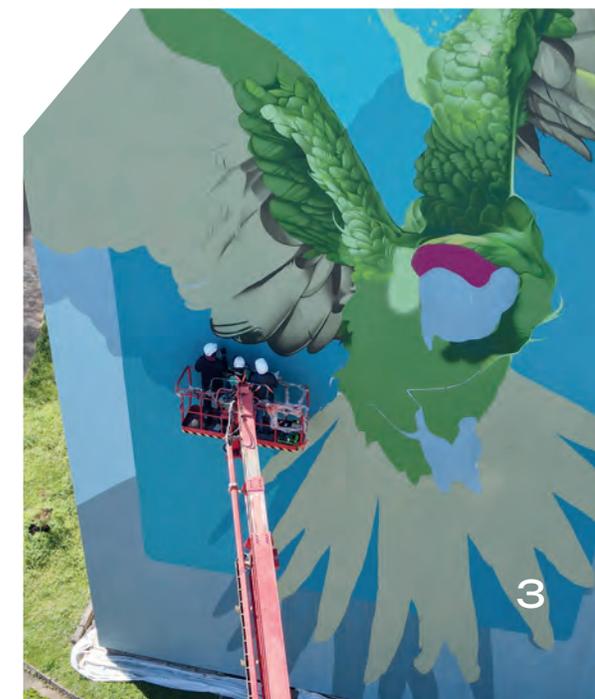

SÉCURISER VOS PROJETS ET ACCÉLÉRER VOS PERFORMANCES



EXPERTISE & ASSISTANCE CHANTIER

- Tests & essais avec protocoles validés
- Assistance démarrage chantier
- Préconisations chantier pour études techniques
- Expertise couleur : suivi teintes, contrôle qualité & contretypage sur mesure



LOGISTIQUE & PRODUCTIVITÉ

- Logistique dédiée Grands Comptes
- Livraison rapide et accès garanti aux produits essentiels
- Kits ITE complets livrés prêts à l'emploi



SUPPORT COMMERCIAL & TECHNIQUE EN CONTINU

- Équipe commerciale et technique dédiée
- **Service Clients** au **01 49 06 24 72** (Lun-Ven, 8h-17h)
- **Espace Pro en ligne** : fiches techniques, tarifs, commandes et factures



FORMATION & CONFORMITÉ

- FDES
- Formations certifiantes Qualiopi
- Accompagnement sécurité et conformité

RÉUSSIR VOS CHANTIERS AVEC LES LEADERS DU MARCHÉ

NOS MARQUES COMPLÉMENTAIRES POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

alltek

Enduits en pâte prêts à l'emploi

ARTIS

Gamme complète de produits de mise en œuvre

COLLECTIONS
GALLERY

Gamme de revêtements murs et sols

MONTANA

Solutions intérieures de qualité Suisse
À l'exception des départements 01, 06, 13, 83 et 84

Viero

Restauration de bâti ancien
Enduits, chaux et silicates

NOS PARTENAIRES




NOS PARTENAIRES ITE



INNOVER ET RENFORCER LA CONFIANCE AVEC UN ENGAGEMENT PROUVÉ

DES SOLUTIONS INNOVANTES QUI GARANTISSENT
LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE DES CHANTIERS :

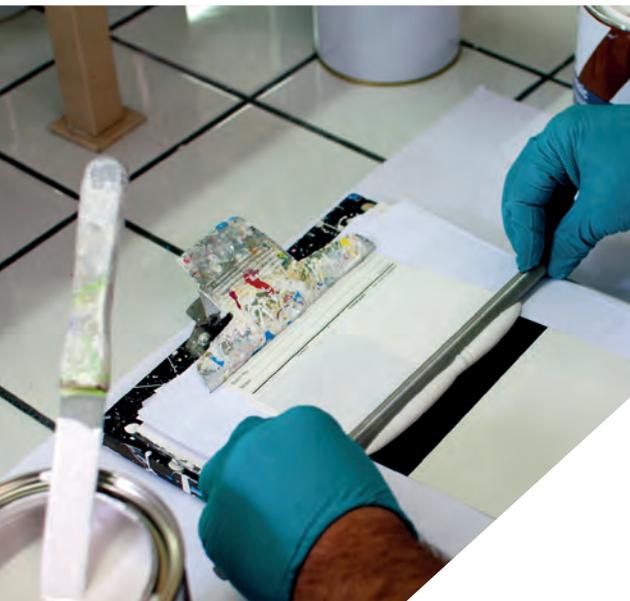

- **Produits bas carbone & technologies pour la performance énergétique :** Cool Roof, pigments réfléchissants, résines nouvelle génération
- **Systèmes ITE performants & certifiés**
- **Produits biosourcés & formulations responsables**
- **Sites industriels ISO & exigences qualité**
- **Investissement en R&D** et anticipation des réglementations
- **Collecte gratuite et recyclage** des déchets de chantier



• **78 % de produits labellisés** pour la qualité de l'air intérieur et la performance environnementale



• **58 % des produits avec une FDES :** transparence totale pour les analyses environnementales



• **50% des emballages en matières recyclées**



• **Conformité et impact carbone maîtrisé :** traçabilité totale, respect strict des normes et réduction progressive de l'empreinte carbone

Médaille d'or EcoVadis Cromology : reconnaissance indépendante de valorisation des engagements



ZOLPAN

REVSUN ANTICO



INNOVATION ZOLPAN

PEINTURE RÉFLÉCHISSANTE COOL ROOF



- // Baisse de température intérieure
- // Moins de climatisation : SRI de 104
- // Durabilité et protection



L'UNION DE DEUX EXPERTS POUR VOUS SATISFAIRE

TOLLENS® / ZOLPAN

Votre satisfaction, notre priorité :

Unification des réseaux **Tollens** et **Zolpan** pour proposer un éventail encore plus large de solutions performantes et adaptées à vos besoins.

Désormais, les meilleurs produits Tollens sont aussi disponibles dans vos magasins Zolpan*.

TOLLENS, LA RÉFÉRENCE PROFESSIONNELLE DE LA PEINTURE

Un partenaire de confiance

Le label de qualité pour réaliser simplement vos projets d'exception avec les meilleures peintures soignées du marché :

- **Qualité** de finition inégalée
- **Confort** unique d'application
- **Services** dédiés aux artisans et aux particuliers



* À l'exception des points de vente qui ne sont pas concernés par l'unification de nos marques : TOLLENS à Abbeville, Agde, Argelès, Aubenas, Béziers, Carcassonne, Céret, Dieppe, Évreux, Gisors, Le Crès, Le Havre, Lézignan, Montpellier, Narbonne, Nîmes, Perpignan, Rouen et Sète ; ZOLPAN à Avignon, Beauvais, Besançon, Bethoncourt, Brive la Gaillarde, Creil, La Rochelle, Orange, Pontarlier et Tulle. Sur ces zones, retrouvez vos marques dans vos points de vente indépendants habituels.

LES PRODUITS ICONIQUES TOLLENS PRÉSENTS CHEZ ZOLPAN

PEINTURES INTÉRIEURES

Finition courante



Idrotop



Class 1

Finition soignée



Flat Hydro



Icône+

GAMME HAUTE ADHÉRENCE MULTI-SUPPORTS



Cross



Cross Façade

PEINTURES ET REVÊTEMENTS DE FAÇADE



Tol Duocryl



Renocryl



Renogem

LAQUES



Orizon



Rotoll+




Toll O Star



Elastop

> Plus d'infos produits sur tollens.com

Et pour tous renseignements complémentaires, rendez-vous en magasin ou auprès de votre commercial.

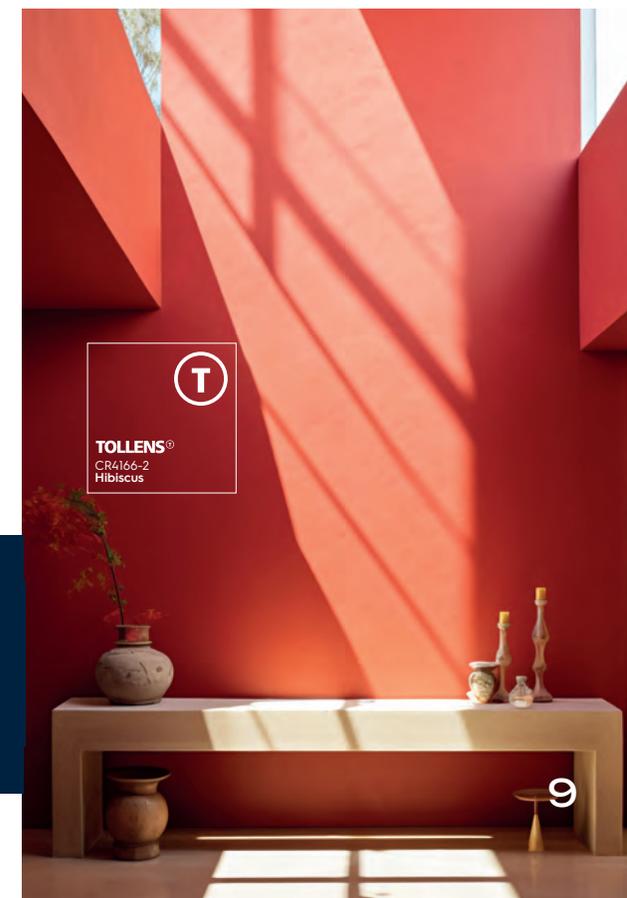



PEINTURES INTÉRIEURES

12/ Impressions

20/ Peintures intérieures

Laques très soignées	24
Peintures soignées	25
Peintures courantes	27
Peintures chantiers	32
Solutions menuiseries	34

35/ Peintures de spécialités

35/ Peintures décoratives

36/ Gamme Montana

GUIDE de gamme

Choisir la bonne sous-couche en fonction de son support.

Plus d'infos sur zolpan.fr

							
NATEC PRIM	HYDR'ERMO PRIM	COFA PRIM	MAOLINE	ZOLPRIM EXPRESS	MAOPRIMER	ONDI+ PRIM	ONDINE
• Mat	• Mat	• Mat	• Mat	• Mat	• Mat	• Mat	• Velours
							
ÉCONOMIQUE	COURANTE			COURANTE		SOIGNÉE	TRÈS SOIGNÉE

l'info
ent



Produit à fonction adapté À TOUS TYPES DE TRAVAUX DE RÉNOVATION.

Parfait pour bloquer les taches difficiles telles que :

- Taches d'humidité
- Nicotine
- Suie
- Feutre...



Format en bidon pour les grandes surfaces à traiter.



GUIDE DE CHOIX

Impressions et sous-couches

	Destination	Finition	Int/ext	Aspect	Solution zolpan	Phase	Support
SOIGNÉE	Boiseries, murs et plafonds	Tendu		Velouté	ONDINE		Fonds tachés : suie, nicotine, tanins... Bois brut
	Murs et plafonds	Poché très fin		Mat	ONDI + PRIM		Enduits, plâtres et dérivés, supports sains
COURANTE	Murs et plafonds	Tendu		Mat	MAOPRIMER		Anciennes peintures hétérogènes, fonds poreux, non cohérents
		Pommelé		Mat	ZOLPRIM EXPRESS		
		Tendu		Mat	MAOLINE		Enduits, plâtre et dérivés, supports sains
		Pommelé		Mat	COFA PRIM		
CHANITER	Murs et plafonds	Pommelé fin		Mat	HYDR'ERMO PRIM		Enduits, plâtres et dérivés, supports sains
	Murs et plafonds	Poché		Mat	NATEC PRIM		Anciennes peintures mono composantes en bon état

Finition conseillée	Conditionnements	Teintes réalisables	Émissions	Certifications
Ondilak Collection	1 L - 3 L - 12 L	Blanc - Toutes teintes		
Ondi+ Mat, Ondi+ Velours, Ondi+ Satin	1 L - 3 L - 12 L	Blanc - Teintes pastel		
Ondi+, Ondi Pur, Ondimat Ultra, Abyss, Hydro	1 L - 5 L - 16 L	Blanc		
Proalkyd, Nigatex, Cofa Sil Mat, Cofavelours, Cofabril	1 L - 5 L - 15 L	Blanc		
Ondimat Ultra, Proalkyd, Maotop, Nigatex Mat et Velours	1 L - 5 L - 16 L	Blanc		
Proalkyd, Cofa Sil Mat, Cofavelours, Cofabril, Cofaline, Nigatex Mat et Velours	1 L - 5 L - 15 L	Blanc		
Ermocryl	15 L	Blanc		
Natec Mat, Natec Velours	15 L	Blanc		

ONDINE

Peinture acrylique veloutée tous supports opacifiante et régulatrice d'absorption.
Aspect : Velours
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Utilisation sur tous supports usuels du bâtiment
- Excellent isolant sur fonds tachés
- Séchage rapide



Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z141920	1 L
	Z148174	3 L
	Z148513	12 L
Teintes / base ME	Z141917	1 L
	Z148173	3 L
	Z148512	12 L
Teintes / base TR	Z141925	1 L
	Z148176	3 L
	Z148514	12 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 à 12 m²/L/couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,42 ± 0,05.



COFA PRIM

Impression alkyde pour finition courante.
Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Bonne opacité, blancheur
- Rapidité de séchage, recouvrable dans la journée
- Polyvalence d'usage



Teintes	Référence	Condt.
Blanc	Z183442	1 L
	Z183443	5 L
	Z183444	15 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 8 à 10 m²/L/couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,28 ± 0,05.



ONDI+ PRIM

Impression opacifiante alkyde pour travaux soignés.
Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Très bon garnissant
- Excellente glisse
- Séchage rapide



Teintes	Référence	Condt.
Blanc	Z183833	1 L
	Z183834	3 L
	Z183835	12 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 à 12 m²/L selon nature et état de surface du support. Densité : 1,56 ± 0,03.



HYDR'ERMO PRIM

Impression opacifiante Ecolabel pour fonds sains, revêtus ou nus en murs et plafonds.
Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Optimise le rendement des finitions
- Régularise l'absorption du support
- Séchage rapide et recouvrable dans la journée
- Avec additif à effet antirouille



Teintes	Référence	Condt.
Blanc	Z182575	15 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 6 à 8 m²/L/couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,64 ± 0,05.



MAOLINE

Impression et finition opacifiante et microporeuse.
Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Garnissant, atténue les imperfections des supports
- Accroît le rendement des finitions
- Séchage rapide, recouvrable dans la journée



Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / Base PA	Z184063	1 L
	Z184064	5 L
	Z184065	16 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 à 12 m²/L selon nature et état de surface du support. Densité : 1,55 ± 0,05.



NATEC PRIM

Aspect : Mat
Matériel d'application : airless - Brosse - Rouleau

Points forts

- Régule les différences d'absorption du support
- Séchage rapide, recouvrable dans la journée
- Ecolabel



Référence	Condt.
Z184047	15 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 6 à 8 m²/L Densité : 1,64



IMPRESSIONS PHASE SOLVANT & FIXATEURS

MAOPRIMER

Impression fixante oléoalkyde isolante pour travaux courant à soigné.

Aspect : Mat

Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Evite les phénomènes de nuancage des finitions
- Rendement élevé
- Facile d'emploi



Teintes	Référence	Condt.
Blanc	Z014141	1 L
	Z148178	5 L
	Z014143	16 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 11 à 14 m²/L
selon nature et état de surface du support. Densité : 1,40 ± 0,05.



MANCHON ARTIS
MICROFIBRES 5
Réf. ART1012

ZOLPRIM EXPRESS

Impression à séchage rapide.

Aspect : Mat

Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Fixante et régulatrice d'absorption
- Séchage rapide
- Pour fonds hétérogènes, difficiles, poreux



Teintes	Référence	Condt.
Blanc	Z183449	1 L
	Z183447	5 L
	Z183448	15 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 8 m²/L/couche,
selon nature et état de surface du support. Densité : 1,53 ± 0,05.



MANCHON SUPER
ANTIGOUTTES 12
Réf. ART1026

ZOLFIX

Diluant et régulateur de fonds pour revêtements base chaux.

Aspect : Incolore

Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Points forts

- Prêt à l'emploi
- Séchage rapide, recouvrable dans la journée



Teintes	Référence	Condt.
Incolore	Z056346	5 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 5 à 7 m²/L/couche
selon nature et porosité des fonds. Densité : 1,00 ± 0,02.



MANCHON SUPER ANTIGOUTTES
12
Réf. ART1026

ACRIMAX DUAL

PEINTURE GRANDS CHANTIERS

PRODUCTIVITÉ
ET QUALITÉ

Impression - Finition
Murs - Plafonds
Manuel - Mécanisé



ZOLPAN



GUIDE de gamme

Choisir la bonne gamme
de peinture en fonction
du niveau de finition souhaité

Plus d'infos sur zolpan.fr

l'info
ent



NATEC	ERMOCRYL	ACRIMAX DUAL	NIGATEX	COFA	PROALKYD	HYDRO	MAOTOP	ABYSS	ONDIMAT ULTRA	ONDI PUR	ONDI +	ONDINE	ONDILAK COLLECTION	
<ul style="list-style-type: none"> • Mat • Velours 	<ul style="list-style-type: none"> • Mat • Velours • Satin 	<ul style="list-style-type: none"> • Mat • Velours 	<ul style="list-style-type: none"> • Mat • Velours 	<ul style="list-style-type: none"> • Cofa Sil Mat • Cofavelours • Cofaline • Cofabrill 	<ul style="list-style-type: none"> • Mat • Velours • Satin 	<ul style="list-style-type: none"> • Mat • Velours • Satin 	<ul style="list-style-type: none"> • Mat 	<ul style="list-style-type: none"> • Satin 	<ul style="list-style-type: none"> • Mat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mat • Velours • Satin 	<ul style="list-style-type: none"> • Mat • Velours • Satin 	<ul style="list-style-type: none"> • Velours 	<ul style="list-style-type: none"> • Mat • Velours • Satin • Brillant 	
ÉCONOMIQUE	COURANTE					COURANTE			SOIGNÉE			TRÈS SOIGNÉE		

GUIDE DE CHOIX

Peintures et laques

	Destination	Finition	Int/Ext	Aspect	Solution ZOLPAN	Phase				
TRÈS SOIGNÉ	Murs et plafonds, menuiseries	Tendu		Brillant	ONDILAK COLLECTION BRILLANT					
				Satiné	ONDILAK COLLECTION SATIN					
				Velouté	ONDILAK COLLECTION VELOURS					
				Mat	ONDILAK COLLECTION MAT					
SOIGNÉ	Murs, plafonds et boiseries	Semi-tendu		Velouté	ONDINE					
	Murs, bois et métal	Poché très fin		Satiné	ONDI+ SATIN					
	Murs, plafonds bois et métal			Velouté	ONDI+ VELOURS					
				Mat	ONDI+ MAT					
				Satiné	ONDI PUR SATIN					
				Velouté	ONDI PUR VELOURS					
	Semi-tendu			Mat	ONDI PUR MAT					
	Pommelé fin		Satiné	ONDIMAT ULTRA						
	Pommelé fin		Mat	ABYSS						
	COURANT	Murs et plafonds	Pommelé fin		Mat		MAOTOP MAT			
				Satiné	HYDRO 33					
				Velouté	HYDRO 22					
				Mat	HYDRO 10					
Pommelé					Satiné	PROALKYD SATIN				
					Velouté	PROALKYD VELOURS				
					Mat	PROALKYD MAT				
					Satiné	COFABRILL ÉVOLUTION				
Poché fin					Velouté	COFALINE				
					Velouté	COFAVELOURS ÉVOLUTION				
Pommelé					Mat	COFA SIL MAT ÉVOLUTION				
					Velouté	NIGATEX ÉVOLUTION VELOURS				
CHANTIER				Poché	Poché		Mat		NIGATEX ÉVOLUTION MAT	
							Satiné		ERMOCRYL SATIN	
		Mat	ACRIMAX MÉCA MAT							
		Mat	ACRIMAX DUAL MAT							
		Velouté	ACRIMAX DUAL VELOURS							
		Velouté	ERMOCRYL VELOURS							
		Mat	ERMOCRYL MAT							
		Velouté	NATEC VELOURS							
		Mat	NATEC MAT							

Spécificités	Conditionnements	Teintes réalisables	Certifications
Laque très tendue / film très dur / haute résistance	1 L - 3 L - 10 L	Blanc - Toutes teintes	
Laque très tendue / dépolluante / haute résistance			
Le produit universel : impression et finition	1 L - 3 L - 12 L	Blanc - Toutes teintes	
Lessivable / excellente glisse			
Lessivable / antibactérienne			
Lessivable / décorative			
Décorative / dépolluante			
Bel aspect semi tendu / bon rendement	3 L - 12 L	Blanc - Teintes pastel	
Spéciale pièces humides	1 L - 3 L - 10 L	Blanc - Toutes teintes	
Lessivable / Sans reprise	5 L - 15L		
Bel aspect pommelé / bon rendement	1 L - 5 L - 16 L	Blanc - Toutes teintes	
Sans reprises / bon rendement / idéal en plafonds			
Polyvalent / adapté grande surface			
Très garnissant / idéal sur toile de verre			
Opacité élevée / Séchage rapide	1 L - 5 L - 15 L		
Garnissant / idéal sur toile de verre	1 L - 5 L - 16 L		
Bon rendement / idéal en plafonds	5 L - 10 L	Blanc - Teintes pastel	
Bon garnissant / adapté grandes surfaces	5 L - 15 L	Blanc - Teintes pastel et moyennes	
Polyvalent / adapté grande surface			
Entretien aisé / très garnissant	20 KG		
Spécial chantier mécanisé	15 L		
impression et finition	5L - 15L	Blanc - Teintes pastels	
impression et finition	5L - 15L		
Très garnissant			
Séchage rapide / blancheur			
Adapté mécanisation grands chantiers	15 L	Blanc	
Adapté mécanisation grands chantiers			



GAMME ONDILAK COLLECTION

Aspect : Mat - Velours - Satin - Brillant
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Spalter - Pistolet

Points forts

- Haute durabilité : résistante à l'abrasion et aux chocs
- Esthétique parfaite : haut rendu et grande profondeur et tenue des teintes
- Action dépolluante (sauf finition brillante)
- Lessivable : résiste aux taches pour un entretien facile



MANCHON ARTIS
MICROFIBRES 5
Réf. ART1012



Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z171004	1 L
	Z171005	3 L
	Z171006	10 L
Teintes / base ME	Z171007	1 L
	Z171008	3 L
Teintes / base TR	Z171009	1 L
	Z171010	3 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 à 14 m²/l la couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,36 ± 0,05.

Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z171011	1 L
	Z171012	3 L
	Z171013	10 L
Teintes / base ME	Z171014	1 L
	Z171015	3 L
Teintes / base TR	Z171016	1 L
	Z171017	3 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 à 14 m²/l la couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,33 ± 0,05.

Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z171022	1 L
	Z171023	3 L
	Z171024	10 L
	Z171025	1 L
Teintes / base ME	Z171026	3 L
	Z171027	1 L
Teintes / base TR	Z171028	3 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 12 à 14 m²/l la couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,30 ± 0,05.

Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z171033	1 L
	Z171034	3 L
	Z171035	10 L
Teintes / base ME	Z171036	1 L
	Z171037	3 L
Teintes / base TR	Z171038	1 L
	Z171039	3 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 12 à 14 m²/l la couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,24 ± 0,05.



ONDINE

Peinture acrylique veloutée tous supports opacifiante et régulatrice d'absorption.

Aspect : Velours
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Utilisation sur tous supports usuels du bâtiment
- Excellent isolant sur fonds tachés
- Séchage rapide



MANCHON
MICROFIBRES 10
Réf. ART1019



GAMME ONDI+

Gamme de peintures semi-tendues haute résistance murs, plafonds, portes, menuiseries bois ou métal pour travaux soignés.

Aspect : Mat - Velours - Satin
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Lessivable
- Polyvalente : murs, portes, menuiseries bois ou métal
- Disponible dans 100% des teintes du nuancier Cromology
- Bonne tenue en milieu humide



MANCHON
MICROFIBRES 10
Réf. ART1019



Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z141920	1 L
	Z148174	3 L
	Z148513	12 L
Teintes / base ME	Z141917	1 L
	Z148173	3 L
	Z148512	12 L
Teintes / base TR	Z141925	1 L
	Z148176	3 L
	Z148514	12 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 à 12 m²/l/couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,42 ± 0,05.



Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z183836	1 L
	Z183837	3 L
	Z183838	12 L
Teintes / base ME	Z183860	1 L
	Z183861	3 L
Teintes / base TR	Z183862	1 L
	Z183863	3 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 à 12 m²/l/couche selon nature et état du support. Densité : 1,58 ± 0,05



Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z183852	1 L
	Z183853	3 L
	Z183854	12 L
Teintes / base ME	Z183855	1 L
	Z183856	3 L
Teintes / base TR	Z183857	1 L
	Z183858	3 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 à 12 m²/l/couche selon nature et état du support. Densité : 1,40 ± 0,05.



Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z183845	1 L
	Z183846	3 L
	Z183847	12 L
Teintes / base ME	Z183848	1 L
	Z183849	3 L
Teintes / base TR	Z183850	1 L
	Z183851	3 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 12 à 14 m²/l/couche selon nature et état du support. Densité : 1,35 ± 0,05.

GAMME ONDI PUR

Peintures décoratives dépolluantes pour travaux soignés.

Aspect : Mat - Velours - Satin
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Détruit jusqu'à 80% des polluants dans l'air ambiant
- Très opacifiant, très garnissant
- Séchage rapide



l'info ent+



MANCHON MICROFIBRES 10
Réf. ART1019

Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z151556	1 L
	Z146023	3 L
	Z146025	12 L
Teintes / base ME	Z151558	1 L
	Z149361	3 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 à 12 m²/L/couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,45 ± 0,05.

Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z162303	1 L
	Z162304	3 L
	Z162305	12 L
Teintes / base ME	Z162306	1 L
	Z162307	3 L
Teintes / base TR	Z162309	1 L
	Z162310	3 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 à 12 m²/L/couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,43 ± 0,03.

Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z151560	1 L
	Z146027	3 L
	Z146029	12 L
Teintes / base ME	Z151562	1 L
	Z149363	3 L
Teintes / base TR	Z151564	1 L
	Z149365	3 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 à 12 m²/L/couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,35 ± 0,03.



ABYSS

Peinture acrylique de décoration pour pièces humides.

Aspect : Satin
Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Points forts

- Très bonne tenue en milieu humide
- Résistant aux taches et aux graisses
- Limite l'apparition des moisissures



MANCHON MICROFIBRES 10
Réf. ART1019



Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z167026	1 L
	Z167027	3 L
	Z167028	10 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 m²/L/couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,31 ± 0,05.

MAOTOP MAT

Peinture acrylique mate lessivable

Aspect : Mat
Matériel d'application : airless - Rouleau

Points forts

- Lessivable : classe 1 à l'abrasion humide
- Séchage rapide
- Facilement retouchable
- Excellente glisse



MANCHON SPÉCIAL ACRYLIQUE 13
Réf. ART1031

Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z184089	5 L
	Z184090	15 L
Teintes / base ME	Z184394	5 L
Teintes / base TR	Z184395	5 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 à 12 m²/L/c
Densité : 1,55 ± 0,05.

l'info ent+



GAMME HYDRO

Peintures acryliques non polluantes pour travaux courants.

Aspect : Mat - Velours - Satin

Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Faibles émissions dans l'air à 3 jours (teneur en COV réduite)
- Séchage rapide, redoublable dans la journée
- Belle blancheur



MANCHON SPÉCIAL ACRYLIQUE 13
Réf. ART1031



M	Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA		Z147715	1 L
		Z147717	5 L
		Z147719	16 L
Teintes / base ME		Z149374	1 L
		Z149375	5 L
Teintes / base TR		Z149378	1 L
		Z149379	5 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 à 12 m²/L/couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,45 ± 0,05.

V	Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA		Z179766	1 L
		Z179767	5 L
		Z179768	16 L
Teintes / base ME		Z155163	1 L
		Z155165	5 L
Teintes / base TR		Z155169	1 L
		Z155171	5 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 à 12 m²/L/couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,39 ± 0,05.

S	Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA		Z147497	1 L
		Z147498	5 L
		Z147501	16 L
Teintes / base ME		Z149382	1 L
		Z149383	5 L
Teintes / base TR		Z149387	1 L
		Z149388	5 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 à 12 m²/L/couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,33 ± 0,05.

PROALKYD

peintures alkydes en phase aqueuse pour finition courante.

Aspect : Mat - Velours - Satin

Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Points forts

- Bonne adhérence sur tous supports intérieurs
- Facilité et confort d'application adaptée aux grandes surfaces
- Recouvrable dans la journée
- Bon rendement et garnissant



MANCHON MICROTTEX 12
Réf. ART1029



M	Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA		Z171077	1 L
		Z171076	5 L
		Z171075	16 L
Teintes / base ME		Z171186	1 L
		Z171187	5 L
Teintes / base TR		Z171079	1 L
		Z171078	5 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 à 12 m²/l la couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,44 ± 0,05.

V	Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA		Z171082	1 L
		Z171081	5 L
		Z171080	16 L
Teintes / base ME		Z171182	1 L
		Z171181	5 L
Teintes / base TR		Z171180	16 L
		Z171184	1 L
	Z171183	5 L	

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 à 12 m²/l la couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,39 ± 0,05.

S	Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA		Z171912	1 L
		Z171911	5 L
		Z171910	16 L
Teintes / base ME		Z171915	1 L
		Z171914	5 L
Teintes / base TR		Z171917	1 L
		Z171916	5 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 à 12 m²/l la couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,39 ± 0,05.

COFA SIL MAT EVOLUTION

Peinture mate acrylique garnissante renforcée en siloxane.

Aspect : Mat

Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Mat profond permettant d'atténuer les défauts mineurs du support
- Très bonne opacité dès la 1ère couche
- Facilité d'emploi (excellente glisse, bonne répartition du produit, sans coulures)
- 2 couches dans la journée, immobilisation minimum des locaux



Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z183088	5 L
	Z183089	10 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 10 à 12 m ² /L/couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,44 ± 0,05.		

MANCHON SPÉCIAL ACRYLIQUE 13
Réf. ART1031

COFALINE

Peinture velours acrylique opacifiante et décorative

Aspect : Velours

Matériel d'application : airless - Brosse - Rouleau

Points forts

- Opacité et garnissant élevés
- Lessivable
- Confort d'application
- 2 couches dans la journée



Teintes	Référence	Condt.
Blanc et Teintes Pastel	Z184412	1 L
	Z184413	5 L
	Z185081	15 L
Teintes / base ME	Z184406	1 L
	Z184407	5 L
	Z185079	15 L
Teintes / base TR	Z184409	1 L
	Z184410	5 L
	Z185080	15 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 10 à 12 m ² /L/couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,39 ± 0,05.		

MANCHON SPÉCIAL ACRYLIQUE 13
Réf. ART1031



COFAVELOURS ÉVOLUTION

Peinture veloutée acrylique garnissante pour travaux courants.

Aspect : Velours

Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Multicouche directe
- Opacité dès la première couche, non jaunissant
- Séchage rapide, redoublable dans la journée



Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z183085	1 L
	Z183086	5 L
	Z183087	16 L
Teintes / base ME	Z149316	1 L
	Z149317	5 L
	Z149318	16 L
Teintes / base TR	Z149401	1 L
	Z149402	5 L
	Z149403	16 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 10 à 12 m ² /L/couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,49 ± 0,05.		

MANCHON SPÉCIAL ACRYLIQUE 13
Réf. ART1031

COFABRILL ÉVOLUTION

Peinture satinée acrylique garnissante pour travaux courants.

Aspect : Satin

Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Opacité élevée
- Durabilité élevée
- Bonne résistance aux produits de nettoyage / désinfection usuels



Teintes	Référence	Condt.
Blanc	Z133269	1 L
	Z146972	5 L
	Z124459	16 L
Teintes / base PA	Z133266	1 L
	Z146975	5 L
	Z124461	16 L
Teintes / base ME	Z132303	1 L
	Z146974	5 L
	Z132307	16 L
Teintes / base TR	Z133940	1 L
	Z146977	5 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 6 à 8 m ² /L/couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,30 ± 0,05.		

MANCHON SPÉCIAL ACRYLIQUE 13
Réf. ART1031

GAMME NIGATEX ÉVOLUTION

Peintures acryliques garnissantes pour travaux courants.

Aspect : Mat - Velours

Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Très bonne résistance à la reprise
- Garnissant et opacité élevés
- Séchage rapide, redoublable dans la journée
- Polyvalent



Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z148187	5 L
	Z185084	15 L
Teintes / base ME	Z149359	5 L
	Z185085	15 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 6 à 8 m ² /L/couche en travaux de façades. 8 à 10 m ² /L/couche en décoration intérieure. Densité : 1,45 ± 0,05.		

Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z185059	5 L
	Z185057	15 L
Teintes / base ME	Z185060	5 L
	Z185058	15 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 9 à 11 m ² /L la couche en décoration intérieure. Densité : 1,36 ± 0,05		

MANCHON SPÉCIAL ACRYLIQUE 13
Réf. ART1031



ACRIMAX DUAL

Peintures acryliques idéales grandes surfaces.

Aspect : Mat, Velours
Matériel d'application : Airless - Brosse - Rouleau

Points forts

- Mono-produit : impression et finition
- Sans reprise
- Application manuelle et mécanisée

M	Teintes	Référence	Condt.
	Blanc ou Teintes / base PA	Z185156	5 L
		Z185157	15 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 9 à 11 m²/l Densité : 1,44 ± 0,05.

V	Teintes	Référence	Condt.
	Blanc ou Teintes / base PA	Z185158	5 L
		Z185159	15 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 8 à 10 m²/l Densité : 1,37 ± 0,05.



MANCHON SPÉCIAL ACRYLIQUE 13
Réf. ART1031

ACRIMAX MECA

Formule conçue spécifiquement pour la mécanisation

Points forts

- Stabilité de la brillance
- Très grande opacité en deux couches
- Finition homogène sur grande surface
- Solution prête à l'emploi

V	Teintes	Référence	Condt.
	Blanc	Z185180	15 L



MARK V
Réf. GO1449



GAMME ERMOCRYL

Peinture acrylique pour travaux économiques.

Aspect : Mat - Velours - Satin
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Adapté grands chantiers
- Recouvrable dans la journée



MANCHON SPÉCIAL ACRYLIQUE 13
Réf. ART1031

GAMME NATEC

Aspect : Mat - Velours

Matériel d'application : airless - Brosse - Rouleau

Points forts

- Peinture garnissante
- Séchage rapide
- Labellisée



MANCHON SPÉCIAL ACRYLIQUE 13
Réf. ART1031

M	Teintes	Référence	Condt.
	Blanc ou Teintes / base PA	Z151128	20 kg
		Z151129	20 kg

Rend./Conso. moyen m²/c : 7 à 8 m²/Kg/couche, selon nature et état du support. Densité : 1,54 ± 0,05.

V	Teintes	Référence	Condt.
	Blanc ou Teintes / base PA	Z144449	20 kg
		Z144450	20 kg

Rend./Conso. moyen m²/c : 7 à 8 m²/Kg/couche, selon nature et état du support. Densité : 1,41 ± 0,05.

S	Teintes	Référence	Condt.
	Blanc ou Teintes / base PA	Z013318	20 kg
		Z013319	20 kg

Rend./Conso. moyen m²/c : 7 à 8 m²/Kg/couche, selon nature et état du support. Densité : 1,36 ± 0,05.



M	Teintes	Référence	Condt.
	Blanc	Z184048	15 L
		Z184049	15 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 8 à 10 m²/L Densité : 1,56 ± 0,05.

V	Teintes	Référence	Condt.
	Blanc	Z184344	15 L
		Z184345	15 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 8 à 10 m²/L Densité : 1,53 ± 0,05.

ESPACE PERSONNALISÉ
Retrouvez toutes vos informations et tarifs personnalisés en ligne

HOTLINE
Une question ? Contactez-nous au 01 49 06 24 72

CLIC & COLLECT
Commandez vos produits en ligne et récupérez-les sous 3H en magasins

PAIEMENT 100% SÉCURISÉ
Payez vos achats en ligne en toute sécurité

GAMME HAYELAK

Laque alkyde multicouche pour menuiseries, de grande qualité.
Aspect : Satin - Brillant
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Tendu exceptionnel, haut de gamme
- Bonne blancheur, opacité et couvrant élevés
- Excellent garnissant
- Absence de coulures



MANCHON ARTIS LAQUEUR VELOURS 4
Réf. ART1010

Condt.	Référence	Condt.
Blanc	Z183872	1 L
	Z183873	3 L
Teintes / base PA	Z183874	1 L
	Z183875	3 L
Teintes / Base ME	Z183876	1L
Teintes / Bases TV	Z183880	1L
Teintes / base TR	Z183878	1 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 14 à 16 m ² /L/couche selon nature et état de surface du support. Densité : 1,22 ± 0,05.		

Teintes	Référence	Condt.
Blanc	Z155213	1 L
	Z155215	3 L
Teintes / base PA	Z155217	1 L
	Z155219	3 L
Teintes / base ME	Z155221	1 L
	Z155223	3 L
Teintes / base TR	Z155225	1 L
	Z155227	3 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 14 à 16 m ² /L/couche selon nature et état de surface du support. Densité : 1,32 ± 0,05.		

COMUSTHERM'O COMUS

Peinture pour radiateurs à circulation d'eau.
Aspect : Satiné
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Résiste à des températures allant jusqu'à 70 °C
- Non jaunissant
- Excellente tenu



Teintes	Référence	Condt.
Blanc	CP0636	1 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 10 à 12 m ² /L Densité : 1,23 ± 0,10		

SCALA STUCCO

Enduit à effets décoratifs variés : stuc marbre, stuc broissé, tadelakt.

Aspect : Effet marbré
Matériel d'application : blade - Taloche - Spalter - trowel2

Points forts

- Transparence et profondeur des décors
- Souplesse, maniabilité de la matière
- Facile d'entretien



PLATOIR À STUC INOX TREMPÉ
Réf. Z038513

Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z056306	1 kg
	Z056307	5 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : Stuc marbre, stuc broissé : 450 à 500 g/m ² en 2 couches sur fonds plans. Effet tadelakt: env. 600 g/m ² /couche. Densité : 1,75 ± 0,05.		

CONCERTO VERNIS

Vernis acrylique de protection des revêtements décoratifs.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Propriétés antiallures en usage traditionnel
- Grande dureté et résistance à la rayure
- Bonne tenue à l'eau et aux détergents ménagers



Teintes	Référence	Condt.
Satiné	Z013001	2,50 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 10 à 12 m ² /L/couche Densité : 1,04 à 1,07 ± 0,05 selon aspect.		

Z SATIN

Peinture laque alkyde pour menuiseries.
Aspect : Satin
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Beau tendu
- Excellent couvrant et opacité
- Entretien aisé, lessivable
- Application aisée



MANCHON ANTIGOUTTES EXTRA 12
Réf. ART1027

Teintes	Référence	Condt.
Blanc	Z155253	1 L
	Z155255	3 L
	Z155257	12 L
Teintes / base PA	Z155259	1 L
	Z155261	3 L
	Z155263	12 L
Teintes / base ME	Z155265	1 L
	Z155267	3 L
Teintes / base TR	Z155269	1 L
	Z155271	3 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 12 à 14 m ² /L/couche selon nature et état de surface du support. Densité : 1,42 ± 0,03.		

PEINTURE GE 33

Peinture satinée garnissante alkyde spéciale menuiseries pour travaux courants.

Aspect : Satin
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Application aisée sans risque de coulures
- Lessivable
- Bonne dureté de surface



Teintes	Référence	Condt.
Blanc	Z155189	5 L
	Z155191	16 L
Teintes / base PA	Z155193	5 L
Teintes / base ME	Z155197	5 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 12 à 14 m ² /L/couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,44 ± 0,05.		

ESPACE PERSONNALISÉ
Retrouvez toutes vos informations et tarifs personnalisés en ligne

HOTLINE
Une question ? Contactez-nous au 01 49 06 24 72

ESPACE PERSONNALISÉ
Retrouvez toutes vos informations et tarifs personnalisés en ligne


HOTLINE
Une question ? Contactez-nous au 01 49 06 24 72

CLIC & COLLECT
Commandez vos produits en ligne et récupérez-les sous 3H en magasins

PAIEMENT 100% SÉCURISÉ
Payez vos achats en ligne en toute sécurité

GUIDE de gamme

Choisir la bonne gamme
de peinture en fonction
du niveau de finition souhaité

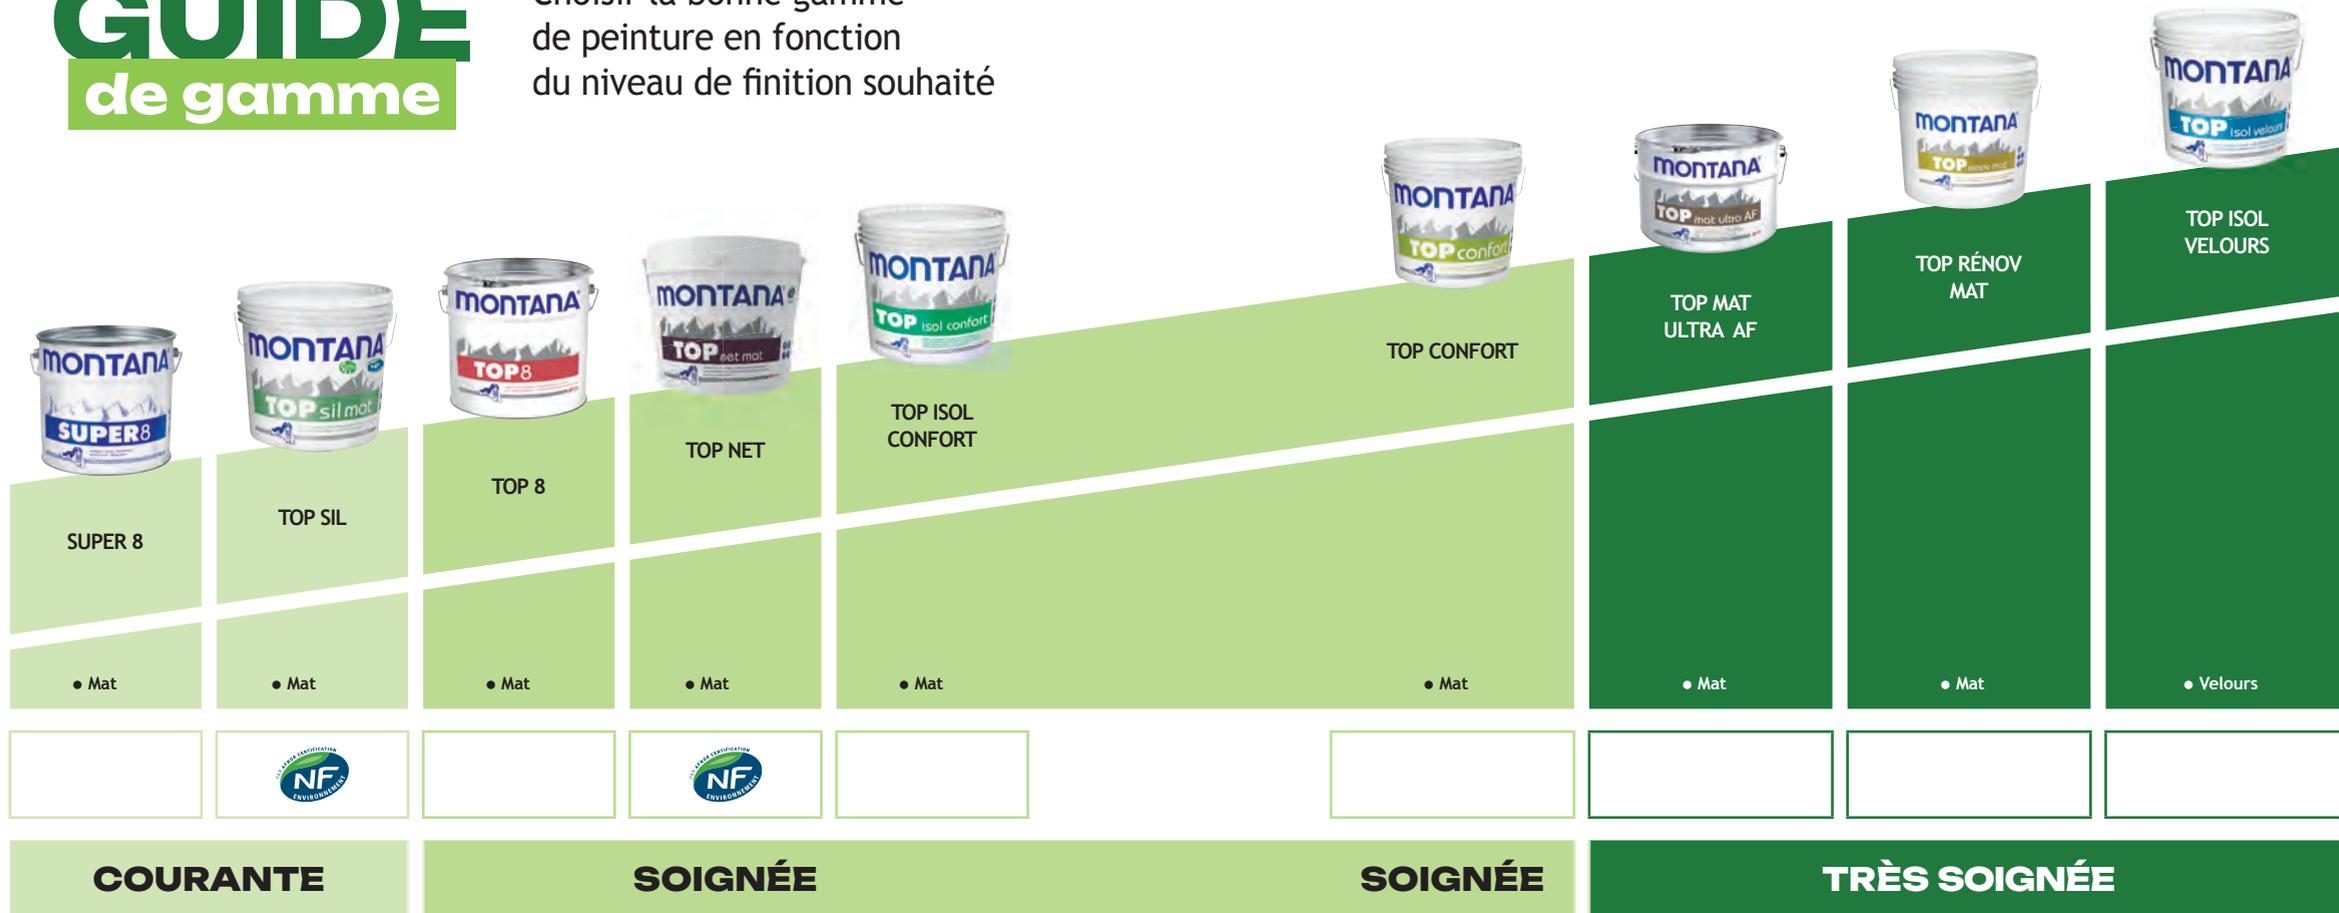

	Destination	Aspect du film	Int/ext	Produit	Technologie
TRÈS SOIGNÉE	Murs et plafonds, menuiseries bois et métal	Semi-tendu		TOP ISOL VELOURS	Acryl cationique
SOIGNÉE	Murs et plafonds, menuiseries bois	Tendu		TOP ISOL CONFORT	Hybrid cationique
	Murs et plafonds	Tendu		TOP NET MAT	Alkyde en émulsion
	Plafonds	Semi-tendu		TOP 8	Huile chaulée
COURANTE	Murs et plafonds	Pommelé		TOP SIL	Acryl siloxane micronisé
	Plafonds	Pommelé		SUPER 8	Huile chaulée
IMPRESSION	Tous supports	Tendu		TOP PRIM EPOXY	Acryl cationique
	Murs et plafonds, menuiseries bois	Tendu		TOP ISOL RAPID	Acryl solvant

Phase	Spécificités	Conditionnement
	Isolant, Sans tension, Lessivable	5 L - 12,5 L
	Finish soigné, Isolant, Sans reprise	5 L - 12,5 L
	Finition zéro défaut, Retouchable, Lessivable	5 L - 12,5 L
	Rénovation facile des plafonds, Isolant, Sans tension	5 L - 16 L
	Très opacifiant, Impression/finition	12,5 L
	Isolant, Sans tension, Garnissant	16 L
	L'impression cationique universelle isolante	1 L - 5 L - 12,5 L
	Isolation et blocage des taches, format spécial retouches	Spray 400 ml

TOP PRIM EPOXY MONTANA

Sous-couche pour intérieur et extérieur, multi-supports et isolante des taches en phase aqueuse.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Excellente isolation des taches
- Excellente adhérence sur fonds bloqués
- Sans tension
- Compatible avec toute finition monocomposante



Teintes	Référence	Condt.
Blanc	Z018957	1 L
	Z018973	5 L
	Z018965	12,50 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 10 Densité : 1,43		

TOP ISOL RAPID MONTANA

Fond de barrage et d'isolation pour intérieur et extérieur

Aspect : Mat
Matériel d'application : none

Points forts

- Isole et bloque les taches (nicotine, tanins de bois, suie, traces de rouille...)
- Séchage rapide : recouvrable après 45 minutes
- Recouvrable avec toute peinture mono-composante en phase aqueuse



Teintes	Référence	Condt.
Blanc	FA1028	400 ml
Rend./Conso. moyen m ² /c : 6 - 7 m ² /l, suivant l'état et le degré d'absorption du support. Densité : 1,23		

TOP ISOL CONFORT MONTANA

Peinture mate intérieure, isolante des taches au finish exceptionnel.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Excellent rendu
- Belle blancheur, non jaunissante et isolation des taches usuelles
- Absence de reprise



Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z179872	5 L
	Z179871	12,50 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 9 Densité : 1,55		

TOP ISOL VELOURS MONTANA

Peinture de rénovation intérieure veloutée, isolante des taches et sans tension.

Aspect : Velours
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Finition tendue d'aspect veloutée
- Isolante des taches
- Bonne résistance mécanique et lessivable
- Excellente blancheur, non jaunissante



Teintes	Référence	Condt.
Blanc	Z129545	5 L
	Z113753	12,50 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 10 Densité : 1,46		

La gamme des peintures Montana est disponible dans tous les magasins du réseau Zolpan en France, à l'exception des magasins suivants : Albi, Aix en Provence, Aix Sud, Angers, Antibes, Aubagne, Avignon, Bourg en Bresse, Brignoles, Cagnes sur Mer, Callian, Cannes, Draguignan, Fréjus, Gaillac, Grasse, Grimaud, Hyères, La Roche sur Yon, La Rochelle, La Seyne sur Mer, Lavour, Mandelieu, Marseille, Menton, Monaco, Nantes, Nice Centre, Nice Combes, Nice Est, Nice Ferber, Orange, Rennes, Rennes Nord, Royan, Saint Hilaire de Riez, Toulon et Vitrolles.

TOP NET MAT MONTANA

Peinture de finition très mate, soignée et résistante au lustrage.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Excellent finish, matité profonde
- Temps d'ouverture prolongé
- Application retouchable et sans reprises
- Lessivable et remarquable résistance au lustrage



Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	ZCLA1412	5 L
	ZCLA1413	1 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 10 Densité : 1,56		

TOP SIL MAT MONTANA

Peinture mate intérieur, microporeux et opacifiant, renforcé au siloxane.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Très mat, très blanc et très opacifiant
- Impression et finition
- Très microporeux
- Bonne résistance naturelle au développement des moisissures



Teintes	Référence	Condt.
Blanc	Z137156	12,50 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 10 Densité : 1,50		

TOP MAT ULTRA AF MONTANA

Peinture mate pour murs et plafonds en rénovation intérieure, isolante des taches formulée contre le développement des moisissures.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Lessivable et résistant aux sollicitations mécaniques
- Excellente isolation des taches
- Adhérence remarquable même sans impression
- Adapté aux pièces humides : additivé en algicide fongicide



Condt.	Référence
10 L	ZCLA1419
Rend./Conso. moyen m ² /c : 9 à 11 Densité : 1,59	

SUPER 8 MONTANA

Peinture mate intérieure, isolante des taches, à base d'huile chaulée, diluable au solvant désaromatisé.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Très mat
- Bonne opacité
- Application facile



Teintes	Condt.	Référence
Blanc	16 L	Z018958
Rend./Conso. moyen m ² /c : 9 Densité : 1,59		

TOP 8 MONTANA

Peinture de rénovation intérieure, mat à plafond isolant des taches, avec un liant spécial long en huile.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Excellent pouvoir isolant des taches
- Finish mat profond et sans reprises
- Application aisée
- Sans tension



Teintes	Condt.	Référence
Blanc	5 L	Z018971
	16 L	Z018960
Rend./Conso. moyen m ² /c : 10 Densité : 1,63		



REVÊTEMENTS DE FAÇADES

- 46/** Impressions
- 49/** Hydrofuge de façades Classe D1
- 50/** Films minces Classe D2
- 54/** Gamme Natec D2 et D3
- 55/** Revêtements Classe D3 - RSE
- 57/** Gamme minérale décorative
- 58/** Systèmes d'imperméabilité
- 62/** Protection anti-graffiti

GUIDE de gamme

Choisir la bonne gamme
de films minces D2 Zolpan

Plus d'infos sur zolpan.fr

 <p>NATEC PEINTURE 08</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enrichi en siloxane • Toutes teintes 	 <p>ERMOCRYL SILOXANE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enrichi en siloxane • Adapté aux grands chantiers 	 <p>ERMOCRYL FACADE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peinture en phase aqueuse pour grands chantiers 	 <p>STYZOL HYDRO LÉGER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bon compromis entre imperméabilité à l'eau et la perméabilité à la vapeur • Classement C1 	 <p>STYZOL THIXO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bonne tenue sur supports alcalins • Pouvoir couvrant et opacifiant élevé 	 <p>SILEXTRA LISSE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matité absolue • Excellente résistance à la salissure • Maintien de l'esthétique traditionnelle 	 <p>STYZOL ATMO FLEX</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mat profond • Couvrance et esthétique optimale • Excellente souplesse du film • Tous supports • Tous temps • Résistance à la pluie dès 20 min 	 <p>ZOLPAN MAT EVOLUTION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Très beau rendu d'aspect • Séchage rapide • Opacité et garnissant • Sans reprise 	 <p>STYZOL ACRYL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Souplesse permanente • Perméabilité élevée à la vapeur d'eau • Polyvalence d'emploi • Résistance élevée aux agressions • Classement C1
								
<p>CHANTIER</p>			<p>GAIN DE</p>		<p>TEMPS</p>	<p>PERFORMANCE</p>		



TÉMOIGNAGE CLIENT

**PABLO 47 ANS
PEINTRE
EN BÂTIMENT**



Je suis très satisfait d'utiliser cette technologie Atmo Flex de chez Zolpan. Cela me permet de travailler toute l'année mon chantier à la fois avec un D2 et un D3. Temps de séchage rapide, large choix de teintes à proposer à mes clients, je recommande à 100%. L'Atmo Flex c'est Super !!



GUIDE DE CHOIX

Films minces classe D2

GUIDE DE CHOIX

Films minces classe D3

Type de revêtement	Finition	Aspect	Solution Zolpan	Phase	Condt.	Spécificités	Teintes	Préparation des supports			
								Fonds sains	Fonds poreux		
D2	FILM MINCE SANS SILOXANE	Velouté	STYZOL ACRYL		5 L 16 L	Excellente souplesse	Blanc - Bases PA / ME	Styzol Acryl	Zolpafix 100*		
			ZOLPAN MAT ÉVOLUTION		1 L 5 L 16 L	Très bonne tenue des teintes	Toutes teintes du nuancier Façade Cromology	Zolpan Mat évolution	Zolpafix 100*		
		Lisse	Mat	STYZOL HYDRO LÉGER		5 L 15 L	Technologie allégée : confort d'application	Blanc - Bases PA / ME	Styzol Hydro Léger	Zolpafix 100*	
				STYZOL THIXO		5 L 16 L	Excellente microporosité du film	Blanc - Base PA	Styzol Thixo		
				ERMOCRYL FAÇADE		20 kg	Bon garnissant	Blanc - Base PA	Ermocryl Façade	Zolpafix 100*	
	FILM MINCE AVEC SILOXANE	Lisse	Mat	STYZOL ATMO FLEX		5 L 15 L	Tout temps, résistant à la pluie et très garnissant	Toutes teintes du nuancier Façade Cromology	Styzol Atmo Flex	Zolpafix 100 ou Silextra Primaire Lisse*	
				SILEXTRA LISSE		1 L 5 L 15 L	Grande perméabilité à la vapeur d'eau	Toutes teintes du nuancier Façade Cromology	Silextra Lisse	Silextra Primaire Lisse*	
				ERMOCRYL SILOXANE		20 kg	Bonne tenue aux UV et intempéries	Blanc - Bases PA / ME	Ermocryl Siloxane	Zolpafix 100*	
		FILM MINCE MINÉRAL	Lisse	Mat	CALEZZO LISSE		5 kg 25 kg	Excellente microporosité	Blanc - Bases PA	Calenzzo Lisse	Calenzzo Fond
					SILEZZO LISSE		5 L 16 L	Luminosité des teintes	Blanc - Bases PA / ME	Silenzzo Fond/Lisse	

Type de revêtement	Finition	Aspect	Solution ZOLPAN	Phase	Condt.	Spécificités	Teintes	Préparation des supports			
								Fonds sains	Fonds poreux		
RSE	AVEC SILOXANE	Lisse	Mat	ÉQUATION ATMO FLEX		15 L	Tous temps Séchage rapide Garnissant	Toutes teintes du nuancier Façade Cromology	Équation Atmo Flex	Silextra Primaire Lisse*	
				ÉQUATION TALOCHÉ		25 kg	Masquage des défauts d'aspect du support	Blanc - Bases PA / ME	Équation Taloché	Zolpafix Granité*	
				ÉQUATION 3D MAT		5 L 16 L	Excellente glisse et matité	Blanc - Bases PA	Équation 3D Mat	Silextra Primaire Lisse*	
				ÉQUATION LISSE MAT		1 L 5 L 15 L	Grande polyvalence d'emploi	Toutes teintes du nuancier Façade Cromology	Équation Lisse Mat	Silextra Primaire Lisse*	
				ERMOCRYL SE		20 kg	Bon enrobage des supports à relief	Blanc - Bases PA / ME	Ermocryl SE	Zolpafix 100*	
	RPE	SANS SILOXANE	Marbre Taloché	Mat	ARTIS GRAINS DE MARBRE		25 kg	Granulats de marbre taloché	Nuancier spécifique	Zolpafix Granité*	
	RME	CHAUX	Taloché	Mat	CALEZZO TALOCHÉ		25 kg	Respect du bâti ancien	Blanc - Bases PA	Calenzzo Fond	
					SILEZZO TALOCHÉ		25 kg	Aspect minéral taloché	Blanc - Bases PA	Silenzzo Fond/Lisse	
					SILEZZO TALOCHÉ XTF		25 kg	Aspect minéral taloché fin	Blanc - Base PA	Silenzzo Fond/Lisse	



* Autres primaires et impressions possibles, nous consulter.

* Autres primaires et impressions possibles, nous consulter.

GUIDE DE CHOIX

Impressions

Solution ZOLPAN	Fonds minéraux	Supports sains (Fonds nus, cohérents, normalement absorbants, anciens revêtements non farinants en bon état)	Supports douteux (Fonds nus, poreux ou érodés, anciens revêtements adhérents farinants)	Systèmes
CALENZZO FOND	•			D2 : Calenzo Lisse D3 RPE : Calenzo Taloché
SILENZZO FOND	•			D2 : Silenzo Lisse D3 RPE : Silenzo Taloché, Silenzo Taloché XTF
ZOLPAPRIM		•		D2 : Styzol Hydro Léger, Silextra Lisse, Styzol Atmo Flex, Zolpan Mat Evolution, Styzol Acryl D3 RSE : Gamme Équation
ZOLPAPRIM GRANITÉ		•		D3 RSE : Gamme Équation D3 RPE : Silextra Taloché FX, Artis grains de marbre, Finitions Armaterm FX Imperméabilité : Gammes Joltec, Joltexane et Imperio 3D
ZOLPAFIX 100			•	D2 : Zolpan Mat Evolution, Styzol Acryl, Styzol Hydro Léger, Styzol Atmo Flex D3 RSE : Gamme Équation, Imperméabilité : Gammes Joltec, Joltexane et Imperio 3D
ZOLPAFIX GRANITÉ			•	Imperméabilité : Gammes Joltec, Joltexane et Imperio 3D
SILEXTRA PRIMAIRE LISSE			•	D2 : Zolpan Mat Evolution, Styzol Acryl, Styzol Hydro Léger, Silextra Lisse, Styzol Atmo Flex D3 RSE : Gamme Équation



SILEXTRA PRIMAIRE LISSE

Impression hydrofuge à base de liant mixte acrylique/siloxane.

Aspect : Mat

Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Excellent pouvoir consolidant des fonds
- Opacité élevée pouvant permettre le gain d'une couche
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau



MANCHON SPÉCIAL ACRYLIQUE 13
Réf. ART1031

Teinte	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z148304	5 L
	Z015011	16 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 5 à 6 m ² /L sur support lisse (250 à 300 g / m ²). Reste fonction de la nature et de l'état de surface du support. Densité : 1,48 ± 0,05.		



ZOLPAFIX 100

Fixateur nanodispersion avant finition peinture ou revêtement en murs, sols, façades ou toitures.

Aspect : Mat

Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Recouvrable par toutes finitions aqueuses
- Redoublable dans la journée
- Application possible sur supports humides



Teinte	Référence	Condt.
Incolore	Z016687	5 L
	Z016688	20 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 7 à 10 m ² /L selon nature et état de surface du support. Densité : 1,02 ± 0,05.		



ZOLPAFIX GRANITÉ

Impression fixante et opacifiante pour fonds cohérents, poreux ou légèrement pulvérulents.

Aspect : Opaque

Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Points forts

- Adaptée aux revêtements d'imperméabilité de façade, R.S.E. et R.P.E
- Perméabilité à la vapeur d'eau
- Insensibilité à l'alcalinité des fonds



MANCHON SUPER MÊCHÉ LONG 20
Réf. ART1035

Teinte	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z016698	16 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 6 à 11 m ² /L selon nature et état de surface du support (120-220 g/m ²). Densité : 1,56 ± 0,05.		

ZOLPAPRIM

Impression régulatrice opacifiante en phase aqueuse.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Bon pouvoir opacifiant et excellente adhérence
- Séchage rapide
- Aspect lisse légèrement granité
- Blanc et teintes pastels



MANCHON SUPER MÉCHÉ LONG 20
Réf. ART1035

Teinte	Référence	Condt.
Blanc / Teintes base PA	Z184071	5 L
	Z183980	15 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 5 à 9 m ² /l selon nature et état de surface du support. Densité : 1,48 ± 0,05.		

ZOLPAPRIM GRANITÉ

Sous-couche granitée, mate et opacifiante pour fonds cohérents et non pulvérulents.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Points forts

- Bon pouvoir opacifiant
- Faible odeur
- Séchage rapide



Référence	Condt.
Z185132	15 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 6 à 9 m ² /L selon nature et état de surface du support. Densité : 1,44 ± 0,05.	

IMPRESSIONS POUR FINITIONS MINÉRALES

CALENZZO FOND

Fixateur et régulateur de porosité des fonds minéraux pour revêtements à base de chaux.

Aspect : Opaque
Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Points forts

- Facilite l'application des finitions à la chaux CALENZZO et favorise leur adhérence
- Limite les éventuels défauts d'aspects (moirages, spectres des réparations...)
- Utilisable comme diluant des badigeons de chaux



Teinte	Référence	Condt.
Incolore	Z103690	5 L
	Z103691	25 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 5 à 8 m ² /L selon nature et porosité des fonds. Densité : 1,03 ± 0,03		

SILENZZO FOND

Imprégnation, consolidation et fixation des fonds minéraux pour revêtements à base de silicate.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau


Points forts

- Pénètre, stabilise et consolide les fonds minéraux
- Facilite l'application des finitions silicatées et favorise leur adhérence



MANCHON SUPER MÉCHÉ LONG 20
Réf. ART1035

Teinte	Référence	Condt.
Incolore	Z133301	5 L
	Z133302	25 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 5 à 8 m ² /L selon nature et porosité des fonds. Densité : 1,06 ± 0,03.		

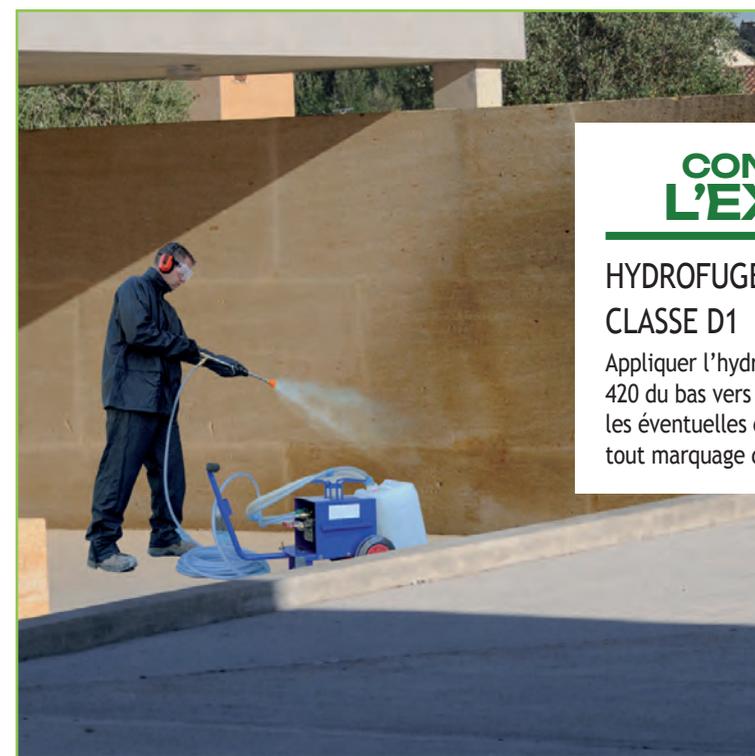

CONSEIL DE L'EXPERT

HYDROFUGE DE FAÇADES CLASSE D1

Appliquer l'hydrofuge ZOLPAN 410 ou 420 du bas vers le haut afin de rattraper les éventuelles coulures et éviter ainsi tout marquage du support.

l'info ent+



ZOLPAN 420

Protection hydro oléofuge longue durée des matériaux minéraux.

Aspect : Incolore
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Applicable sur revêtements minéraux base chaux (Calenzzo)
- Propriétés anti-affiches
- Bonne tenue UV, intempéries, abrasion, non jaunissant



Teinte	Référence	Condt.
Incolore	Z160738	5 L
	Z160739	20 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : Pierres calcaires, tuffeaux : 1 à 2 m ² /L ; Béton ou enduit ciment : ± 5 m ² /L. Terre cuite : ± 7 m ² /L ; Marbre, grès, granit : 15 à 20 m ² /L. Densité : 0,99 ± 0,05.		

ESPACE PERSONNALISÉ
Retrouvez toutes vos informations et tarifs personnalisés en ligne

HOTLINE
Une question ? Contactez-nous au 01 49 06 24 72

CLIC & COLLECT
Commandez vos produits en ligne et récupérez-les sous 3H en magasins

PAIEMENT 100% SÉCURISÉ
Payez vos achats en ligne en toute sécurité

REVÊTEMENTS DE FAÇADES

REVÊTEMENTS DE FAÇADES

ERMOCRYL FAÇADE

Peinture de ravalement pour travaux économiques.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Rouleau - Pistolet

Points forts

- Bonne tenue aux UV et intempéries
- Bon garnissant
- Redoublable dans la journée



SILEXTRA PRIMAIRE LISSE
Réf. Z015011

Teinte	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z133767	20 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 4 à 5 m ² /Kg/couche sur fond lisse. Densité : 1,50 ± 0,05.		

ERMOCRYL SILOXANE

Peinture de ravalement renforcée au siloxane pour travaux économiques.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Rouleau

Points forts

- Excellente tenue aux UV et aux intempéries
- Microporeuse et hydrofuge



Teinte	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z133753	20 kg
Teintes / base ME	Z133754	20 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 4 à 5 m ² /Kg/couche sur fond lisse. Densité : 1,53 ± 0,05.		

SILEXTRA LISSE

Peinture à base de microémulsion mixte acrylique/siloxane.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Très bonne hydrophobie du revêtement
- Excellente résistance à la salissure
- Luminosité et stabilité des teintes



SILEXTRA PRIMAIRE LISSE
Réf. Z015011

Teinte	Référence	Condt.
Blanc	Z148301	5 L
	Z183068	15 L
Teintes / base PA	Z134124	1 L
	Z148303	5 L
Teintes / base ME	Z183069	15 L
	Z148302	5 L
Teintes / base TR	Z183070	15 L
	Z183071	15 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : Environ 7 m ² /L/couche (250 g/m ² /c). Reste fonction de la nature et de l'état de surface du support. Densité : 1,55 ± 0,05.		

STYZOL HYDRO LÉGER

Peinture Hydro Pliolite® pour ravalements soignés.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Points forts

- Bon compromis entre barrière à l'eau et perméabilité à la vapeur d'eau
- Classement C1 (résistance à la carbonatation des bétons)
- Excellent pouvoir couvrant et opacifiant
- Poids allégé de 35% (moins 8kg vs un D2 traditionnel)



MANCHON 3D MAT
Réf. Z151926

Teinte	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z183398	5 L
	Z182915	15 L
Teintes / base ME	Z183399	5 L
	Z182916	15 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : entre 6 et 8 m ² /L (par couche) Densité : 0,99		

STYZOL THIXO

Peinture solvantée pour travaux soignés de ravalement.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Excellente adhérence sur fonds difficiles
- Très bonne tenue sur supports alcalins
- Peut s'appliquer par temps froids sur supports non gelés



MANCHON TEXTURÉ 20
Réf. ART1038

Teinte	Référence	Condt.
Blanc	Z148312	5 L
	Z015226	16 L
Teintes / base PA	Z148313	5 L
	Z015229	16 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 6 à 8 m ² /L/couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,44 ± 0,05.		

STYZOL ATMO FLEX

Peinture décorative mate de classe D2 pour une application par tous les temps et sur tous supports. Peinture à base de résine acrylique renforcée en siloxane.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Technologie tous temps

Points forts

- Tous temps, tous supports (même condensants)
- Résistance à la pluie et humidité élevée
- Pouvoir couvrant et garnissant renforcés
- Unification élevée (vs un D2 traditionnel)



Teinte	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z183421	5 L
	Z183422	15 L
Teintes / base ME	Z183423	5 L
	Z183424	15 L
Teintes / base TR	Z183425	5 L
	Z183426	15 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : Environ 7 m ² /l par couche selon le système retenu, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application. Pour une épaisseur de système (impression + finition) minimale de 100 µm Densité : D : 1,43 ± 0,05		



Hydro PLIOLITE® est une marque déposée d'OMNOVA Solutions.

ZOLPAN MAT ÉVOLUTION

Peinture mate garnissante et polyvalente pour travaux soignés de ravalement.
Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Résistance aux UV et aux intempéries
- Haut pouvoir couvrant et opacifiant
- Larges choix de teintes



Teinte	Référence	Condt.
Blanc	Z136810	1 L
	Z148315	5 L
	Z136812	16 L
Teintes / base PA	Z136814	1 L
	Z148318	5 L
	Z136818	16 L
Teintes / base ME	Z136824	1 L
	Z148317	5 L
	Z136828	16 L
Teintes / base TR	Z136842	1 L
	Z148320	5 L
	Z136846	16 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 6 à 8 m²/L/couche en travaux de façades. 8 à 10 m²/L/couche en décoration intérieure.
Densité : 1,50 ± 0,05.

STYZOL ACRYL

Peinture de ravalement, performance anti-encrassement avec liant 100% acrylique.
Aspect : Mat velouté
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Excellente résistance à l'encrassement, aux verdissements et aux agressions atmosphériques
- Perméabilité à l'eau liquide : W3
- Grande souplesse du film : Classe A1
- Performance C1 : ralentit la carbonatation des bétons



Teinte	Référence	Condt.
Teintes / base ME	Z112538	16 L
Blanc ou Teintes / base PA	Z134159	16 L
	Z148307	5 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 8 à 10 m²/L/couche sur support plan, soit environ 300 g/m² global en système bi-couches et 500 g/m² global en système 3 couches. Densité : 1,53 ± 0,05.



Système d'imperméabilité I3 Monoproduit Império 3D

Immeuble de logement rue Chanez 75 Paris - 10.000 m²

Produits utilisés



Façade
Zolpafix 100
Imperio 3D
Zolpan mat evolution



Sols
Ultrason PU int/ext
Ultrason S



Ferronneries
Zolpafer FAC brillant



LES PRODUITS



apportent performance et qualité sur les plus grands chantiers.



NATEC PEINTURE 08

Peinture de ravalement siloxanée haute résistance.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Rouleau

Points forts

- Excellente tenue aux UV et aux intempéries
- Haut pouvoir couvrant



M	Teinte	Référence	Condt.
	Blanc ou Teintes / base PA	Z164995	15 L
	Teintes / base ME	Z164996	15 L
	Teintes / base TR	Z164997	15 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 7 m ² /L Densité : 1,65 ± 0,1			

NATEC ACRYL FAÇADE

Revêtement semi-épais de façades renforcé au siloxane, classe D3. Revêtement non attractif des gastéropodes

Aspect : Mat profond
Matériel d'application : Rouleau

Points forts

- Classes D3/I1
- Faible encrassement
- Protection active contre le développement des micro-organismes
- Revêtement non attractif des gastéropodes

M	Référence	Condt.
	Z184345	15 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 3 m ² /l par couche, selon nature et état de surface du support Densité : 1,45 ± 0,05.		



NATILANE SIL

Revêtement organo-minéral au siloxane.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Classes D2, D3, I1
- Faible encrassement
- Valorise le patrimoine ancien



M	Teinte	Référence	Condt.
	Blanc ou Teintes / base PA	Z165582	20 kg
	Teintes / base ME	Z165583	20 kg
	Teintes / base TR	Z165584	20 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 300 à 500 g/m ² en finition selon système. Densité : 1,45 ± 0,05			



Lancement 2^{ème} trimestre

NATEC THIXO



- D2 solvanté
- Haute adhérence pour fonds difficiles
- 5L, 15L

ERMOCRYL SE

Revêtement semi-épais renforcé au siloxane pour travaux économiques.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Rouleau

Points forts

- Application monocouche sur impression
- Excellente tenue aux UV et aux intempéries
- Atténue les défauts du support
- Masque le faïençage



M	Teinte	Référence	Condt.
	Blanc ou Teintes / base PA	Z155139	20 kg
	Teintes / base ME	Z155137	20 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : Environ 3 m ² /Kg/couche sur fond lisse. Densité : 1,50 ± 0,05.			

ÉQUATION LISSE MAT

Revêtement semi-épais souple renforcé au siloxane.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Très haut pouvoir garnissant
- Souplesse permanente adaptée au revêtement en place
- Très bonne protection contre les intempéries



M	Teinte	Référence	Condt.
	Blanc ou Teintes / base PA	Z133159	1 L
		Z148297	5 L
		Z183072	15 L
	Teintes / base ME	Z148298	5 L
		Z183073	15 L
	Teintes / base TR	Z183074	15 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 3,3 à 3,7 m ² /L/couche (400 à 450 g/m ² /couche). En fonction de la nature et de l'état de surface du support. Densité : 1,50 ± 0,05			

EQUATION 3D MAT

Revêtement semi-épais siloxané de classe D3 10C à base de microsphères de verre.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Très haut pouvoir garnissant
- Souple : adapté aux supports structurés
- Faible consommation



M	Teinte	Référence	Condt.
	Blanc ou Teintes / base PA	Z151785	5 L
		Z151787	16 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 2,1 à 5,2 m ² /L/couche selon type de support. Densité : 1,3			



MANCHON 3D MAT
Réf. Z151926

ÉQUATION TALOCHÉ
Enduit Décoratif pour maçonnerie extérieure. RPE revêtement classe D3 renforcé en siloxane.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Taloche

Points forts

- Renforcé en siloxane
- Résistance à l'encrassement



Description des bases et teintes	Référence	Condt.
Blanc / bases PA et ME	Z185041	25 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : Environ 2,2 kg/m ² . Densité : 1,90		

EQUATION ATMO FLEX
Peinture D3-I1 pour une application par tous les temps et sur tous supports. Peinture à base de résine acrylique renforcée en siloxane.

Aspect : Mat
Matériel d'application : sleeve

Points forts

- Séchage optimisé dans toutes les conditions atmosphériques
- Résistance aux pluies et condensation peu de temps après applications
- Belle matité du film, haut pouvoir garnissant
- D3-I1



Référence	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / Base PA	Z184039	15 L
Teintes / Base ME	Z184086	15 L
Teintes / Base TR	Z184087	15 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 250 g/c. Densité : 1,40		



GAMME SILENZZO



SILENZZO FOND
Réf. Z133302

SILENZZO LISSE
Peinture minérale à base de silicate de potassium pour la protection et la décoration des façades.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Points forts

- Pas de décollement ou écaillage
- Respect du bâti ancien
- Bonne tenue à la salissure atmosphérique

Teinte	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / Base PA	Z170192	5 L
	Z170193	16 L
Teintes / Base ME	Z170188	5 L
	Z170189	16 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 6 à 8 m ² /L/couche sur support plan. Densité : 1,55 ± 0,05.		

SILENZZO TALOCHÉ
Revêtement minéral taloché à base de silicate de potassium pour la protection et la décoration des façades.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Taloche

Points forts

- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau
- Mise en valeur des façades, finition et esthétique traditionnelle
- Très bonne stabilité des teintes

Teinte	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / Base PA	Z169968	25 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 1,5 à 2 Kg/m ² sur support plan. Densité : 1,95 ± 0,05.		

SILENZZO TALOCHÉ XTF
Revêtement minéral taloché extra fin à base de silicate de potassium pour la protection et la décoration des façades.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Taloche

Points forts

- Finition très esthétique
- Bonne tenue à la salissure atmosphérique
- Très bonne stabilité des teintes

Teinte	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z150770	25 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 1,2 à 2,5 kg/m ² sur support maçonnerie / minimum 2,2 kg/m ² sur ITE ARMATERM. Densité : 1,95 ± 0,05.		

GAMME CALENZZO



CALENZZO FOND
Réf. Z103690

CALENZZO LISSE
Peinture minérale à base de chaux aérienne pour la protection et la décoration des façades.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse

Points forts

- Respect du bâti ancien
- Stabilité et conservation de la fraîcheur des teintes
- Bonne tenue à la salissure atmosphérique

Teinte	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z103683	5 kg
	Z103687	25 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 4 à 5 m ² /Kg/couche sur support plan. Densité : 1,50 ± 0,05		

CALENZZO TALOCHÉ
Revêtement minéral épais (RME) à base de chaux aérienne pour la protection et la décoration des façades.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Taloche

Points forts

- Respect du bâti ancien
- Tenue des teintes
- Bonne tenue à la salissure atmosphérique

Teinte	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z103675	25 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 1,5 à 2 Kg/m ² sur support plan. Densité : 1,80 ± 0,05		

TECHNOLOGIE ATMO FLEX
PEINTURES TOUS TEMPS POUR PLUS D'EFFICACITÉ SUR VOS CHANTIERS

- Applicable de 2° à 35°C
- 90% d'hygrométrie
- Application sur supports condensants
- Séchage rapide
- Toutes teintes

STYZOL ATMO FLEX
D2 FILM MINCE

ÉQUATION ATMO FLEX
D3 REVÊTEMENT SEMI-ÉPAIS

STYZOL ATMO FLEX

- ✓ Résistance à la pluie et à l'humidité dès 20mn
- ✓ Excellente souplesse du film
- ✓ Pas de projection à l'application
- ✓ Sans reprise et unification élevée
- ✓ Excellente glisse
- ✓ Recouvrable en 4h

CRF032-3-Rouge d'Espelette-TR - Y = 13

ÉQUATION ATMO FLEX

- ✓ Résistance à la pluie et à l'humidité dès 45mn
- ✓ Haut pouvoir garnissant
- ✓ Pas de projection à l'application
- ✓ Sans reprise et unification élevée
- ✓ Haute matité
- ✓ Recouvrable en 6h

CRF064-2 Ocre des Landes-TR - Y = 66

GUIDE DE CHOIX

Systèmes Zolpan



Systèmes ZOLPAN

ÉTAT DU SUPPORT	Microfissures ≤ 0,2 mm (existantes)	Fissures ≤ 0,5 mm (existantes)	Fissures ≤ 1 mm (existantes ou prévisibles)	Fissures ≤ 2 mm (existantes ou prévisibles)
PERFORMANCE SOUHAITÉE	I1	I2	I3	I4
IMPRESSIONS	IMPERIO 3D dilué, Zolpaprím Granité, Zolpafix 100, ou Zolpafix Granité selon support et finitions			
FINITIONS LISSES MATES	IMPERIO 3D 1x300 g/m ² ou JOLTEC LISSE MAT 1 x 400 g/m ² (3,5 m ² /L)	IMPERIO 3D 2 x 250 g/m ² /couche ou JOLTEC LISSE MAT 2 x 400 g/m ² (3,5 m ² /L)	IMPERIO 3D 2 x 300 g/m ² ou JOLTEC INTER 1 x 400 g/m ² (3,2 m ² /L) + JOLTEC LISSE MAT 1x400g/m ² (3,5m ² /L)	IMPERIO 3D 2 x 400g/m ² + entoilage ZA ou ZF puis 1 x 400 g/m ² ou JOLTEC INTER ARMÉ 2x400 g/m ² (3,5m ² /L) + JOLTEC LISSE MAT 1x400 g/m ² (3,5m ² /L)
FINITIONS TALOCHÉES	JOLTEXANE TALOCHÉ	JOLTEC INTER 1x250g/m ² (5,2 m ² /L) + JOLTEXANE TALOCHÉ GF : 1 x 1,5 kg/m ² GG : 1 x 2 kg/m ²	JOLTEC INTER 1x400g/m ² (3,2 m ² /L) + JOLTEXANE TALOCHÉ GF : 1 x 1,5 kg/m ² GG : 1 x 2 kg/m ² JOLTEXANE TALOCHÉ GF : 1 x 1,5 kg/m ² GG : 1 x 2 kg/m ² + JOLTEC LISSE MAT	JOLTEC INTER ARMÉ 2x400 g/m ² (3,5m ² /L) + JOLTEXANE TALOCHÉ GF : 1 x 1,5 kg/m ² GG : 1 x 2 kg/m ²

Finitions pour systèmes ZOLPAN

SOLUTION ZOLPAN	Descriptif	Phase	Teintes	Aspect	Rend. / Conso. moyenne	Cond.
JOLTEC LISSE MAT	Revêtement souple d'imperméabilité I1 à I4		Blanc / Bases PA	Mat	3,5 à 4,7 m ² /L	16 L
JOLTEXANE TALOCHÉ GF/GG	Revêtement souple d'imperméabilité à base acrylsiloxane		Blanc / Bases PA*	Mat	GF : environ 1,5 kg/m ² GG : environ 2 kg/m ²	25 KG
IMPERIO 3D	Revêtement souple d'imperméabilité à base de résines organosiloxanes et de microsphères de verre		Blanc / Bases PA, ME	Mat	3,0 à 4,0 m ² /L	16 L

*Pour des teintes soutenues, nous consulter.



TOILE FAÇADE

Voiles de renfort en fibre polyester sans résine de collage pour revêtements d'imperméabilité de façades et pour système d'étanchéité liquide (SEL).

Toile non tissée polyester.
Permet de traiter joints de dilatation ou fissures.
Disponible en 3 tailles : 7 m², 16,5 m² et 50 m².

Points forts

- La plus adaptée dans le cas de collage en plein des surfaces devant être étanchéées par un S.E.L
- Régulation des épaisseurs de produits déposés
- Meilleure répartition des sollicitations du revêtement au droit de la fissure



Référence	Largeur	Longueur	Poids
3L00323	0,14 m	50 m	60 G
3L00324	0,33 m	50 m	60 G
3L00325	1 m	50 m	60 G
3L00326	0,14 m	50 m	30 G
3L00327	0,33 m	50 m	30 G
3L00328	1 m	50 m	30 G



JOLTEC INTER

Couche intermédiaire de renfort pour revêtements d'imperméabilité de classe I2 à I4.

Aspect : Mat

Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Haute résistance à la fissuration
- Pouvoir garnissant élevé
- Excellent mouillage et enrobage de l'armature



Teinte	Référence	Cond.
Blanc ou Teintes / base PA	Z184167	15 L

Se référer à la fiche technique du produit.



JOLTEC LISSE MAT

Revêtement souple d'imperméabilité I1 à I4 finition lisse mate.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Spalter

Points forts

- Bonne diffusion de la vapeur d'eau
- Faible sensibilité à l'encrassement
- Hydrofuge, microporeux, bonne tenue aux UV



IMPERIO 3D

Revêtement d'imperméabilité mono-produit à base de siloxane et de microsphères de verre.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Spalter

Points forts

- Excellente résistance à l'encrassement et aux micro-organismes
- Matité traditionnelle atténuant les petits défauts du support
- Large choix de teintes



Teinte	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z133144	16 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 3,5 à 4,7 m ² /L/couche sur support lisse, selon système appliqué (300 à 400 g / m ² / c). À majorer en fonction de la structure du support. Densité : 1,38 ± 0,05.		

Teinte	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z165026	16 L
Teintes / base ME	Z165027	16 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 3,0 à 4,0 m ² /L/couche sur support lisse, selon système appliqué (300 à 400 g / m ² / c). À majorer en fonction de la structure du support. Densité : 1,22 ± 0,05.		

JOLTEC TALOCHÉ GRAIN FIN

Revêtements talochés souple d'imperméabilité I1 à I4.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Taloche

POINTS FORTS

- Bonne diffusion de la vapeur d'eau
- Faible sensibilité à l'encrassement
- Bonne tenue aux UV



Teinte	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z014027	25 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 1,5 Kg/m ² . Densité : 1,65 ± 0,05		

JOLTEC TALOCHÉ GROS GRAIN

Revêtements talochés souple d'imperméabilité I1 à I4.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Taloche

POINTS FORTS

- Bonne diffusion de la vapeur d'eau
- Faible sensibilité à l'encrassement
- Bonne tenue aux UV



Teinte	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z014030	25 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 2,0 Kg/m ² minimum sur support lisse. Densité : 1,97 ± 0,05		



JOLTEXANE TALOCHÉ GRAIN FIN

Revêtements souples d'imperméabilité à base acrylsiloxane.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau

POINTS FORTS

- Excellente résistance à la salissure atmosphérique
- Effet barrière aux polluants du support
- Autolavable, prolonge la durée de vie des façades



Teinte	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z102883	25 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 1,5 Kg/m ² . Densité : 1,65 ± 0,05		

JOLTEXANE TALOCHÉ GROS GRAIN

Revêtements souples d'imperméabilité à base acrylsiloxane.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau

POINTS FORTS

- Excellente résistance à la salissure atmosphérique
- Effet barrière aux polluants du support
- Autolavable, prolonge la durée de vie des façades



ZOLPAFIX 100
Réf. ZOL_Z016687

Teinte	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z102877	25 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 2,0 Kg/m ² . Densité : 1,85 ± 0,05		

GUIDE DE CHOIX

Anti-graffiti

l'info
ent



Supports bruts

TRAITEMENTS	Briques, pierres de construction et parement	Béton, enduits minéraux	Métaux	Plastiques rigides	Bois	Type de produit	Solution ZOLPAN	Aspect	Phase	Teintes	Condt.
SEMI PERMANENT	• sur Zolpan 420	• sur Zolpan 420			•	Protection transparente	PROTECTION SG	-		Incolore	20 L
MASQUAGE DES GRAFFITIS	•	•	•	•	•	Peinture couvrante	PEINTURE SG	Mat		Blanc/ Base PA	16 L

Supports peints

TRAITEMENTS	Lasures Peintures	Revêtements décoratifs ou multicolores	Peintures minérales	Polyuréthane époxy, métaux prélaqués, peinture four	Type de produit	Solution ZOLPAN	Aspect	Phase	Teintes	Condt.
SEMI PERMANENT			• sur Zolpan 420		Protection transparente	PROTECTION SG	-		Incolore	20 L
MASQUAGE DES GRAFFITIS	•	•	•	•	Peinture couvrante	PEINTURE SG	Mat		Blanc/ Base PA	16 L



ZOLPAN 420

Protection hydro oléofuge longue durée des matériaux minéraux.

Aspect : Incolore
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Applicable sur revêtements minéraux base chaux (Calenzo)
- Propriétés anti-affiches
- Bonne tenue UV, intempéries, abrasion, non jaunissant



Teinte	Référence	Condt.
Incolore	Z160738	5 L
	Z160739	20 L

Rend./Conso. moyen m²/c : Pierres calcaires, tuffeaux : 1 à 2 m²/L ; Béton ou enduit ciment : ± 5 m²/L. Terre cuite : ± 7 m²/L ; Marbre, grès, granit : 15 à 20 m²/L.
Densité : 0,99 ± 0,05.



ZOLPAFIX 100

Fixateur nanodispersion avant finition peinture ou revêtement en murs, sols, façades ou toitures.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Recouvrable par toutes finitions aqueuses
- Redoublable dans la journée
- Application possible sur supports humides



M	Teinte	Référence	Condt.
	Incolore	Z016687	5 L
	Incolore	Z016688	20 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 7 à 10 m²/L selon nature et état de surface du support. Densité : 1,02 ± 0,05.



PROTECTION SG

Protection anti-graffiti réversible incolore hydrofuge et oléofuge.

Aspect : Incolore
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Triple protection des surfaces : hydrofuge, oléofuge, anti-graffiti
- Nettoyage simplifié des graffitis
- Microporeux, laisse respirer le support



Teinte	Référence	Condt.
Incolore	Z014490	20 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 à 15 m²/l sur fond lisse préalablement traité par ZOLPAN 420. Densité : 1,02 ± 0,05.



PEINTURE SG

Peinture monocouche pour rénovation et unification des surfaces taggées.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau


Points forts

- Évite les phénomènes de migration des tags
- Application aisée, sans coulures
- Redoublable dans la journée



M	Teinte	Référence	Condt.
	Blanc ou Teintes / base PA	Z014439	16 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 5 à 8 m²/L/couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,53 ± 0,05.

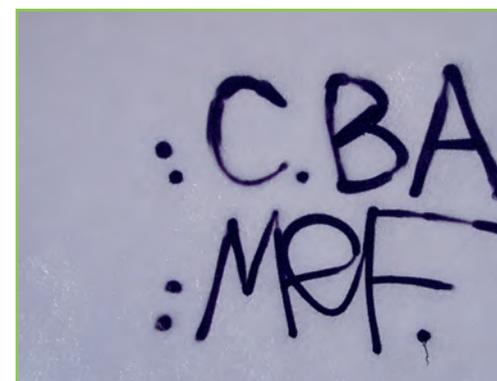

CONSEIL DE L'EXPERT

Nettoyer des graffitis ponctuels

Pour des graffitis récents et couvrant une petite surface, il est possible de les éliminer à l'aide d'un chiffon imprégné de NETTOYANT SG 12.





ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

- 66/** Nouveautés ITE 2026
- 68/** Les systèmes ZOLPAN
- 71/** Isolants
- 75/** Fixations
- 76/** Colles et enduits
- 79/** Impressions
- 80/** Finitions
- 84/** Les obligatoires pour un chantier réussi


**ISOLATION THERMIQUE
PAR L'EXTÉRIEUR****ZOLPAN**Un véritable expert en ITE
avec une offre globale**+ de
40 ans**
d'expérience**+ de 10
systèmes**
couverts par Agrément Technique**+ de
15 millions**
de m² posés**Pour ses systèmes
I.T.E. et Étanchéité
liquide, Zolpan
propose :**

- Une garantie décennale sur la mise en œuvre des systèmes Zolpan.
- Une démarche d'innovation qui anticipe les nouvelles réglementations.
- Du matériel optimisé pour la mécanisation de vos chantiers.
- De l'outillage adapté à l'application des systèmes.

**l'info
ent+****Nouveautés ITE 2026****Pochoirs adhésifs
imitation brique et pierre de parement**Une imitation de finition parements réaliste.
Pas de poids supplémentaire par rapport à une finition classique.


Dans le cadre du système d'ETICS Armaterm souhaité, appliquer sur l'isolant choisi la couche de base armée selon les prescriptions de la certification concernée.

Pour plus d'information, nous consulter

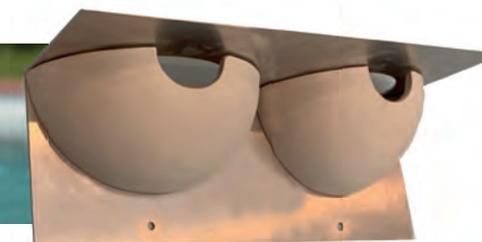**Nouveautés ITE 2026****Nichoirs encastrables
sous ITE et en applique**Avec l'urbanisation croissante,
les oiseaux et les chauves-souris ont
de plus en plus de difficultés à trouver
des lieux pour nicher.**Notre solution :**
**une gamme
complète de nichoirs****Moineaux**Avec trois cabines
permettant ainsi
aux couples de
se reproduire à
proximité les uns
des autres.**Hirondelles**Le matériau utilisé
pour le support
(Aluminium) allège
le kit complet
pour une mise en
œuvre plus aisée.**Martinets****Chauves-souris**Associe résistance
et légèreté grâce
au matériau utilisé
(AQUAPANEL®
Outdoor).

LES SYSTEMES ARMATERM

La mise en œuvre de ces systèmes doit s'effectuer selon des Documents Techniques d'Application (D.T.A.) et les dossiers techniques Zolpan. Toutes les informations et tous les documents techniques sont disponibles sur zolpan.fr



ARMATERM Poudre WF


(support maçonné)

ISOLANT FIBRE DE BOIS



Zolpan est précurseur depuis 2006 avec plus de 500 000 m² réalisés

- Produit doté d'une FDES présentant des caractéristiques exceptionnelles sur le paramètre du réchauffement climatique
- Une solution qui permet le stockage de carbone
- Une excellente perméabilité à la vapeur d'eau et un confort thermique en toute saison
- Excellente inertie thermique, idéale pour les zones à climat méditerranéen.



ARMATERM Poudre Roche


(support maçonné)

ISOLANT LAINE DE ROCHE



Pour des constructions maçonnées

- Une solution apportant une plus grande sécurité avec une excellente tenue au feu pour tout tpe de bâtiment. Classement feu A2 s1-d0.



ARMATERM Poudre EG LM

(support maçonné)

ISOLANT LAINE DE VERRE



- Une solution contenant au moins 80% de verre recyclé et recyclable à 100%
- Une consommation d'énergie réduite pour sa transformation (point de fusion plus bas que celui de la laine de roche)
- Produit très léger (facilite la manutention) et flexible pour des supports incurvés.

ISOLANT LAINE DE ROCHE



Pour des constructions maçonnées

- Une solution apportant une plus grande sécurité avec une excellente tenue au feu pour tout type de bâtiment. Classement feu A2 s1-d0.



ARMATERM COLLE Poudre PSE / ARMATERM Poudre EG PSE

(support maçonné)

ISOLANT PSE BLANC OU GRIS

Pour ouvrages courants

- En polystyrène expansé, il peut-être utilisé dans un système collé ou fixé mécaniquement par chevilles.




ARMATERM SC PSE

(support maçonné, sous-enduit pâte)

ISOLANT PSE BLANC OU GRIS

Pour ouvrages courants

- En polystyrène expansé, il peut-être utilisé dans un système collé ou fixé mécaniquement par chevilles.




ARMATERM BOIS Poudre PSE

(panneau bois sur construction ossature bois)

ISOLANT PSE BLANC OU GRIS

Pour ouvrages courants

- En polystyrène expansé, il peut-être utilisé dans un système collé ou fixé mécaniquement par chevilles.



ARMATERM BOIS Poudre WF

(panneau bois sur construction ossature bois)


ISOLANT FIBRE DE BOIS

Zolpan est précurseur depuis 2006 avec plus de 500 000 m² réalisés



- Produit doté d'une FDES présentant des caractéristiques exceptionnelles sur le paramètre du réchauffement climatique
- Une solution qui permet le stockage de carbone
- Une excellente perméabilité à la vapeur d'eau et un confort thermique en toute saison
- Excellente inertie thermique, idéale pour les zones à climat méditerranéen

BARDAGES VENTILÉS

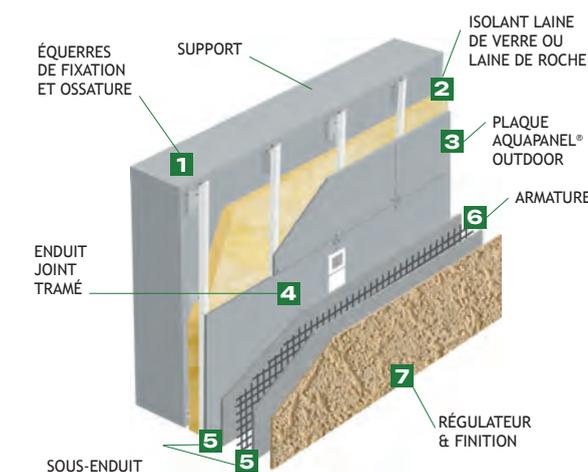

SYSTÈME AQUAPANEL®

Aquapanel® Outdoor est une plaque de ciment armée sur chaque face par un treillis de fibres de verre traité contre les alcalis. Ce système très bien adapté aux logements collectifs, aux maisons individuelles et aux bâtiments tertiaires est destiné à la réalisation d'ouvrages de bardage rapporté avec lame d'air ventilée, permettant l'isolation thermique des murs extérieurs sur toute leur hauteur.

Systèmes I.T.E sur construction à ossature bois

BÂTIMENT	CHOIX DES SYSTÈMES		CHOIX DE L'ISOLANT			CHOIX DE FIXATION	
			Niveau de Performance thermique			MODE FIXATION	
			PSE blanc	PSE Gris	Fibre de bois		
Nature	Systèmes ZOLPAN	Classement feu (selon finition)	PSE Euroclasse - E - ACERMI jusqu'à 200 mm (300 mm sous conditions)			Euroclasse E 40 à 240 mm d'épaisseur	Neuf
Construction ossature bois avec Isolant PSE sur panneau de type OSB 4 / CTB-X / CTB-H	ARMATERM BOIS POUDRE PSE	B-s2, d0	++	+++	/		Système collé
Construction ossature bois avec Isolant Fibres de Bois sur ossature bois ou sur panneau de type OSB 4 / CTB-X / CTB-H	ARMATERM BOIS POUDRE WF	B-s1, d0	/	/	+		Système chevillé vis à rosaces ou agrafes

Systèmes I.T.E Sur supports maçonnés

BÂTIMENT	CHOIX DES SYSTÈMES		CHOIX DE L'ISOLANT				CHOIX DE FIXATION			
			Niveau de performance thermique				Toutes zones de dépression au vent 1-2-3-4			
			PSE blanc	PSE gris	Laine minérale	Fibre de bois	Réhabilitation			
Famille	Systèmes ZOLPAN	Classement feu (selon finition)	Euroclasse E - ACERMI Jusqu'à 200 mm (300 mm sous conditions)			Euroclasse A1 40 À 260 mm d'épaisseur Masse volumique > 90 kg/m3	Euroclasse E 40 À 240 mm d'épaisseur	Neuf	Support brut	Support revêtu
1re famille	ARMATERM SC PSE	B-s2, d0						Système collé	Système collé	Système calé chevillé
2e famille	ARMATERM POUDRE EG PSE	B-s2, d0						Système collé	Système collé	Système calé chevillé
3e famille dans le respect du guide préconisation en vigueur	ARMATERM POUDRE PSE	B-s2, d0	++	+++	/	/		Système collé (sauf finitions parement: calé chevillé)	Système collé (sauf finitions parement: calé chevillé)	Système calé chevillé
ERP selon C+D selon C+D Se référer aux réglementations Feu en vigueur	ARMATERM POUDRE WF	B-s2, d0	/	/	/		++	Système calé chevillé	Système calé chevillé	Système calé chevillé
4e famille	ARMATERM POUDRE ROCHE	A2-s1, d0	/	/	++	/		Système calé chevillé	Système calé chevillé	Système calé chevillé
ERP selon C+D	ARMATERM POUDRE EG LM									
IGH										

GUIDE DE CHOIX

Isolants

Type d'isolant	Support	Avantage	Type de fixation	Dimensions	Épaisseur	Résistance thermique
PSE BLANC	Construction maçonnée ou bois	Économique	Collé ou calé chevillé ou fixé mécaniquement par profilés	1200 x 600 mm 500 x 500 mm en rainuré	20 à 300 mm en système collé 40 à 300 mm en système chevillé 60 à 200 mm en système profilés en bords rainurés	$\lambda = 0,038$ W/m.K
PSE GRIS	Construction maçonnée ou bois	Performance thermique accrue	Collé ou calé chevillé	1200 x 600 mm	20 à 300 mm en système collé 40 à 300 mm en système chevillé	$\lambda = 0,031$ W/m.K
LAINE MINÉRALE	Construction maçonnée	Qualité de résistance au feu et performances acoustiques	Calé chevillé	1200 x 600 mm	40 à 200 mm (supérieur sur demande jusqu'à 300 mm maxi)	$\lambda = 0,035$ à $0,038$ W/m.K
FIBRE DE BOIS	Construction maçonnée ou bois	Isolant biosourcé Inertie thermique Bonne résistance au feu Excellente perméance	Calé chevillé ou mécanique (ossature bois)	Variable selon type de panneau	40 à 240 mm (selon support)	$\lambda = 0,039$ à $0,044$ W/m.K selon panneau et épaisseur

CELLOMUR® HIRSCH Isolation

Panneau isolant en polystyrène expansé ignifugé rigide à bords droits à poser par collage pour isolation extérieure sous enduit mince pour les systèmes ARMATERM PSE.

Type d'isolation : Sous enduit mince ou mixte
Dimensions : 1200 x 600 mm
Usage : Pose collée et pose calée-chevillée
Conductivité thermique $\lambda : 0,038$ W/m.K
Réaction au feu (Euroclasse) : E
N° ACERMI : Panneau découpés dans des blocs certifiés n° 12/081/793
Norme européenne : Marque CE selon la norme NF EN 13163

Points forts

- Excellente stabilité dimensionnelle
- Isolant léger



Références	Épaisseur	Résistance thermique (m²·K/W)
ITE827	120 mm	3,15
ITE829	140 mm	3,70
ITE831	160 mm	4,20
ITE833	180 mm	4,75

KNAUF THERM ITEX TH38 SE



Panneaux en polystyrène expansé blanc ignifugé, conforme à la norme NF EN 13163, comportant moins de 2 % de billes bleues réparties régulièrement.

Type d'isolation : Sous enduit mince ou mixte
Dimensions : 1200 x 600 mm
Usage : Pose colée, pose calée-chevillée
Conductivité thermique $\lambda : 0,038$ W/m.K
Réaction au feu (Euroclasse) : E
N° ACERMI : n° 03/007/178
Norme NF EN 13163:2012+A2:2016

Points forts

- Excellente stabilité dimensionnelle
- Isolant léger
- Panneaux identifiables grâce aux billes bleues de PSE à chaque étape du chantier



Références	Épaisseur	Résistance thermique (m²·K/W)
ITE733	120 mm	3,15
ITE735	140 mm	3,70
ITE737	160 mm	4,20
ITE1653	180 mm	4,75

Pour plus de dimensions d'épaisseur et pour connaître les tarifs nous consulter !



CELLOMUR® ULTRA ECA




Dédié aux projets d'isolation thermique par l'extérieur sous enduit mince des maisons individuelles, logements collectifs, établissements recevant du public et bâtiments tertiaires. Cellomur® Ultra ECA* bénéficie d'une empreinte carbone à très faible impact par rapport à un PSE classique.
*ECA => Empreinte Carbone Améliorée

Type d'isolation : Sous enduit mince ou mixte
Dimensions : 1200 x 600 mm
Usage : Pose collée, pose calée-chevillée
Conductivité thermique λ : 0,031 W/m.K
Réaction au feu (Euroclasse) : E
N° ACERMI : n° 19/081/1417 - ISCC Carbone
Norme européenne : Marque CE selon la norme NF EN 13163

Points forts

- Impact CO₂ réduit de 60% par rapport à un isolant PSE « classique »
- 100% recyclable grâce au service de récupération des chutes de chantier HIRSCH ReUse
- Répond aux exigences de la RSE 2020
- Contribue à l'utilisation de matières premières renouvelables limitant l'épuisement des ressources fossiles et valorisant les déchets verts d'autres filières

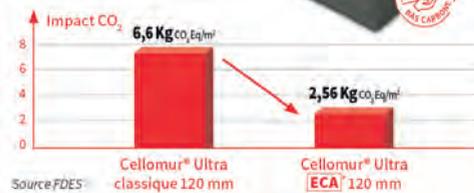

Références	Épaisseur	Résistance thermique (m ² -K/W)
ITE2597	120 mm	3,85
ITE2599	160 mm	5,15
ITE2600	180 mm	5,80

NEXTHERM® ITEX **KNAUF**

La génération NEXTherm® garantit une amélioration majeure de l'impact environnemental notamment en terme d'émissions de carbone. Dans la chaîne de fabrication, les matières premières et énergies issues des filières conventionnelles sont substituées par des ressources renouvelables provenant de la biomasse. Toutes les performances techniques des isolants PSE Knauf sont conservées

Type d'isolation : Sous enduit mince ou mixte
Dimensions : 1200 x 600 mm
Usage : Pose collée et pose calée-chevillée
Conductivité thermique λ : 0,031 W/m.K
Réaction au feu (Euroclasse) : E
N° ACERMI : n° 20/007/1506
Norme NF EN 13163:2012+A2:2016

Points forts

- Très bas carbone : 1,29 kg CO₂ eq/UF en ép. 120 mm
- Qualité et hautes performances des isolants PSE ITEX gris Knauf préservées
- Certification REDcert2



Références	Épaisseur	Résistance thermique (m ² -K/W)
ITE3140	120 mm	3,85
ITE3141	140 mm	4,50
ITE3142	160 mm	5,15
ITE3143	180 mm	5,80



Pour plus de dimensions d'épaisseur et pour connaître les tarifs
nous consulter !

ECOROCK DUO PR **ROCKWOOL**

Panneau isolant en laine de roche, double densité, rigide, revêtu. Face extérieure surdensifiée pré-peinte. Spécifique sur le marché de la maison individuelle.

Réaction au feu (Euroclasse) : A1
Conductivité thermique (W/m.K) : 0,035
Longueur (mm) : 800
Largeur (mm) : 625
Masse volumique nominale (kg/m³) : 120 / 70
Tolérance épaisseur : T5
Stabilité dimensionnelle : DS(70,-)
Compression : CS(10)15
Charge ponctuelle : PL(5) 200
Traction perpendiculaire : TR7,5
Absorption d'eau à long terme : WS
Absorption d'eau à court terme : WL(P)
Transmission de vapeur d'eau : MU1
ACERMI : 16/015/1145

Points forts

- Produit léger facile à manipuler: les petites dimensions réduisent la pénibilité sur chantier et facilitent le transport
- La face pré peinte permet une meilleure adhérence de l'enduit
- Plus rapide à poser qu'un panneau traditionnel



Références	Épaisseur	Résistance thermique (m ² -K/W)
ITE3848	130 mm	3,7
ITE3849	140 mm	4,00
ITE3850	160 mm	4,55
ITE3851	180 mm	5,1

ISOVER ETICS 35 **ISOVER**

Réaction au feu (Euroclasse) : A1
Conductivité thermique (W/m.K) : 0,035
Dimensions (Lxl en mm) : 1200 x 600
Tolérance d'épaisseur : T5
Stabilité dimensionnelle : DS(70,90)
Traction perpendiculaire : TR7,5
Compression : Cs(10\Y)20
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle WS < 1
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle WL(P) < 3
Transmission de vapeur d'eau : MU1
ACERMI 21/018/1552

Points forts

- Produit mono-densité, pas de sens de pose
- Isolant incombustible avec le meilleur classement feu A1
- Performances thermiques élevées

Références	Épaisseur	Résistance thermique (m ² -K/W)
ITE3942	120 mm	3,40
ITE3944	140 mm	4,00
ITE3946	160 mm	4,55
ITE3947	180 mm	5,10



Pour plus de dimensions d'épaisseur et pour connaître les tarifs
nous consulter !



FKD-MAX C2 KNAUF INSULATION

Panneau support d'enduit en laine de roche selon l'EN 13162, revêtu d'une couche en silicate sur ses deux faces.

Réaction au feu (Euroclasse) : A1
 Conductivité thermique (W/m.K) : 0,034
 Dimensions (Lxl en mm) : 1200 x 400 // 1200 x 600
 Densité : 105 kg/m³
 Tolérance épaisseur : T5
 Résistance à la traction : TR 7,5
 Stabilité dimensionnelle : DS(70,90)
 Absorption d'eau à long terme par immersion partielle : WL(P) <3
 Absorption d'eau à court terme par immersion partielle : WS <1
 Transmission de vapeur d'eau : MU1
 Résistance à la compression Cs(10)20 selon EN 826
 Acermi n° 18/016/1271/2

Points forts

- Produit incombustible classé A1 selon la norme NF EN 13501-1
- Impression des deux faces facilitant l'adhérence du mortier colle ou de l'enduit
- Très haute stabilité dimensionnelle
- Produit imputrescible



Références	Épaisseur	Résistance thermique (m ² ·K/W)	Dimension
ITE3096	120 mm	3,50	600 x 1200 mm
ITE3098	140 mm	4,10	600 x 1200 mm
ITE3100	160 mm	4,70	600 x 1200 mm
ITE3101	180 mm	5,25	600 x 1200 mm
ITE2564	120 mm	3,50	400 x 1200 mm
ITE2566	140 mm	4,10	400 x 1200 mm
ITE2568	160 mm	4,70	400 x 1200 mm
ITE2569	180 mm	5,25	400 x 1200 mm

ISOCOMPACT 34 ISOVER

Panneaux en laine de verre crêpée hautement résistants à la compression.

Dimensions (en mm) : 100x600
 Classe de réaction au feu : RF1 (A2-s1,d0)
 Conductivité thermique déclarée : 0,034 [W/(m K)]
 Contrainte en compression à 10% de déformation : 20 [kPa]
 Masse volumique apparente : = 60 [kg/m³]
 Résistance à la traction perpend. aux faces : 7.5 [kPa]
 Acermi : 16/206/1132



Références	Épaisseur	Résistance thermique (m ² ·K/W)
ITE2767	120 mm	3,50
ITE2769	140 mm	4,10

Références	Épaisseur	Résistance thermique (m ² ·K/W)
ITE2770	160 mm	4,70
ITE2771	180 mm	5,25

Isolant fabriqué à base de 80 % de verre recyclé

ESPACE PERSONNALISÉ
Retrouvez toutes vos informations et tarifs personnalisés en ligne

HOTLINE
Une question ? Contactez-nous au 01 49 06 24 72

CLIC & COLLECT
Commandez vos produits en ligne et récupérez-les sous 3H en magasins

PAIEMENT 100% SÉCURISÉ
Payez vos achats en ligne en toute sécurité


CHEVILLE ECOTWIST fischer

Cheville à cœur pour toutes épaisseurs d'isolants.

Permet la fixation avec l'outil de pose des panneaux isolant pour ITE comme le PSE, laine minérale, de 100 à 300 mm avec la même référence
 Adaptée pour tous supports A B C D E
 Cheville à visser avec ETE avec clou métallique et surmoulage Composite
 Pose à cœur
 Pas de spectre de cheville possible.
 Boîte de 100.

Points forts

- Une seule référence quelque soit l'épaisseur ou la nature des isolants, et des supports
- Cheville adaptée pour les bandes coupe-feu
- Pose à Cœur et pas d'opération de pastillage à réaliser pour cacher la tête des chevilles
- Cheville Universelle : stock limité pas de reste de chantier



Références
ITE1924

CHEVILLE À FRAPPER EJOTHERM H2 EJOT

Cheville à frapper universelle avec clou en acier pour la fixation de systèmes d'isolation thermique extérieure avec enduit.

Fixation sous ATE avec clou acier et surmoulage plastique. Compatible avec les 5 classes de matériaux (A, B, C, D et E). Possède un effet télescopique permettant une bonne insertion de la rosace dans l'isolant sans risque de casse de la fixation.
 Peut être combinée avec une rosace complémentaire (VT90 ou SBL 140) pour les isolants de densité plus faible.
 Diamètre de perçage : 8 mm.
 Profondeur de perçage : 35 mm.
 Profondeur d'ancrage : 25 mm.
 Boîte de 100.

Points forts

- Cheville à frapper universelle
- Avec double zone d'expansion et effet télescopique



Références	Longueur de cheville
ITE3086	135 mm
ITE3087	155 mm
ITE3088	175 mm
ITE3089	195 mm

CHEVILLE À FRAPPER R-TFIX-8M RAWLPLUG

Cheville d'isolation à frapper universelle avec clou métallique, recommandée pour des systèmes ITE.

R-TFIX-8M Cheville d'isolation extérieure avec clou métallique.

Points forts

- Installation rapide et facile dans tous les supports (A,B,C,D,E)
- Réduction optimale de l'effet de pont thermique grâce à un long surmoulage du clou R-TFIX-8M (valeur 0,001 W/K) contribue à l'économie d'énergie
- Haute rigidité de la rondelle (valeur 1,0 kN/mm) pour une surface lisse de la façade et un système d'isolation thermique stable
- Produit pré-monté pour économiser le temps de travail



Références	Longueur de cheville
ITE2740	135 mm
ITE2741	155 mm
ITE2757	175 mm
ITE2753	195 mm

CONSEIL DE L'EXPERT

Choisir sa cheville

La zone d'expansion de la cheville doit parfaitement s'intégrer dans le matériau support.
 Il est important de déterminer la nature du support, pour définir les caractéristiques de la cheville (type, longueur...)
 L'adéquation de la fixation au support est indiquée sur la collerette de la cheville.

MOUSSE PU COLLAGE ISOLANT ARTIS



Mousse polyuréthane de collage/calage pour des systèmes d'ITE.

Mousse de calage / collage monocomposante à base de polyuréthane spécialement conçue pour le calage / collage de panneaux isolants (PSE, laine de roche ponctuellement, XPS ...) sur les supports de construction.

Points forts

- Colle prête en 3 min sans préparation
- Fixation définitive et rapide évitant les interruptions de chantier
- Tenue irréprochable même en temps humide
- Compatible avec de nombreux matériaux PSE blanc, PSE gris, polystyrène extrudé, laine de roche et fibre de bois



PISTOLET MOUSSE PU
Réf. Z149310



Références	Condt.
ITE4088	750 ml

EXT ARMATERM COLLE 3C+

Mortier de calage / collage des panneaux d'isolants des systèmes ARMATERM.

Mortier colle à base de ciment gris modifié organique présenté sous forme de poudre prête à gâcher à l'eau.

Produit de collage / calage de panneaux d'isolant dans le cadre des procédés d'isolation thermique ARMATERM (polystyrène expansé, laine minérale). (Consulter l'ATE et / ou le dossier technique du procédé mis en oeuvre.)

Mortier colle à base de ciment gris modifié organique présenté sous forme de poudre à gâcher avec environ 22% en poids d'eau.

Pour support maçonné.

Application : manuelle ou mécanisée.

Rendement : 2,6 kg/m² en produit poudre.

Points forts

- Adhérence tous supports minéraux usuels
- Application aisée
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau



Références	Condt.
Z182039	25 kg



ARMATERM COLLE ACRYL

Colle acrylique prête à l'emploi pour les isolants PSE sur supports bois et spéciaux (verre, PVC et métaux).

Colle translucide à base de copolymères acrylique et de charges minérales.

Pâte adhésive pour coller les panneaux isolants PSE sur supports en bois et agglomérés.

Prête à l'emploi.

Application : manuelle.

Rendement : 1,5 à 2,0 kg/m² sur surface lisses.

Jusqu'à 3 kg/m² sur surfaces irrégulières.

Points forts

- Facilité d'application
- Prise rapide et haute résistance à l'arrachement
- Résistance du collage final
- Permet de rattraper les petites irrégularités du support (5 mm maxi)



Références	Condt.
Z117964	20 kg



ARMATERM COLLE POUVRE

Calage, collage et réalisation du sous-enduit armé des systèmes ARMATERM POUVRE.

Mortier minéral à base de ciment blanc modifié organique présenté sous forme de poudre à gâcher avec environ 17% en poids d'eau.

Produit minéral.

Utilisable sur tous types d'isolants : PSE, laine de roche, fibre de bois...

Aspect fin et régulier facilitant les finitions peinture. Rapidité et facilité de mise en oeuvre (mécanisation possible sur gros chantier).

Points forts

- Produit 3 en 1 : collage, calage, sous-enduit
- Excellente glisse à l'application
- Bonne tenue en charge



Références	Condt.
Z182038	25 kg

EXT ARMATERM COLLE POUDRE EG

Mortier de collage, sous-enduit armé et finition des procédés d'isolation thermique Armaterm poudre EG.

Mortier colle en poudre, enrichi en liant organique. Permet le collage, le calage et la réalisation de sous-enduit tramé. Permet de traiter des systèmes d'ITE avec isolant en polystyrène blanc ou gris, et laine minérale.

Points forts

- Multi-fonctions
- Application manuelle ou mécanisée
- Bonne glisse



Références	Condt.
Z182273	25 kg

ARMATURE STD R131 A101

Élément du sous-enduit armé pour systèmes ITE ARMATERM.

Renforce la résistance mécanique et assure une bonne continuité d'épaisseur de l'enduit. Maille : 3.5 x 3.8 mm. Grammage : 160 g/m².



Références	Dimensions
ITE1148	50 m x 1,10 m

EXT ARMENDUIT FX

Enduit acrylique en pâte prêt à l'emploi pour systèmes ARMATERM SC PSE.

Enduit acrylique en pâte prêt à l'emploi pour systèmes ARMATERM SC PSE. Réalisation du sous enduit armé dans le cadre des procédés d'ITE ARMATERM SC PSE. Sous-enduit à base de copolymères acryliques et de charges minérales. Permet le surfacage des fonds structurés. Collage d'isolant PSE sur MOB et en sur-isolation. Aspect : Autre

Matériel d'application : blade - Taloche

Points forts

- Prêt à l'emploi
- Aspect fin et régulier facilitant les finitions peinture
- Application aisée, bonne glisse, séchage rapide
- Si conditions difficiles : 2 doses Armaterm accélérateur + 1 verre d'eau



Références	Condt.
Z183291	25 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 3,5 à 4 kg/m ² Densité : 1,55 ± 0,10.	

ACCÉLÉRATEUR DE SÉCHAGE ARTIS

Additif accélérateur de prise des finitions RPE et sous enduits ITE.

Additif en poudre destiné à accélérer la mise hors d'eau et la prise des produits organiques épais du type RPE et enduits lors d'application par conditions atmosphériques difficiles passagères.

Points forts

- Insensibilité plus rapide au gel ou au délavage par pluie
- Accélère la mise hors d'eau et la prise des produits organiques
- Prédose de 1 kg



Références	Condt.
ITE3399	1 kg

EXT ARMAFOND

Impression acrylique des systèmes ARMATERM.

Sous-couche opacifiante granitée aux copolymères acryliques avant finition organique. Obligatoire pour sous-enduit ARMATERM COLLE POUDRE avant finition organique.

Application : rouleau poils longs. Afin d'éviter tout risque de nuancage, ARMAFOND sera teinté dans le ton de la finition.

Aspect : Mat

Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Points forts

- Rapidité de séchage et de recouvrement
- Confort d'emploi
- Excellente régulation de l'absorption des enduits



MANCHON TEXTURÉ 20
Réf. ART1038

M Teintes	Références	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z011720	16 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : Environ 7 m ² /L. Densité : 1,48 ± 0,05		

EXT CALENZZO FOND

Fixateur et régulateur de porosité des fonds minéraux pour revêtements à base de chaux.

Régularise l'absorption des fonds minéraux poreux. Utilisable comme diluant des badigeons chaux.

Aspect : Opaque

Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Points forts

- Facilite l'application des finitions à la chaux CALENZZO et favorise leur adhérence
- Limite les éventuels défauts d'aspects (moirages, spectres de réparations...)
- Utilisable comme diluant des badigeons de chaux



Teintes	Références	Condt.
Incolore	Z103690	5 L
	Z103691	25 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 5 à 8 m ² /L selon nature et porosité des fonds. Densité : 1,03 ± 0,03		

EXT SILENZZO FOND

Imprégnation, consolidation et fixation des fonds minéraux pour revêtements à base de silicate.

Incolore après séchage. Permet l'application des finitions silicates sur anciennes peintures organiques. Microporeux, insaponifiable.

Aspect : Mat

Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Points forts

- Pénètre, stabilise et consolide les fonds minéraux
- Facilite l'application des finitions silicates et favorise leur adhérence



M Teintes	Références	Condt.
Incolore	Z133301	5 L
	Z133302	25 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 5 à 8 m ² /L selon nature et porosité des fonds. Densité : 1,06 ± 0,03.		

ESPACE PERSONNALISÉ
Retrouvez toutes vos informations et tarifs personnalisés en ligne

HOTLINE
Une question ? Contactez-nous au 01 49 06 24 72

CLIC & COLLECT
Commandez vos produits en ligne et récupérez-les sous 3H en magasins

PAIEMENT 100% SÉCURISÉ
Payez vos achats en ligne en toute sécurité

GAMME ARMATERM FK

Finitions structurées des systèmes ITE ARMATHERM et RPE pour travaux de ravalement classiques.


- Plusieurs aspects disponibles :
- ARMATHERM 101 FX : ribbé gros
 - ARMATHERM 201 FX : ribbé moyen
 - ARMATHERM 202 FX : taloché moyen
 - ARMATHERM 301 FX : taloché gros

Aspect : Mat

Matériel d'application : Taloche - Pistolet

Points forts

- Protection des supports poreux ou faïencés contre les intempéries
- Masquage des défauts d'aspect

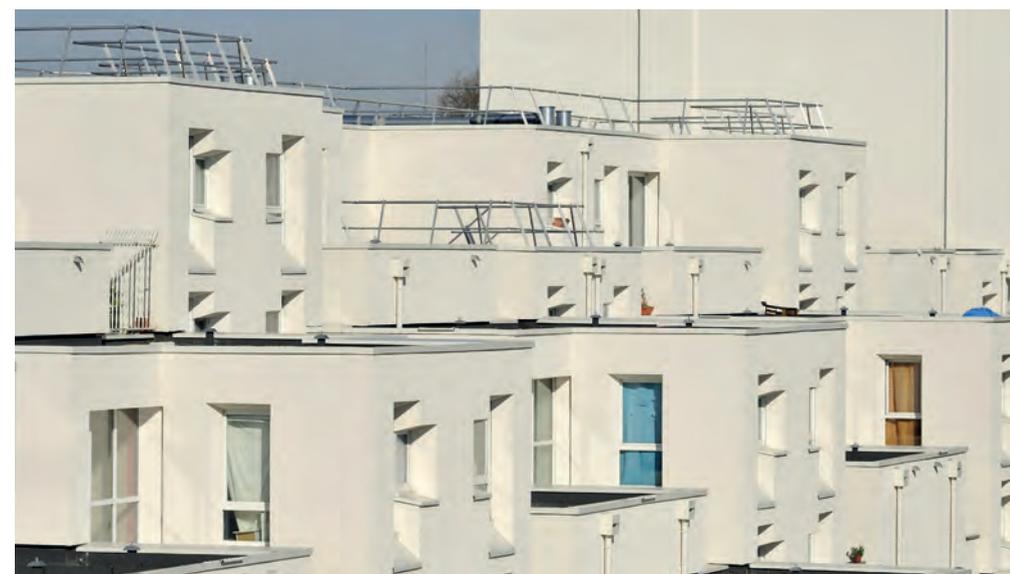

M	Teintes	Références	Condt.
	Blanc ou Teintes / base PA	Z131917	25 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 3 à 3,5 Kg/m ² Densité : 1,77 ± 0,10			

M	Teintes	Références	Condt.
	Blanc ou Teintes / base PA	Z131920	25 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 2,5 à 2,7 Kg/m ² Densité : 1,70 ± 0,10			



M	Teintes	Références	Condt.
	Extra blanc	Z171518	25 kg
	Blanc ou Teintes / base PA/ME	Z171517	25 kg
	Teintes / Base TR	Z171776	25 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 2,2 à 2,5 Kg/m ² Densité : 1,73 ± 0,10			

M	Teintes	Références	Condt.
	Extra blanc	Z132981	25 kg
	Blanc ou Teintes / base PA/ME	Z129972	25 kg
	Teintes/Base TR	Z163359	25 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 2,7 à 3 Kg/m ² Densité : 1,80 ± 0,10			

SILEXTRA TALOCHÉ FX

Revêtement taloché à base de microémulsion mixte acrylique/siloxane.

Aspect : Mat

Matériel d'application : Taloche

Points forts

- Très bonne hydrophobie du revêtement : résistance à la salissure
- Protection des supports contre les intempéries
- Luminosité et stabilité des teintes



M	Teintes	Références	Condt.
	Blanc ou Teintes / base PA	Z131911	25 kg
	Teintes/Base TR	Z163361	25 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 1,77 Kg/m ² minimum sur support lisse. Densité : 1,80 ± 0,05.			

ARTIS GRAINS DE MARBRE

Enduit de parement à base de granulats de marbre.

Matériel : Taloche inox.

Sac de 25 kg.

Aspect : Mat

Points forts

- Excellente résistance aux chocs
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- Protection des supports poreux ou faïencés contre les intempéries



Références
NOUS CONSULTER pour le choix des teintes

SILEXTRA LISSE

Peinture à base de microémulsion mixte acrylique/siloxane.
Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Très bonne hydrophobie du revêtement
- Excellente résistance à la salissure
- Luminosité et stabilité des teintes



Teintes	Références	Condt.
Blanc	Z148301	5 L
	Z183068	15 L
Teintes / base PA	Z134124	1 L
	Z148303	5 L
	Z183069	15 L
Teintes / base ME	Z148302	5 L
	Z183070	15 L
Teintes / base TR	Z183071	15 L

Rend./Conso. moyen m²/c : Environ 7 m²/L/couche (250 g/m²/c). Reste fonction de la nature et de l'état de surface du support. Densité : 1,55 ± 0,05.

ZOLPAN MAT ÉVOLUTION

Peinture mate garnissante et polyvalente pour travaux soignés de ravalement.
Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Résistance aux UV et aux intempéries
- Haut pouvoir couvrant et opacifiant
- Larges choix de teintes



Teintes	Références	Condt.
Blanc	Z148315	5 L
	Z136812	16 L
Teintes / base PA	Z148318	5 L
	Z136818	16 L
Teintes / base ME	Z148317	5 L
	Z136828	16 L
Teintes / base TR	Z148320	5 L
	Z136846	16 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 6 à 8 m²/L/couche en travaux de façades. 8 à 10 m²/L/couche en décoration intérieure. Densité : 1,50 ± 0,05.

SILENZZO TALOCHÉ

Revêtement minéral taloché à base de silicate de potassium pour la protection et la décoration des façades.
Aspect : Mat
Matériel d'application : Taloché

Points forts

- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau
- Mise en valeur des façades, finition et esthétique traditionnelle
- Très bonne stabilité des teintes



Teintes	Références	Condt.
Blanc et Teintes/Base PA	Z169968	25 kg

Rend./Conso. moyen m²/c : 1,5 à 2 Kg/m² sur support plan. Densité : 1,95 ± 0,05.

SILENZZO TALOCHÉ XTF

Revêtement minéral taloché extra fin à base de silicate de potassium pour la protection et la décoration des façades.
Aspect : Mat
Matériel d'application : Taloché

Points forts

- Finition très esthétique
- Bonne tenue à la salissure atmosphérique
- Très bonne stabilité des teintes



Teintes	Références	Condt.
Blanc et Teintes/Base PA	Z150770	25 kg

Rend./Conso. moyen m²/c : 1,2 à 2,5 kg/m² sur support maçonné / minimum 2,2 kg/m² sur ITE ARMATERM. Densité : 1,95 ± 0,05.

FINITIONS MINÉRALES

SILENZZO LISSE

Peinture minérale à base de silicate de potassium pour la protection et la décoration des façades.
Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Points forts

- Pas de décollement ou écaillage
- Respect du bâti ancien
- Bonne tenue à la salissure atmosphérique



Teintes	Références	Condt.
Blanc ou Teintes / Base PA	Z170192	5 L
	Z170193	16 L
Teintes / Base ME	Z170188	5 L
	Z170189	16 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 6 à 8 m²/L/couche sur support plan. Densité : 1,55 ± 0,05.

CALENZZO LISSE

Peinture minérale à base de chaux aérienne pour la protection et la décoration des façades.
Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse

Points forts

- Respect du bâti ancien
- Stabilité et conservation de la fraîcheur des teintes
- Bonne tenue à la salissure atmosphérique



Teintes	Références	Condt.
Blanc et Teintes/Base PA	Z103683	5 kg
	Z103687	25 kg

Rend./Conso. moyen m²/c : 4 à 5 m²/Kg/couche sur support plan. Densité : 1,50 ± 0,05

CALENZZO TALOCHÉ

Revêtement minéral épais (RME) à base de chaux aérienne pour la protection et la décoration des façades.
Aspect : Mat
Matériel d'application : Taloché

Points forts

- Respect du bâti ancien
- Tenue des teintes
- Bonne tenue à la salissure atmosphérique



Teintes	Références	Condt.
Blanc et Teintes/Base PA	Z103675	25 kg

Rend./Conso. moyen m²/c : 1,5 à 2 Kg/m² sur support plan. Densité : 1,80 ± 0,05

PROFILÉ DE DÉPART PVC RÉGLABLE

Lorraine Profilés

Pour épaisseurs d'isolants de 60 à 240 mm.

Points forts

- Associations possibles = A1 + B1
- Associations possibles = A2 + B2 ou B3
- Associations possibles = A3 + B2 ou B3



Références	Épaisseur d'enduit
ITE1253	60 à 90 mm
ITE1070	100 à 170 mm
ITE1092	180 à 240 mm

FIBRE DE RENFORT D'ANGLE 3D

Lorraine Profilés

ARMATERM mouchoir 3D

Renforcement rapide aux angles des ouvertures permettant de bloquer le départ des fissures.

Liaison 3D : Façade / Linteau / Tableau.

Conditionnement : 25 pièces.



Références	Dimensions
ITE182	20 cm

PROFILÉ D'ANGLE ENTOILÉ

Lorraine Profilés

Profilé d'angle en PVC pré-entoilé pour le traitement des angles droits et saillants.

Avec ailes perforées et entoilage en toile de verre. Pour toutes épaisseurs d'isolants.

Longueur : 2,5 ml. Conditionnement : 50 ou 100 pièces selon modèle.



Références	Dimensions entoilage
ITE060	10 x 15 cm
ITE061	10 x 23 cm
ITE1578	11 x 33 cm

PROFILÉ D'ARRÊT À CLIPSER

Lorraine Profilés

Pour systèmes ARMATERM.


Profilé PVC entoilé à clipser sur les profilés de départ afin d'obtenir un départ de fibre et un repère d'épaisseur d'enduit de 5 ou 10 mm.

Se positionne à cheval entre 2 profilés de départ pour éviter la fissuration du système.

Adapté aux rails de départ aluminium.

Longueur : 2,5 ml

Conditionnement : 25 pièces



Références	Épaisseur d'enduit
ITE055	5 mm

PROFILÉ D'ANGLE AVEC GOUTTE D'EAU

Lorraine Profilés

Pour systèmes ARMATERM.



Références	Cond.	Épaisseur d'enduit
ITE070	2,50	5 mm

PROFILÉ POUR PORTE ET FENÊTRE DYNAMIQUE

Lorraine Profilés

Profilé de protection porte et fenêtre pour Isolation Thermique par l'Extérieur.

Profilé avec soufflet PVC souple destiné à assurer la dilatation et l'étanchéité au niveau des menuiseries



Références	Caractéristique	Épaisseur d'enduit
Z167173	Avec lèvre	9 mm
Z167196	Sans lèvres	6 mm
Z167197	Sans lèvre	9 mm

PROFILÉ DE DÉPART LIKOU

LIKOU

Permet la mise en place de la base du système d'isolation thermique.

En Aluminium (Norme EN AW 1050A) avec goutte d'eau.

Épaisseur métal : disponible en 1mm jusqu'à 300mm.

Longueur : 2,5 ml.

Conditionnement : 10 pièces.

Points forts

- Mise en place et finition parfaite du système
- Protection du système d'isolation contre les dommages mécaniques
- Evacuation de l'eau de pluie du système



CALE D'AJUSTEMENT Réf. Z091456



Références	Pour épaisseur d'isolant
ITE4079	120 mm
ITE4081	140 mm

Nous consulter pour les autres dimensions disponibles

PROFILÉ D'ANGLE ENTOILÉ LIKOU

LIKOU

Pour le traitement des angles droits et saillants des systèmes ARMATERM.

Profilé d'angle en aluminium naturel pré-entoilé.

Avec ailes de 25 mm perforées et entoilage en toile de verre pour toutes épaisseurs d'isolants.


Longueur : 2,5 ml.

Conditionnement : 50 ou 100 pièces selon le modèle.

Points forts

- Protection des angles contre les dommages mécaniques
- Prévention des fissures
- Création d'un angle parfait

Références	Dimensions
ITE1400	8 x 12 cm
ITE1401	10 x 15 cm
ITE1403	10 x 23 cm

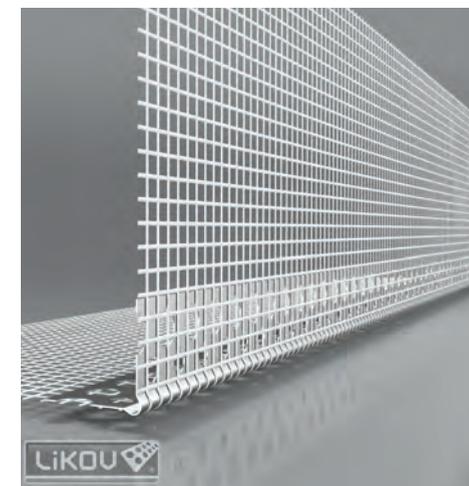

CHEVILLE À FRAPPER ND-K6 EJOT

Pour tous profilés aluminium (rail de départ, arrêts latéraux...).

Fixation non soumise à l'ATE.

Vissage possible par entrainement cruciforme.

Diamètre de perçage : 6 mm.

Profondeur de perçage : 40 mm.

Profondeur ancrage : 30 mm.

Points forts

- Cheville à frapper pré-montée
- Possède un entrainement cruciforme PH2 permettant un éventuel vissage / dévissage



Références	Dimensions
ITE2340	6 x 40 cm
ITE2341	6 x 60 cm

ÉCLISSE DE RACCORDEMENT EJOT

Pour profilés de départ.

Éclisse PVC de raccordement entre profilés aluminium.

Permet de garantir l'écart minimum entre les rails (dilatation thermique) et facilite la pose.

Conditionnement : boîte de 100.



Références	Longueur
ITE195	30 x 100 cm



ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

- 91/** Primaires
- 91/** Traitement des relevés et points singuliers
- 92/** Revêtement d'étanchéité
- 93/** Étanchéité circulable
- 95/** Spec : Système de protection à l'eau sous carrelage
- 95/** Peinture pour piscine
- 96/** Accessoires / Profilés pour étanchéité
- 98/** Étanchéité des toitures en pente

Systemes d'étanchéité liquide : GAMME REVALPA PU

REVALPA

À QUOI SERT L'étanchéité liquide ?

POURQUOI CHOISIR Les systèmes REVALPA PU ?

1. Protéger durablement les bâtiments de l'eau en empêchant toute infiltration à l'intérieur du bâti, notamment par les jonctions grâce à l'apport d'une protection continue étanche recouvrant entièrement l'ouvrage horizontal.

2. Rendre étanche les ouvrages horizontaux pour éviter le vieillissement prématuré du bâti lié aux :

Désordres structurels

- Éclatements des maçonneries
- Poussées des fers à béton
- Fissures
- Infiltration dans le clos couvert (habitation)
- Fragilisation des balcons

Désordres esthétiques


- Tâches et décollements de peinture en sous-face de dalle ou sur les jardinières
- Couleurs de rouille
- Risques de cloquage sur les façades



ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE Pour quel support ?

Un grand nombre de supports horizontaux peuvent être protégés par une étanchéité liquide en neuf comme en rénovation :

- Balcons
- Loggias
- Coursives
- Escaliers
- Casquettes
- Bandeaux...

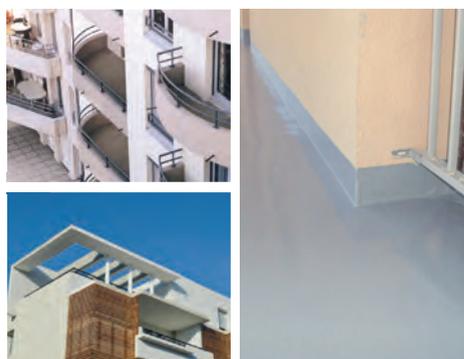

Atouts de la gamme REVALPA

1. Systèmes directement circulables ou sous protection
2. Étanchéité parfaite, même à l'eau stagnante
3. Souplesse permanente, résistance à la déchirure
4. Résistance cycles gel/dégel
5. Résistance aux agressions atmosphériques
6. Parfaite adhérence au support
7. Résistance au poinçonnement, à l'usure et à l'abrasion
8. Traitement facile et pérenne des points singuliers : réduction du risque de fuites par rapport à des solutions par collage ou soudure
9. Stabilité et large choix de teintes, résistance aux UV
10. Gain de temps : recouvrement rapide et application en forte épaisseur possible (avec Adjuvant SR)
11. Réalisation de chantiers où la flamme est interdite

Choix de finitions variées

Systèmes Revétanche PU, directement circulables ou non circulables : systèmes recouverts d'une simple peinture ou d'agrégats décoratifs et/ou antiglissants tels que sables colorés, paillettes ou autres.



PEINTURE (CF. NUANCIER)

ANTIGLISSANCE

SABLES COLORÉS


PAILLETTES SUNREV



Systèmes Revétanche PU sous protection : peuvent être recouverts par du carrelage, des dalles sur plots, des caillebotis...

Accessoires dédiés pour un rendu fini qualitatif

La société Dani Alu propose toute une gamme d'accessoires adaptés et recommandés pour la gamme Revalpa (accessoires pour relevés, nez de dalles, gouttes d'eau...).



Réglementation

Documents dont bénéficient les systèmes Revétanche PU :

- Fiches systèmes (SE1^o à SE3^o) en conformité avec les Règles Professionnelles de la CSFE S.E.L. balcons et planchers sur espaces non clos
- ETE (Évaluation Technique Européenne)
- Fiches techniques
- FDS (Fiche de Données de Sécurité)

Garanties

La mise en œuvre des systèmes Revétanche PU entre dans le cadre de la garantie décennale des entreprises.

GUIDE DE CHOIX

Système d'étanchéité REVALPA PU

PRIMAIRES REVALPA

Il est nécessaire d'utiliser un primaire adapté en fonction du support.



PROPRIÉTÉS	PRIMAIRE EPOXY 110	PRIMAIRE PU 220	REVELANCHE PU*
PHASE			
CARACTÉRISTIQUE	Epoxy bi-composant incolore	PU mono-composant incolore	PU mono-composant gris
CONSOMMATION	150 à 400 g/m ²	150 à 250 g/m ²	150 à 300 g/m ²
CONDITIONNEMENT	4 kg, 20 kg	1 kg, 5 kg, 17 kg	6 kg, 25 kg
SUPPORTS	PRIMAIRE EPOXY 110	PRIMAIRE PU 220	REVELANCHE PU*
BÉTON, CHAPE CIMENT	•	•	•
BÉTON, CHAPE CIMENT POREUX	• ⁽¹⁾	• ⁽¹⁾	• ⁽¹⁾
BÉTON, CHAPE CIMENT FERMÉS	•		
CARRELAGE, REVÊTEMENT CÉRAMIQUE ET PAVÉ DE VERRE	•		
PLÂTRE ET DÉRIVÉS EN PAROIS VERTICALES (HYDROFUGÉS OU NON)	•	•	
SOLS HYDROCARBONÉS ⁽¹⁾	•		
BOIS ET DÉRIVÉS (AGRÉÉS)		•	
MÉTAUX ⁽²⁾	•		•
SUPPORTS DÉCAPÉS AVEC RESTES D'ANCIENS REVÊTEMENTS (ÉTUDE PRÉALABLE)	•		
SUPPORTS DOUTEUX, TRÈS POREUX OU ÉRODÉS NÉCESSITANT UNE CONSOLIDATION	• ⁽³⁾		
PLASTIQUES RIGIDES	Application directe du système		
CRITÈRES DE DIFFÉRENCIATION	PRIMAIRE à privilégier Le plus tolérant et polyvalent • Faible odeur (à privilégier en intérieur) • Adapté aux supports humides • Adapté sur supports bitumineux ou sensibles aux solvants	• Recommandé sur fonds douteux (imprégnation en profondeur, consolidation) • Attention : forte odeur • Séchage rapide	• Recommandé sur fonds en bon état • Attention : forte odeur • Permet d'avoir un seul produit pour réaliser primaire et couche d'étanchéité

• : Compatible / □ : Non compatible.

⁽¹⁾ Enrobé, asphalte, béton bitumé, bi-couches bitumes SBS auto-protégé ou non.

⁽²⁾ Exempts d'oxydation pulvérulente ou en plaques. ⁽³⁾ Avec faible dilution du produit.

*L'usage du Revétanche PU comme primaire est possible uniquement pour réaliser une étanchéité de balcons et de planchers sur espaces non clos pour des systèmes directement circulables ou non circulables (SE1 et SE2).

TRAITEMENT DES RELEVÉS ET POINTS SINGULIERS

Après primarisation du support, il est nécessaire de choisir l'armature adaptée pour un renfort efficace et durable, et un résultat esthétique de qualité.

TRAITEMENT RELEVÉS ET POINTS SINGULIERS	PAS D'ARMATURE	ULTRATEX PREMIUM	TOILE FAÇADE
Relevés		•	
Fissures*	≤ 0,3 mm sans désaffleure	•	
	≥ 0,3 mm ; ≤ 0,8 mm et sans désaffleure	•	
	≥ 0,8 mm ou avec désaffleure	Étude par Bureau d'Étude de structure obligatoire. Si conclusion = absence de désordre structurel, traiter comme joint de fractionnement.	
Joints de fractionnement		•	•
Joints diapason			•
Joints de dilatation			•
Commentaires		Adapté aux traitements de fissures ponctuelles	Adapté lors d'entoilage général

*Les fissures concernées sont celles considérées par l'étude préalable de stabilité comme n'étant pas préjudiciables au fonctionnement de la structure.

PRIMAIRE ÉPOXY 110 REVALPA

Primaire époxydique bi-composants, pour supports poreux et bloqués.

Aspect : Brillant

Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Points forts

- Application sur surface légèrement humide mais non ruisselante
- Adapté tous supports y compris sensibles aux solvants
- Faible odeur, idéal en intérieur



PRIMAIRE PU 220 REVALPA

Primaire polyuréthane aromatique mono-composant, pour surfaces poreuses.

Aspect : Brillant

Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Points forts

- Recouvrable rapidement
- Mono-composant
- Sèche avec l'humidité de l'air



B	Teintes	Références	Condt.	Partie
Incolore		Z143683	3 kg	Partie A du 4 Kg
		Z143684	1 kg	Partie B du 4 Kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 0,150 à 0,400 Kg/m ² selon porosité des fonds en 1 ou 2 couches. Jusqu'à 0,100 Kg/m ² sur supports bloqués. Densité : 1,05 ± 0,05.				

B	Teintes	Références	Condt.
Incolore		Z143687	1 kg
		Z143688	5 kg
		Z143689	17 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 0,150 à 0,250 Kg/m ² selon porosité des fonds. Jusqu'à 0,100 Kg/m ² sur supports bloqués. Densité : 1,00 ± 0,05.			

TRAITEMENT DES RELEVÉS ET POINTS SINGULIERS

THIXOREV FIBRÉ REVALPA

Produit de renfort, de traitements spécifiques et de réparation.

Aspect : Satin

Matériel d'application : Brosse - couteau de peintre - Rouleau_small

Points forts

- Simple et rapide d'emploi
- Déjà pré-armé



QUEUE DE MORUE ACRYLIQUE/GLYCÉRO TRADITION
Réf. ART2022

S	Teintes	Références	Condt.
	Gris	Z147471	6 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 0,250 à 0,300 Kg/ml en traitement de relevés. 1 à 3 Kg/m ² en réparation locale multicouches. Densité : 1,05 ± 0,05.			

EXT INT **ULTRATEX PREMIUM**
REVALPA

Armature de renfort pour SEL.

Voile tissé polyester à mailles extensibles.
Produits de collage : Revétanche PU ou Thixorev Fibré.
Masse surfacique : 40 g/m².
Rouleau de 50 ml.

Points forts

- Parfait pour traiter les fissures et joints de fractionnement
- Toile quasi invisible après marouflage



Références	Dimensions
Z150546	15cm X 50ml
Z150547	30cm X 50ml

EXT **TOILE FAÇADE**

Voiles de renfort en fibre polyester sans résine de collage pour revêtements d'imperméabilité de façades et pour système d'étanchéité liquide (SEL).

Points forts

- La plus adaptée dans le cas de collage en plein des surfaces devant être étanchées par un S.E.L
- Régulation des épaisseurs de produits déposées
- Meilleure répartition des sollicitations du revêtement au droit de la fissure

Nouveau



Références	Largeur	Longueur	Poids
3L00326	0,14 m	50 m	30 G
3L00327	0,33 m	50 m	30 G
3L00328	1 m	50 m	30 G

REVÊTEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ

EXT INT **REVÉTANCHE PU** **REVALPA**

Revêtement d'étanchéité horizontale polyuréthane mono-composant.

Aspect : Satiné
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - scraper

Points forts

- Membrane étanche à l'eau pour ouvrages horizontaux
- Permet la réalisation de systèmes circulables, non circulables ou sous protection
- Application en forte épaisseur possible
- Adapté surfaces complexes ou difficilement accessibles



Teintes	Références	Condt.
Blanc	Z183864	6 kg
	Z183865	25 kg
Gris	Z183866	6 kg
	Z183867	25 kg

Rend./Conso. moyen m²/c : 1,8 à 2,7 kg/m² Densité : 1,39



EXT INT **ADJUVANT SR**

Catalyseur pour membrane Revétanche PU.

Aspect : Incolore
Matériel d'application : none

Points forts

- Pré-dosé
- Accélère le séchage
- Obligatoire en application en forte épaisseur (> 900g/m²/c)



Références	Condt.
Z144051	0,18 kg
Z144052	0,75 kg

Rend./Conso. moyen m²/c : 0,045 g/m² Densité : 0,94

EXT INT **REVÉTANCHE PROTECT**

Peinture polyuréthane aliphatique satinée mono-composant.

Aspect : Satin
Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Points forts

- Facilité d'entretien
- Apporte résistance mécanique et chimique
- Excellente tenue dans le temps (UV, agressions atmosphériques, chocs thermiques, gel)



Teintes	Références	Condt.
Beige clair	Z143672	5 kg
Gris clair	Z143676	5 kg
	Z143677	20 kg
Gris moyen	Z143678	5 kg

Rend./Conso. moyen m²/c : 0,1 à 0,4 Kg/m² suivant destination. Densité : 1,15 ± 0,05.



SUNCOAT PREMIUM

REVALPA

Vernis transparent brillant polyuréthane aliphatique mono-composant pour finitions décoratives paillettes Sunrev, quartz...

Aspect : Brillant
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - scraper



Points forts

- Très bonne résistance aux UV
- Très bonne résistance chimique et mécanique
- Système mono-produit sur supports nus

Teintes	Références	Condt.
Incolore	Z143657	5 kg

Rend./Conso. moyen m²/c : 300 g/m²/couche en vernis de réparation ou protection. Densité : 1,01 ± 0,05.


PAILLETES SUNREV

Paillettes décoratives multicolores aspect marbre à usage piétonnier.

Paillettes à utiliser en dispersion ou à saturation en système décoratif avec Suncoat Premium. Aspect multicolore semi-brillant, finement grainé (existe en diamètre de 1 et 3 mm). Nuancier : SUNREV. Application : manuelle ou au floconneur. Rendement : 0,05 à 0,6 Kg/m² en fonction du type de finition choisi.

Points forts

- Technique d'application rapide, économique et propre
- Apporte des caractéristiques antidérapantes et masque les petits défauts du support
- Apporte au système une résistance au poinçonnement, à l'abrasion et à la déchirure

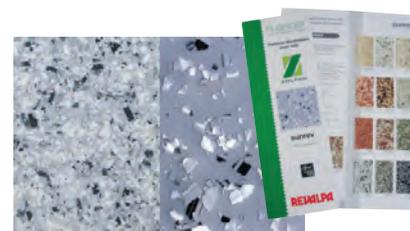

SABLE COLORÉ

Sables colorés unis ou multicolores pour finitions décoratives pour sols.

Sable coloré à utiliser à refus en système décoratif avec Suncoat Premium. Aspect unicolore ou multicolore semi-brillant. Nuancier fournisseur Procyll. Rendement : 3,5 Kg/m² pour 2,5 mm d'épaisseur.

Points forts

- Apporte des caractéristiques antidérapantes
- Apporte au système une résistance au poinçonnement, à l'abrasion et à la déchirure
- Utilisation comme finitions sur peintures de sol et systèmes d'étanchéité liquide



Références	Condt.	Nom de l'article
Z181554	25 kg	Mélange teintes métallisées série D
Z174342	25 kg	Teintes métallisées unies série D
Z174341	25 kg	Mélange teintes standards série D
Z181555	25 kg	Procyllum (photoluminescent) série D
Z174339	25 kg	Teintes standards unies série D

Teintes	Références	Condt.
AZURITE	MI2130	8 kg
CALCAIRE	MI2131	2 kg
	MI2132	8 kg
FLUORINE	MI2133	2 kg
GRANIT	MI2134	2 kg
	MI2135	8 kg
MICA	MI2136	2 kg
	MI2137	8 kg
QUARTZ	MI2138	2 kg
	MI2139	8 kg
TOURMALINE	MI2140	2 kg
	MI2141	8 kg

ESPACE PERSONNALISÉ

Retrouvez toutes vos informations et tarifs personnalisés en ligne

HOTLINE

Une question ?
Contactez-nous
au 01 49 06 24 72

THIXACRYL

Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC) acrylique.

Aspect : Satin
Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Points forts

- Facilité et confort d'application
- Faible taux de COV
- Garnissant, grande souplesse, excellente adhérence



Teintes	Références	Condt.
Vert	Z184066	7 kg
	Z024762	20 kg

Rend./Conso. moyen m²/c : 400 g/m²/couche. Densité : 1,37 ± 0,10.

GUIDE DE CHOIX
S.P.E.C. ou S.E.L.



	SPEC (Thixacryl)	S.E.L. (Revêtement PU)
USAGE	Protège les supports sensibles à l'eau de l'humidité et des infiltrations d'eau occasionnelles.	Rend tout support étanche même à l'eau stagnante.
CARACTÉRISTIQUE	Revêtement acrylique vert mono-composant	Revêtement polyuréthane gris ou blanc mono-composant
PHASE	Aqueux	Solvant
CERTIFICATION	/	ETA + Fiches systèmes
TEMPS DE REMISE EN SERVICE DES LOCAUX	Rapide (Redoublable : 4h ; Pose du carrelage : 12h minimum)	Long (Redoublable : 8h à 48h ; Pose du carrelage : 72h minimum)
COÛT	Faible	Élevé

S.P.E.C. système de protection à l'eau sous carrelage
s.e.l. systèmes d'étanchéité liquide

PEINTURE POUR PISCINE

COMUS PISCINE

Peinture de décoration et rénovation au caoutchouc chloré pour piscines et maçonneries en immersion.

Peinture de décoration et de rénovation des piscines, salle d'eau et maçonneries en immersion. Ne convient pas pour une utilisation en pisciculture. Applicable sur supports béton, ciment, enduits hydrauliques, métaux. Rendement : 7 m²/L/c en 3 couches. Densité : 1,2



Points forts

- Résistance élevée aux produits de traitements des eaux et aux UV
- Fonctionne également sur polyester
- S'utilise impérativement avec le diluant TEX 30

Références	Condt.	Nom de l'article
CP0713	3 L	Blanc
CP0714	10 L	Blanc
CP0715	3 L	Bleu
CP0716	10 L	Bleu
CP0717	3 L	TTE SPE
CP0718	10 L	TTE SPE

GUIDE DE CHOIX ACCESSOIRES

l'info en+



Produits	Descriptifs	Destinations			Teintes	Avantages	Exemples d'utilisation
		Relevés	Nez de balcons ou de dalles	Sous-face de dalles			
FIXNET 40	Profilé goutte d'eau extrudé en aluminium idéal pour les poses en arrondis.	●	●	●	Alu Brut Alu laqué (teintes RAL)	Polyvalent. Se cinte sur chantier. Forme un rejet d'eau discret. Solution économique.	
SOLÉCO*	Profilé extrudé en aluminium adapté aux protections de relevés de S.E.L. et de bitume.	●			Alu Brut Alu laqué (teintes RAL)	Sous Avis Technique du CSTB. Pour relevés de tous types. Solution économique.	
DALLNET RÉSINE*	Profilé extrudé en aluminium adapté aux rives plates sans acrotère pour les arrêts de S.E.L. et résine.		●		Alu Brut Alu laqué (teintes RAL)	Profilé ajouré pour une bonne tenue du S.E.L. ou de la résine. Système breveté.	
DALLNET GOUTTE D'EAU	Profilé extrudé en aluminium existant en 2 modèles pour s'adapter à différents types d'usage en neuf comme en rénovation.		●	●	Alu Brut Alu laqué (teintes RAL) Alu anodisé	Modèle 45 : - Le plus adapté en sous-face de dalle (évite retours d'eau de ruissellement sur balcons et terrasses intérieurs) et en maçonneries neuves. - Fixation du profilé plus ou moins haute en hauteur, permettant de l'utiliser en arrêt d'étanchéité liquide. Modèle 50 : - Le plus adapté en nez de balcon ou de dalle en rénovation grâce au fond de joint permettant au mastic de conserver son élasticité.	
DALLNET CARRELAGE*	Profilé extrudé en aluminium à utiliser dans le cas d'un recouvrement de la dalle par un système d'étanchéité liquide sous protection par du carrelage.		●		Alu Brut Alu laqué (teintes RAL) Alu anodisé	Profilé ajouré pour permettre une fixation par insertion dans la colle à carrelage. Permet un arrêt de carrelage en nez de dalle ou de balcon. Adapté en rénovation lorsque la dégradation du nez de dalle est importante (plus pérenne qu'un ragréage + peinture).	
DALLNET NEZ DE DALLE*	Profilé extrudé en aluminium, haut de gamme, à utiliser en rénovation et également en neuf à titre préventif.		●	●	Alu Brut Alu laqué (teintes RAL)	Système réglable, s'adapte à des dalles d'épaisseurs variables. Fixations invisibles. Apporte également une protection des sous-faces de dalles. Adapté en rénovation lorsque la dégradation du nez de balcon ou de dalle est importante (plus pérenne qu'un ragréage + peinture). Option avec récupérateur d'eau possible.	

● : Compatible / □ : Non compatible.

*Plus d'infos produits auprès de votre revendeur. Produits consultables sur internet.



FIXNET 40

Profilés pour protection des relevés d'étanchéité, nez de balcons et sous-face de dalles.

Protège les relevés d'étanchéité et évite les coulores et salissures en nez de balcons et sous-face de dalles. Profilé extrudé en aluminium. Disponible en alu brut ou laqué (teintes RAL). Longueur : 3 m, hauteur : 40 mm. Perçages Ø7 mm, entraxe 300 mm. Pas d'accessoires associés.

Points forts

- Polyvalent
- Forme un rejet d'eau discret



Références	Condt.	Type de profilé
Z170619	3 ML	Profilé Alu Brut
Z170620	3 ML	Profilé Alu Laqué




DALLNET GOUTTE D'EAU

Profilés pour protection des nez de balcons et sous-face de dalles.

Protège les nez de dalles et de balcons ainsi que les sous-face de dalles des coulores et salissures et retarde la dégradation des ouvrages (épaufures, fissures, ...). Contribue à la finition parfaite de la façade et à la pérennité de l'ouvrage. Profilé extrudé en aluminium. Disponible en alu brut, laqué (teintes RAL) ou anodisé. Longueur : 3 m; Largeur goutte d'eau : 20 mm; Hauteur de recouvrement : 40 mm ou 50 mm. Perçages Ø5 mm, entraxe 675 mm. Accessoires associés : jonction, angles rentrant et sortant et embouts droit et gauche.

Points forts

- Modèle 45 réglable en hauteur, permettant également de l'utiliser en arrêt d'étanchéité liquide
- Modèle 50 équipé d'un fond de joint pour permettre au mastic de conserver son élasticité
- Utilisation possible en sous-face de dalle : évite les retours d'eau de ruissellement sur les balcons et terrasses intérieurs

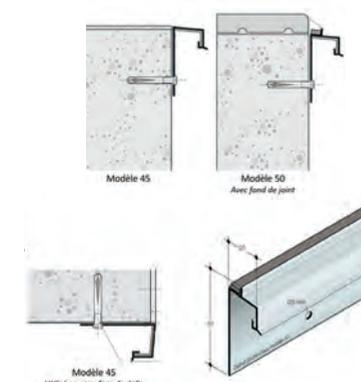

Références	Hauteur de recouvrement	Type de profilé
Z170633	45 mm	Profilé Alu Brut
Z170634	45 mm	Profilé Alu Laqué
Z170635	45 mm	Profilé Alu Anodisé
Z170636	45 mm	Angle Rentrant Alu Brut
Z170637	45 mm	Angle Rentrant Alu Laqué
Z170638	45 mm	Angle Rentrant Alu Anodisé
Z170639	45 mm	Angle Sortant Alu Brut
Z170640	45 mm	Angle Sortant Alu Laqué
Z170641	45 mm	Angle Sortant Alu Anodisé
Z170642	45 mm	Jonction Alu Brut
Z170643	45 mm	Jonction Alu Laqué
Z170644	45 mm	Jonction Alu Anodisé
Z170645	45 mm	Embout Droit Alu Brut
Z170646	45 mm	Embout Droit Alu Laqué
Z170647	45 mm	Embout Droit Alu Anodisé
Z170648	45 mm	Embout Gauche Alu Brut
Z170649	45 mm	Embout Gauche Alu Laqué
Z170650	45 mm	Embout Gauche Alu Anodisé

Références	Hauteur de recouvrement	Type de profilé
Z170651	50 mm	Profilé Alu Brut
Z170652	50 mm	Profilé Alu Laqué
Z170653	50 mm	Profilé Alu Anodisé
Z170654	50 mm	Angle Rentrant Alu Brut
Z170655	50 mm	Angle Rentrant Alu Laqué
Z170656	50 mm	Angle Rentrant Alu Anodisé
Z170657	50 mm	Angle Sortant Alu Brut
Z170658	50 mm	Angle Sortant Alu Laqué
Z170659	50 mm	Angle Sortant Alu Anodisé
Z170660	50 mm	Jonction Alu Brut
Z170661	50 mm	Jonction Alu Laqué
Z170662	50 mm	Jonction Alu Anodisé
Z170663	50 mm	Embout Droit Alu Brut
Z170664	50 mm	Embout Droit Alu Laqué
Z170665	50 mm	Embout Droit Alu Anodisé
Z170666	50 mm	Embout Gauche Alu Brut
Z170667	50 mm	Embout Gauche Alu Laqué
Z170668	50 mm	Embout Gauche Alu Anodisé

REVCOAT

Revêtement acrylique velouté de protection ou d'étanchéité pour toitures en pente.
Aspect : Mat velouté
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Souplesse élevée et durable
- Procédé d'encapsulation des fibres d'amiante
- Bonne tenue aux UV et pollution atmosphérique
- Toitures en pente (>5%) non circulables

Teintes	Références	Condt.
Blanc	Z014522	5 kg
	Z014523	25 kg
Teintes spéciales hors nuancier toitures	Z014524	5 kg
	Z014525	25 kg
Gris cendre	Z014532	5 kg
	Z014533	25 kg

Rend./Conso. moyen m²/c : 0,5 à 1 kg /m² la couche sur support plan selon usage (protection ou étanchéité).
Densité : 1,52 ± 0,05 selon teintes.



ULTRA MAX 1095 PRO CONTRACTOR BLUELINK
Réf. Z173030



GUIDE DE CHOIX
Réparations ponctuelles



	RÉPARCOAT	THIXOREV FIBRÉ
Phase		
Description	Revêtement à base de hauts polymères mono-composant	Revêtement PU mono-composant aux longues fibres incorporées
Destinations	Réparations ponctuelles des couvertures, chéneaux, descentes d'eau pluviales, gouttières, souches de cheminées, ...	
Supports admissibles (application directe sans primaire)	Fonds usuels du bâtiment	Béton, PVC rigide, métaux, verre, bois, roofing (tuiles, fibro-ciment,...), polyester, étanchéité, multicouche.
	Fonds à base bitume	Shingle / Membranes bitumineuses auto-protégées type feuilles bitume SBS ou APP
Conditions d'application	Applicable sur supports humides, même par temps de pluie. Effet immédiat.	Application sur support sec impérativement. Bien mélanger les fibres manuellement.
Consommations	2 à 3 kg/m ²	1 à 3 kg/m ²
Séchage	Hors pluie	Immédiat / Hors pluie : 4 h
	Recouvrable (pas obligatoire)	72 h à 14 jours (par lui-même) ; après 6 semaines (par un revêtement Revalpa) / 8 h à 48 h (au-delà, raviver au diluant R)
Conditionnements	1 kg - 5 kg - 20 kg	6 kg
Teinte	Gris moyen	Gris foncé
Nettoyage des outils	Diluant R	
Particularité	Possibilité de renfort, notamment au droit des fissures, par un galon d'Armature ZF marouflé entre 2 couches de produit.	

TOILE FAÇADE

Voiles de renfort en fibre polyester sans résine de collage pour revêtements d'imperméabilité de façades et pour système d'étanchéité liquide (SEL).

Toile non tissée polyester. Permet de traiter joints de dilatation ou fissures. Disponible en 3 tailles : 7 m², 16,5 m² et 50 m².

Points forts

- La plus adaptée dans le cas de collage en plein des surfaces devant être étanchées par un S.E.L
- Régulation des épaisseurs de produits déposés
- Meilleure répartition des sollicitations du revêtement au droit de la fissure

Références	Dimensions
3L00323	0,14M x 50M
3L00324	33M x 50M
3L00325	1M x 50M



Nouveau

RÉPARCOAT

Pâte souple acrylique satiné pour réparation instantanée des fuites d'eau.

Aspect : Satin
Matériel d'application : Brosse - couteau de peintre - scraper

Points forts

- Pour la réparation des défauts d'étanchéité de toitures, même humides
- Applicable par tout temps, action immédiate
- Application en direct sur tous supports usuels du bâtiment
- Donne après séchage, un feuil caoutchouteux étanche à l'eau et résistant aux agressions atmosphériques, recouvrable par revêtements de toitures REVALPA

Teintes	Références	Condt.
Gris	Z014519	1 kg
	Z014520	5 kg
	Z014521	20 kg

Rend./Conso. moyen m²/c : 2 à 3 Kg/m² en réparation locale. Densité : 1,05 ± 0,05.



ESPACE PERSONNALISÉ

Retrouvez toutes vos informations et tarifs personnalisés en ligne

HOTLINE

Une question ? Contactez-nous au 01 49 06 24 72

CLIC & COLLECT

Commandez vos produits en ligne et récupérez-les sous 3H en magasins

PAIEMENT 100% SÉCURISÉ

Payez vos achats en ligne en toute sécurité



PEINTURES BOIS ET LASURES - VERNIS

- 105/** Peintures microporeuses
- 106/** Lasures
- 107/** Traitement et préparation
- 108/** Saturateurs
- 108/** Vernis
- 110/** Vitrification
- 112/** Huiles

GUIDE DE CHOIX

Peintures bois

l'info
ent+



DESTINATIONS PRINCIPALES			ZOLPAN		BLANCHON	
			PEINTURES MICROPOREUSES	LASURES TRANSPARENTES TEINTÉES	SATURATEURS / HUILES EXTERIEURES	
EXT	Vertical	Volets, portails, clôtures, garde-corps, huisseries, colombages, dessous de toits, claustras ...	★★★	★★★	★★★	
		Bardages (chalets)	★★★	★★★	★★★	
	Horizontal	Terrasses, escaliers (caillebotis, planchers, ...)	Non concerné	Non concerné	★★★	
		Mobilier de jardin	★★★	★★★	★★★	
		Mains courantes	★★★	★★★	★★★	
	INT	Vertical	Boiseries (fenêtres, portes)...	★★★	★★★	Non concerné
			Lambris	★★★	★★★	Non concerné
Poutres			★★★	★★★	Non concerné	
Plinthes			★★★	★★★	Non concerné	
Horizontal		Parquets, escaliers	Non concerné	Non concerné	Non concerné	
		Mains courantes	★★★	★★★	Non concerné	
		Mobilier	★★★	★★★	Non concerné	
		Plan de travail	Non concerné	Non concerné	Non concerné	
RÉSULTAT ESTHÉTIQUE ET DÉCORATIF	Finition	Opaque	Transparent	Transparent ou opaque		
	Résultat esthétique	Film lisse, masque le bois	Laisse apparaître le veinage du bois	Laisse apparaître le veinage ou le relief du bois		
	Type de film	Filmogène	Semi-filmogène	Non filmogène		
	Aspect	Satin à semi-brillant	Mat à satin	Mat		
	Teintes	Teintes nuancier Cromology	Teintes nuancier Satizol	Teintes tons bois		
RÉSISTANCE DES PRODUITS	Protection intempéries/UV	★★★	★★★	★★★		
	Résistance chocs/rayures	★★★	★★★	★★★		
ENTRETIEN / RÉNOVATION	Facilité à rénover	★★★	★★★	★★★		
	Facilité de nettoyage	★★★	★★★	★★★		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		- Garnissant, enrobe parfaitement le bois et ses arrêtes - Masque complètement l'aspect du bois	- Contient des filtres anti-UV pour renforcer la protection du bois aux UV tout en laissant apparaître son veinage	- Application à saturation - Entretien régulier nécessaire par réapplication du produit - Conserve l'aspect naturel du bois		



DESTINATIONS PRINCIPALES			ZOLPAN		BLANCHON		
			VERNIS	VITRIFICATEURS	HUILES INTERIEURES		
EXT	Vertical	Volets, portails, clôtures, garde-corps, huisseries, colombages, dessous de toits, claustras ...	★★★	Non concerné	Non concerné		
		Bardages (chalets)	Non concerné	Non concerné	Non concerné		
	Horizontal	Terrasses, escaliers (caillebotis, planchers, ...)	Non concerné	Non concerné	Non concerné		
		Mobilier de jardin	★★★	Non concerné	Non concerné		
		Mains courantes	★★★	Non concerné	Non concerné		
	INT	Vertical	Boiseries (fenêtres, portes)...	★★★	Non concerné	★★★	
			Lambris	★★★	Non concerné	★★★	
Poutres			★★★	Non concerné	★★★		
Plinthes			★★★	★★★	★★★		
Horizontal		Parquets, escaliers	Non concerné	★★★	★★★		
		Mains courantes	★★★	★★★	★★★		
		Mobilier	★★★	Non concerné	★★★		
		Plan de travail	★★★	★★★	★★★		
RÉSULTAT ESTHÉTIQUE ET DÉCORATIF	Finition	Transparent	Transparent ou opaque.	Transparent			
	Résultat esthétique	Laisse apparaître le veinage du bois	Laisse apparaître le veinage ou le relief du bois	Laisse apparaître le veinage du bois			
	Type de film	Filmogène	Filmogène	Non filmogène			
	Aspect	Mat à brillant	Mat à brillant	Mat			
	Teintes	Incolore	Incolore	Teintes tons bois			
RÉSISTANCE DES PRODUITS	Protection intempéries/UV	★★★ (intempéries uniquement)	Non concerné	★★★			
	Résistance chocs/rayures	★★★	★★★	★★★			
ENTRETIEN / RÉNOVATION	Facilité à rénover	★★★	★★★	★★★			
	Facilité de nettoyage	★★★	★★★	★★★			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		- Garnissant, enrobe parfaitement le bois et ses arrêtes - Facilite l'entretien quotidien	- Garnissant, enrobe parfaitement le bois et ses arrêtes - Facilite l'entretien quotidien	- Nourris le bois - Application à saturation - Entretien régulier nécessaire par réapplication du produit - Conserve l'aspect naturel du bois			

GUIDE DE CHOIX

Peintures microporeuses bois

RAPPEL SUR CARACTÉRISTIQUES PRODUITS RECHERCHÉS :

- En intérieur : esthétique (tendu, résistance aux sollicitations du quotidien tels que chocs et rayures).
- En extérieur : protection du support bois aux intempéries et aux UV (garnissant, résines adaptées à l'extérieur et permettant au produit de suivre la dilatation du bois durablement).

	Intérieur		Extérieur		
	ONDILAK COLLECTION	HAYELAK	Z SATIN	ZOLPABOIS	ONDINE
Tendu	4,5	5	4,5	4	4
Garnissant	3,5	4,5	4	5	4
Résistance aux chocs, rayures	5	4	4	4	4
Résistance résines UV et intempéries	5	4	4	5	4,5

0 : critère peu important
5 : critère très important

GUIDE DE CHOIX

Lasures semi-filmogène

SATIZOL IMPRÉGNATION	SATIZOL HES	SATIZOL MAT	SATIZOL SATIN	SATIZOL PERFORMANCE
<ul style="list-style-type: none"> • Nourrit le bois • Améliore l'adhérence des finitions • Permet de teinter le bois avant application vernis ou vitrificateur 	<ul style="list-style-type: none"> • Met en valeur les veines du bois • Hes : gain d'une couche (2 couches au lieu de 3) • Haute protection UV et intempéries • Teintes nuancier Satizol 	<ul style="list-style-type: none"> • Met en valeur les veines du bois • Haute protection UV et intempéries • Teintes nuancier Satizol 	<ul style="list-style-type: none"> • Met en valeur les veines du bois • Haute protection UV et intempéries • Teintes nuancier Satizol 	<ul style="list-style-type: none"> • Met en valeur les veines du bois • La lasure la plus durable : ultra haute protection UV et intempéries • Gain de temps : 2 couches/ jours (recouvrable 3 h) • Teintes nuancier Satizol • Adapté chais à vin et environnement alimentaire
• Mat	• Satin	• Mat	• Satin	• Satin

TRANSPARENTES



ONDINE

Peinture acrylique veloutée tous supports opacifiante et régulatrice d'absorption.

Aspect : Velours
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet



Points forts

- Utilisation sur tous supports usuels du bâtiment
- Excellent isolant sur fonds tachés
- Séchage rapide



Teintes	Référence	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z141920	1 L
	Z148174	3 L
	Z148513	12 L
Teintes / base ME	Z141917	1 L
	Z148173	3 L
	Z148512	12 L
	Z141925	1 L
Teintes / base TR	Z148176	3 L
	Z148514	12 L
	Rend./Conso. moyen m ² /c : 10 à 12 m ² /L/couche, selon nature et état de surface du support. Densité : 1,42 ± 0,05.	



ZOLPABOIS ACRYL

Peinture microporeuse acrylique satinée multicouche haute durabilité.

Aspect : Satin
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet



Points forts

- Grande souplesse pour une très longue durabilité
- Très garnissant, grande opacité et excellente adhérence
- Recouvrement 4h : 2 couches par jour
- Haute tenue UV, humidité et intempéries



Teinte	Référence	Condt.
Blanc	Z148406	3 L
	Z183975	10 L
Teintes / base PA	Z148407	3 L
	Z183976	10 L
Teintes / base ME	Z148408	3 L
	Z183977	10 L
Teintes / base TR	Z148409	3 L
	Z183978	10 L
Teintes / base JA	Z148411	3 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 10 à 14 m ² /L/couche, selon essence et qualité de préparation. Densité : 1,35 ± 0,05.		



ZOLPABOIS CLASSIC

Peinture microporeuse alkyde semi-brillante multicouche.

Aspect : Brillant
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet



Points forts

- Souplesse, opacité et garnissant élevés, grand pouvoir d'adhérence
- Faible tension du film (ne tire pas sur les anciennes peintures)
- Temps ouvert élevé, sans reprise
- Haute tenue UV, humidité et intempéries



Teinte	Référence	Condt.
Blanc	Z183881	1 L
	Z183882	3 L
	Z183884	16 L
Teintes / base PA	Z183885	1 L
	Z183886	3 L
Teintes / base ME	Z183888	16 L
	Z183889	1 L
	Z183890	3 L
Teintes / base TR	Z183892	16 L
	Z183893	1 L
	Z183894	3 L
Teintes / base TV	Z183896	16 L
	Z183897	1 L
Z183898	3 L	
Rend./Conso. moyen m ² /c : 12 à 16 m ² /L/couche, selon essence et qualité de préparation. Densité : 1,25 ± 0,05.		



SATIZOL IMPRÉGNATION

Lasure alkyde d'imprégnation transparente mate non filmogène.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Spalter



Points forts

- Nourrit, stabilise et homogénéise l'absorption des bois neufs ou anciens
- Favorise l'adhérence des finitions
- Haut pouvoir de pénétration
- Formule gel sans coulure



Teinte	Référence	Condt.
Incolore ou Teintes / base TR nuancier Satizol	Z102329	1 L
	Z148414	3 L
	Z102333	12 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 12 à 16 m ² /L/couche, selon essence des bois et qualité de préparation des ouvrages. Densité : 0,82 ± 0,05.		

l'info ent



SATIZOL PERFORMANCE

Lasure technologie hybride pour le bois.
Aspect : Satin
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Spalter - Pistolet

Points forts

- Très longue durabilité
- Haute protection contre les UV et les intempéries
- Séchage rapide : 2 couches dans la journée
- Confort d'application, ne coule pas



SPALTER ACRYLIQUE EXPERT
Réf. ART2060

Teinte	Référence	Condt.
Incolore ou Teintes nuancier Satizol	Z184452	1 L
	Z184453	2,50 L
	Z184454	10 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 12 à 16 m²/L/c Densité : 1,03

SATIZOL HES

Lasure alkyde transparente satinée à haut extrait sec multicouche.
Aspect : Satin
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Spalter

Points forts

- Met en valeur les veines du bois
- Application en 2 couches au lieu de 3
- Excellent enrobage des arêtes
- Film souple et microporeux. Formule garnissante. Haute protection UV et intempéries



SPALTER GLYCÉRO EXPERT
Réf. ART2063

Teinte	Référence	Condt.
Incolore ou Teintes / base TR nuancier Satizol	Z102223	1 L
	Z148413	3 L
	Z102227	12 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 12 à 16 m²/L/couche
selon essence des bois et qualité de préparation des ouvrages.
Densité : 0,93 ± 0,05.

SATIZOL MAT

Lasure alkyde transparente mate multicouche.
Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Spalter

Points forts

- Met en valeur les veines du bois
- Formule gel, sans coulure
- Film souple et microporeux. Haute protection UV et intempéries



SPALTER GLYCÉRO EXPERT
Réf. ART2063

Teinte	Référence	Condt.
Incolore ou Teintes / base TR nuancier Satizol	Z117153	1 L
	Z117155	12 L
	Z148415	3 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 12 à 16 m²/L/couche,
selon essence des bois et qualité de préparation des ouvrages.
Densité : 0,93 ± 0,05.

SATIZOL SATIN

Lasure alkyde transparente satinée multicouche.
Aspect : Satin
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Spalter

Points forts

- Met en valeur les veines du bois
- Formule gel, sans coulure
- Film souple et microporeux. Haute protection UV et intempéries
- Durabilité élevée, fréquence d'entretien réduite



SPALTER GLYCÉRO EXPERT
Réf. ART2063

Teinte	Référence	Condt.
Incolore ou Teintes / base TR nuancier Satizol	Z117147	1 L
	Z117149	12 L
	Z148418	3 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 12 à 16 m²/L/couche,
selon essence des bois et qualité de préparation des ouvrages.
Densité : 0,91 ± 0,05.

DÉGRISEUR BOIS

Préparateur des bois extérieurs

Points forts

- Éclaircit les bois grisailleés extérieurs sans les décolorer
- Ouvre les pores du bois et optimise l'accrochage de la finition
- Nettoie, dérouille, détache et dégraisse
- Formule gélifiée à action rapide



QUEUE DE MORUE ACRYLIQUE EXPERT
Réf. ART2013

Teinte	Référence	Condt.
Incolore	BC0254	1 L
	BC0484	2,5 L
	BC0493	5 L
	BC0902	10 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 5m²/L/couche Densité : 1,01

TRAIT' PLUS PERFORMANCE

Traitement curatif et préventif multi-usages de tous les bois. Bénéficiaire de Label Excell Plus.
Matériel d'application : Brosse

Points forts

- Fongicide - Insecticide - Anti-termites
- Formule en microémulsion extrêmement pénétrante, permet de fixer durablement les principes actifs
- Incolore et non gras, il ne modifie pas l'aspect du bois et peut être recouvert par tout type de finition
- Application par badigeonnage, injection et pulvérisation



Teinte	Référence	Condt.
Incolore	BC0744	1 L
	BC0743	5 L
	BC0742	25 L

Rend./Conso. moyen m²/c : Variable
selon l'usage et la destination : Traitement préventif : 5m²/L/couche.
Traitement curatif : 3m²/L/couche Densité : 1

PÂTE À RÉNOVER

Bicomposant : poudre à mélanger avec de l'eau

Points forts

- Réparation multi-tailles et multi-surfaces
- Excellente adhérence sur bois, métal, plâtre, béton
- Multi-usages : rebouche, reconstitue, enduit
- Très facile à poncer



Teinte	Référence	Condt.
Blanc	BC1129	1 K

PÂTE À BOIS

Rebouchage des bois intérieurs jusqu'à 5 mm de profondeur

Points forts

- À base de fibres de bois
- Se ponce, se scie, se lime et accepte clous et vis
- Recouvrable par toutes finitions
- Excellentes adhérence et prise de teinte

Teintes	Référence	Condt.
Bois Naturel	BC0024	250 GR
Chêne Clair	BC0245	250 GR
Chêne Moyen	BC0246	250 GR
Chêne Foncé	BC0247	250 GR
Chêne Doré	BC0422	250 GR



MASTIC BOIS POUVRE

Mastic en poudre bicomposant à l'eau

Points forts

- Réparations toutes tailles
- Excellente adhérence sur toutes essences de bois
- Ponçage manuel sans effort
- Recouvrable dès 40 min par toute finition bois

Teintes	Référence	Condt.
Blanc	BC1125	200 G
	BC1121	500 G
	BC1117	1 KG
Chêne Clair	BC1118	1 KG
Chêne Rustique	BC1119	1 KG



SATURATEUR BOIS 
 Protection des bois difficilement imprégnables

Points forts

- Toutes essences de bois
- Aspect mat, bois huilé. Disponible en incolore et 2 teintes
- Non filmogène, ne s'écaille pas
- Application humide sur humide



Teinte	Référence	Condt.
Incolore	BC0685	1 L
	BC0434	5 L
	BC0433	20 L
Miel	BC0697	1 L
	BC0698	5 L
	BC0699	20 L
IPE	BC0688	1 L
	BC0687	5 L
	BC0686	20 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 6 à 8 m ² /L/couche Densité : 0,88		

SATURATEUR ENVIRONNEMENT 
 Imprégnation très longue durée, sans essuyage. Formule biosourcée : testée selon la norme NF EN 16640.

Points forts

- Application directe sur bois exotiques neufs, 30 minutes entre les 2 couches
- Non glissant selon NF EN 13036-4
- Non filmogène, ne s'écaille pas, hydroperlant
- Pour toutes essences de bois. Disponible en 8 teintes



Teinte	Référence	Condt.
Naturel	BC0557	0,75 L
	BC0561	5 L
	BC0639	20 L
Chêne	BC0512	5 L
Bois foncé	BC0560	5 L
Bois Clair	BC0510	5 L
Bois Exotique	BC0559	5 L
Gris vieilli	BC0562	5 L
Gris Anthracite	BC0916	5 L
Chêne brûlé	BC0695	5 L
Teintes / base TR nuancier lasures	BC1181	0,75 L
	BC1182	4 L
	BC1183	9 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 10 m ² /L/couche Densité : 1		

GAMME VERNIS BOISERIES EXP 
 Vernis haute protection

Points forts

- Excellente adhérence sur bois exotiques
- Très souple et résistant
- Garnissement exceptionnel
- Existe en incolore Mat, Satin et Brillant + 4 teintes en Satin



Teinte	Référence	Condt.
Mat Incolore	BC0299	1 L
	BC0300	2,5 L
	BC0298	5 L
Satin Incolore	BC0218	1 L
	BC0219	2,5 L
	BC0217	5 L
Satin - Chêne Clair	BC0331	1 L
	BC0407	2,5 L
Satin - Chêne Doré	BC0334	1 L
	BC0410	2,5 L
Satin - Chêne Moyen	BC0332	1 L
	BC0408	2,5 L
Satin - Chêne Foncé	BC0333	1 L
	BC0409	2,5 L
Brillant Incolore	BC0021	1 L
	BC0216	2,5 L
	BC0020	5 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 12 m ² /L/couche Densité : 1,03		

VERNIS

VERNIS GEL BIOSOURCÉ 
 Vernis Aqua-Polyuréthane sans odeur, particulièrement destiné aux plans de travail, meubles et boiseries intérieures.

Points forts

- Performance, esthétique et écologie : formule biosourcée selon la norme NF EN 16640
- Décore et met en valeur le veinage naturel du bois
- Sa texture gel anti-couleurs permet un rendu parfait avec une haute résistance à la chaleur, aux rayures et aux chocs
- Lessivable : résiste aux produits ménagers



Teinte	Référence	Condt.
Chêne Clair	BC0195	1 L
	BC0220	2,5 L
Chêne doré	BC0339	1 L
	BC0288	2,5 L
Chêne Foncé	BC0197	1 L
	BC0222	2,5 L
Chêne Moyen	BC0196	1 L
	BC0221	2,5 L
Mat Incolore	BC1166	2,5 L
Satin Incolore	BC0227	2,5 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 12 Densité : 1,02		



GAMME ZOLVERNIS MER MONTAGNE
 Vernis alkyde-uréthane incolore de protection pour boiseries.

Aspect : Brillant - Satin
 Matériel d'application : Brosse - Spalter - Pistolet

Points forts

- Excellente tenue en environnement et en conditions climatiques difficiles
- Résiste à l'abrasion et aux chocs
- Produit multicouche, facile d'application
- Excellente adhérence



Teinte	Référence	Condt.
Incolore	Z122106	1 L
	Z122107	5 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 14 à 18 m ² /L/couche, selon essence et qualité de préparation. Densité : 0,91 ± 0,03.		

Teinte	Référence	Condt.
Incolore	Z167395	1 L
	Z167396	5 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 15 à 20 m ² /L la couche, selon essence et qualité de préparation. Densité : 0,94 ± 0,03.		



FOND DUR PREPLAST

Blanchon
 Primaire universel avant toutes finitions
 Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Points forts

- Réchauffe la couleur du bois
- Conseillé sur bois résineux et exotique
- Très grande polyvalence d'utilisation
- Séchage rapide



Teinte	Référence	Condt.
Incolore	BC0017	1 L
	BC0016	5 L
	BC0421	10 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 10 m ² /L/couche Densité : 0,89		

FOND DUR AQUA **Blanchon**

Blanchon
 Recommandé avant toutes finitions intérieures «aqua»
 Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Points forts

- Respecte la couleur naturelle du bois
- Conseillé sur parquets en résineux et feuillus européens
- Évite les réactions colorées
- Sans odeur



Teinte	Référence	Condt.
Incolore	BC0450	1 L
	BC0451	2,5 L
	BC1100	5 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 10m ² /L/couche Densité : 1,02		

VITRIFICATION | VITRIFICATEURS

VITRIFICATEUR VP **Blanchon**

Blanchon
 Vitricificateur parquet mono-composant polyuréthane.
 Aspect : Autre
 Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Spalter

Points forts

- Pour toutes essences de bois
- Fort garnissement
- Grande résistance mécanique
- Réchauffe le bois, met en valeur le veinage



Teinte	Référence	Condt.
Brillant Incolore	BC0137	1 L
	BC0140	5 L
	BC1106	10 L
Satiné Incolore	BC0138	1 L
	BC0141	5 L
	BC0395	10 L
Chêne Ciré	BC0008	1 L
	BC1107	5 L
	BC0139	10 L
Mat Soie Cire Naturel	BC0142	1 L
	BC0143	5 L
	BC0444	10 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 10 m ² /L/couche Densité : 0,87		

VITRIFICATEUR PARQUET ENVIRONNEMENT BIOSOURCÉ **Blanchon**

Blanchon
 Vitricificateur parquets, escaliers monocomposant et sans odeur
 Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Spalter

Points forts

- Formule biosourcée : testée selon la norme NF EN 16640
- Toutes essences de bois
- Apporte une légère nuance dorée
- Écolabel européen, certification CTB sur la performance du système de finition



Teinte	Référence	Condt.
Satiné	BC0471	1 L
	BC0470	5 L
Mat	BC0473	1 L
	BC0472	5 L
Ultra mat	BC0654	1 L
	BC0655	5 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 10 m ² /L/couche Densité : 1,01		

VITRIFICATEUR OcéANIC® **Blanchon**

Blanchon
 Le 1^{er} vitricificateur qui assainit l'air intérieur
 Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Points forts

- Protège durablement toutes essences de bois. Garde les bois clairs
- Non glissant : glissance testée selon NF EN 13036-4
- Utilisation des locaux : 24h après la dernière couche
- Certifié CTB sur la performance du système de finition



Teinte	Référence	Condt.
Incolore Brillant	BC0131	1 L
	BC0134	5 L
Incolore Satin	BC0132	1 L
	BC0135	5 L
	BC1102	10 L
Chêne Ciré	BC0012	1L
	BC0010	5L
Cire Naturelle	BC0133	1 L
	BC0136	5 L
	BC0445	1 L
Bois Brut	BC0446	5 L
	BC1105	10 L
	Rend./Conso. moyen m ² /c : 10 Densité : 1,05	

VITRIFICATEUR SVP AQUA **Blanchon**

Blanchon
 Bicomposant à complexe carbone

Points forts

- Conserve la couleur naturelle du bois
- Ultra haute résistance
- Classement au feu CflS1. Résultat sur plancher de 8 mm en chêne ou hêtre collé au support
- Destiné également aux bétons intérieurs



Teinte	Référence	Condt.
Satiné	BC1193	1 L
	BC1197	5 L
	BC1201	10 L
Mat	BC1194	1 L
	BC1198	5 L
	BC1202	10 L
Ultra Mat	BC1195	1 L
	BC1199	5 L
Effet Nature	BC1196	1 L
	BC1200	5 L
Durcisseur	BC1203	0,1 L
	BC1204	0,5 L
	BC1205	1 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 10 m ² /L/couche Densité : 1,03		

HUILE ENVIRONNEMENT



Protège et met en valeur l'aspect naturel des bois. Formule biosourcée : testée selon la norme NF EN 16640.

Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Points forts

- Parquet «huilé-fini» en 4 heures sans lustrage
- Aspect mat non jaunissant
- Anti-poussière, entretien facile
- Certifiée CTB sur la performance du système de finition



HUILE TERRASSE BARDAGE

Protège et embellit tous les bois extérieurs : verticaux et horizontaux.

Aspect : Mat

Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Points forts

- Application toutes essences de bois
- Non filmogène, ne s'écaille pas
- 30 minutes entre deux couches
- Certifié CTB sur la performance du système de finition



Teinte	Référence	Condt.
Chêne	BC0469	1 L
	BC0467	5 L
Bois Naturel	BC1115	0,5 L
	BC0468	1 L
	BC0466	5 L
Ultra Mat	BC1116	0,5 L
	BC0675	1 L
Bois Brut	BC0673	5 L
	BC0837	0,5 L
	BC0674	1 L
Effet Nature	BC0643	5 L
	BC1099	1 L
	BC1098	5 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 15 Densité : 1,01		

Teinte	Référence.	Condt.
Bois Naturel	BC0734	1 L
	BC0730	5 L
Chêne Moyen	BC0729	10 L
	BC0736	1 L
Ipé	BC0732	5 L
	BC0737	1 L
Bois Gris	BC0733	5 L
	BC0735	1 L
Teintes / base TR	BC0731	5 L
	BC1178	1 L
	BC1179	5 L
	BC1180	10 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 10 Densité : 1		

SAVON NATUREL

Nettoyage régulier de tous les parquets huilés. Formule biosourcée: testée selon la norme NF EN 16640

Matériel d'application : rag

Points forts

- Conserve l'aspect naturel des bois huilés
- Idéal pour le nettoyage régulier
- Concentré à diluer
- Anti-poussière, entretien simple

Nouveau



Teinte	Référence	Condt.
BC0458	BC0458	5 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 500 Densité : 1		

GUIDES DE PRÉPARATION DES SUPPORTS BOIS

Pour protéger et décorer durablement un bois neuf ou à rénover, une bonne préparation du support est nécessaire. Elle devra tenir compte de l'état du support, de s'il est revêtu ou non et devra être adaptée aux différentes essences de bois existantes.

1. SUPPORT BRUT EN BON ÉTAT

	Essences principales	Photo arbres	Utilisations principales	Particularités	Traitement	Préparation si bois nus	Type de produit à utiliser en 1 ^{ère} couche
Résineux	Sapin Épicéa Pin maritime Pin sylvestre	1		<ul style="list-style-type: none"> ■ Poche de résine limitant la pénétration de finition et exsudant à la chaleur ■ Sensible à l'humidité et aux champignons (bleuissement) ■ Nerveux et déformable (fissures) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Traitement à cœur avec un produit préventif et curatif adapté pour une protection insecticide et fongicide 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Racle et nettoyage à l'alcool à brûler ou au Diluant R de la résine exsudée 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produits en phase aqueuse ou phase solvant
	Douglas Mélèze Western Red Cedar	2	Menuiseries Charpentes Lambris Bardages	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bois acide (pH 4 à 6 Douglas et pH 2 à 3 Western Red Cedar) ■ Durcissement des alkydes entraînant fissures et éclatement du feuill 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Dégraissage à l'alcool à brûler ou Diluant R 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imprégnation en phase solvant ou application direct finitions phase aqueuse ■ Le Western Red Cedar s'autoprotège par grissaillement : le peindre est déconseillé
	Bois autoclaves	3		<ul style="list-style-type: none"> ■ Bois traités pour améliorer leur durabilité ■ Présence de sels pouvant migrer : empêche l'adhérence des produits et altère l'aspect esthétique 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyage des sels encore présents à l'eau 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produits en phase solvant
Feuillus	Peuplier Hêtre Érable Charme Tilleul Noyer Frêne Robinier Orme	4	Menuiseries Charpentes Anciennes constructions Lambris	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bonne résistance à l'usage extérieur ■ Bonne résistance aux attaques biologiques pour certaines essences 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Pour l'élimination des taches de tannins, préférer une solution semi-opacifiante capable de masquer les différence de teintes 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produits en phase aqueuse ou phase solvant
	Chêne Châtaignier	5		<ul style="list-style-type: none"> ■ Bois tanniques (provoquent des coulures et taches colorées) ■ Bois dur (difficulté d'imprégnation) ■ Tendance à se fendre et à crevasser 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Éliminer les taches de tanin à l'acide oxalique, rincer à l'eau claire, laisser sécher puis essuyer à l'aide d'un chiffon imprégné de Diluant R 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produits en phase solvant ou en phase aqueuse contenant des agents anti-tannins
Tropicaux	Moabi Iroko Teck Padouk	6	Menuiseries Clôtures Lambris Bardages	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bois généralement très durs, résistants à l'humidité et aux attaques d'insectes ■ Peuvent exsuder des huiles anti-oxydantes et des substances colorées 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Dégraissage avec du Diluant R ou alcool à brûler ■ Sur bois neuf, laisser vieillir 6 à 12 mois pour ouvrir les pores 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Application d'un système aqueux ou d'une couche isolante aqueuse avant le système solvant ■ Le teck est souvent teinté avec son huile
	Merbau Daussie Niangon	7		<ul style="list-style-type: none"> ■ Bois exsudant des corps gras et des substances colorantes solubles dans l'eau 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Dégraissage au diluant R ou alcool à brûler 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produits en phase solvant



2. SUPPORT REVÊTU EN BON ÉTAT

Appliquer directement le système de finition, sans passer au préalable par un traitement après nettoyage et mâtage de la surface.

3. SUPPORT BRUT ET/OU REVÊTU EN MAUVAIS ÉTAT

Revenir à un bois brut et sain par tous moyens tels que ponçage ou sablage par exemple.

Des changements d'éléments, rebouchage, lissage... pourront être réalisés.

Matériel de préparation : Ponceuse, Abrasifs, Sableuse

Produits de nettoyage et de dégraissage : Nettoyant multiusages, Diluant R, Alcool à brûler





PEINTURES MÉTAL ET INDUSTRIES

- 118/** Produits de préparation du métal
- 119/** Additif / Sous-couche spécial antirouille
- 120/** Primaire métaux bâtiment
- 121/** Peintures laques antirouille bâtiment
- 123/** Revêtements bardages métalliques
- 124/** Peintures industrielles
- 126/** Peintures industries
- 130/** Entretien
- 132/** Peintures protection anticorrosion hautes températures

En fonction des supports à protéger et à décorer, différentes gammes de peinture seront utilisées.

PEINTURES LAQUES antirouille bâtiments

Utilisées pour les ouvrages de bâtiments nécessitant un aspect esthétique particulièrement soigné et une bonne résistance aux chocs et aux rayures, avec des surfaces de tailles modérées et avec de nombreuses arrêtes tels que :

- Garde-corps, rambardes,
- Grilles, portails,
- Persiennes, volets,
- Bardages métalliques,
- Eléments métalliques type serrureries, outillage,
- Radiateurs...



PEINTURES ANTIROUILLE adaptée en mécanisation

Utilisées pour les ouvrages nécessitant un aspect moins soigné et dont les surfaces à traiter sont importantes telles que :

- Bardages métalliques
- Cuves, réservoirs, citernes, silos agricoles ou industriels
- Poutrelles, passerelles, points roulants
- Pilônes, grilles, barrières
- Glissières d'autoroute

ZOLPAN INDUSTRIE

PEINTURES INDUSTRIELLES Gamme Zolpan Industrie

Utilisées presque exclusivement en mécanisation pour des ouvrages plus ciblés, de grandes surfaces, nécessitant une protection anticorrosion haute performance pour résister aux conditions les plus agressives.

- Tous les détails sur les produits de la gamme Zolpan Industrie et leurs destinations et utilisations en 2^{ème} partie de ce chapitre.



GUIDE Gamme métal

REVÊTEMENTS BARDAGES MÉTALLIQUES

Velouté

REV'MÉTAL 5L - 16L

PEINTURE ANTI-CORROSION

ZOLMÉTAL 1L - 3L - 10L

PEINTURES LAQUES ANTIROUILLE BÂTIMENT

ZOLPAFER HYDRO 1L - 3L - 10L

ZOLPAFER FAC SATIN 1L - 3L - 10L

ZOLPAFER FAC BRILLANT 1L - 3L - 10L

GUIDE DE CHOIX ZOLPAFER



	ZOLPAFER HYDRO	ZOLPAFER FAC
Propriétés similaires	Excellente protection antirouille (résistance identique en Brouillard Satin) Résistance mécanique, chimiques, aux UV, intempéries et pollution Primaires et finitions Parfait enrobage des arrêtes, très garnissant	
Phase	Aqueux	Solvant
Caractéristiques différenciantes	Nettoyage du matériel à l'eau Faible odeur Adhère directement sur nombreux métaux non ferreux et supports fermés car très bonne adhérence	Tolère une préparation de surface moins rigoureuse
Label / réglementation	Hygiène / santé : A+	A+
Aspect	Brillant	Brillant (+ gris métallisé RAL 9006), Satin, Noir Mat

GUIDE DE CHOIX Revêtement bardage métallique

	FERCOAT	REV'MÉTAL
Utilisation	Tous supports métal neufs ou rouillés (après préparation)	Rénovation bardages pré-laqués ou galvanisés anciens et autre support, en bon état (sinon, utilisation FERCOAT en 1 ^{ère} couche)
Aspect	Mat velouté	Satin
Type de film	Poché	Tendu
Caractéristiques différenciantes	Primaire et finition (métaux rouillés ou non) Souplesse du film Dopé en pigments anticorrosion Très garnissant	Primaire et finition en rénovation bardages pré-laqués et galvanisés anciens en bon état Très bonne adhérence sur supports fermés

NETTOYANT MULTIUSAGES

Nettoyant dégraissant suractivé à grand pouvoir détergent pour tous matériaux et toutes surfaces.

Détergent alcalin à dilution modulable dans l'eau. Compatible tous supports y compris hors bâtiment. Polyvalent. Application : monobrosse, arrosoir, pulvérisateur, autolaveuse. Rendement : 10 à 30 m²/L. Densité : 1,10

Points forts

- Facile à rincer (non moussant)
- Très efficace sur les surfaces grasses ou très encrassées
- Ininflammable



Références	Condt.
Z014158	5 L
Z014160	20 L

GEL NETTOYANT NDA

Nettoyant gélifié des surfaces aluminium. Redonne l'aspect du neuf aux profilés, garde-corps, ... Favorise l'adhérence des finitions peinture. Ininflammable, sans solvant, soluble à l'eau. Application : pinceau, éponge synthétique. Rendement : 6 à 8 m²/L. Densité : 1,07

Points forts

- Facile à rincer (non moussant)
- Prêt à l'emploi
- N'attaque pas le verre ni les autres supports



Références	Condt.
Z013756	1 L
Z013757	5 L

DÉROUILLANT PHOSPHATANT

Nettoyant passivant des métaux ferreux.

Fixe la corrosion des métaux et prévient sa réapparition. Améliore la tenue à la corrosion du revêtement de peinture. Ininflammable. Application : pinceau, éponge synthétique, balai, nettoyeur HP. Rendement : 10 à 15 m²/L. Densité : 1,08

Points forts

- Nettoie et passive en une seule opération
- N'altère pas les matières plastiques et caoutchouc
- Prêt à l'emploi



Références	Condt.
Z013014	1 L
Z013015	5 L

DÉTERGENT DÉROCHANT

Dérochant des métaux non ferreux, alliages légers et sols bétons glacés avant peinture.

1 produit / 2 fonctions : nettoyant des pollutions courantes + dérochant des surfaces. Favorise l'adhérence des finitions peintures. Application : monobrosse, arrosoir, pulvérisateur, autolaveuse, etc. Ininflammable. Rendement : 10 à 30 m²/L. Densité : 1,12

Points forts

- Action rapide. Facile à rincer (non moussant)
- Élimine les laitances et pulvérulences des bétons
- Nettoie les coulures de rouille sur support minéraux (essai préalable)



Références	Condt.
Z013016	1 L

FONGI +

Nettoyant biocide contre les micro-organismes.

Pas d'altération de la teinte du matériau traité. Application : badigeonnage à la brosse ou pulvérisation basse pression. Rendement : 6 à 8 m²/L. Densité : 1,00 +/- 0.02

Points forts

- Efficacité longue durée (effet préventif jusqu'à 5 ans)
- Une seule application sans rinçage
- Toutes surfaces (sols, murs, toitures)



Références	Condt.
Z154407	5 L
Z154408	20 L

ADDITIF | SOUS-COUCHE SPÉCIAL ANTIROUILLE

RUSTOL OWATROL

Additif pour peinture et sous-couche anti-rouille pénétrante et isolante.

Additif pour peintures, lasures, vernis glycérophthaliques et alkydes-uréthanes : rend les produits anti-rouille, facilite leur application et améliore leur accroche. Pour métaux ferreux, non ferreux, plastiques, verre, bois. Sous-couche anti-rouille et d'adhérence avant peintures et vernis. Rendement : environ 18 m²/L. Densité : 0,89

Points forts

- Applicable directement sur rouille
- Anti-rouille incolore à grand pouvoir mouillant. Chasse l'air et l'humidité du support
- Base d'accrochage pour tous types de supports
- Décoratif : conserve l'aspect rouillé des supports tout en les protégeant



Références	Condt.
Z025005	1 L
Z025006	5 L
Z025004	0,5 L

ESPACE PERSONNALISÉ
Retrouvez toutes vos informations et tarifs personnalisés en ligne

HOTLINE
Une question ? Contactez-nous au 01 49 06 24 72

CLIC & COLLECT
Commandez vos produits en ligne et récupérez-les sous 3H en magasins

PAIEMENT 100% SÉCURISÉ
Payez vos achats en ligne en toute sécurité

PRIMAIRE PAH

Primaire alkyde antirouille pour métaux ferreux.
Aspect : Opaque
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Très bonne pénétration et stabilisation de la rouille saine
- Séchage rapide même en atmosphère humide
- Applicable sur métaux légèrement humides
- Film tendu



QUEUE DE MORUE GLYCÉRO EXPERT
Réf. ART2017

Teintes	Références	Condt.
Blanc	Z016380	1 L
	Z148421	3 L
Gris clair (RAL 7035)	Z016386	1 L
	Z148422	3 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 à 12 m²/L/couche sur surface lisse (pour 40 microns secs). Reste fonction de la rugosité du support et des pertes d'application. Densité : 1,33 ± 0,05.

PRIMAIRE UNIVERSEL

Primaire d'accrochage universel.
Aspect : Satin
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Excellente adhérence sur surfaces lisses non poreuses
- Grande polyvalence
- Séchage rapide



WHITE SPIRIT
Réf. 3L00108

S

Teintes	Références	Condt.
Blanc	Z014479	1 L
	Z148419	3 L
Gris RAL 7040	Z160839	1 L
	Z160840	3 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 à 12 m²/L sur support lisse (pour 50 microns secs). Reste fonction de la rugosité du support et des pertes d'application. Densité : 1,37 ± 0,05.

ANCORPRIM

Primaire antirouille universel multisupport.
Action antirouille sur métal.
Adhérence exceptionnelle sur supports difficiles (Métaux ferreux et non ferreux, bois, PVC, supports fermés, etc).
Application : brosse, rouleau, pistolet (5% à 10% de diluant synthétique Comus).
Rendement : 12 à 15 m²/L
Densité : 1,45

Points forts

- Accrochage performant sur supports difficiles
- Bonne promiété antirouille



QUEUE DE MORUE GLYCÉRO EXPERT
Réf. ART2017

Teintes	Références	Condt.
Blanc	CP0776	0,75 L
	CP0770	2,5 L
Gris Fenêtre	CO1521	0,75 L
	CO1522	2,5 L
Noir	CO1523	0,75 L
	CO1524	2,5 L
Rouge basque	CO1525	0,75 L
	CO1526	2,5 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 à 15 Densité : 1,45

ANCORPRIM'O

Primaire d'accrochage pour métaux ferreux, non ferreux et pvc rigide.
Adhérence exceptionnelle sur supports difficiles.
Film souple et résistant.
Application : brosse, rouleau, airless.
Rendement : 10 à 12 m²/L
Densité : 1,26

Points forts

- Sans odeur de solvant
- Très bonne adhérence, même sur supports difficiles



QUEUE DE MORUE ACRYLIQUE EXPERT
Réf. ART2013

Teintes	Références	Condt.
Blanc	CP0638	0,75 L
	CP0639	3 L
	Z163046	10 L
Gris	Z125872	0,75 L
	Z125873	3 L

GAMME ZOLPAFER FAC

Peinture laque alkyde-uréthane antirouille multicouche.
Aspect : Satin - Brillant
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Excellente protection antirouille
- 2 en 1 : primaire et finition. Application directe sur métaux ferreux
- Excellent garnissant pour bien enrober les arêtes
- Bonne résistance aux chocs, UV et intempéries



QUEUE DE MORUE GLYCÉRO EXPERT
Réf. ART2017

B

Teintes	Références	Condt.
Blanc	Z115226	1 L
	Z148424	3 L
	Z182878	10 L
Teintes / base PA	Z016590	1 L
	Z148425	3 L
Teintes / base ME	Z182879	10 L
	Z132790	1 L
Teintes / base TR	Z148426	3 L
	Z182880	10 L
Teintes / base TV	Z132802	1 L
	Z148427	3 L
Noir brillant	Z182881	10 L
	Z132796	1 L
RAL 9006 (teinte alu)	Z148428	3 L
	Z115227	1 L
Noir mat ferronneries	Z148429	3 L
	Z117892	1 L
Noir mat ferronneries	Z148430	3 L
	Z115228	1 L
Noir mat ferronneries	Z148432	3 L

Rend./Conso. moyen m²/c : Environ 12 m²/L/couche sur surface lisse (30 microns secs). Densité : 1,19 ± 0,05.

S

Teintes	Références	Condt.
Blanc	Z181893	1 L
	Z181894	3 L
	Z181895	10 L
Teintes / base PA	Z181896	1 L
	Z181897	3 L
Teintes / base ME	Z181898	10 L
	Z181899	1 L
Teintes / base TR	Z181900	3 L
	Z181901	1 L
Teintes / base TV	Z181902	3 L
	Z181903	10 L
Teintes / base TV	Z181904	1 L
	Z181905	3 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 11 à 13 m²/L/couche sur surface lisse (30 microns secs). Densité : 1,3

ESPACE PERSONNALISÉ
Retrouvez toutes vos informations et tarifs personnalisés en ligne

HOTLINE
Une question ? Contactez-nous au 01 49 06 24 72

CLIC & COLLECT
Commandez vos produits en ligne et récupérez-les sous 3H en magasins

PAIEMENT 100% SÉCURISÉ
Payez vos achats en ligne en toute sécurité

ZOLPAFER HYDRO

Peinture laque antirouille alkyde-uréthane brillante multicouche.
Aspect : Brillant
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Haut garnissant pour un parfait enrobage des arêtes
- 2 en 1 : primaire et finition. Application directe sur métaux ferreux et nombreux métaux non ferreux
- Bonne résistance aux chocs, UV et intempéries



Teintes	Références	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z160635	1 L
	Z160636	3 L
	Z183402	10 L
Teintes / base ME	Z160638	1 L
	Z160639	3 L
Teintes / base TR	Z160640	1 L
	Z160641	3 L

Rend./Conso. moyen m²/c : Environ 9 m²/L/couche selon rugosité du métal pour une épaisseur sèche de 40 microns. Densité : 1,20 ± 0,05 (teintes).



FERCOAT

Revêtement anticorrosion mat velouté acrylique hautement enrichie en pigments anticorrosion.
Aspect : Mat velouté
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Pour bardages, couvertures et équipements métalliques divers
- Application directe sur métaux ferreux et non ferreux
- Souplesse : jusqu'à 200% d'allongement
- Idéal grande surface en environnement agressif



REV'MÉTAL

Revêtement acrylique satiné pour la rénovation des bardages prélaqués et équipements métalliques.
Aspect : Satin
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Application directe sur bardages prélasses en bon état
- Aspect tendu en mécanisation (pistolet)
- Recouvrable par toutes finitions classiques (publicité peinte, lettrage)



PEINTURE ANTICORROSION BÂTIMENT | INDUSTRIE

ZOLMÉTAL

Peinture anticorrosion multicouche satin à base de résines alkydes modifiées.
Aspect : Satin
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Séchage et remise en service rapide : recouvrement 1h30
- Haute performance anticorrosion
- Excellente adhérence métaux ferreux / non ferreux
- 2 en 1 : Primaire et Finition



Teintes	Références	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z183431	1 L
	Z183432	3 L
	Z183433	10 L
Teintes / base ME	Z183434	1 L
	Z183435	3 L
Teintes / base TR	Z183436	10 L
	Z183437	1 L
Teintes / base TV	Z183438	3 L
	Z183439	10 L
	Z183440	1 L
Teintes / base TV	Z183441	3 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 9 Densité : 1,4

Teintes	Références	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z148438	5 L
	Z013425	16 L
Gris ardoise naturelle d'Angers	Z136109	16 L
Teintes / base TR	Z163667	5 L
	Z163668	16 L

Rend./Conso. moyen m²/c : Environ 4 m²/L/couche (± 300 g / m²/ c). Densité : 1,35 ± 0,05.

Teintes	Références	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z148446	5 L
	Z134075	16 L
Teintes / base ME	Z148447	5 L
	Z134067	16 L
Teintes / base TR	Z148448	5 L
	Z134071	16 L

Rend./Conso. moyen m²/c : Environ 7 m²/L pour une épaisseur sèche de 50 microns. Reste fonction de la structure et du développé des surfaces (tôles nervurées, plis). Densité : 1,23 ± 0,05.

ESPACE PERSONNALISÉ
Retrouvez toutes vos informations et tarifs personnalisés en ligne

HOTLINE
Une question ? Contactez-nous au 01 49 06 24 72

CLIC & COLLECT
Commandez vos produits en ligne et récupérez-les sous 3H en magasins

PAIEMENT 100% SÉCURISÉ
Payez vos achats en ligne en toute sécurité

GUIDE DE CHOIX

Peintures industries

Fort de son expérience, Zolpan propose depuis plus de 30 ans, sa gamme Industrie composée de systèmes de revêtements anticorrosion performants.


Son large choix de produits (acryliques, alkydes, époxydiques, polyuréthane, en phase solvant ou phase aqueuse, mono et bi-composants) permet de répondre à tous les besoins des professionnels, des plus traditionnels (protection anticorrosion) au plus spécifiques (haute température, anti-graffitis...).

Cette gamme peut être utilisée dans tous les domaines du bâtiment privé ou public, tertiaire, industriel, agricole, ferronnerie...

Elle répond aux contraintes spécifiques rencontrées par nos clients : gain de temps (séchage rapide pour remise en service rapide, mono-produit), simple changement de couleur...

DESTINATIONS

La gamme Zolpan Industrie peut être utilisée sur des ouvrages métalliques variés et de tous types pour les protéger mais également les décorer grâce à la couleur, moyen incontournable pour rendre plus agréable et plus chaleureux les lieux de travail, les usines, les machines et tout ce qui constitue les espaces de vie.

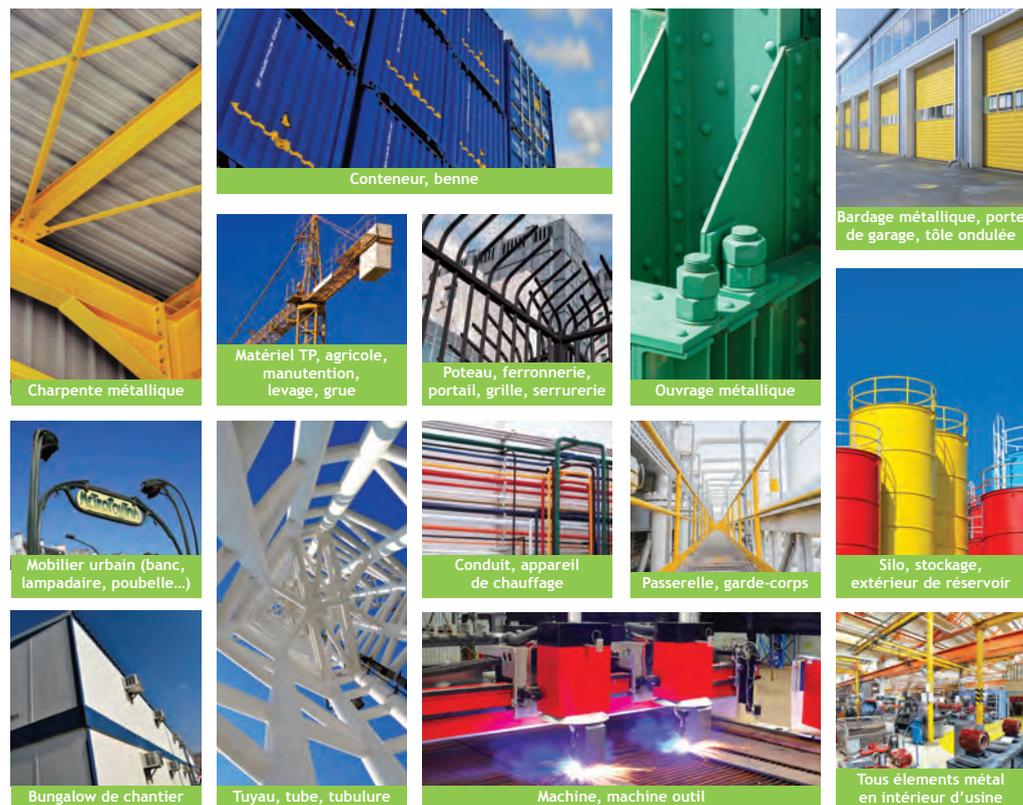

GUIDE DE CHOIX

Peintures industries



GRANDES CATÉGORIES DE PEINTURES INDUSTRIES

En fonction de l'environnement et des besoins de protection, on choisira un système plutôt qu'un autre.

Il existe 4 grands systèmes. Retrouvez les principaux produits qui les constituent dans ce chapitre.

Systèmes très haute protection anticorrosion
Pour environnement agressif ou nécessitant une longue durabilité.

PERFORMANCE SYSTÈME ANTICORROSION			
★	★★	★★★	★★★★

Produits	Caractéristiques
PRIMÉPOX 166	Primaire le plus polyvalent
PRIMÉPOX 166174	Primaire hautement enrichi en pigments anticorrosion. Protection anticorrosion la plus performante : système 166174 + 166 +374
MÉTAL PU 374	Finition principale, haute résistance anticorrosion
MÉTALPOX 366	Finition avec très bonne résistance chimique et anticorrosion en intérieur

Systèmes protection anticorrosion courants
Séchage rapide mono-composant.

PERFORMANCE SYSTÈME ANTICORROSION			
★	★★	★★★	★★★★

Produits	Caractéristiques
MÉTALPRIM 120	Primaire le plus polyvalent
MÉTALKYD 332	Finition principale la plus polyvalente. Protection anticorrosion renforcée si utilisation Métalkyd 332 Mat à la place du Métalprim 120
MÉTALKYD 314	Finition application brosse/rouleau, solvant white spirit, garnissant
MÉTALKYD BROS 317	Finition application brosse/rouleau, solvant white spirit, garnissant et bon rendement
MÉTAL'O BROS 517	Finition application brosse/rouleau, produit en phase aqueuse, garnissant et bon rendement

Entretien/Remise en couleur d'un support en bon état
Remise en service rapide, monocouche.

PERFORMANCE SYSTÈME ANTICORROSION			
★	★★	★★★	★★★★

Produits	Caractéristiques
MÉTALANTICO 220	Peinture la plus polyvalente
MÉTALKYD SR 329	Remise en service rapide sur support revêtu en bon état et non rouillé
MÉTAL PU 274	Très bonne adhérence en direct sur métaux non ferreux et protection renforcée aux agressions chimiques et aux UV (bi-composant)

Primaires d'attente
Protection courte durée. Particulièrement adaptés pour les charpentes métalliques en environnement peu agressif.

PERFORMANCE SYSTÈME ANTICORROSION			
★	★★	★★★	★★★★

Produits	Caractéristiques
MATALPRIM 118	Protection temporaire à recouvrir sous 15 jours

Pour environnement agressif ou nécessitant une longue durabilité

PRIMAIRES



PRIMEPOX 166

Primaire époxydique bi-composant satiné mat enrichi en pigments anticorrosion (12% Zn)

Aspect : Satin mat

Matériel d'application : Brosse (pour petites surfaces uniquement) - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Pour environnement agressif ou nécessitant une longue durabilité
- Excellente adhérence métaux ferreux/non ferreux
- Recouvrable finitions bi-composantes (ex : Métal PU 374)
- Haute tenue anticorrosion aux intempéries/ pollution



Teintes	Références	Condt.
Blanc RAL 9001	Z067571	6 kg
Gris	Z067573	6 kg
	Z064820	24 kg
Gris RAL 7035	Z064825	24 kg
	Z064877	6 kg
Brun rouge	Z067574	6 kg
	Z064822	24 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 6,5 m ² /Kg/c à 50 microns secs. Densité : 1,43		

Références	Références	Condt.
Durcisseur Epoxy 766004	Z108076	1 kg
	Z108077	4 kg



GAMME MÉTAL PU 374

Peinture polyuréthane aliphatique bi-composant.

Aspect : Mat - Satin - Brillant

Matériel d'application : Brosse (pour petites surfaces uniquement) - Pistolet

Points forts

- Pour environnement agressif ou nécessitant une très longue durabilité
- Pour métaux ferreux/non ferreux
- Haute tenue anticorrosion aux UV/ intempéries/ pollution
- Très bonne adhérence en rénovation direct support



Teintes	Références	Condt.
Teinte / Base M - K1	Z111455	1 kg
	Z111452	5 kg
	Z111449	20 kg
Teinte / Base T - K2	Z111445	1 kg
	Z111441	5 kg
Teinte / Base T - K3	Z111437	20 kg
	Z111445	1 kg
	Z111441	5 kg
Teinte / Base T - K4	Z111437	20 kg
	Z111445	1 kg
	Z111441	5 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 12 à 14 m ² /Kg/c à 30 microns secs. Densité : 1,02 à 1,16 fonction teintes.		

Teintes	Références	Condt.
Teinte / Base M - K1	Z111434	1 kg
	Z111431	5 kg
	Z111428	20 kg
Teinte / Base T - K2	Z111466	1 kg
	Z111462	5 kg
Teinte / Base T - K3	Z111458	20 kg
	Z111466	1 kg
	Z111462	5 kg
Teinte / Base T - K4	Z111458	20 kg
	Z111466	1 kg
	Z111462	5 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 12 à 14 m ² /Kg/c à 30 microns secs. Densité : 1,02 à 1,16 fonction teinte.		

Teintes	Références	Condt.
Teinte / Base M - K1	Z110743	0,8 kg
	Z107983	4 kg
	Z107986	16 kg
Teinte / Base V - K2	Z110746	0,8 kg
	Z107989	4 kg
Teinte / Base V - K3	Z107994	16 kg
	Z110746	0,8 kg
	Z107989	4 kg
Teinte / Base V - K4	Z107994	16 kg
	Z110746	0,8 kg
Teinte / Base J - K4	Z107989	4 kg
	Z107994	16 kg
	Z138435	0,8 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 12 à 14 m ² /Kg/c à 30 microns secs. Densité : 1,02 à 1,16		

Durcisseur obligatoire	Références	Condt.
Durcisseur PU 775004	Z108072	0,5 kg
	Z108073	1 kg
	Z108075	4 kg

INTERMÉDIAIRE & FINITIONS



MÉTALPOX 366

Peinture époxydique bi-composant brillante.

Aspect : Brillant

Matériel d'application : Brosse (pour petites surfaces uniquement) - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Pour environnement agressif ou nécessitant une très longue durabilité
- Pour métaux ferreux
- Caractéristiques mécaniques élevées : choc, abrasion, souplesse
- Grande résistance aux produits chimiques, haute résistance chaleur et atmosphères humides



Teintes	Références	Condt.
Teintes / Base M cat. A	Z107957	4 kg
	Z107960	16 kg
Teintes / Base V cat. B, C ou D	Z107963	4 kg
	Z107968	16 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 10 à 12 m ² /kg pour 35 µm secs sur support lisse et sans perte. Densité : 1,00 ± 1,20, variable selon la teinte.		

Durcisseur obligatoire	Références	Condt.
Durcisseur Epoxy 766004	Z108076	1 kg
	Z108077	4 kg

Séchage rapide, mono-composant

PRIMAIRES

MÉTALPRIM 120 ZOLPAN INDUSTRIE

Primaire alkyde mono-composant mat antirouille pigmenté au phosphate de zinc.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse (pour petites surfaces uniquement) - Pistolet

Points forts

- Pour environnement courant
- Pour métaux ferreux
- Séchage rapide, mono-composant
- Bonne tenue antirouille aux intempéries/pollution



Teintes	Références	Condt.
Teintes / Base M cat. A	Z107857	5 kg
	Z107860	25 kg
Teintes / Base T cat B, C ou D	Z107863	5 kg
	Z107867	25 kg
Gris	Z063564	5 kg
	Z063824	25 kg

Rend./Conso. moyen m²/c : 10 m²/kg à 35 µm secs sur un fond lisse et sans perte. Densité : 1,34 ± 0,1.

MÉTAL'O BROS 517 ZOLPAN INDUSTRIE

Peinture mono-composant satin alkyde hydrodiluable.

Aspect : Satin
Matériel d'application : Brosse - Rouleau

Points forts

- Applicable au rouleau, excellent garnissant
- Teintes sans pigment contenant du plomb
- Bonnes propriétés mécaniques et grande souplesse
- Pas d'odeur de solvant



Teintes	Références	Condt.
Blanc Gris RAL 9002	Z185095	25 kg

Rend./Conso. moyen m²/c : Env. 10 m²/Kg/couche
Densité : 1,3

INTERMÉDIAIRES & FINITIONS

MÉTALKYD 314 ZOLPAN INDUSTRIE

Peinture mono-composant semi-brillant alkyde anticorrosion.

Aspect : Semi brillant
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Application rouleau, excellent garnissant
- Dilution au white spirit
- Faible odeur de solvant, sans Xn sur étiquette
- Mise à la teinte par ZOLPACHROM Industrie



Teintes	Références	Condt.
Teinte / Base M - K1	Z122323	1 kg
	Z110451	5 kg
	Z110449	20 kg
Teinte / Base T - K2	Z122319	1 kg
	Z110445	5 kg
	Z110441	20 kg
Teinte / Base T - K3	Z122319	1 kg
	Z110445	5 kg
	Z110441	20 kg
Teinte / Base T - K4	Z122319	1 kg
	Z110445	5 kg
	Z110441	20 kg
Teinte / Base J - K4	Z138444	1 kg
	Z138447	5 kg
	Z138450	20 kg

Rend./Conso. moyen m²/c : 9 m²/Kg/c à 40 microns secs.
Densité : 1,10 à 1,20 en fonction des teintes.


GAMME METALKYD 332

Peinture alkyde mono-composant anticorrosion.

Aspect : Mat - Satin - Brillant
Matériel d'application : Brosse (pour petites surfaces uniquement) - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Pour environnement courant
- Pour métaux ferreux
- Séchage rapide, mono-composant
- Très bonne tenue anticorrosion aux UV/intempéries/pollution



Teintes	Références	Condt.
Teinte / Base M - K1	Z110761	1 kg
	Z110439	5 kg
	Z110437	20 kg
Teinte / Base T - K2	Z110757	1 kg
	Z110433	5 kg
	Z110429	20 kg
Teinte / Base T - K3	Z110757	1 kg
	Z110433	5 kg
	Z110429	20 kg
Teinte / Base T - K4	Z110757	1 kg
	Z110433	5 kg
	Z110429	20 kg

Rend./Conso. moyen m²/c : 11 m²/Kg/c à 35 microns secs. Densité : 1,39

MÉTALKYD BROS 317 ZOLPAN INDUSTRIE

Peinture mono-composant satin alkyde.

Aspect : Satin
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Applicable au rouleau, excellent garnissant
- Dilution au white spirit
- Bonnes propriétés mécaniques et grande souplesse
- Faible odeur de solvant



Teintes	Références	Condt.
Blanc Gris RAL 9002	Z168520	25 kg
Blanc Perte RAL 1013	Z168521	25 kg
Rouge Trafic RAL 3020	Z168522	25 kg
Gris Quartz RAL 7039	Z168523	25 kg

Rend./Conso. moyen m²/c : 6,5 m²/Kg/c à 60 microns SECS. Densité : 0,95 à 1,1 selon teintes.

Teintes	Références	Condt.
Teinte / Base M - K1	Z107909	5 KG
	Z107912	20 KG
Teinte / Base T - K2	Z107915	5 KG
	Z107919	20 KG
Teinte / Base T - K3	Z107915	5 KG
	Z107919	20 KG
Teinte / Base T - K4	Z107915	5 KG
	Z107919	20 KG
Teinte / Base J - K4	Z138423	5 KG
	Z138426	20 KG

Rend./Conso. moyen m²/c : 11 m²/Kg/c à 35 microns secs. Densité : 1,39

Teintes	Références	Condt.
Teinte / Base M - K1	Z110751	1 kg
	Z110417	5 kg
	Z110419	20 kg
Teinte / Base T - K2	Z110753	1 kg
	Z110421	5 kg
	Z110425	20 kg
Teinte / Base T - K3	Z110753	1 kg
	Z110421	5 kg
	Z110425	20 kg
Teinte / Base T - K4	Z110753	1 kg
	Z110421	5 kg
	Z110425	20 kg

Rend./Conso. moyen m²/c : 11 m²/Kg/c à 35 microns secs. Densité : 1,39

Remise en service rapide, monocouche.

MÉTALANTICO 220

Peinture glycérophtalique mono-composant satinée pigmentée au phosphate de zinc.

Aspect : Satiné

Matériel d'application : Brosse (pour petites surfaces uniquement) - Pistolet

Points forts

- Pour entretien ou remise en couleur d'un support en bon état
- Pour métaux ferreux, multicouche : primaire et finition
- Séchage rapide, mono-composant
- Bonne tenue antirouille aux UV, aux intempéries et à la pollution



MÉTALKYD SR 329

Peinture alkyde mono-composant brillante.

Aspect : Brillant

Matériel d'application : Brosse (pour petites surfaces uniquement) - Pistolet

Points forts

- Pour entretien ou remise en couleur d'un support en bon état
- Pour métaux ferreux
- Séchage rapide, mono-composant
- Bonne tenue antirouille aux UV/intempéries/pollution



MÉTAL PU 274

Peinture polyuréthane bi-composant semi-brillant anticorrosion.

Aspect : Semi brillant

Matériel d'application : Brosse (pour petites surfaces uniquement) - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Pour environnement courant
- Excellente adhérence sur métaux ferreux et supports difficiles tels que métaux non ferreux, Gel Coat et PVC
- Très bonne tenue chimique et aux UV



Teintes	Références	Condt.
Teintes / Base M cat. A	Z107999	5 kg
	Z108002	20 kg
Teintes / Base T cat. B, C ou D	Z108005	5 kg
	Z108010	20 kg
Teintes / Base J cat. D	Z138429	5 kg
	Z138432	20 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 9 à 10 m ² /Kg/c à 40 microns secs. Densité : 1,04 à 1,2.		

Références	Références	Condt.
DURCISSEUR PU 775004	Z108072	0,5 kg
	Z108074	2 kg

PRIMAIRE D'ATTENTE

Protection courte durée. Particulièrement adapté pour les charpentes métalliques en environnement peu agressif

MÉTALPRIM 118

Primaire mono-composant satin alkyde.

Aspect : Satiné

Matériel d'application : Brosse (pour petites surfaces uniquement) - Pistolet

Points forts

- Primaire d'attente
- Séchage rapide
- Bon accrochage sur métaux ferreux dérouillés et dégraissés
- Mono-composant



Teintes	Références	Condt.
RAL 9010	Z063557	5 kg
	Z063806	25 kg
RAL 7001	Z063558	5 kg
	Z063807	25 kg
BRUN ROUGE	Z063559	5 kg
	Z063810	25 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 8 m ² /kg à 40 µm secs sur fond lisse et sans perte. Densité : 1,40 ± 0,05 variable selon les teintes.		

Teintes	Références	Condt.
Teintes / Base M cat. A	Z110410	1 kg
	Z107871	5 kg
	Z107874	25 kg
Teintes / Base T cat. B, C ou D	Z110413	1 kg
	Z107877	5 kg
	Z107881	25 kg
Teintes/ Base J cat. D	Z138408	1 kg
	Z138411	5 kg
	Z138414	25 kg
Blanc	Z068339	5 kg
	Z068338	25 kg
Brun rouge	Z068345	5 kg
	Z068346	25 kg
Gris	Z068342	5 kg
	Z068341	25 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 11 m ² /Kg/c à 35 microns secs. Densité : 1,39		

Teintes	Références	Condt.
Teintes / Base M cat. A	Z107885	5 kg
	Z107888	20 kg
Teintes / Base T cat. B, C ou D	Z107891	5 kg
	Z107895	20 kg
Teintes/ Base J cat. D	Z138417	5 kg
	Z138420	20 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 14 m ² /Kg/c à 30 microns secs. Densité : 1,25		



ESPACE PERSONNALISÉ

Retrouvez toutes vos informations et tarifs personnalisés en ligne



HOTLINE

Une question ? Contactez-nous au 01 49 06 24 72



ESPACE PERSONNALISÉ

Retrouvez toutes vos informations et tarifs personnalisés en ligne



HOTLINE

Une question ? Contactez-nous au 01 49 06 24 72



CLIC & COLLECT

Commandez vos produits en ligne et récupérez-les sous 3H en magasins



PAIEMENT 100% SÉCURISÉ

Payez vos achats en ligne en toute sécurité

Pour environnement agressif ou nécessitant une longue durabilité

PEINTURE HT NOIR 376913



Peinture haute température noire mate aux résines alkydes silicones.

Peinture pour décoration et protection d'équipements métalliques soumis à des températures élevées telles que : cheminées, tuyauteries, extérieur de four, échangeurs de chaleur, ...

Aspect : Mat

Matériel d'application : Brosse - Pistolet


Points forts

- Résiste à des températures jusqu'à 250 °C en continu et 300 °C en pointe
- Bonne tenue extérieure si appliqué sur Primepox 166
- Adaptée pour application à la brosse
- Dilution au white spirit



Teintes	Références	Condt.
Noir	Z063705	5 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 10 à 11 m ² /Kg/c à 30 microns secs. Densité : 1,52		

PEINTURE HT ALU 378120



Peinture haute température satinée-mate d'aspect aluminium aux résines silicones et aluminium pelliculant.

Peinture pour protection et décoration : des cheminées métalliques, pots d'échappement, tuyauteries, extérieurs de corps chauffant, chaudières, conduits de vapeur, ...

Aspect : Satin mat

Matériel d'application : Pistolet

Points forts

- Résiste à des températures jusqu'à 500 °C en continu et 650 °C en pointe
- Bonne tenue extérieure si appliqué sur Primepox 166174 pour des température <300 °C. Sinon application directe sur métal
- Aspect aluminium



Teintes	Références	Condt.
Teinte Aluminium	Z063707	5 kg
	Z067592	20 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 16 m ² /Kg/c à 25 microns secs. Densité : 1,04		

PEINTURES INDUSTRIES | DILUANTS

DILUANT SYNTHÉTIQUE 880146



Solvant pétrolier aromatique.

Convient pour la dilution et le nettoyage du matériel de la plupart des produits de la gamme Zolpan Industrie.



Références	Condt.
Z063775	2 L
Z063776	5 L
Z106368	25 L

DILUANT EPOXY 887112



Mélange de solvants organiques.

Convient pour la dilution et le nettoyage du matériel pour les produits époxydiques de la gamme Zolpan Industrie (ex : Primepox 166 et Métalpoxy 366).



Références	Condt.
Z063784	5 L
Z106371	25 L

GUIDE DE CHOIX
Peintures industries

Le système Zolpachrom Industrie permet de teinter, sur les points de vente équipés, les peintures industrielles en phase solvant. La formule de toute nouvelle teinte peut être obtenue sur demande dans les 24 à 72h.



Teintes RAL	Catégorie Prix		Teintes RAL	Catégorie Prix		Teintes RAL	Catégorie Prix		Teintes RAL	Catégorie Prix	
	Phase solvant	Phase aqueuse		Phase solvant	Phase aqueuse		Phase solvant	Phase aqueuse		Phase solvant	Phase aqueuse
RAL 1000	A	A	RAL 3018	C	D	RAL 6014	B	B	RAL 7045	A	A
RAL 1001	A	A	RAL 3020	D	D	RAL 6015	B	B	RAL 7046	A	B
RAL 1002	B	A	RAL 3022	B	C	RAL 6016	B	C	RAL 7047	A	A
RAL 1003	C	C	RAL 3027	D	C	RAL 6017	B	B	RAL 8000	B	B
RAL 1004	C	C	RAL 3031	D	D	RAL 6018	D	C	RAL 8001	B	B
RAL 1005	C	C	RAL 4001	C	C	RAL 6019	A	A	RAL 8002	B	B
RAL 1006	C	C	RAL 4002	D	C	RAL 6020	B	C	RAL 8003	B	D
RAL 1007	C	C	RAL 4003	C	A	RAL 6021	B	A	RAL 8004	B	B
RAL 1011	B	B	RAL 4004	D	Non réalisable	RAL 6022	C	C	RAL 8007	B	D
RAL 1012	C	C	RAL 4005	C	B	RAL 6024	C	B	RAL 8008	B	C
RAL 1013	A	A	RAL 4006	D	Non réalisable	RAL 6025	B	B	RAL 8011	B	B
RAL 1014	A	A	RAL 4007	D	D	RAL 6026	C	C	RAL 8012	B	C
RAL 1015	A	A	RAL 4008	D	B	RAL 6027	A	A	RAL 8014	B	B
RAL 1016	D	B	RAL 4009	A	A	RAL 6028	B	B	RAL 8015	B	B
RAL 1017	C	B	RAL 4010	D	B	RAL 6029	C	B	RAL 8016	B	B
RAL 1018	C	B	RAL 5000	B	B	RAL 6032	C	B	RAL 8017	B	B
RAL 1019	B	A	RAL 5001	B	B	RAL 6033	B	A	RAL 8019	B	B
RAL 1020	B	B	RAL 5002	C	C	RAL 6034	A	A	RAL 8022	B	D
RAL 1021	C	C	RAL 5003	C	C	RAL 7000	A	A	RAL 8023	C	C
RAL 1023	C	C	RAL 5004	C	C	RAL 7001	A	A	RAL 8024	B	B
RAL 1024	B	B	RAL 5005	C	C	RAL 7002	B	B	RAL 8025	B	B
RAL 1027	C	C	RAL 5007	B	A	RAL 7003	B	B	RAL 8028	B	B
RAL 1028	C	C	RAL 5008	B	B	RAL 7004	A	A	RAL 9001	A	A
RAL 1032	C	C	RAL 5009	B	C	RAL 7005	B	B	RAL 9002	A	A
RAL 1033	C	C	RAL 5010	C	B	RAL 7006	B	B	RAL 9003	A	A
RAL 1034	C	B	RAL 5011	B	C	RAL 7008	B	B	RAL 9004	B	C
RAL 1037	D	C	RAL 5012	B	A	RAL 7009	B	B	RAL 9005	B	C
RAL 2000	C	C	RAL 5013	C	C	RAL 7010	B	B	RAL 9010	A	A
RAL 2001	C	D	RAL 5014	A	A	RAL 7011	B	B	RAL 9011	B	C
RAL 2002	D	D	RAL 5015	B	B	RAL 7012	B	B	RAL 9016	A	A
RAL 2003	C	C	RAL 5017	C	C	RAL 7013	B	B	RAL 9017	B	C
RAL 2004	D	D	RAL 5018	B	B	RAL 7015	B	B	RAL 9018	A	A
RAL 2008	C	C	RAL 5019	B	B	RAL 7016	B	B			
RAL 2009	D	D	RAL 5020	C	B	RAL 7021	B	B			
RAL 2010	C	C	RAL 5021	B	B	RAL 7022	B	B			
RAL 2011	C	C	RAL 5022	C	D	RAL 7023	B	A			
RAL 2012	C	C	RAL 5023	B	A	RAL 7024	B	B			
RAL 3000	D	D	RAL 5024	A	A	RAL 7026	B	B			
RAL 3001	D	D	RAL 6000	B	B	RAL 7030	A	A			
RAL 3002	D	D	RAL 6001	C	B	RAL 7031	B	A			
RAL 3003	D	D	RAL 6002	C	C	RAL 7032	A	A			
RAL 3004	D	C	RAL 6003	B	B	RAL 7033	B	A			
RAL 3005	D	D	RAL 6004	C	C	RAL 7034	B	B			
RAL 3007	D	D	RAL 6005	C	C	RAL 7035	A	A			
RAL 3009	B	B	RAL 6006	B	C	RAL 7036	B	A			
RAL 3011	D	D	RAL 6007	C	D	RAL 7037	B	A			
RAL 3012	B	B	RAL 6008	C	C	RAL 7038	A	A			
RAL 3013	C	C	RAL 6009	C	C	RAL 7039	B	B			
RAL 3014	B	B	RAL 6010	C	C	RAL 7040	A	A			
RAL 3015	A	A	RAL 6011	B	B	RAL 7042	A	A			
RAL 3016	C	D	RAL 6012	B	B	RAL 7043	B	B			
RAL 3017	C	C	RAL 6013	B	B	RAL 7044	A	A			

Catégories de prix : pour permettre une connaissance rapide des prix, nous avons défini 4 catégories de prix pour les teintes réalisées avec la machine à teinter Zolpachrom Industrie :
 Catégorie A = teintes claires 1^{er} niveau de prix (Série K1)
 Catégorie B = teintes moyennes 2^{ème} niveau de prix (Série K2)
 Catégorie C = teintes soutenues 3^{ème} niveau de prix (Série K3)
 Catégorie D = teintes vives 4^{ème} niveau de prix (Série K4)



PROTECTION SOLS ET TOITURES

136/ Peintures de sols :

Préparation et réparation	138
Diluants	139
Primaires pour sols	140
Films minces : trafic léger	141
Film mince : trafic modéré	142
Films minces : trafic intense	142
Marquage	145

146/ Toitures et couvertures en pente :

Primaires	148
Finitions	149
Hydrofuges de protection	151
Réparation	151



Fresque artistique 69001 Lyon 1^{er}. Cette fresque a été réalisée par des habitants bénévoles du quartier sous la direction artistique de Genaro Lopez et avec la participation de l'entreprise Zolpan.



Zolpan a développé la gamme Ultrasol, des peintures de sols pour réaliser tous types de projets. Complète et polyvalente, cette gamme peut être utilisée dans des lieux à trafic léger, modéré ou intense.

Ces peintures répondent à toutes les exigences (simplicité, rapidité de mise en œuvre, haute durabilité) et offrent une qualité esthétique optimale avec une belle diversité de teintes !

PEINTURE DE SOL 3 GRANDES CATÉGORIES



GAMME ULTRASOL			
	TRAFFIC LÉGER À MODÉRÉ	TRAFFIC INTENSE	MARQUAGE
	<ul style="list-style-type: none"> ULTRASOL HYDRO ULTRASOL S ULTRA SOLMUR A 	<ul style="list-style-type: none"> ULTRASOL PU 2K ULTRASOL EXPRESS ULTRASOL EPOXY INT ULTRASOL EPOXY FE 	<ul style="list-style-type: none"> ULTRASOL ROUTE
USAGES PRINCIPAUX RECHERCHÉS	DÉCORATION	•••	•
	ANTI-POUSSIÈRE/NETTOYAGE	•••	•••
	PROTECTION (TÂCHES ET MÉCANIQUE)	••	•••
	SIGNALÉTIQUE/DÉLIMITATION	•	•••
	Pièces à vivre, appuis de fenêtre, balcons, ... - Grande polyvalence (nombreuses destinations et supports) - Multicouche : primaire et finition - Facile d'entretien - Facile d'application	Parkings publics, usines, centres commerciaux, quais de chargement, ... - Haute résistance (solicitations mécaniques et chimiques) - Haute durabilité - Grande variété de finitions (anigliance, sable coloté, paillettes, ...) - Facilité d'entretien	Place de parking, terrains de tennis, cours d'école, ... - Séchage rapide : 2 couches/jour - Multicouche : primaire et finition - Qualité antidérapante sans ajout de silice - Facilité d'application

GUIDE DE CHOIX Peintures de sol

3 critères sont à prendre en compte pour faire le bon choix et ainsi garantir esthétique et durabilité à vos réalisations.

- ① Destination
- ② Intensité du trafic
- ③ Type de support



INTÉRIEUR

Support	Destination	Trafic léger à modéré	Trafic intense	Phase	Mono-composant	Bi-composant	
BÉTON ET DÉRIVÉS	PIÈCES À VIVRE, CAVES, ESCALIERS, BUANDERIES	ULTRASOL HYDRO		🔹	•		
		ULTRASOL S		🔸	•		
		ULTRA SOLMUR A		🔹		•	
	GARAGE PRIVATIF	ULTRA SOLMUR A			🔹		•
		ULTRA SOLMUR A			🔹		•
	HÔPITAUX, CHAIS À VIN, LAITIERIES, ...			ULTRASOL EXPRESS	🔸		•
				ULTRASOL EPOXY INT	🔸		•
				ULTRASOL FE	🔸		•
	PARKING			ULTRASOL EXPRESS	🔸		•
				ULTRASOL PU 2K	🔸		•
			ULTRASOL EPOXY INT	🔸		•	
			ULTRASOL FE	🔸		•	
CENTRES COMMERCIAUX, LIEUX PUBLICS (RESTAURANTS, ...)			ULTRASOL FE	🔸		•	
			ULTRASOL EXPRESS	🔸		•	
ENTRÊPÔTS, QUAIS DE DÉCHARGEMENT, SITES INDUSTRIELS			ULTRASOL FE	🔸		•	
			ULTRASOL EXPRESS	🔸		•	

EXTÉRIEUR

Support	Destination	Trafic léger à modéré	Trafic intense	Phase	Mono-composant	Bi-composant	
BÉTON ET DÉRIVÉS	APPUIS DE FENÊTRE, BANDEAUX, ...	ULTRASOL HYDRO		🔹	•		
		ULTRASOL S		🔸	•		
	BALCONS, COURSIVES, ESCALIERS	ULTRASOL HYDRO			🔹	•	
		ULTRASOL S			🔸	•	
STATIONS-SERVICES, PARKING			ULTRASOL PU 2K	🔸		•	
			ULTRASOL EXPRESS	🔸		•	
BITUME	MARQUAGE, SIGNALISATION ROUTIÈRE, AIRE DE JEUX		ULTRASOL ROUTE	🔸	•		

GAMME SILICE

Silice calibrée pour la réalisation de finitions antiglissantes et mortier époxy de réparation.

Silice moyenne pour la réalisation de revêtements de sols antiglissants et de mortiers de surfacage.
Sol antiglissant, couche d'usure : par incorporation de 5 à 10 % de Silice HN 31 noyée dans la dernière couche de peinture ou par saupoudrage.
Polyvalence de dosage (avec le primaire retenu) pour la constitution de mortiers avec des plages de consistance de fluide (idéale en surfacage), à dense (adaptée pour les petites réparations).



Points forts

- Calibrage optimal pour usage antiglissance
- Haute dureté, adapté pour la réalisation de couche d'usure en zones très sollicités

Références	Produits	Condt.
Z015032	Silice HN 31 (200 à 500 microns)	25 kg
Z015030	Silice HN 38 (50 à 250 microns)	25 kg
Z015034	Silice SC 0.1/2 (0,1 à 2 mm)	25 kg

CORINDON

Additif pour réduire la glissance des sols (peintures et étanchéité liquide).

Aspect : Poudre blanche
Matériel d'application : Mélangeur
Mélange : 10 à 20 % en poids du produit en application à dispersion

Points forts

- Grande dureté, haute résistance à l'usure
- Facile à mélanger dans la peinture
- Application facile, rendu homogène



Références	Condt.
Z185216	1 kg

ULTRASOL DILUANT E

Diluant pour peintures Ultrazol Epoxy Int, Ultrazol Epoxy FE

Aspect : Incolore

Points forts

- Dilution des peintures
- Nettoyage des outils et du matériel d'application

Références	Condt.
Z185217	1 L
Z185218	5 L



ULTRASOL DILUANT P

Diluant pour peintures Ultrazol Express, Ultrazol PU 2K

Aspect : Incolore

Points forts

- Dilution des peintures
- Nettoyage des outils et du matériel d'application
- Compatible avec Ultrazol Express, Ultrazol PU 2K

Références	Condt.
Z185219	1 L
Z185220	5 L



DILUANT R

Diluant pour peintures solvantées et réactives (époxy et polyuréthane) en conditions atmosphériques tempérées.
Diluant cétonique léger.
Diluant et nettoyant pour peintures PU, époxydiques et autres peintures spécifiques.

Points forts

- Réactive les revêtements PU et époxy si dépassement des délais de recouvrement maximum
- Dégraissage des métaux, bois exotiques, résineux
- Nettoyant des graffitis et salissures sur anciens revêtements résistants
- Nettoyage de l'outillage et du matériel d'application

Références	Condt.
Z130370	1 L
Z130371	5 L
Z130372	25 L



PROTECTION SOLS ET TOITURES

PROTECTION SOLS ET TOITURES



ULTRASOL PRIM A

Primaire pour sol époxy bi-composant en phase aqueuse. Rebouchage de petites fissures.

Aspect : Incolore brillant
Matériel d'application : Rouleau, brosse, langue de chat, mélangeur

Points forts

- Adapté aux environnements sensibles type chais à vin, laiteries, boucheries,...
- Adaptés en intérieur, environnement confiné et locaux interdits aux solvants
- Temps ouvert long : confort d'application



Teintes	Référence	Produit	Condt.
Incolore	Z185221	Base du 4L	3 L
	Z185222	Durcisseur du 4L	1 L
Rendement : 5 à 7 m ² /L/c, soit 150 à 200 g/m ² /c en primaire selon supports			



ULTRASOL PRIM HES

Primaire pour sol époxy HES bi-composant sans solvant. Réparation, reprofilage, tirés à zéro, etc. Vernis autolissant intérieur.

Aspect : Incolore brillant
Matériel d'application : Rouleau, brosse, plateau, truelle, flamande, mélangeur

Points forts

- 100% extrait sec : sans retrait, Faible taux de COV
- Pare-Vapeur
- Autolissant



Teintes	Référence	Produit	Condt.
Incolore brillant	Z185223	ULTRASOL PRIM HES BASE 0,6L Base du 1L	0,6 L
	Z185224	ULTRASOL PRIM HES DURC 0,4L Durcisseur du 1L	0,4 L
	Z185225	ULTRASOL PRIM HES BASE 3L Base du 5L	3 L
	Z185226	ULTRASOL PRIM HES DURC 2L Durcisseur du 5L	2 L
	Z185227	ULTRASOL PRIM HES BASE 9L Base du 15L	9 L
	Z185228	ULTRASOL PRIM HES DURC 6L Durcisseur du 15L	6 L
Rendement : 5 à 7 m ² /L/c, soit 150 à 220 g/m ² /c en primaire selon supports			



ULTRASOL S

Peinture alkyde-uréthane mono-composant semi-brillant pour sols à usage modéré.

Aspect : Brillant
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- 2 en 1 : primaire et finition
- Application possible en murs, appuis de fenêtre, etc
- Garnissant élevé



MANCHON SUPER ANTIGOUTTES 12
Réf. ART1026



Teintes	Références	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z106302	1 L
	Z148460	5 L
	Z106304	16 L
Teintes / base ME	Z133167	1 L
	Z148461	5 L
	Z133171	16 L
Teintes / base TR	Z106314	1 L
	Z148462	5 L
	Z106316	16 L
Teintes / base TV	Z133173	1 L
	Z148463	5 L
	Z133177	16 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 7 à 8 m ² /L/couche selon état de surface et porosité du support (± 70 microns). Densité : 1,21 ± 0,05.		



ULTRASOL HYDRO

Peinture acrylique mono-composant satinée pour sols à usage modéré.

Aspect : Satin
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- 2 en 1 : Primaire et finition
- Polyvalent : adhère sur de nombreux supports
- Séchage rapide : redoublable dans la journée
- Utilisation possible sur petits ouvrages tels qu'appuis de fenêtres, ..



MANCHON MICROFIBRES 10
Réf. ART1019



Teintes	Références	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z172631	1 L
	Z172632	3 L
	Z172633	10 L
	Z172634	1 L
Teintes / base ME	Z172635	3 L
	Z172636	10 L
Teintes / base TR	Z172637	1 L
	Z172638	3 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : Environ 8 m ² /L Densité : 1,21		

ESPACE PERSONNALISÉ
Retrouvez toutes vos informations et tarifs personnalisés en ligne

HOTLINE
Une question ? Contactez-nous au 01 49 06 24 72

CLIC & COLLECT
Commandez vos produits en ligne et récupérez-les sous 3H en magasins

PAIEMENT 100% SÉCURISÉ
Payez vos achats en ligne en toute sécurité

ULTRA SOLMUR A

Peinture époxy bi-composants semi-brillante pour murs et sols.
Aspect : Semi brillant
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- 2 en 1 : Primaire et finition sur supports bruts et anciens revêtements adhérents
- Sans odeur de solvant, idéal en locaux occupés ou peu ventilés
- Multicouche directe, sur supports bruts et anciens revêtements adhérents
- Adaptée aux locaux à hygiène contrôlée et aux industries agro-alimentaires



Teintes	Références	Partie	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z139182	Parties A+B	1 L
	Z139183	Parties A+B	4 L
	Z139184	Partie A du 10 L	3,3 L
	Z139185	Partie B du 10 L	6,7 L
Teintes / base ME	Z139186	Parties A+B	1 L
	Z139187	Parties A+B	4 L
Teintes / base TR	Z139190	Parties A+B	1 L
	Z139191	Parties A+B	4 L
Teintes Usine (non réalisables M à T)	Z015520	Parties A+B	1 L
	Z015521	Parties A+B	4 L

Rend./Conso. moyen m²/c : 8 à 9 m²/L/couche selon état de surface et porosité du support (± 70 microns/c).
Densité : 1,28 ± 0,05.

FILMS MINCES : TRAFIC INTENSE

ULTRASOL EXPRESS

Peinture de sol polyaspartique bi-composant trafic intense. Produit Haut Extrait Sec.
Aspect : Brillant
Matériel d'application : Rouleau, brosse, mélangeur

Points forts

- Remise en service rapide en 24h
- Haut garnissant et grande résistance mécanique et chimique
- Adapté aux environnements sensibles type chais à vin, laiteries, boucheries,...



Teintes	Référence	Produit	Condt.
RAL Blanc et Pastel	Z185199	Base du 4L	3 L
RAL Teintes moyennes et soutenues	Z185200	Base du 4L	3 L
Durcisseur	Z185201	Durcisseur du 4L	1 L

Rendement : 7 à 10 m²/L/c, soit 150 à 200 g/m²/c selon support

ULTRASOL PU 2K

Peinture de sol polyurethane bi-composant trafic intense.
Aspect : Satin
Matériel d'application : Rouleau, brosse, pistolet, mélangeur

Points forts

- Bonne résistance mécanique et chimique
- Temps ouvert long : confort d'application
- Application possible sur métal (sur primaire adapté)



Teintes	Référence	Produit	Condt.
RAL Blanc et Pastel	Z185202	ULTRASOL PU 2K PA 4L - Base du 5L	4 L
	Z185205	ULTRASOL PU 2K PA 12L - Base du 15L	12 L
RAL Teintes moyennes et soutenues	Z185203	ULTRASOL PU 2K TR 4L - Base du 5L	4 L
Durcisseur	Z185204	ULTRASOL PU 2K DURC 1L - Durcisseur du 5L	1 L
	Z185206	ULTRASOL PU 2K DURC 3L - Durcisseur du 15L	3 L

Rendement : 6 à 8 m²/L/c, soit 150 à 200 g/m²/c selon support



ULTRASOL EPOXY INT

Peinture de sol époxy bi-composant trafic intense.

Aspect : Satin
Matériel d'application : Rouleau, brosse, pistolet, mélangeur

Points forts

- Haute résistance mécanique et chimique
- Temps ouvert long : confort d'application
- Adapté grands chantiers

Nouveau



Teintes	Référence	Produit	Condt.
RAL Blancs et Pastels	Z185207	ULTRASOL EPOXY INTER PA 3L - Base du 4L	3 L
	Z185210	ULTRASOL EPOXY INTER PA 15L-Base du 20L	15 L
RAL Teintes moyennes et soutenues	Z185208	ULTRASOL EPOXY INTER TR 3L - Base du 4L	3 L
Durcisseur	Z185209	ULTRASOL EPOXY INTER DURC 1L - Durcisseur du 4L	1 L
	Z185211	ULTRASOL EPOXY INTER DURC 5L - Durcisseur du 20L	5 L

Rendement : ≈ 10 m²/L/c, soit ≈ 140 g/m²/c

ULTRASOL EPOXY FE

Revêtement de sol époxy HES bi-composant trafic intense.

Aspect : Satin
Matériel d'application : Rouleau spécial solvant, flamande, raclette crantée, brosse spécial solvant, rouleau débulleur, mélangeur à faible vitesse, semelles cloutées.

Points forts

- Grande durabilité : très haute résistance mécanique et chimique
- Gain de temps en application d'1 couche en forte épaisseur
- Autolissant : tendu, régulier, entretien facilité

Nouveau



Teintes	Référence	Produit	Condt.
RAL 7035	Z185212	ULTRASOL EPOXY FE 7035 12,5KG	12,5 KG
RAL 7040	Z185213	ULTRASOL EPOXY FE 7040 12,5KG	12,5 KG
Teintes usines	Z185214	ULTRASOL EPOXY FE TNS 12,5KG	12,5 KG
Durcisseur	Z185215	ULTRASOL EPOXY FE DURC 2,5KG	2,5 KG

Rendement : 350 à 450 g/m²/c soit 3,5 à 4,5 m²/L/c en application film mince - 1 couche suffit.
900 g/m²/c soit ≈ 2 m²/L/c en application forte épaisseur - application de 1 ou 2 couches.

ULTRASOL ROUTE WH & COLOR

Peinture routière mate de traçage et signalisation sur sols et chaussées.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Mono-couche, séchage rapide, antiglissant
- Bonne tenue aux UV et à la pollution atmosphérique
- Excellente résistance à l'usure
- Bonne tenue aux solvants usuels, hydrocarbures, sels de déverglçage, etc



Teintes	Références	Condt
Blanc	Z154395	5 kg
	Z154396	25 kg
Noir	Z154397	5 kg
	Z154398	25 kg
Jaune RAL 1023	Z154399	5 kg
	Z154400	25 kg
Bleu RAL 5012	Z154401	5 kg
Rouge RAL 3020	Z154403	5 kg
Vert RAL 6024	Z184023	5 kg
Teintes hors nuanciers	Z154405	5 kg
	Z154406	25 kg

Rend./Conso. moyen m²/c : 430 à 600 g/m² la couche (WH), 500 à 800 g/m² la couche (color).
Densité : Wh : 1,48 ± 0,05 / Color : 1,41 ± 0,05.


Des solutions esthétiques et décoratives !

Zolpan propose des solutions esthétiques pour tous les types de chantiers et pour répondre aux différentes demandes de finitions décoratives.

Peinture



Paillettes Sunrev*



En dispersion



À saturation

Sable coloré*



À saturation

Uniquement avec les finitions de protection

*Mise en œuvre avec le vernis SUNCOAT PREMIUM

ESPACE PERSONNALISÉ
Retrouvez toutes vos informations et tarifs personnalisés en ligne

HOTLINE
Une question ? Contactez-nous au 01 49 06 24 72

CLIC & COLLECT
Commandez vos produits en ligne et récupérez-les sous 3H en magasins

PAIEMENT 100% SÉCURISÉ
Payez vos achats en ligne en toute sécurité

GUIDE DE CHOIX

Toitures et couvertures

l'info
ent+



			Teintes	Bacs aciers / Métaux Pré-laqués
PROTECTION	HYDROFUGES (PROTECTIONS NON FILMOGÈNES TRANSPARENTES)	ZOLPAN 420	Incolore	
		SCALPFUGE COLOR	10 teintes transparentes	
	PEINTURES (PROTECTIONS PEINTURES GARNISSANTES OPAQUES)	REVTOIT ACRYL	Tuile, tuile foncée, Gris ardoise naturelle d'Angers	
		REVCOAT	Blanc, gris cendre	•
		REVSUN ANTICO	Blanc	•
		FERCOAT	Blanc, teintes pastel, teintes foncées	•
		REV'MÉTAL	Toutes teintes	•

Tuiles, ardoises	Shingle, bardeaux biurnés	Fibro ciment / (dalles ciments)	Béton et dérivés	Caractéristiques complémentaires
•			•	
•			•	
•	•			
	•	•	•	PV encapsulage amiante
•	•	•	•	Anticorrosion, technologie Cool Roof utilisation bardages métalliques
				Anticorrosion, Excell+, utilisation bardages métalliques
				Anticorrosion, utilisation bardages métalliques

REVPRIM

Impression fixante à base de hauts polymères en solution pour supports poreux, farinants et érodés.

Aspect : Satin
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Insensibilité rapide à la pluie
- Pouvoirs de pénétration et de fixation élevés
- Résistance à l'alcalinité des bétons
- Adapté sous Revtoit Acryl et comme fixateur avant Revcoat en système d'encapsulation amiante



DILUANT R
Réf. Z130371

Teintes	Références	Condt.
Gris	Z162477	3 L
	Z014581	16 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 4 à 6 m ² /L selon porosité des fonds (175 à 275 g / m ²). Densité : 1,09 ± 0,02.		

REVLITH

Primaire d'accrochage et impression isolante pour fonds poreux.

Aspect : Incolore
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Hors pluie rapide
- Excellentes qualités d'isolation des fonds pour supports bitumineux, traces résiduelles de colle ou plâtre avant pose de carrelage
- Facilite l'application et améliore l'adhérence des finitions
- Particulièrement adapté sous revêtements Revtoit Acryl et Revcoat



MANCHON SPÉCIAL ACRYLIQUE 13
Réf. ART1031

Teintes	Références	Condt.
Bleu	Z148464	5 L
	Z014577	16 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 3 à 8 m ² /L selon porosité des matériaux. Densité : 1,01 ± 0,02.		

ZOLPAFIX 100

Fixateur nanodispersion avant finition peinture ou revêtement en murs, sols, façades ou toitures.

Aspect : Mat
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Recouvrable par toutes finitions aqueuses
- Redoublable dans la journée
- Application possible sur supports humides



MANCHON SPÉCIAL ACRYLIQUE 13
Réf. ART1031

Teintes	Références	Condt.
Incolore	Z016687	5 L
Incolore	Z016688	20 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 7 à 10 m ² /L selon nature et état de surface du support. Densité : 1,02 ± 0,05.		

REVSUN ANTICO

Revêtement thermo-réfléchissant pour toitures en pente

Aspect : Mat velouté
Matériel d'application : airless - Brosse - Rouleau

Points forts

- Haute réflectance solaire
- Compatibilité toutes toitures traditionnelles et bardages métalliques
- Prolonge la durée de vie des toitures
- Jusqu'à -5 °C en intérieur et 30% d'économie



Teintes	Références	Condt.
Blanc	Z184074 L	16
Rend./Conso. moyen m ² /c : 4 m ² /L/c (métal), 5 à 6 m ² /L/c (autres supports) Densité : 1,35		



REVTOIT ACRYL

Peinture satinée de rénovation des toitures en pente 100% acrylique.

Aspect : Satin
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Bonne tenue UV, intempéries et pollution atmosphérique
- Adapté aux supports sensibles aux solvants
- Grande souplesse, même à basse température
- Pour tuiles béton, tuiles terre cuite, bardeaux bitumineux, shingles, plaques ondulées asphaltées



Teintes	Références	Condt.
Tuile	Z014615	16 L
Tuile Foncée	Z014617	16 L
Gris ardoise naturelle d'Angers	Z136114	16 L
Teintes usines hors nuancier	Z014613	16 L
Rend./Conso. moyen m ² /c : 5 à 6 m ² /L/couche sur support plan. Fonction de la porosité et de la rugosité du support et des pertes produit à l'application. À majorer en fonction de la structure et du développé des surfaces (jusqu'à 1,4 sur supports ondulés). Densité : 1,32 ± 0,05.		

REVCOAT

Revêtement acrylique velouté de protection ou d'étanchéité pour toitures en pente.

Aspect : Mat velouté
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Souplesse élevée et durable
- Procédé d'encapsulation des fibres d'amiante
- Bonne tenue aux UV et pollution atmosphérique
- Toitures en pente (>5%) non circulables



Teintes	Références	Condt.
Blanc	Z014522	5 kg
	Z014523	25 kg
Gris cendre	Z014533	25 kg
Teintes spéciales hors nuancier toitures	Z014524	5 kg
	Z014525	25 kg
Rend./Conso. moyen m ² /c : 0,5 à 1 kg /m ² la couche sur support plan selon usage (protection ou étanchéité). Densité : 1,52 ± 0,05 selon teintes.		



FERCOAT

Revêtement anticorrosion mat velouté acrylique hautement enrichie en pigments anticorrosion.

Aspect : Mat velouté
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Pour bardages, couvertures et équipements métalliques divers
- Application directe sur métaux ferreux et non ferreux
- Souplesse : jusqu'à 200% d'allongement
- Idéal grande surface en environnement agressif



REV'MÉTAL

Revêtement acrylique satiné pour la rénovation des bardages prélaqués et équipements métalliques.

Aspect : Satin
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Application direct sur bardages prélaqués en bon état
- Aspect tendu en mécanisation (pistolet)
- Recouvrable par toutes finitions classiques (publicité peinte, lettrage)



ZOLPAN 420

Protection hydro oléofuge longue durée des matériaux minéraux.

Aspect : Incolore
Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Points forts

- Applicable sur revêtements minéraux base chaux (Calenzo)
- Propriétés anti-affiches
- Bonne tenue UV, intempéries, abrasion, non jaunissant



Teintes	Références	Condt.
Incolore	Z160738	5 L
	Z160739	20 L

Rend./Conso. moyen m²/c : Pierres calcaires, tuffeaux : 1 à 2 m²/L ; Béton ou enduit ciment : ± 5 m²/L. Terre cuite : ± 7 m²/L ; Marbre, grès, granit : 15 à 20 m²/L.
Densité : 0,99 ± 0,05.



M

Teintes	Références	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z148438	5 L
	Z013425	16 L
Gris ardoise naturelle d'Angers	Z136109	16 L
Teintes / base TR	Z163667	5 L
	Z163668	16 L

Rend./Conso. moyen m²/c : Environ 4 m²/L/couche (± 300 g / m² / c). Densité : 1,35 ± 0,05.

S

Teintes	Références	Condt.
Blanc ou Teintes / base PA	Z148446	5 L
	Z134075	16 L
Teintes / base ME	Z148447	5 L
	Z134067	16 L
Teintes / base TR	Z148448	5 L
	Z134071	16 L

Rend./Conso. moyen m²/c : Environ 7 m²/L pour une épaisseur sèche de 50 microns. Reste fonction de la structure et du développé des surfaces (tôles nervurées, plis). Densité : 1,23 ± 0,05.

SCALPFUGE COLOR


Renovateur hydrofugeant, minéralisant et antitaches teinté.

SCALPFUGE COLOR rénove toiture, façade, mur et sol en les colorant et en les protégeant. Hydrofuge non filmogène, il protège les surfaces traitées des infiltrations d'eau et des tâches, empêche l'encrassement urbain, la formation de micro-organismes ainsi que la désagrégation due au gel / dégel.

Microporeux et minéralisant, il imprègne la surface, la teinte en respectant son aspect minéral et la consolide pour un support renforcé. Il a été conçu spécialement pour une application sur bétons, tuiles, ardoises, pavés autobloquants, etc.

Points forts

- Hydrofuge et minéralisant
- Prêt à l'emploi
- Effet perlant
- Disponible en 11 teintes



Références	Condt.	Nom de l'article
SC1076	4,5 L	Incolore - Base
SC1077	500 ml	Anthracite - Colorant
SC1078	500 ml	Blanc - Colorant
SC1079	500 ml	Ecru - Colorant
SC1080	500 ml	Gris Perle - Colorant
SC1081	500 ml	Ardoise - Colorant
SC1082	500 ml	Ocre - Colorant
SC1083	500 ml	Rouge Brique - Colorant
SC1084	500 ml	Rouge Feu - Colorant
SC1085	500 ml	Rouge Oriental - Colorant
SC1086	500 ml	Terre de Siègne - Colorant



CONSEIL DE L'EXPERT

Protection des bardages métalliques

Les intempéries, les conditions climatiques, les agressions mécaniques ou chimiques, les pollutions industrielles agressent quotidiennement les bardages métalliques exposés.

Sans protection efficace, ils se dégradent rapidement et risquent de s'endommager de façon irréversible.

Afin d'éviter les coûts importants liés à leur remplacement, les bardages prélaqués ou galvanisés anciens nécessitent un entretien particulier pour conserver durablement l'aspect du neuf.

Sur la base d'une longue expertise dans la protection anticorrosion, Zolpan a développé les produits FERCOAT et REV'MÉTAL qui offrent l'avantage de systèmes uniques de hautes performances techniques pour une protection efficace des ouvrages métalliques.

RÉPARATION

RÉPARCOAT

Pâte souple acrylique satiné pour réparation instantanée des fuites d'eau.

Aspect : Satin
Matériel d'application : Brosse - couteau de peintre - scraper

Points forts

- Pour la réparation des défauts d'étanchéité de toitures, même humides
- Applicable par tout temps, action immédiate
- Application en direct sur tous supports usuels du bâtiment
- Donne après séchage, un feuil caoutchouteux étanche à l'eau et résistant aux agressions atmosphériques, recouvrable par revêtements de toitures REVALPA



S

Teintes	Références	Condt.
Gris	Z014519	1 kg
	Z014520	5 kg
	Z014521	20 kg

Rend./Conso. moyen m²/c : 2 à 3 Kg/m² en réparation locale. Densité : 1,05 ± 0,05.



EPI, PROTECTION, DROGUERIE

- 155/** Protection individuelle
- 164/** Protection de chantier
- 170/** Produits d'entretien
- 171/** Dissolvants et nettoyeurs
- 172/** Diluants et colorants
- 173/** Décapage et nettoyage
- 179/** Sacs et chiffons
- 180/** Accessibilité réglementation
- 182/** Offre accessibilité E.R.P.



Protéger, c'est notre métier

UNE OFFRE GLOBALE POUR LES PEINTRES

PROTECTION
DES CHANTIERS

VÊTEMENTS
PROFESSIONNELS

ÉQUIPEMENTS DE
PROTECTION
INDIVIDUELLE



DÉCOUVREZ NOTRE CATALOGUE
SUR NOTRE SITE WEB

dulary.fr

Vêtements de travail

BERMUDA PRESTI CONFORT

Points forts

- Élastique réglable à la taille
 - 7 poches
- 60 % coton / 40 % polyester



Références	Taille du vêtement
DY2186	36
DY2187	38
DY2188	40
DY2189	42
DY2190	44
DY2191	46
DY2192	48

Références	Taille du vêtement
DY2193	50
DY2194	52
DY2195	54
DY2196	56
DY2197	58
DY2198	60

JOGGING MOUV PRO

Le pantalon de travail molleton pour un confort maximal

Points forts

- Liberté de mouvement maximale
 - Coupe ajustée
 - Intérieur chaud molleton
 - Taille élastiquée ajustable par cordon
- 2 poches italiennes
1 poche treillis avec un rabat
1 poche arrière avec rabat positionnée jambe gauche
Porte mètre et stylos
Renfort aux genoux pouvant accueillir des mousses de protection (non fournies)
Cheville ajustée par élastique
MATIERE : Molleton 65% coton / 35% polyester. 320 g/m²

Nouveau



Références	Taille du vêtement	Couleur
DY3050	S	Noir
DY3051	M	
DY3052	L	
DY3053	XL	
DY3054	XXL	

Références	Taille du vêtement	Couleur
DY3055	S	Blanc
DY3056	M	
DY3057	L	
DY3058	XL	
DY3059	XXL	

PANTALON PRESTI-CONFORT

Points forts

- Élastique réglable à la taille.
 - Renfort aux genoux pour mousses ergonomiques (non fournies).
- 60% coton / 40% polyester.
2 poches plaquées en biais bicolores, 2 poches arrières avec rabat, 1 poche côté, 1 poche mètre, 1 poche outils sur le côté. Double tailles.



Références	Taille du vêtement
DY2545	36-38
DY2546	40-42
DY2547	44-46
DY2548	48-50
DY2549	52-54
DY2550	56-58

PAIRE DE MOUSSES ERGONOMIQUES POUR GENOUX

Points forts

- Ergonomiques
 - Confort et protection des genoux
- S'adapte aux pantalons de la gamme : Presti-confort/ Expert/ Performance/ Sportswear.
Conforme norme EN14404 + A1 : 2010



Références	Dimensions	Épaisseur
DY2275	16,5 x 24 cm	18 mm

PANTALON EXPERT



Points forts

- Extrêmement résistant à l'abrasion : renforcé en CORDURA® (20 fois plus résistant que le coton)
 - Multipoches (11) : très fonctionnel
 - Spécial plaquistes et artisans multi-activités
- 60 % coton / 40 % polyester
Ceinture avec élastique à la taille
Genouillères pouvant accueillir des mousses, non fournies
Doubles poches flottantes



Références	Taille du vêtement
DY2204	36
DY2205	38
DY2206	40
DY2207	42
DY2208	44
DY2209	46
DY2210	48
DY2211	50
DY2212	52
DY2213	54

PANTALON BLANC



Points forts

- Ergonomie pour le confort
 - Qualité de la confection
- 60 % coton / 40 % polyester
4 poches



Références	Taille du vêtement
DY2129	36
DY2130	38
DY2131	40
DY2132	42
DY2133	44
DY2134	46
DY2135	48
DY2136	50
DY2137	52
DY2138	54
DY2139	56
DY2140	58
DY2141	60

POLAIRE PRESTI-CONFORT



Couleur : Blanc et gris

Points forts

- Dos plus long.
- 65% polyester / 35% coton.
Col gris zippé, 1 poche poitrine + 1 poche téléphone + 1 poche intérieure, 4 grandes poches basses dont 2 avec rabat.

Nouveau



Références	Taille du vêtement
DY2537	M
DY2538	L
DY2539	XL
DY2540	XXL

SWEAT À CAPUCHE MOUV PRO BLANC



Sweat molleton pour un look tendance

Points forts

- Grand confort
 - Coudes renforcés
 - Capuche réglable
- Sweat à capuche avec cordon de serrage
- Intérieur capuche en jersey de coloris contrasté
- Manches raglan
- Poche Kangourou
- Bords-côtes renforcés
450 g/m² corps et poignets
Composition :
Molleton 65% coton
35% polyester - 300 g/m²

Nouveau



Références	Taille du vêtement
DY3066	M
DY3067	L
DY3068	XL

PANTALON ACTIVFLEX HOMME



Le pantalon de travail ActivFlex qui allie technicité, souplesse et confort absolu

Points forts

- Pantalon stretch à poche amovible
 - Double poche amovible avec intérieur en Cordura®
 - Poches genouillères en Cordura®
 - Entrejambe triple coutures avec zone stretch
- Ceinture 7 passants avec élastique intégré pour un meilleur ajustement
Braguette en nylon robuste
Multiple poches (2 à l'italienne, 2 zippées, double poche amovible, 1 à rabat velcro, 1 mètre, 1 poche outils, 2 à soufflets, 1 poche téléphone)
Genouillères en Cordura® adaptées à l'insertion de mousses de protection (non fournies)
Renforts en Cordura® sur le bas du pantalon pour une durabilité accrue

Nouveau



Références	Taille du vêtement
DY3034	36
DY3035	38
DY3036	40
DY3037	42
DY3038	44
DY3039	46
DY3040	48

Références	Taille du vêtement
DY3041	50
DY3042	52
DY3043	54
DY3044	56

Gamme jetable

COMBINAISON JETABLE WEEPRO BLANCHE



Combinaison jetable 100% polypropylène

Points forts

- Poignets, cagoule et chevilles élastiquées
- Film microporeux non tissé
Modèle à cagoule
Fermeture à glissière avec rabat autocollant sur fermeture
Catégorie III, types 5 et 6 : protection contre les risques irréversibles, désinfection



Références	Taille du vêtement
DY2312	M
DY2313	L
DY2314	XL
DY2315	XXL

COMBINAISON PROTEK JETABLE TYVEK® BLANCHE



Combinaison jetable 100% polypropylène

Points forts

- Fermeture à glissière avec rabat sur fermeture
 - Poignets, cagoule, taille et chevilles élastiquées
- Non tissé 100 % polypropylène
Modèle à cagoule
Catégorie III, types 5 et 6 : protection contre les risques irréversibles, désinfection



Références	Taille du vêtement
DY2316	M
DY2317	L
DY2318	XL
DY2319	XXL

Chaussures de sécurité

NORMES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ : EN ISO 20345:2011

NORME RÉSISTANCE AU GLISSEMENT :

- SRA = surface céramique + solution détergente
- SRB = surface acier + glycérine
- SRC = SRA + SRB

	S1	S1P	S1PS/ S1PL	S2	S3	S3S/ S3L	S6	S7	S7S/ S7L
Résistance de l'embout au choc et à l'encreusement	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Antistatisme	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Absorption d'énergie du talon	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Résistance aux glissements	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Résistance à la perforation plaque métal		X			X			X	
Résistance à la perforation plaque composite, pointe small ou large			X			X			X
Résistance à l'eau (matériaux de la tige)				X	X	X	X	X	X
Résistance à l'eau (chaussure entière)							X	X	X

BASKET HALLO S1P

Basket basse, légère et respirante

Points forts

- Basket légère
- Look sportif
- Anti perforation

Tige : 100 % polyester Fly-knit. Doublure de couleur orange.
Semelle PU, anti-perforation, antidérapante, résistante à l'huile.
Embout métallique. Chaussure normée : S1P SRA / Poids : 473 g.
Pointure du 37 au 47



Références	Pointure
DY2661	37
DY2662	38
DY2663	39
DY2664	40
DY2665	41
DY2666	42

Références	Pointure
DY2667	43
DY2668	44
DY2669	45
DY2670	46
DY2671	47

BASKET HACK S3S

La basket de sécurité HACK, dotée de l'innovant système de fermeture BOA, associe style et praticité, offrant un maintien sécurisé, une légèreté optimale et une respirabilité idéale pour un confort sans compromis

Points forts

- Système de lassage rapide BOA
- Ultra confortable

Tige : Tissu innovant, hydrofuge et respirante
Doublure Intérieure : SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion
Poids : 525 g



Références	Pointure
DY3011	40
DY3012	41
DY3013	42
DY3014	43
DY3015	44
DY3016	45
DY3017	46

BASKET HAKA MIXTE SRC

Les baskets HAKA sont des chaussures mixtes.

Points forts

- Look sportif et moderne

Tige : microfibre légère et respirante
Doublure : Mesh sport aéré
Embout : Fibre de carbone
Semelle : anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la voute plantaire.
Semelle intérieure OPTIMUM® amortissante, hydrophile, antifongique et antibactérienne
Poids : 460 g



Références	Pointure
DY3002	40
DY3003	41
DY3004	42
DY3005	43
DY3006	44
DY3007	45
DY3008	46

BASKET ALICE S3

Basket basse modèle femme, pour concilier confort et sécurité.

Points forts

- Souple et confortable
- Semelle extérieure transparente ne laissant pas de traces au sol

Tige en nubuck hydrofuge.
Respirant, anti-abrasion.
Semelle polyuréthane/TPU, anti-perforation et anti-dérapante.
Semelle de propreté anatomique, antistatique, perforée.



Références	Pointure
DY2735	35
DY2736	36
DY2737	37
DY2738	38
DY2739	39
DY2740	40
DY2741	41

BASKET MONTI S3

Chaussure basse, en tissu innovant TECHSHELL

Points forts

- Absorption de l'énergie d'impact
- Souple
- Technicité
- Confort

Anatomique, antistatique, perforée en polyuréthane parfumé, souple et confortable.
Absorption de l'énergie d'impact.
Semelle extérieure TPU, anti-traces, anti-glissement, anti-perforation.
Coquille en aluminium, extra légère.
Chaussure normée : S3 SRC
Poids : 520 g



Références	Pointure
DY2555	38
DY2556	39
DY2557	40
DY2558	41
DY2559	42
DY2560	43
DY2561	44
DY2562	45
DY2563	46

CHAUSSURE HAUTE OSLO S3S

Les chaussures hautes OSLO et leur style intemporel vous accompagneront sur tous vos chantiers intérieurs ou extérieurs.

Points forts

- Isolante contre le froid et la chaleur
- Imperméable
- Sans métal

Tige : Nubuck hydrofuge
Semelle intérieure : EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable (12mm - 8mm - 3,8mm). Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Semelle : Polyuréthane/TPU
Poids : 660 g



Références	Couleur	Pointure
DY3045	Beige et noir	39
DY3026	Beige et noir	40
DY3046	Beige et noir	41
DY3018	Beige et noir	42
DY3047	Beige et noir	43
DY3048	Beige et noir	44
DY3025	Beige et noir	45
DY3049	Beige et noir	46

INFO PRO

NORMES GANTS DE PROTECTION

EN ISO 21420 :

Norme générale pour la conception des gants

- innocuité (pH, teneur en chrome)
- taille
- dextérité
- transmission de la vapeur d'eau

EN 388 :

Gants de protection contre les risques mécaniques

La norme évolue : sa révision porte sur le test de résistance à la coupure (Coup-test) et le rajout d'un test d'impact (facultatif).



EN374 :

Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes



EN 374-2 :

Protection contre les produits chimiques et micro-organismes (pénétration)

EN 374-3 :

Protection contre les risques chimiques (perméation de produits chimiques non gazeux dangereux).

La norme évolue : EN ISO 374-1 : un seul pictogramme et 3 types de gants

- type A ≥ 30 min pour au moins 6 produits
- type B ≥ 30 min pour au moins 3 produits
- type C ≥ 10 min pour au moins 1 produit

GANT BLANC PU

Gants de protection

Points forts

- Manipulations fines nécessitant une grande dextérité et un excellent toucher
- Respirant
- Très bonne précision pour les travaux de peinture

Gant tricoté structure polyamide, enduction polyuréthane sans couture.

Conforme EN420, EN388 : 3131X



Références	Taille de l'EPI	Conditionnement article
DY2464	8	Par 10
DY2465	9	Par 10
DY2466	10	Par 10
DY2467	11	Par 10

GANTS DE NETTOYAGE EN NÉOPRÈNE

Points forts

- Confortable
- Souple
- Anti-adhérent
- Résistance chimique polyvalente

Polychloroprène et latex, intérieur coton flocké. Finition extérieure adhésivée. Longueur : 31 cm
Conforme EN 420, EN388 et EN 374-1/2/3



Références	Taille de l'EPI
DY2338	9
DY2339	10

BOÎTE DE 100 GANTS DE NETTOYAGE NITRILE JETABLES

Gant pour nettoyer

Points forts

- Ergonomique
- Gants en nitrile à usage unique.
Conforme EN 420 et EN 374-2
Boîte de 100



Références	Taille de l'EPI
DY2333	7
DY2334	8
DY2335	9
DY2336	10

GANTS GRIP & FLEX

Gants de manutention.

Points forts

- Elasticité très élevée
- Compatibilité avec des enduits de types : eau/alcools et cétones/acides dilués/ protéines biologiques.
Normes EN388 : 3131X

Références	Taille de l'EPI
DY2629	9
DY2630	10



GANTS DULYTEK G3RX

Gants de précision confort Grip

Points forts

- Excellente adhérence sur surface sèche
- Flexibilité et robustesse
- Respirabilité

Normes EN388 : 2131

Références	Taille de l'EPI
DY2645	9
DY2646	10



GANTS DULYTEK PROTECT CUT

Points forts

- Anti coupures
- En Polykor tricot, léger et sans couture
Gants enduction PU.
Normes EN388 : 4X43D

Références	Taille de l'EPI
DY2714	9
DY2715	10



Protection des yeux et des voies respiratoires

MASQUE COMPLET CONFORT EN SILICONE



Masque confort complet en silicone à 2 cartouches

Points forts

- Facile à placer sur le visage et à nettoyer
- Confortable
- Champs de vision panoramique
- Masque antibuée et résistant aux rayures

Compatible avec les filtres A2P3.

Masque qui dispose d'une rétroaction de verrouillage permettant à l'utilisateur de savoir si le filtre a correctement été placé. Visière en polycarbonate et support de filtres en polyamide.



Références	Désignation article ERP
DY2612	MASQUE COMPLET CONFORT EN SILI
DY2614	GALETTES ABEK2P3 POUR MASQUE C

KIT DEMI-MASQUE CONFORT



Kit indispensable pour toutes les applications de peinture (acrylique, époxy, glycéro, polyuréthane, ...).

Points forts

- Plus léger
- Facile à placer sur le visage et à nettoyer

Kit demi masque « CONFORT » prêt à l'usage comprenant un demi-masque conforme à la norme EN140 avec 2 filtres A2P3 R. Nouveau harnais de tête fin et léger avec un système d'ajustement rapide. Pièce faciale très légère. Demi-masque avec rétroaction de verrouillage permettant à l'utilisateur de savoir si le filtre a correctement été placé.



Références	Désignation article ERP
DY2611	KIT DEMI- MASQUE CONFORT
DY2613	GALETTES A2P3 POUR GAMME CONFO

DEMI MASQUE A2P3 FILTRES INTÉGRÉS



Demi masque prêt à l'emploi qui offre une protection optimale aux peintres.

Simple comme un jetable et protège comme un réutilisable.

Points forts

- Prêt à l'emploi
- Confortable et facile à mettre
- Protection optimale avec les filtres intégrés

Nouveau système Drop-off. Permet de rabaisser le demi masque sans avoir à enlever son casque ou casquette. Masque étanche. Grande visibilité. Charbons actifs : conforme aux normes élevées de sécurité et assure d'excellentes performances de filtration. Protection contre la saleté, les poussières et autres projections de liquides.



Références	Taille de l'EPI
DY2742	Taille unique

CHOISIR SON MASQUE DE PROTECTION

3 NIVEAUX DE PROTECTION :

ANTI-AÉROSOLS FFP1

Classe polluants FFP1 SL NR. Protège contre les poussières non toxiques pour des concentrations jusqu'à 4 fois la VME (arrête au moins 80 % des aérosols), et des particules de bois doux, cellulose, plâtre...

ANTI-AÉROSOLS FFP2 À VALVES

Classe polluants FFP2 SL NR. Protège contre les poussières fines, fumées et brouillards toxiques faibles, pour des concentrations jusqu'à 10 fois la VME (arrête au moins 94 % des aérosols). Idem FFP1 + bois dur, fibre de verre, peinture, métaux durs...

ANTI-AÉROSOLS FFP3 À VALVES

Classe polluants FFP3 SL NR. Protège contre les poussières très toxiques, fumées toxiques et brouillards toxiques pour des concentrations jusqu'à 50 fois la VME (arrête au moins 99 % des aérosols). Idem FFP1 et FFP2+ amiante, fumées métalliques...

VME : Valeur Moyenne d'Exposition. Elle correspond à la concentration mesurée sur une période de référence, par exemple une journée de 8 heures. La VME est indiquée sur la fiche de toxicité des produits manipulés.

INFO PRO



MASQUES DE PROTECTION ANTI-AÉROSOLS FFP1



Masque de protection de type FFP1 SL

Points forts

- Qualité professionnelle
- Sans soupape d'expiration à usage unique



Références	Conditionnement article
DY2487	Par 3
DY2431	Boîte de 20

MASQUES DE PROTECTION ANTI-AÉROSOLS FFP2



Points forts

- Avec soupape d'expiration
- A usage unique



Références	Conditionnement article
DY2488	Par 3
DY2722	Par 10

MASQUES DE PROTECTION ANTI-AÉROSOLS FFP3



Points forts

- Qualité professionnelle
- Avec soupape d'expiration A usage unique



Références	Conditionnement article
DY2489	Par 3

MASQUE AÉRÉ



Protection contre les risques mécaniques, les poussières et les risques chimiques

Points forts

- Qualité professionnelle
- Ajustable

Oculaire en polycarbonate. Corps du masque flexible en PVC avec orifices d'aération. Conforme EN 170, EN 166 : 2001



Références	Taille de l'EPI
DY2429	Taille unique

Adhésifs de masquage

MASQUAGE FILM LARGE PAPIER 7 JOURS 

4368



Points forts

- Résultat propre sans débords
 - Résistant aux dispersions de peintures
- Facilement retirable sans traces grâce à un masquage de 19 mm de large. Fixation sûre et précise sur surfaces lisses (plinthes, rebords de fenêtres et encadrements de portes et fenêtres) Évite les coulures de peinture sur la zone protégée Se retire sans risque jusqu'à 7 jours

Références	Longueur	Largeur
TE5057	33 m	0,3 m
TE5058	33 m	0,55 m
TE5053	33 m	1,1 m
TE5054	33 m	1,4 m
TE5055	33 m	1,8 m
TE5056	33 m	2,1 m
TE5052	17 m	2,6 m

MASQUAGE FILM LARGE TOILÉ 14 JOURS 

4369



Points forts

- Idéal grandes surfaces en extérieur
- Convient particulièrement au masquage des fenêtres, balustrades, portes et de grandes portions de façades Facilement retirable jusqu'à 2 semaines après exposition à l'extérieur sans laisser de résidus Fixation sûre et précise sur surfaces lisses ou légèrement rugueuses grâce à un masque de 19 mm de large Évite les coulures de peinture sur la zone protégée

Références	Longueur	Largeur
TE5051	14 m	0,55 m
TE5047	14 m	1,1 m
TE5048	14 m	1,4 m
TE5049	14 m	1,8 m
TE5050	14 m	2,6 m

MASQUAGE FILM LARGE HAUTE PRÉCISION 6 MOIS 

4365

Points forts

- Retirable sans traces jusqu'à 6 mois
- Fixation sûre et précise sur surfaces lisses (plinthes, rebords de fenêtres et encadrements de portes et fenêtres) grâce à un masque de 19 mm de large. Résistant aux dispersions de peintures

Références	Longueur	Largeur
TE5063	33 m	0,55 m
TE5061	33 m	1,4 m
TE5062	33 m	2,1 m
TE5170	17 m	2,6 m



ARTIS PACK 36 ROULEAUX DE MASQUAGE 

Papier semi crêpé. Epaisseur de 120 µ enduit d'un adhésif caoutchouc solvant. Papier lisse adhésif 60 °C.

Points forts

- Tenue en température en continu : +60 °C
- Résistant à l'humidité, aux produits chimiques, laques et solvants légers
- Bonne accroche de la peinture

Format pratique : gros volume Tenue 3 jours Protection et masquage en bâtiment (peinture et projection d'enduits)



Références	Longueur	Largeur
ART3001	50m	48mm

ARTIS MASQUAGE PROFESSIONNEL 3 JOURS 

Papier semi crêpé. Epaisseur : 120 µ, enduit d'un adhésif caoutchouc solvant. Papier lisse adhésif 60 °C.

Points forts

- Tenue en température en continu : +60 °C.
- Résistant à l'humidité, aux produits chimiques, laques et solvants légers
- Bonne accroche

Tenue 3 jours. Protection et masquage en bâtiment (peinture et projection d'enduits). Multi-usage : convient pour toutes applications de fermeture, fixation, maintien et masquage jusqu'à 60 °C



Références	Longueur	Largeur
ART3004	50m	25mm
ART3003	50 m	38 mm
ART3002	50 m	48 mm

RUBAN ADHÉSIF PVC ORANGE 33M X 48MM 

PVC plastifié, enduit d'une masse adhésive caoutchouc.

Points forts

- Application sur tous types de peinture et support
- Facilement déchirable à la main
- Fort pouvoir adhésif

Toutes opérations de repérage, réparation, obturation, protection, maintien, étanchéité, masquage. Barrière à la vapeur d'eau, à l'humidité.



Références	Conditionnement	Longueur	Largeur
ART3005	à l'unité	33 m	48 mm
ART3006	lot de 6	33 m	48 mm



RUBAN ADHÉSIF DE MASQUAGE TOILÉ ORANGE 

Ruban polyéthylène haute performance, résistant, étanche et imperméable. Ruban tissu pour masquage, protection, fixation de bâches

Points forts

- Tenue en température : de 0 °C à 70 °C
- Bonnes performances été comme hiver
- Excellentes propriétés d'étanchéité

Toile façadier : maintien des bâches et films de masquage Usage extérieur (jusqu'à 7 jours) et intérieur Jointage, masquage, protection, tous usages dans le bâtiment Tous supports : béton, brique, aluminium, bois, PVC... Fixation et maintien de fils et câbles



Références	Longueur	Largeur
ART3000	25 m	48 mm

MASQUAGE HAUTE PRÉCISION DÉLICAT 14 JOURS

4333

Points forts

- Spécial surfaces délicates
- Pouvoir adhésif équilibré

Son pouvoir adhésif permet un masquage sans risque même sur les surfaces délicates

Références	Longueur	Largeur
TE5089	33 m	19 mm
TE5090	33 m	25 mm
TE5091	33 m	30 mm
TE5092	33 m	38 mm
TE5093	33 m	50 mm



MASQUAGE PRÉCISION SPÉCIAL UV 26 SEMAINES

4440

Points forts

- Excellente résistance à l'humidité et aux UV jusqu'à 26 semaines

- Bords nets et précis

Support fin, souple et résistant au déchirement.

Références	Longueur	Largeur
TE5161	50 m	19 mm
TE5162	50 m	25 mm
TE5163	50 m	30 mm
TE5164	50 m	38 mm
TE5165	50 m	50 mm



ADHÉSIF PLATRAGE

4845

Résiste à de larges écarts de températures, allant de -40 °C à +60 °C

Points forts

- Résiste aux UV jusqu'à 12 semaines

Protège les surfaces contre les salissures et les détériorations.

Références	Longueur	Largeur
TE5181	33 m	30 mm
TE5178	33 m	50 mm



MASQUAGE HAUTE PRÉCISION 6 MOIS

4334

Points forts

- Longue durée
- Bords nets et précis

La qualité de sa masse adhésive permet un masquage de longue durée jusqu'à 6 mois

Références	Longueur	Largeur
TE5084	50 m	19 mm
TE5085	50 m	25 mm
TE5086	50 m	30 mm
TE5087	50 m	38 mm
TE5088	50 m	50 mm



ADHÉSIF PVC ORANGE

Points forts

- Tous supports
- Conformable et souple même à basse température
- Déchirable à la main

Ruban à tout faire du bâtiment en gros œuvre, second œuvre et finitions : réparation, obturation, étanchéité, masquage, protection, maintien de bâches et films de masquage, jointage de banches Tenue en température : +70 °C Intérieur / Extérieur

Références	Longueur	Largeur
BS2016	33 m	50 mm
BS2017	33 m	75 mm



ADHÉSIF ANTI-DÉRAPANT

60950

Points forts

- Extrêmement solide et durable
- Très fort pouvoir adhésif
- Déchirable à la main

Pour toutes applications nécessitant une marche sécurisée : escaliers, échelles, rampes...

Références	Longueur	Largeur
TE5004	15 m	25 mm
TE5005	15 m	25 mm
TE5006	15 m	25 mm
TE5007	15 m	50 mm
TE5008	15 m	50 mm
TE5003	15 m	100 mm



RUBAN ADHÉSIF SPÉCIAL PLACO

60101

Points forts

- Excellent pouvoir adhésif
- Très bonne charge de rupture

Support : fibre de verre
Épaisseur totale : 185 µ
Allongement à la rupture : 5 %

Références	Longueur	Largeur
TE5159	45 m	48 mm
TE5160	90 m	48 mm



RUBAN DE SIGNALISATION



Points forts

- Signalisation de danger
- Délimite rapidement et provisoirement

Lot de 12 rouleaux

Références	Longueur	Largeur
DY2446	100 m	50 mm



Autres adhésifs et divers

TESA® MULTI-USAGES VERT

4625

Multi-usage collage fort, retrait sans trace

Points forts

- Sans trace
 - Multi-usage
 - Collage fort
 - Repositionnable
- Toile PE

Références	Longueur	Largeur
TE5247	25 m	48 mm



MUST TAPE VERT Théard

MUST tape® vert, le ruban multi-usage offre une fixation forte sans laisser de trace de colle. Il peut également être utilisé en ruban de masquage

Points forts

- Découpe facile et droite
- Finitions parfaites
- Repositionnable
- Économique

Propre et précis, il s'utilise en intérieur comme en extérieur sur les supports robustes comme les menuiseries alu, bois, pvc, crépi, ciment, bitume ...

Références	Longueur	Largeur
TJ1334	25 m	50 mm
TJ1528	25 m	36 mm



ADHÉSIF DE FIXATION DOUBLE FACE TOILÉ

4944

Fixation sur des surfaces rugueuses et/ou fibreuses

Références	Longueur	Largeur
TE5026	10 m	50 mm
TE5027	25 m	50 mm



ADHÉSIF D'EMBALLAGE

4024

Très bon pouvoir adhésif

Références	Longueur	Largeur
TE5011	66 m	50 mm



BOBINEAU ARTIS

Film plastique de protection

Points forts

- Résistance

Qualité 3 couches.
Utilisation verticale ou au sol
Fabriqué en France
Épaisseur : Basic 30 µ, Standard 50 µ et Premium 80 µ

Références	Dimensions	Épaisseur
ART3019	3 x 25 m	30 µ
ART3020	3 x 25 m	50 µ
ART3021	3 x 25 m	80 µ



BÂCHE DE PROTECTION

Protection en plastique

Points forts

- Simple d'utilisation
- Fabriquée en France

En polyéthylène
Disponible en qualité Fine (DY0125)
ou Premium (DY0126)

Références	Dimensions	Épaisseur
DY0125	5 x 4 m	10 µ
DY0126	5 x 4 m	70 µ



EASYCOVER EXTÉRIEUR

4498

Tesa® Easy Cover Outdoor est une solution pratique 2 en 1 qui combine un ruban toilé avec un film de masquage

Points forts

- Sans trace 10 jours
 - Résistance UV
 - Solution 2 en 1
- Convient particulièrement au masquage des fenêtres, balustrades, portes et de grandes portions de façades



Nouveau

Références	Dimensions	Épaisseur
TE5244	20 m x 550 mm	260 µ
TE5245	20 m x 1 400 mm	260 µ
TE5246	17 m x 2 600 mm	260 µ

Protection intérieure

DULYPLAK

Plaque de protection multi surfaces

Points forts

- Protège contre les chocs et chutes de peinture
- Modulable : se plie, se découpe facilement
- Lavable et réutilisable

Plaque de polypropylène alvéolaire noire
Épaisseur : 3 mm, (dé)pliable en 3 parties.



Références	Dimensions	Conditionnement article
DY2708	220 x 75 cm	Par 10

BÂCHE DULYSTRONG

Facile d'utilisation grâce à sa largeur 1 m déroulable d'un seul geste du pied.

Se plaque bien au sol sans besoin d'être adhésivée

Points forts

- Ultra-résistante et Indéchirable
- Réutilisable et lessivable
- Ne glisse pas

Fabrication Française
Étanche
Mono-matière
en plastique recyclé



Références	Dimensions	Épaisseur	Couleur
DY2985	1 x 25 m	200 µ	Blanche
DY2986			Noire

BÂCHE DE PROTECTION DULYPAPER EASYSTICK

Intègre deux bandes adhésives : une latérale et une centrale, pour une tenue parfaite au sol, sans glissement.

Son traitement hydrofuge WS, offre une protection efficace contre les éclaboussures et les déversements de liquides.

Points forts

- Excellente résistance aux déchirures
- Adhère au sol grâce à ses 2 bandes adhésives
- Réutilisable

Papier kraft avec un traitement hydrofuge WS 74 g/m²
Une bande adhésive centrale et une bande latérale.
Fabriquée avec 20% de matières premières recyclées.
Issue de matière 100% naturelles. 40,5 m² de surface.

Nouveau



Références	Dimensions
DY3023	0,90 x 45 m

PROTECTION KRAFT AUTO-ADHÉSIF · 74922

Pour une protection et une couverture rapides et propres de grandes surfaces, fabriquée avec 100 % de fibres recyclées et certifié FSC®.

Points forts

- Application facile pour protéger contre la saleté, la poussière et les petites projections de peinture, même sur les surfaces les plus sensibles
- Retrait propre sans résidus jusqu'à 3 mois et repositionnable jusqu'à 1 mois

Entièrement recouvert pour une durabilité et des performances accrues. Papier kraft lisse et épais, empêche la migration de la peinture

Nouveau



Références	Dimensions
TE5226	50 m x 150 mm
TE5227	50 m x 300 mm
TE5225	10 m x 600 mm

BÂCHE DE PROTECTION DULYPAPER HYDRO

Protège efficacement les sols, murs et fenêtres contre les éclaboussures et déversements de liquides grâce à son traitement hydrofuge WS.

Points forts

- Excellente résistance aux déchirures
- Facile à installer
- Réutilisable

Papier kraft avec un traitement hydrofuge WS 70 g/m²
Fabriquée avec 20% de matières premières recyclées. Issue de matière 100% naturelles. 40,5 m² de surface.

Nouveau



Références	Dimensions
DY3019	0,9 x 45 m

BÂCHE DE PROTECTION DULYPAPER IMPACT

Protection optimale contre les chocs, impacts et rayures, quels que soient les types de sol. Un allié pour des chantiers bien protégés et durables.

Points forts

- Excellente résistance aux déchirures et chocs
- Réutilisable
- Manipulation facile / aisée grâce à son format pratique

Papier kraft avec un traitement hydrofuge WS 130 g/m². Fabriquée avec 20% de matières premières recyclées. Issue de matière 100% naturelles. 40,5 m² de surface

Nouveau



Références	Dimensions
DY3021	0,90 x 45 m

BÂCHE DULYFIX

Protection intérieure plastique étanche pour les sols et escaliers

Points forts

- Auto-adhésive : repositionnable et réutilisable

En non tissée synthétique
1 face supérieure plastifiée
1 face inférieure auto-adhésive



Références	Dimensions	Épaisseur	Caractéristique
DY0581	1 x 25 m	130 g/m ²	Bâche plastifiée
DY2780	1 x 25 m	180 g/m ²	
DY0446	1 x 50 m	130 g/m ²	
DY2779	2 x 25 m	120 g/m ²	

Références	Dimensions	Épaisseur	Caractéristique
DY0314	1 x 12 m	205 g/m ²	Bâche absorbante
DY0445	1 x 25 m	205 g/m ²	

BÂCHE FEUTRE ABSORBANTE ÉTANCHE

Protection intérieure absorbante et étanche pour les sols et escaliers

Points forts

- Economique
- Antidérapante et imperméable
- Réutilisable

En non tissée synthétique
1 face supérieure absorbante. 1 face inférieure étanche antidérapante. Poids : environ 200 g/m²



Références	Dimensions	Épaisseur
DY0346	10 x 1 m	2 mm
DY0438	25 x 1 m	2 mm

BÂCHE FEUTRE ABSORBANTE

Pour les travaux à passages fréquents ou intensifs



Points forts

- Protection contre les chocs
- Non glissante
- Réutilisable

Bâche en non tissée aiguillée. Bâche non étanche
Épaisseur : 4 mm.
Poids : environ 300 g/m²

Références	Dimensions	Épaisseur
DY2777	10 x 1 m	4 mm

BÂCHE FEUTRE ABSORBANTE ÉTANCHE ÉPAISSE

Absorbante, étanche et épaisse pour protéger des chocs et de la peinture/poussière



Points forts

- Absorbante et protection contre les chocs
- En non tissée synthétique
1 face supérieure absorbante
1 face inférieure en polyéthylène étanche antidérapante

Références	Dimensions	Épaisseur
DY2778	25 x 1 m	300 g/m ²

COLLE DE MASQUAGE COLTEK

Colle transparente invisible pour la pose de papier de masquage avant pulvérisation

Points forts

- Prête à l'emploi
 - Sans odeur
- Application au rouleau ou à l'airless
Temps de séchage : 12 à 24 h
Consommation moyenne : 100 à 200 g/m²
Lavage des outils à l'eau
Classée A+



Références	Conditionnement article
AL1032	10 kg

BÂCHE DE PROTECTION ZIPPÉE POUR PORTE

Empêche le transfert de poussière d'une pièce à l'autre, tout en laissant un accès rapide

Points forts

- Anti poussière
- Fermeture cousue. Refermable.
Ouverture en forme de L : passage facile sans enjamber.
Résistante et réutilisable.
Application : intérieur.
Couleur : transparente



Références	Dimensions	Épaisseur
DY2758	2,2 x 1,2 m	100 µ

ARTIS NETT UNIVERSEL **ARTIS**

Nettoyant dégraissant polyvalent

Points forts

- Idéal pour le PVC
 - Nettoyant concentré, sans odeur
 - Excellent dégraissant peinture
- Convient au dégrassage et nettoyage de l'aluminium



Références	Conditionnement article
ART4006	1 L
ART4005	5 L

ARTIS NETT VITRES **ARTIS**

Multi-façade surfaces : vitres, miroirs, marbre, faïence et toutes surfaces lavables

Points forts

- Efficace et rapide
- Prêt à l'emploi
- Résultat sans trace
- Nouvelle formulation sans alcool

Peut être utilisé sur une variété de surfaces en verre, y compris les fenêtres, les baies vitrées, les miroirs, etc. Il convient également aux vitrines, aux pare-brises de voiture et à d'autres surfaces similaires.



Références	Conditionnement article
ART4004	Spray 1 L
ART4003	5 L

ST MARC LESSIVE RÉSINE DE PIN **PROVEN**

Adaptée aux besoins spécifiques des professionnels du bâtiment et à tous les gros travaux de la maison.

Points forts

- Origine végétale, sans abrasif
- Décape, dégraisse et nettoie les surfaces
- Ravive l'éclat des peintures
- Soluble instantanément même dans l'eau froide, non moussant



Références	Conditionnement article
DI1039	1 kg

ST MARC LESSIVE OXYDRINE **PROVEN**

Adaptée aux besoins spécifiques des professionnels du bâtiment et à tous les gros travaux de la maison.

Points forts

- Dégraisse les tâches incrustées
- Entretien des évacuations
- Redonne de l'éclat
- Simple et pratique

Idéale pour le lessivage d'entretien des peintures.



Références	Conditionnement article
DI1041	1 kg

LINGETTES MULTI-USAGES XXL+ **nuvik+**

Spécialement conçues pour nettoyer tous types de salissures et résidus. Ces lingettes éliminent efficacement la peinture, les silicones, la mousse PU non séchée, l'huile, la graisse et bien plus encore

Points forts

- Plus grandes que les lingettes ordinaires - 38 x 25 cm
- Restent humides et utilisables pendant plus d'une heure
- Sans danger pour toutes les surfaces



Références	Dimensions
NU0001	38 x 25 cm

LINGETTES POWERSCRUB XXL+ **nuvik+**

Dotées d'une puissance extrême, elles s'attaquent facilement à la graisse en tout genre et à la saleté tenace. Leur tissu ultrarésistant possède un côté abrasif et rugueux tandis que l'autre face est douce et premet d'absorber et protéger les surfaces.

Points forts

- Biface elles sont dotées d'une surface texturée offrant une puissance de nettoyage accrue
- Contre la saleté tenace et la graisse incrustée
- Restent humides et utilisables pendant plus d'une heure



Références	Dimensions
NU0004	38 x 25 cm

ACÉTONE **ONYX**

Dissolvant pour vernis, peintures et colles, dégraissant

Pour dissoudre les colles, vernis, peintures, mastics celluloseux sur bois, cuirs, vitres, murs, sols Pour détacher les traces de colle, peinture, feutre, bille, encre, chewing-gums sur tissus



Références	Conditionnement article
DK0003	1 L
DK0056	5 L

ALCOOL À BRÛLER 90° **ONYX**

Combustibles, dégraissant et nettoyant

Nettoie et désinfecte vitres, surfaces plastiques, sols et murs Détache salissures alimentaires, feutre et stylo Lustre le bronze et l'ivoire



Références	Conditionnement article
DK0023	1 L

NETTOYANT SOLVAPEINT **ONYX**

Nettoyant puissant des matériels de peinture

Idéal pour récupérer tous les instruments de peinture (pinceaux, brosses, rouleaux, grilles, récipients) non entretenus et déjà secs. Enlève aussi les tâches de peintures celluloseuses ou synthétiques, laques, vernis, mastics frais ou secs sur carrelage, sols caoutchouc et vinylique, bois, vitres et moquettes synthétiques



Références	Conditionnement article
DK0076	1 L
DK0077	5 L
DK0078	20 L

ACIDE CHLORHYDRIQUE 23% **ONYX**

Détartrant, décapant, régulation pH

Décape et détartre métaux, canalisations Nettoie ciment, tartre, moisi sur le carrelage, marbres d'extérieur, pierres de terrasse, cuivres oxydés Rectifie le pH trop élevé de l'eau des piscines



Références	Conditionnement article
DK0131	1 L
DK0132	5 L

EXTRAIT DE JAVEL 9,6% **ONYX**

Nettoie, rénove et blanchit les surfaces extérieures

Pour rénover et blanchir les pierres brutes, les murs, les terrasses et les façades en retirant les salissures les plus incrustées



Références	Conditionnement article
DK0107	5 L
DK0108	20 L

ESPACE PERSONNALISÉ

Retrouvez toutes vos informations et tarifs personnalisés en ligne

CLIC & COLLECT

Commandez vos produits en ligne et récupérez-les sous 3H en magasins

WHITE SPIRIT DÉSAROMATISÉ



Dilue les peintures, nettoie et détache

Points forts

- Idéal pour une utilisation en intérieur
- Permet de diluer les peintures solvantées et les vernis, de nettoyer les tâches de peinture fraîche sur sols et boiseries, d'entretenir le matériel de peinture et de détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus



Références	Conditionnement article
DK0065	1 L
DK0066	5 L

WHITE SPIRIT ONXX

Pour dissolution peinture et vernis

Nettoyage des tâches de peinture fraîches sur sols et boiseries. Entretien du matériel de peinture. Traitement des tâches de peinture fraîche et cambouis sur les tissus. Existe en désaromatisé



Références	Conditionnement article
3L00108	1 L
3L00109	5 L
3L00110	20 L

DILUANT SYNTHÉTIQUE ONXX

Pour diluer peintures synthétiques, glycérophthaliques, et alkydes, à l'exception des peintures cellulosiques Pour préparer apprêts et sous-couches



Références	Conditionnement article
DK0034	1 L
DK0035	5 L

DILUANT CELLULOSIQUE ONXX

Pour toutes les peintures et vernis cellulosiques

Pour préparer apprêts et sous-couches des peintures et vernis cellulosiques destinés aux surfaces métalliques Particulièrement recommandé pour la dilution des peintures appliquées au pistolet



Références	Conditionnement article
DK0031	1 L
DK0032	5 L

ESSENCE F ONXX

Nettoyant à sec, dégraissant, détachant

Détache matières grasses, encres sur textiles naturels, synthétiques et artificiels Nettoie cambouis, goudron sur métaux et revêtement en crin



Références	Conditionnement article
3L00111	1 L
3L00112	5 L
3L00113	20 L

COLORANT Richard

Pour teinter très facilement les peintures en phase aqueuse ou solvantée

Points forts

- Haute concentration
- Pour des teintes vives et intenses
- Ecolabellisé NF Environnement
- Les teintes sont miscibles entre-elles

Colorant nouvelle génération. Indispensable pour les teintes foncées grâce à sa force colorante. Utilisable jusqu'à 10 % sans nuire aux caractéristiques des peintures. Conforme norme COV 2010



Références	Conditionnement article	Références	Conditionnement article
RI0424	250 ml	RI0437	250 ml
RI0425	250 ml	RI0438	250 ml
RI0426	250 ml	RI0439	250 ml
RI0428	250 ml	RI0440	250 ml
RI0430	250 ml	RI0441	250 ml
RI0432	250 ml	RI0447	250 ml

Décapants façade

ARTIS DECAP FLASH ARTIS

Décapant gel solvanté ultra-rapide pour façades

Points forts

- Effet flash ultra-rapide
- Polyvalent : agit sur les films minces, imper et RPE
- PH Neutre
- Viscosité adaptée pour les surfaces verticales : ne coule pas, consommation réduite

Temps d'action ultra rapide : de 15 min à 3 h selon la nature du revêtement. Adapté à de nombreux supports : bois, plâtre, béton, enduits, pierres, briques, pâte de verre... Rendement : environ 700 g/m².



Références	Conditionnement article
ART4000	20 L



ARTIS DECAP HYDRO ARTIS

Décapant façade gélifié en phase aqueuse

Points forts

- Efficace et polyvalent
- PH neutre
- Sans odeur

Formule gélifiée adaptée aux surfaces verticales. Point éclair élevé : 61 °C. Consommation réduite. Rendement : 700 g à 1 kg/m².



Références	Conditionnement article
ART4001	20 kg

SCALPEX EKO'R SCALP

Décapant façade biodégradable selon la norme 310F de l'OCDE.

Points forts

- Faible taux de COV : environ 560 g/L
 - Haute qualité environnementale
 - Base aqueuse
 - Point d'éclair élevé : 61 °C
- Décape : film mince dès 40 min, systèmes d'imperméabilisants de façade à partir de 50 min, RPE à partir de 2h20
Rendement : 20 kg - environ 20 m²



Références	Conditionnement article
SC1099	20 kg

DÉCAPANT FAÇADE GÉLIFIÉ SCALP

Effet Flash - Ultra Rapide - Sans odeur

Points forts

- Ne coule pas = consommation réduite
- Viscosité idéale, adaptés pour les surfaces verticales
- Décapant façade biodégradable selon la norme 310F de l'OCDE
- Rendement : 20 L - environ 28 m²

Remplace le décapant chloré pour tous les types de revêtements de façade. Décape : film mince dès 15 min, imper à partir de 30 min, RPE à partir de 2h
Produit composé à partir de matières premières biodégradables selon la norme de l'OCDE



Références	Conditionnement article
SC1043	20 L

SCALPEX AQUA 50 SCALP

Décapant façade super boosté, rapide et surpuissant pour supports en plâtre, béton, pierre, brique...

Points forts

- Facile et rapide d'utilisation
- Haute qualité environnementale
- Base aqueuse
- PH neutre

Formule fortement gélifiée, idéale pour les surfaces verticales. Décapant façade biodégradable selon la norme 310F de l'OCDE. Décape : film mince dès 20 min, systèmes d'imperméabilisants de façade à partir de 30 min, RPE à partir de 2h. Rendement : 20 kg - environ 20 m²



Références	Conditionnement article
SC1092	20 kg

Nettoyants façade

ARTIS NETT FAÇADE

Nettoyant façade sans rinçage

Points forts

- Efficace et rapide
- Produit concentré prêt à l'emploi
- Facile d'utilisation

Agit en profondeur et enlève tous types de salissures : pollution atmosphérique, salissures rouges, noires et vertes.



Références	Conditionnement article
ART4002	20 L

NETTOYANT FAÇADE RX

Nettoyant express surpuissant

Points forts

- Extérieur
 - Particulièrement adapté aux enduits monocouches
 - Prêt à l'emploi
 - Utilisation pour murs et façades
- Rinçage obligatoire, ne pas utiliser sur des toitures en ardoises artificielles ou en présence de crochets et gouttières en acier galvanisé ou zingué



Références	Conditionnement article
DP2172	5 L
DP2173	20 L

SCALP AQUA 03

Solution lessivielle concentrée, dégraissante, détergente pour tous les types de supports.

Points forts

- Fort pouvoir dégraissant
- Idéal pour l'intérieur et l'extérieur
- Produit très concentré, sans odeur et sans rinçage
- N'attaque pas les matériaux du bâtiment

Rendement selon la dilution du produit :

- 1 L : environ 5 à 8 m².
- 5 L : environ 25 à 40 m².
- 20 L : environ 100 à 160 m².



Références	Conditionnement article
SC1022	1 L
SC1023	Spray 1 L
SC1021	5 L
SC1039	20 L

SCALP ANTI-M

Biocide et algicide curatif et préventif en phase aqueuse, élimine et protège des algues, lichens et micro-organismes pour toitures, façades, sols et murs

Points forts

- Labellisé EXCELL+
- Sans rinçage
- Très grande efficacité
- Triple action : détruit, nettoie et protège durablement

Temps d'action : quelques heures
Temps ouvert : pas de durée limite

Rendement :

- 5 L : environ 16 à 25 m²
- 20 L : environ 66 à 100 m²



Références	Conditionnement article
SC1017	5 L
SC1018	20 L

SCALP RENOV'EXPRESS

Super nettoyant et désincrustant rapide à effet flash contre la pollution noire, rouge et verte

Points forts

- Efficacité immédiate : 15 min à 2 h
- Produit surpuissant à effet rémanent
- Rénovent rapidement les toitures, façades, sols et murs

Temps d'action : Entre 15 min et 2 heures selon le support.
Temps ouvert : 2 heures.

- Rendement :
- 5 L : environ 20 à 30 m²
 - 20 L : environ 80 à 120 m²



Références	Conditionnement article
SC1020	5 L
SC1019	20 L

ANTI-M EKO'R

Désinfectant, algicide à action curative et préventive formulé à base de matière active biosourcée

Points forts

- Fonction dépolluante sur le dioxyde de carbone
- Produit idéal pour le nettoyage des supports avant remise en peinture
- Peut être repeint 48-72h après obtention du résultat souhaité

Sans rinçage. Idéal pour tous les supports. Prêt à l'emploi.

Rendement :

- 5 L : environ 16 à 25 m²
- 20 L : environ 66 à 100 m²



Références	Conditionnement article
SC1111	5 L
SC1110	20 L

ALGINET FLASH

Nettoyant dégrasant façade. Produit bi-composant avec activateur poudre. Sans chlore, ni acide, ni solvants.



Points forts

- Action rapide
 - Utilisable par temps de pluie
- Élimine efficacement tous types de lichens, mousses et traces de pollution en 45 min
Support : tous matériaux de façades (pierres naturelles ou reconstituées, briques, crépis, enduits, béton, ciment, RPE)
Consommation : 1 L pour 3 à 6 m² selon porosité du support

Références	Conditionnement article
PE0238	10 L

ALGICIDE TOITURES, MURS, FAÇADES

Sans chlore, formule enrichie

Points forts

- Curatif et préventif
- N'agresse pas les matériaux, même le zinc

Traitement curatif et préventif. Élimine les lichens, algues et moisissures sur les toitures, murs et façades.

Support : toitures (ardoises, fibres-ciment, tuiles (béton, terre cuite), shingles, plastiques, murs et façades (enduits, crépis, peintures, bois, pierres, briques...))

Consommation : 1 L pour 5 m² selon porosité du support.



Références	Conditionnement article
PE0229	20 L

Pulvérisateurs

ALGIPULVE PRO III

Pulvérisateur électrique autonome doté d'une pression maximale de 7 bars

Points forts

- Autonomie plus longue
 - Facilement transportable
 - Système de rinçage intégré
- Variateur de débit et 3 buses
Pression maximale de 7 bars
Travail en continu : 2 batteries fournies
S'utilise avec tous les produits ALGIMOUSS

Références	Dimensions
PE0164	Longueur du tuyau : 8 m



PULVÉRISATEUR SPÉCIAL DÉCOLLE PAPIER PEINT

Pulvérisateur 5L à pression préalable

Points forts

- Réservoir translucide gradué
 - Jet réglable
- Capacité maximale : 5,8 L
Soupape de sécurité tarée de 3 bars - Buse réglable
Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage facile
Sangle résistante de 130 cm



Références	Dimensions (L x l x h)
MA1210	460 x 170 x 170 mm

PULVÉRISATEUR 1,5 L VITON

L'OUTIL PARFAIT

Pompe de mise en pression manuelle

Points forts

- Buse à jet variable
- Matières plastiques très résistantes aux produits chimiques
Pression moyenne : 3 bars
Capacité maximale : 1,5 L / capacité net : 1,3 L
Soupape avec ressort acier inox
Réservoir translucide pour un dosage précis



Références
MA1742

Hydrofuges

HYDROFUGE FAÇADE SCALPFUGE 35 SCALP

Hydrofuge haut de gamme idéal en finition ou en rénovation sur toitures, façades et murs. Protège efficacement contre les infiltrations de pluie

Points forts

- Performances testées par le CSTC
- Agrément européen d'efficacité Classe A : efficacité excellente
- Effet perlant très prononcé
- Produit professionnel haut de gamme : très forte concentration en matières actives

Produit en phase aqueuse
Temps d'action : 1 à plusieurs heures
Temps ouvert : Plusieurs heures

Rendement :
- 5 L : environ 20 à 25 m²
- 20 L : environ 80 à 100 m²



Références	Conditionnement article
SC1014	5 L
SC1015	20 L

SCALPFUGE COLOR SCALP

Renovateur hydrofugeant, minéralisant et antitâches teinté.

- Prêt à l'emploi
- Effet perlant.
- Disponible en 11 teintes.

Hydrofuge non filmogène, il protège les surfaces traitées des infiltrations d'eau et des tâches, empêche l'encrassement urbain, la formation de micro-organismes ainsi que la désagrégation due au gel / dégel.

Microporeux et minéralisant, il imprègne la surface, la teinte en respectant son aspect minéral et

la consolide pour un support renforcé. Il a été conçu spécialement pour une application sur bétons, tuiles, ardoises, pavés autobloquants, etc.

Nouveau



Références	Conditionnement article	Couleur
SC1076	4,5 L	Base
SC1077	500 ml	Anthracite
SC1078	500 ml	Blanc
SC1079	500 ml	Ecru
SC1080	500 ml	Gris perle
SC1081	500 ml	Ardoise

Références	Conditionnement article	Couleur
SC1082	500 ml	Ocre
SC1083	500 ml	Rouge brique
SC1084	500 ml	Rouge feu
SC1085	500 ml	Rouge oriental
SC1086	500 ml	Terre sienne

Divers façade

SCALP DEGRIP'EXPRESS SCALP

Super dégrissant, lubrifiant, dégraissant, émulsionnant, chasse l'humidité, 100% d'origine naturelle. Produit multi-fonctions qui chasse l'humidité après application.

Points forts

- Labellisé NSF
- Compatible avec tous les matériaux

Polyvalent : dégrisse, lubrifie, chasse l'humidité, dégraisse, nettoyant diélectrique, émulsionne, anti-corrosif



Références	Conditionnement article
SC1093	400 ml

SCALP WATERPROOF BARRIER SCALP

Membrane hybride imperméable, recouvre et répare les fissures sur tous supports

Points forts

- Résiste à la lumière et aux intempéries
- Répare les fissures
- Renforce les joints
- Forme un film étanche sur les toitures, terrasses, etc.

Idéal pour l'extérieur
Rendement :

- 750 g : environ 0,5 à 1 m²
- 5 kg : environ 3 à 6 m²



Références	Conditionnement article
SC1122	750 g
SC1123	5 kg

Éponges

EPONGE GROS TRAVAUX L'OUTIL PARFAIT

Gros travaux de lessivage

Points forts

- Forte absorption
- Très résistante aux frottements répétés

Végétale brune, non bordée



Références	Dimensions	Conditionnement article
MA0653	14 x 9 x 5 cm	à l'unité
MA1872	14 x 9 x 5 cm	Lot de 10

EPONGE SYNTHÉTIQUE L'OUTIL PARFAIT

Pour travaux de lessivage

Points forts

- Forte absorption

Ovale hydrograttante



Références	Dimensions
MA1870	16,5 x 11,5 x 6 cm

ÉPONGE SYNTHÉTIQUE FORME VIOLON L'OUTIL PARFAIT

Points forts

- Bonne résistance à la déchirure
- Tailles de pores variées



Références	Dimensions
MA2180	185 x 115 x 60 mm

EPONGE À RÉCURER L'OUTIL PARFAIT

Pour grattage intensif et nettoyage à l'eau

Points forts

- Durabilité renforcée

Eponge végétale blonde 2 cm

Récurant vert 6 mm



Références	Dimensions
MA1789	12 x 9 x 2,6 cm

ÉPONGE NATURELLE GERBIS L'OUTIL PARFAIT

Très malléable pour le nettoyage et le lessivage toutes surfaces

Points forts

- Capacité d'absorption très importante et grande solidité
- Éponge brute - Type Gerbis, 1^{er} choix - Travaux intenses de nettoyage et réalisation d'effets déco essuyés



Références	Dimensions
MA0172	160 mm de Ø - taille : 6,5 cm

EPONGE NATURELLE L'OUTIL PARFAIT

Pour travaux de lessivage

Points forts

- Très forte capacité d'absorption

Brute, type Gerbis, 1^{er} choix

Egalement pour effet déco essuyée



Références	Dimensions
MA1871	16-18 cm

Nettoyage

SERPILLIÈRE 

Pour le nettoyage de finition

Gaufrée blanche
Peut être coupée en 2

Références	Dimensions
MA0189	100 x 50 cm

TAMPON RÉCURANT 

Pour le ponçage et le décapage

Points forts

- Lavable et réutilisable
- A sec ou à l'eau des peintures, des matériaux, etc.



Références	Dimensions
MA1873	150 x 100 mm

BALAI DE CHANTIER **Points forts**

- Balai coco semelle bois - 5 rangs
- Douille plastique vis incorporée pour semelle 30 cm
Douille métal Ø 28 mm pour semelle 60 cm



Références	Dimensions
MA0209	30 cm
MA0210	60 cm

MANCHE À BALAI 

Bois diamètre standard

Points forts

- Résistant
- Pas de vis et attache suspension en plastique



Références	Dimensions
MA0212	1,20 m


ESPACE PERSONNALISÉ
Retrouvez toutes vos informations et tarifs personnalisés en ligne


HOTLINE
Une question ? Contactez-nous au 01 49 06 24 72


CLIC & COLLECT
Commandez vos produits en ligne et récupérez-les sous 3H en magasins


PAIEMENT 100% SÉCURISÉ
Payez vos achats en ligne en toute sécurité

SAC À GRAVATS TISSÉ BLANC

Sac à gravats en polyéthylène

Points forts

- Très résistant aux déchirures et perforations
- Capacité : 60 L / 50 kg
En polyéthylène recyclé
Épaisseur : 130 µ
Fabrication française



Références	Dimensions	Conditionnement article
DY0128	57 x 95 cm	Par 10

SAC À GRAVATS**Points forts**

- Résistant
- En polyéthylène 130 µ
Capacité : 60 L / 50 kg
Couleur noir
Fabrication française



Références	Dimensions	Conditionnement article
DY0011	56 x 96 cm	Par 10

SAC POUBELLE 

Pour les ordures / déchets

Points forts

- Résistant
 - En plastique recyclé
 - Fabrication française
- Capacité : 110 L
Épaisseur : 50 µ



Références	Conditionnement article
DY0127	Rouleau de 25

BOBINES OUATE BLANCHEPauvre en peluche
2 plis, 1 000 formats**Points forts**

- Très résistantes
- Ne raye pas
Usage multiple
Grande capacité d'absorption
Dévidage central



Références	Conditionnement article
BH1044	Lot de 2

BOBINE ESSUYAGE BLANCHEMulti-usages. Cellulose recyclée
blanche gaufrée.**Points forts**

- Absorbant
- Cellulose recyclée
blanche gaufrée.
Également disponible :
bobine essuyage chamois.



Références	Conditionnement article
BH1045	Lot de 2

CHIFFONS TRICOT BLANC **Points forts**

- Chiffons de nettoyage aseptisés
- Fabriqués en France



Références	Conditionnement article
BH1047	1 kg
BH1046	Boîte de 10 kg

CHIFFONS T-SHIRT EXTRA CLAIR**Points forts**

- Livré en carton
- Absorbant,
non pelucheux,
ne déteint pas




Références	Conditionnement article
BH1049	1 kg
BH1048	Boîte de 10 kg

ROMUS®, référent sur le marché de l'accessibilité avec 80% de part de marché sur le circuit de la distribution.



Points forts

- LA « LOI DU 11 FÉVRIER » a posé le principe d'accessibilité du bâtiment aux personnes en situation de handicap et cela concerne
- LES BÂTIMENTS EXISTANTS ET LES CONSTRUCTIONS NEUVES
- E.R.P. Établissements Recevant du Public (intérieur)
- I.O.P. Installations Ouvertes au Public (extérieur)
- B.H.C. Bâtiments d'Habitation Collective (HLM, maisons de retraites...)
- SOIT 1 MILLION DE LIEUX CONCERNÉS

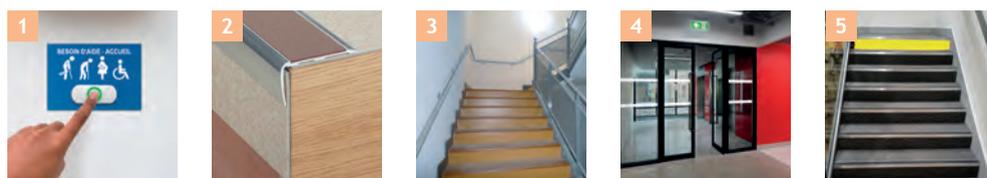

Borne d'appel

Nez de marche

Mains courantes

Bandes repérage vitres

Bandes de contremarches



Dalles podotactiles



Tapis d'entrée



Bandes de guidage



Clous podotactiles



Signalétique braille

Les E.R.P. sont classés en catégories & en types

CATÉGORIES				TYPES D'ACTIVITÉ
DÉLAI DE MISE EN CONFORMITÉ SELON LE TYPE D'ERP				
Catégorie ERP	Effectif du personnel et du public accueilli	Délai de mise en conformité (avec Ad'Ap)	Au plus tard	ÉTABLISSEMENTS INSTALLÉS DANS UN BÂTIMENT Structures d'accueil des personnes âgées, lieux de conférences et réunions, magasins, hôtels et restaurants, scolaire, administration, bureaux, établissements sportifs couverts...
1 ^{ère}	Plus de 1 500 personnes.	6 ans	2021	
2 ^{ème}	Entre 701 et 1 500 personnes.	6 ans	2021	
3 ^{ème}	Entre 301 et 700 personnes.	6 ans	2021	
4 ^{ème}	Moins de 300 personnes, à l'exception des ERP 5 ^{ème} catégorie.	6 ans	2021	
5 ^{ème}	Entre 20 et 300 personnes suivant le type d'ERP - Prise en compte uniquement de l'effectif du public, qui ne doit pas dépasser le seuil fixé par le règlement de sécurité incendie de l'établissement.	3 ans	2018*	ÉTABLISSEMENTS SPÉCIAUX Hôtels et restaurants d'altitude, gares accessibles au public, refuges...
PATRIMOINE COMPLEXE		9 ans	2024	

Attestation d'accessibilité

- Depuis le 31/03/2019, les gestionnaires et propriétaires d'ERP doivent désormais déposer :
 - des autorisations de travaux (AT) ou
 - des permis de construire (PC) de conformité totale, et de démarrer au plus tôt la réalisation des travaux.

Lorsqu'un établissement est aux normes, le propriétaire doit envoyer une attestation d'accessibilité : au préfet de département, à la commission pour l'accessibilité de la commune où est implanté l'établissement.

Dans le cas des ERP de 5^{ème} catégorie, une simple attestation sur l'honneur suffit.

Textes réglementaires à retenir

Circulaire interministérielle n° DGUHC2007-53 (30/11/2007)

Exigences techniques


3 NORMES ET BONNES PRATIQUES	3 ARRÊTÉS CONSOLIDÉS LE 2/11/2017
AFNOR / NF P98-351 (08/2010) Éveil à la vigilance - Dimensions et positionnement des dalles et clous podotactiles	ARRÊTÉ DU 8/12/14 ERP et IOP existants
AFNOR / NF P98-352 (07/2014) Cheminement - Dimensions et positionnement des bandes de guidage tactiles	ARRÊTÉ DU 20/04/17 ERP et IOP neufs
AFNOR / BP P96-104 (01/2014) Signalétique de repérage et d'orientation - Couleurs de contraste...	ARRÊTÉ DU 25/06/50 Sécurité incendie en ERP

Collectivités, mairie, scolaire, maisons de retraites...

EXTÉRIEUR - CONFORME À LA NORME NF P98-351

DALLES PODOTACTILES « EXTELINE » en résine méthacrylate	Dispositif visuel destiné à alerter les malvoyants d'un danger (arrêt de bus, traversée de chaussée, bordure de quai, escalier extérieur). 5 coloris et 2 dimensions.	
CLOUS À SCELLER « METACLOU » en Inox ou acier zingué	À CHEVRONS : pratiques. Avec ou sans cheville. STRIÉS : esthétiques et antidérapants. 5 coloris.	

INTÉRIEUR - CONFORME À LA NORME NF P98-351

DALLES PODOTACTILES « ACCESSDAL » en polyuréthane	Souples, faciles à poser et à nettoyer. Résistantes à la déchirure et anti-glisses. Adhésivées ou à coller (colle polyuréthane bi-composant). 7 coloris.	
CLOUS « ROM.DOT » & « ROM.PLOT » en métal ou composite	Adhésivés pour une mise en circulation rapide ou en version à coller (pose sur parquet, sol souple, carrelage, ou composite).	

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR - CONFORME À LA NORME NFP 98351

DALLES PODOTACTILES « DALUM » en aluminium larmé	Fort pouvoir antidérapant. Esthétique couleur aluminium.	
---	---	--

Guidage et cheminement


LES RAILS DE GUIDAGE

Selon la réglementation, le cheminement doit être visuellement et tactilement contrasté (70% de différence entre le fond et le cheminement). Il doit comporter sur toute sa longueur un repère continu tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle.

EXTÉRIEUR - CONFORME À LA NORME NF P98-352

RAILS DE GUIDAGE ADHÉSIVÉS OU À COLLER « EXTELINE » en résine méthacrylate	Souples, résistants aux UV, anti-glisses. Très résistants à la déchirure et à l'encrassement. À coller avec la colle MÉTACOL.	
---	--	---

INTÉRIEUR - CONFORME À LA NORME NFP98352

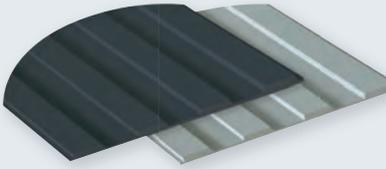RAILS DE GUIDAGE ADHÉSIVÉS OU À COLLER « TACTILINE » en polyuréthane	Très résistants à l'usure, à l'encrassement, aux rayures, aux UV, aux agents chimiques et anti-glisses. Adhésivés pour une mise en circulation rapide ou à coller.	
---	--	---

Collectivités, mairie, scolaire, maisons de retraites...

Hall D'entrée

Loi : les tapis doivent être assez durs pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil.

TAPIS D'ENTRÉE SUR MESURE - CONFORME À LA NORME DGHUC 2007

<p>TAPIS « ROMAT REVERSE » Trafic intensif : > 2 000 passages/jour</p>	<p>Bandes insérées entre deux profilés en alu brut, le tout assemblé avec des tiges en acier galvanisé. Nettoyage facile à l'aspirateur. Tapis réversibles qui peuvent être retournés à périodes régulières. 4 coloris.</p>	
<p>TAPIS « ROMAT » Trafic fréquent : Max 500 passages/jour</p>	<p>Profilés alu brut dans lesquels sont fixées des bandes MOQUETTE antislissure en AIGUILLETE POLYPROPYLENE, en polyamide et en caoutchouc strié. Assemblage des profilés par clipsage de bandes PVC.</p>	
<p>TAPIS « ROMAT » Trafic élevé : De 500 à 2 000 passages/jour</p>	<p>Profilés en alu dans lesquels sont fixées des bandes MOQUETTE antislissure en AIGUILLETE POLYPROPYLENE, en polyamide et en caoutchouc strié. Assemblage des profilés avec une meilleure tenue au trafic.</p>	

Mains courantes


La réglementation exige que l'escalier quelle que soit sa conception d'une largeur > 1,20 m, doit comporter une main courante de chaque côté.

Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :


- Être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1 m.
- Se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales.
- Être continue, rigide et facilement préhensible.

ROMUS®

CONFORME À LA CIRCULAIRE DGHUC-2007

<p>MAINS COURANTES « HANDY 40 MM » en aluminium</p>	<p>Main courante ronde très agréable au toucher. Pour couloirs et escaliers de maisons de retraite, cliniques et logements collectifs.</p>	
<p>NEZ DE MARCHE</p>	<p>Nez de marche complet associant un antidérapant sur la marche et une bande de contremarches (non livrée) à coller.</p>	
<p>BANDES DE CONTRE MARCHE</p>	<p>Bandes adhésives haute performance pour mise en contraste visuel des contremarches</p>	

Accès au bâtiment

<p>RAMPE D'ACCÈS « ROLLY » en aluminium larmé</p>	<p>Rampe amovible manuelle en aluminium destinée à répondre au devoir des commerçants de s'équiper pour accueillir les personnes en fauteuil roulant.</p>	
<p>BORNE D'APPEL P.M.R.</p>	<p>Kit permettant aux personnes à mobilité réduite de pouvoir avvertir de leur présence à l'entrée d'un ERP et de signaler leur besoin de mettre en place une rampe d'accès pour y accéder. Kit constitué de : - Une unité d'appel, émetteur facilement reconnaissable pouvant être vissé ou collé au mur ou sur d'autres surfaces. Fonctionne avec une pile LR fournie. - Un récepteur, sonnette amplifiée, pouvant être placée à la réception ou l'accueil d'un magasin. Portée : jusqu'à 50 m du récepteur.</p>	
<p>BANDES REPÉRAGE VITRE adhésives</p>	<p>Film adhésif en polyester existant en 3 finitions (dépoli uni, blanc uni ou blanc dépoli) à fixation permanente pour repérage des surfaces vitrées. 2 bandes horizontales de 5 cm de large à coller en intérieur à 1,10 m et 1,60 m de hauteur.</p>	



ENDUITS RAGRÉAGE, COLLES

- 190/** Enduits intérieurs poudre
- 194/** Enduits intérieurs pâte manuels
- 196/** Enduits intérieurs pâte mécaniques
- 200/** Mortiers de réparation
- 202/** Enduits de réparation extérieure
- 204/** Colles murales
- 206/** Colles et colles mastics de fixation
- 207/** Mousses expansives - Pâte à reboucher
- 208/** Mastics et colles d'étanchéité
- 210/** Primaires sols
- 212/** Ragrèages sols
- 216/** Colles sols

ARTIS



ARTIS :
DES PRODUITS DE
QUALITÉ POUR COLLER,
REBOUCHER, ÉGALISER,
LISSER ET TRAITER
LES FONDS.

DES PRODUITS DE PRÉPARATION DE QUALITÉ POUR UN CHANTIER RÉUSSI

DEPUIS PLUS DE 20 ANS, LA GAMME POUR ARTISANS ARTIS OFFRE DES PRODUITS DE QUALITÉ POUR LA PRÉPARATION DES FONDS :

- Des enduits intérieurs et extérieurs en poudre et en pâte pour application manuelle et mécanisée
- Des colles en poudre et pâte pour murs et sols
- Des décapants et des mastics
- Des brosses et des manchons



Retrouvez la gamme ARTIS dans nos magasins ZOLPAN.

ZOLPAN

UZUN®
ET LE SOL T'APPARTIENT.

LA NOUVELLE DIMENSION DES RAGRÉAGES

UZIN FUSIONTEC - LA NOUVELLE RÉFÉRENCE
POUR LA PRÉPARATION DES SUPPORTS

ECO₂
CHOICE
LESS CO₂



Pour en savoir plus



UZIN FR
www.uzin.fr



UZIN LITZ®

									
	ARTIS REBMUR			LE REBOUCHEUR				TOUPRET R	
Rebouchage	●●			●●				●●	
Garnissage	●			●				●	
Lissage				●					
Destination	Intérieur			Intérieur				Intérieur	
Gachage	0,5 L pour 1 kg de poudre			0,5 L pour 1 kg de poudre				0,5 L pour 1 kg de poudre	
Épaisseur d'application	Sans limite			Sans limite				Sans limite	
Recouvrable	Après séchage complet			12 à 24h en moyenne				12 à 24h en moyenne	
Conditionnement	5 kg	15 kg	25 kg	1 kg	5 kg	15 kg	25 kg	15 kg	
Emballage	Sac	Sac	Sac	Sac	Sac	Sac	Sac	Sac	
Référence	ART073	ART066	ART067	JA0357	JA0358	JA0264	JA0265	JA0342	

										
	ARTIS REBMUR EXPRESS		TX110°		REB CELLULOSIQUE		REPAR'WOOD		ENDUIT GRAS À LAQUER	
Rebouchage	●●		●●		●●		●●			
Garnissage			●							
Lissage									●●	
Destination	Intérieur		Intérieur		Intérieur		Intérieur / Extérieur		Intérieur / Extérieur	
Gachage	0,5 L pour 1 kg de poudre		0,45 L pour 1 kg de poudre		0,5 L pour 1 kg de poudre		0,3 L pour 1 kg de poudre		200 g/m ² par mm	
Épaisseur d'application	Sans limite		Sans limite		Sans limite		Sans limite		Jusqu'à 0,2 mm	
Recouvrable	24h en moyenne		24h en moyenne		24h en moyenne		3h en moyenne		3h en moyenne	
Conditionnement	15 kg	2 kg	5 kg	15 kg	5 kg	10 kg	1 kg	4 kg	1 kg	5 kg
Emballage	Sac	Sac	Sac	Sac	Sac	Seau	Étui	Sac	Pot	Seau
Référence	ART081	JA0359	JA0360	JA0260	JA0314	JA0302	JA0330	JA0423	JA0371	JA0372

 ●● Recommandé - ● Convient



ARTIS GARNIMUR CACHET BLANC TOUPRET G ARTIS MULTIFONCTION

Rebouchage					•
Garnissage	••	••	••		•
Lissage		••			•
Destination	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	
Gachage	0,4 L pour 1 kg de poudre	0,45 L pour 1 kg de poudre	0,38 L pour 1 kg de poudre	0,35 à 0,40 L pour 1 kg de poudre	
Épaisseur d'application	Jusqu'à 5 mm	Jusqu'à 5 mm	Jusqu'à 5 mm	Rebouchage : sans limite Surfaçage : jusqu'à 5 mm	
Recouvrable	Après séchage complet	Après séchage complet	12 à 24h en moyenne	Après séchage complet	
Conditionnement	25 kg	5 kg 15 kg 25 kg	15 kg	15 kg	
Emballage	Sac	Sac Sac Sac	Sac	Sac	
Référence	ART070	JA0303 JA0304 JA0305	JA0352	ART079	



TOUPRET EC45 FIBRÉ ARTIS MURINTER CACHET BLEU NFE TOUPRET F

••	••	••	••	••	
Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	
0,38 à 0,42 L pour 1 kg de poudre	0,4 à 0,45 L pour 1 kg de poudre	0,42 L pour 1 kg de poudre	0,3 L pour 1 kg de poudre		
Rebouchage : sans limite Egalissage : jusqu'à 5 mm	Jusqu'à 2 mm localement	Jusqu'à 2 mm	Jusqu'à 2 mm		
24h à 48h en moyenne	24h en moyenne	Après séchage complet	12 à 24h en moyenne		
15 kg	5 kg 15 kg 25 kg	1 kg 5 kg 15 kg 25 kg	15 kg		
Sac	Sac Sac Sac	Étui Sac Sac Sac	Sac		
JA0436	ART074 ART068 ART069	JA0366 JA0367 JA0030 JA0129	JA0353		

•• Recommandé - • Convient

		NOUVEAUTÉ 		
	ALLTEK LM150 ALLÉGÉ	ALLTEK LM200 ROLLMAX ALLÉGÉ	ALLTEK LG300 ALLÉGÉ	ALLTEK EXTERIOR
Rebouchage				•
Garnissage	••	••	••	
Lissage	••	••		••
Destination	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur / Extérieur
Consommation pour 1 mm d'épaisseur / m ²	1 L	1 L	1 L	1 L
Épaisseur d'application	0,3 à 4 mm jusqu'à 8 mm ponctuellement	0,5 à 4 mm	Rebouchage jusqu'à 10 mm	0,3 à 3 mm
Recouvrable	12 à 24h en moyenne	24h	24 à 48h	24h
Conditionnement	400 ml 4 L 10 L	12 L 17 L	10 L	10 L
Référence	AL1022 AL1023 AL1024	AL1221 AL1222	AL1036	AL1074

	ALLTEK LF50 ALLÉGÉ	ALLTEK SF30	ALLTEK UL ALLÉGÉ	ALLTEK BLUE HYDRO ALLÉGÉ
Rebouchage			••	
Garnissage				••
Lissage	••	••	••	••
Destination	Intérieur	Intérieur / Extérieur	Intérieur / Extérieur	Intérieur
Consommation pour 1 mm d'épaisseur / m ²	1 L	1 L	1 L	1 L
Épaisseur d'application	0,1 à 1 mm	0,1 à 1 mm	0,1 à 15 mm	0,3 à 3 mm
Recouvrable	2h à 6h	2h à 12h	2h	24h
Conditionnement	4 L 10 L	400 ml 3 L	310 ml 1 L 4 L	3 L 10 L
Référence	AL1026 AL1027	AL1025 AL1075	AL1207 AL1028 AL1029	AL1030 AL1031

•• Recommandé - • Convient



ROLL'ENDUIT 180 MM
Réf. MA2041



ALLTEK SPRAY PLAST ARTIS SPRAY GARNISSANT 2 EN 1 ARTIS SPRAY LIGHT 3 EN 1 ALLÉGÉ ARTIS AIRLESS FIN

Garnissage		••	•		
Lissage	••	•	••	••	
Destination	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	
Consommation pour 1 mm d'épaisseur/m ²	0,5 à 0,6 kg/m ²	0,6 à 0,9 kg/m ² par couche	1L/m ² par mm d'épaisseur	0,5 à 0,8 kg/m ² par couche	
Épaisseur d'application	0,3 à 0,4 mm	0,3 à 3 mm jusqu'à 5 mm ponctuellement	0,3 à 3 mm jusqu'à 5 mm ponctuellement	0,2 à 1 mm (en 2 passes lissées)	
Recouvrable	24h	24h	12 à 24h en moyenne	12 à 24h en moyenne	
Conditionnement	Seau 24 kg	Seau 25 kg Sac 25 kg	Seau de 15 L Sac de 15 L	Seau 25 kg	
Référence	AL 1008	ART092 ART093	ART094 ART095	ART027	



ALLTEK WW203 AIRLESS 3 EN 1 ALLÉGÉ ARTIS ROUGE GOUTTELETTE ARTIS DÉGROSSISSAGE ARTIS BLEU LISSAGE ARTIS BLEU SURFIN ALLTEK Y-MAX

	••	••	••	•	•	••
	••	•		••	••	
Destination	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur
Consommation pour 1 mm d'épaisseur/m ²	1 L	0,7 à 1,5 kg/m ² suivant le support et structure souhaitée	3 à 6 kg	0,7 à 1,5 kg/m ²	0,7 à 1,5 kg/m ² suivant la planimétrie du support	2,8 à 6 kg/m ² par couche selon la planimétrie du support
Épaisseur d'application	0,3 à 3 mm	0,3 à 3 mm	1 à 4 mm	0,4 à 1,5 mm	0,4 à 1,5 mm	2 à 5 mm
Recouvrable	12h à 24h	24h	24h	24h	24h	24h à 48h
Conditionnement	Seau 15 L Sac 15 L Fut 112 L	Sac 25 kg	Sac 25 kg	Sac 25 kg	Sac 25 kg	Seau 15 L Sac 15 L Fut 112 L
Référence	AL 1038 AL 1052 AL 1077	ART029	ART062	ART032	ART031	AL 1041 AL 1040 AL 1059

•• Recommandé - • Convient



Enduit de jointement – Autres

ENDUIT ALLTEK JOINT 2010 **alltek**

Enduit intérieur de jointoiment pâte prêt à l'emploi

Points forts

- Pour le collage des bandes à joints
- Utilisable comme enduit de lissage et de garnissage

Classé A+
Application manuelle ou mécanisée
Pâte de couleur beige
Consommation moyenne : 0,5 kg/m²



Références	Conditionnement article
AL1013	25 kg

ENDUIT ALLTEK TEKJOINT ALLÉGÉ **alltek**

Enduit intérieur de jointoiment pâte prêt à l'emploi

Points forts

- Pour le collage des bandes à joints
- Produit certifié CSTB
- Utilisable comme enduit de lissage et de garnissage

Classé A+ et NFE
Application manuelle ou mécanisée
Pâte de couleur grise
Consommation moyenne : 0,3 L/m²
Certifié QB



Références	Conditionnement article
AL1066	5 L
AL1007	17 L

ENDUIT EJ3H **TOUPRET**

Enduit de jointoiment des plaques de plâtre

Points forts

- Bon pouvoir garnissant
- Excellente glisse
- Ponçage facile

Enduit en poudre à base de produits de carrières et de liant cellulosique.

Consommation : 1,05 kg/m²/mm
Temps d'utilisation : 3h
Couleur : blanc



Références	Nom du produit	Conditionnement article
JA0328	Enduit EJ3H	25 kg
JA0327	Enduit EJ8H	25 kg
JA0417	Enduit EJ1H	25 kg

ENDUIT COLLE POLYVALENT EC3 **TOUPRET**

Permet de coller, reboucher et enduire pour l'assemblage de carreaux ou la pose de bandes à joints

Points forts

- Egalisation : jusqu'à 5 mm
- Temps d'utilisation 1h45
- Rebouchage : sans limite
- Collage en doublage de plaques de plâtre avec ou sans isolant

Colle en poudre à base de produits de carrières et de liant cellulosique.

Consommation :

- Collage : 2 à 3 kg/m²
- Egalisation : 1,1 kg/m²/mm

Couleur : blanc



Références	Conditionnement article
JA0306	20 kg

ENDUIT EC45 FIBRÉ **TOUPRET**

Enduit polyvalent / multifonctions résine et fibré

Points forts

- Résiné et fibré
- Sans limite d'épaisseur
- Temps d'utilisation 45 min
- Ponçage facile

Colle en poudre à base de produits de carrières et de liant cellulosique.
Consommation en égalisation : 1,1 kg/m²/mm
Couleur : blanc



Références	Conditionnement article
JA0436	15 kg

DURCISSEUR MUR **TOUPRET**

Reduit et consolide les matériaux devenus tendres et fixe les fonds pulvérulents

Points forts

- Fixe les parties pulvérulentes
- Reduit et consolide
- Pénétration rapide en profondeur

Enduit en poudre à base de ciment, de produits de carrières sélectionnés, de résine et d'agents hydrofuges.

Consommation : env. 8m²/L
Temps d'utilisation : sans limite

Couleur : blanc, devient incolore en séchant



Références	Conditionnement article
JA0355	5 L

HUMISTOP **TOUPRET**

Traite les murs et plafonds endommagés par l'humidité, évite le suintement et empêche le décollement des peintures et papiers peints

Points forts

- Stop le suintement
- Prêt à l'emploi
- 100 % étanche
- Préserve les enduits, peintures et revêtements

Préparation en phase aqueuse à base de charges minérales et de résine.

Temps d'utilisation : 3 à 4h à 20° C selon consistance

Couleur : blanc crème



Références	Conditionnement article
JA0386	1 kg
JA0387	2,5 kg
JA0356	5 kg

Calicots

BANDE À JOINT PAPIER **alltek**

Points forts

- Idéal pour le jointement des plaques de plâtre
- Qualité professionnelle



Références	Dimensions
AL1014	5 cm x 150 m

BANDE POUR ANGLES **alltek**

Papier à joints à renfort métallique

Points forts

- Augmente la résistance aux chocs des angles saillants
- Qualité professionnelle



Références	Dimensions
AL1015	5 cm x 30 m

CALICOT TARLATANE **L'OUTIL PARFAIT**

Points forts

- Arme les réparations de fissures

Toile à maroufler dans la couche primaire
Gaze tissée 100 % coton avec apprêt amidon
Également pour pontage entre supports mouvants ou traitement spécifique des liaisons en béton ciré



Références	Dimensions (L x l)
OG1805	5 cm x 20 m
OG1807	7 cm x 20 m
OG1810	10 cm x 20 m
OG1812	12 cm x 20 m
OG1815	15 cm x 20 m
MA1035	20 cm x 20 m

ALLTEK EXATEK CORNIÈRE ADHESIVE **alltek**

Cornière d'angle adhésive pour protéger les angles

Points forts

- Montage ultra rapide
- Léger, souple et lisse
- Productivité garantie
- Plastique recyclable

Cornières intérieures adhésives pour angles sortants 90°. Idéales pour protéger les angles contre l'usure, le frottement et les chocs.
Résultat professionnel et collage parfait grâce à ses 2 bandes adhésives. Pas de matériel nécessaire.



Références	Dimensions
AL1206	2,50 m
AL1205	2,70 m
AL1204	3,00 m

			
	730 LANKOREP FIN	731 LANKOREP STRUCTURE	732 LANKOREP FAÇADE
Poudre	•	•	•
Liquide			
Épaisseur	2 à 70 mm	5 à 70 mm	1 à 40 mm
Réparation des surfaces	••	••	••
Restructuration des bétons	••	••	••
Traitement anti-corrosion		•	
Barbotine d'accrochage			
Caractéristiques	Mortier fibré, à retrait compensé, gris clair, à prise normale (env. 3h à 20°C). Finition très lisse. Pour réaliser des ragréages, même sur de grandes surfaces, et des réparations sur bétons neufs ou anciens. Utilisation très facile.	Mortier fibré, à retrait compensé, gris clair, à prise normale (env. 2h à 20°C). Pour réaliser des réparations sur bétons neufs ou anciens. Spécial forte charge, même en sous face.	Mortier fibré à retrait compensé pour façade en béton avant peinture. Prise rapide. Finition très lisse. Recouvrable en 24 h.
Conditionnement	25 kg	25 kg	25 kg
Référence	LM3045	3L00068	LM3163

				
	735 LANKOREP RAPIDE	770 LANKOREP FIBRE FIN ET RAPIDE	760 LANKOPASSIV	751 LANKOLATEX
Poudre	•	•		
Liquide			•	•
Épaisseur	5 à 70 mm	2 à 70 mm		
Réparation des surfaces	••	••		
Restructuration des bétons	••	••		
Traitement anti-corrosion			••	••
Barbotine d'accrochage				••
Caractéristiques	Mortier fibré, à retrait compensé, gris clair, à prise très rapide (env. 40 min à 20°C). Pour réaliser des réparations sur bétons neufs ou anciens. Spécial forte charge, même en sous face.	Mortier fibré, à retrait compensé, gris très clair, à prise rapide (env. 1h à 20°C). Finition lisse. Très facile à utiliser. Pour réaliser des ragréages et des réparations sur bétons neufs ou anciens. Recouvrable en 24h par peinture.	Peinture monocomposante pour la protection anticorrosion des armatures du béton. Consommation 0,1 L/m ² Recouvrable en 24h	Utiliser en barbotine d'accrochage et de passivation avant la réparation des bétons (à mélanger avec du mortier de réparation), facile et efficace ! Préparer des gobetis d'accrochage traditionnels pour chapes et bétons. Le mélanger dans l'eau de gâchage des mortiers et bétons pour augmenter leurs adhérences et leurs performances mécaniques et chimiques.
Conditionnement	25 kg	25 kg	3 L	5 L
Référence	3L00069	LM3249	LM3173	LM3049

 •• Recommandé - • Convient

	ARTIS REPAREX	ARTIS REPAREX FIBRE	ARTIS REPAREX GRANITE	ARTIS REPAREX SUPER GRANITE	ARTIS REPAREX FIBRE PATE	ARTIS ENDUIT MASTIC FIBRE
Rebouchage	••	••	••	••	••	••
Réparation		••	••	••		••
Garnissage			••	••		
Lissage			•	•		
Finition / aspect	Dure/Lisse	Dure/Lisse	Dure/Granité	Dure/Super Granité	Flexible/Lisse	Souple/Lisse
Destination	Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur	Intérieur/Extérieur Trous, défauts et fissures	Intérieur / Extérieur Traitement des fissures
Versión	Poudre	Poudre (fibré et fin)	Poudre (fibré et texturé)	Poudre (fibré et très texturé)	Pâte (fibré et fin)	Mastic (fibré et fin)
Dilution	0,4 L pour 1 kg de poudre	0,4 L pour 1 kg de poudre	0,3 L pour 1 kg de poudre	0,2 L pour 1 kg de poudre	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi
Conditionnement	5 kg 15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	1 kg 5 kg 15 kg	310 ml 5 kg
Référence	ART072 ART080	ART033	ART034	ART055	ART077 ART076 ART075	ART037 ART035

•• Recommandé • Convient

ARTIS ENDUIT MASTIC GRANITE	ARTIS ENDUIT MASTIC SUPER GRANITE	TOUPRELITH° F	MUR EX°	FIBAREX°	TX°140	ALLTEK X ALLÉGÉ
••	••	••	••	••		
••	••	••	••	••		••
				••	••	••
					••	••
Souple/Granité	Souple/Super Granité	Dure/Lisse	Dure/Lisse	Dure/Lisse	Dure/Lisse	
Extérieur Traitement des fissures	Extérieur Traitement des fissures	Extérieur	Extérieur	Extérieur	Intérieur / Extérieur	Intérieur / Extérieur
Mastic (fibré et texturé)	Mastic (fibré et très texturé)	Poudre	Poudre	Poudre	Pâte	Pâte
Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	0,35 L pour 1 kg de poudre	0,45 L pour 1 kg de poudre	0,4 L pour 1 kg de poudre	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi
310 ml 5 kg	310 ml 5 kg	5 kg 15 kg	5 kg 15 kg 25 kg	5 kg 15 kg	5 kg 15 kg	15 L seuu 15 L sac
ART038 ART036	ART056 ART057	JA0379 JA0018	JA0374 JA0091 JA0334	JA0376 JA0320	JA0337 JA0338	AL1199 AL1200



TYPE PÂTE

	TYPE PÂTE								
	ARTIS VINYMUR	ARTIS COLLE MURALE	ARTIS TDV CHANTIER	OVALIT V	OVALIT T/M	OVALIT ULTRA	QUELYD OPTIMA2	QUELYD PERFECT	
REVÊTEMENTS MURAUX TEXTILES	Envers papiers, intissé, textile	180 à 220 g/m ²	180 à 220 g/m ²		200 g/m ²	150 g/m ²	180 à 250 g/m ²	120 à 130 g/m ²	
	Envers floqué, molleton	180 à 220 g/m ²			250 g/m ²	200 g/m ²	180 à 250 g/m ²	120 à 130 g/m ²	
	Envers mousse : collage en plein	180 à 220 g/m ²			300 g/m ²	250 g/m ²	180 à 250 g/m ²	120 à 130 g/m ²	
	Envers enduction minérale	180 à 220 g/m ²	180 à 220 g/m ²		250 g/m ²	200 g/m ²	180 à 250 g/m ²	120 à 130 g/m ²	
REVÊTEMENTS MURAUX VINYLES PVC	Envers papier, textile, intissé	180 à 220 g/m ²	180 à 220 g/m ²		200 g/m ²	200 g/m ²	180 à 250 g/m ²		
	Envers enduction minérale	180 à 220 g/m ²	180 à 220 g/m ²		250 g/m ²	250 g/m ²	180 à 250 g/m ²		
	Envers molleton ou mousse (isolant)					300 g/m ²	180 à 250 g/m ²		
REVÊTEMENTS MURAUX VINYLES	Mousse PVC sans envers					200 g/m ²	180 à 250 g/m ²		
	Intissés gaufrés	180 à 220 g/m ²	200 g/m ²		200 g/m ²	200 g/m ²		120 à 130 g/m ²	
	Intissés VER	180 à 220 g/m ²	200 g/m ²		250 g/m ²	250 g/m ²		120 à 130 g/m ²	
	Toile de verre à peindre	180 à 220 g/m ²	200 g/m ²	180 à 220 g/m ²	200 g/m ²	200 g/m ²	180 à 250 g/m ²	120 à 130 g/m ²	
REVÊTEMENTS A PEINDRE	Toile de verre sur molleton ou mousse	180 à 220 g/m ²	200 g/m ²	180 à 220 g/m ²			180 à 250 g/m ²	120 à 130 g/m ²	
	Toile de verre prépeinte	180 à 220 g/m ²	200 g/m ²	180 à 220 g/m ²	250 g/m ²	250 g/m ²	180 à 250 g/m ²	120 à 130 g/m ²	
	Polystyrène expansé et extrudé	jusqu'à 5 mm							
REVÊTEMENTS ISOLANTS ET SPÉCIAUX	Mousse de latex					250 g/m ²			
	Trame de rénovation intissée	180 à 220 g/m ²				250 g/m ²			
	Molleton					250 g/m ²			
	Conditionnement	5 kg 20 kg	20 kg	20 kg	5 kg 10 kg 18 kg	750 g	5 kg 10 kg 18 kg	5 kg 18 kg	5 kg 20 kg 7 kg 14 kg
Référence	OM0124 OM0125	ART052	EM0355	HE0498 HE0214 HE0480	HE0581	HE0582 HE0583 HE0584	HE0342 HE0482	EM0501 EM0502	EM0447 EM0356



TYPE POUDRE

	TYPE POUDRE				ARTIS DÉCOLLE PAPIERS PEINTS		ARTIS DURCISSEUR DE FOND SOLVANT		
	ARTIS POLYCOL	METILAN INTISSÉS	METILAN EXPERT GRANULÉ	QUELYD SM3+					
PAPIERS PEINTS	Léger	••		••	••	••			
	Courant	••		••	••	••			
	Épongeables/Lavables	••		••	••	••			
	Lessivables	••		••	••	••			
	Épais gaufrés	••		••	••	••			
	Ingrains à peindre	••		••	••	••			
	Déliçats (encre à l'eau)	••		••	••	••			
PAPIERS VINYLES	Léger	••		••	••	••			
	Expansés (VER)	••		••	••	••			
	Lourds	••		••	••	••			
	Nerveux (curling)	••		••	••	••			
PAPIERS SPÉCIAUX	Paille japonaise, coréenne	••		••	••	••			
	Papiers métallisés	••		••	••	••			
	Revêtements de textiles légers, fil à fil envers papier	••		••	••	••			
INTISSÉS	Papiers peints à envers intissés et non tissés	••	••	••	••	••			
	Vinyles lourds intissée (VLI)		••	••	••	••			
DIVERS	Toile de Verre			••					
	Préencollage	••		••					
	Machine à encoller			••					
Outils	Brosse	Rouleau	Machine/Rouleau/Brosse	Machine/Rouleau/Brosse	Brosse ou pulvérisateur		Pulvérisateur / Rouleau / Brosse		
Rendements	6/7 rlx	6 rlx	8 rlx	200 rlx	6/7 rlx	200 m ²	1000 m ²	6 m ²	30 m ²
Ambiance humide	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Temps de préparation (eau à 18° C)	5 min	3 min	7 min dans l'eau froide	7 min dans l'eau froide	5 min	1 min	1 min	1 min	1 min
Conditionnement	300 g	200 g	200 g	5 kg	300 g	1 L	5 L	1 L	5 L
Référence	ART2068	HE0002	HE0527	HE0508	EM0135	ART2069	ART2070	ART050	ART049

•• Recommandé - • Convient



ENDUITS BAGRÉAGE, COLLES

ENDUITS BAGRÉAGE, COLLES



		PATTEX PRO100	PATTEX PRO200	PATTEX PRO300	PATTEX PRO400 CRYSTAL	
		ACRYLIQUE	FLEXTEC	POLYMÈRE	FLEXTEC	
SUPPORTS	Bloqué sur bloqué		•	•	•	
	Poreux	•	•	•	•	
	Humides		•	•	•	
MATÉRIAUX	Bois	•	•	•	•	
	PVC rigide	••	•	•	•	
	Miroir		•	••	••	
	Polystyrène	•	••	••	••	
	Polyuréthane expansé	•	•	•	•	
	Carrelage	•	•	•	•	
	Métaux	•	•	••	•	
	Parement pierre	•	•	•	•	
	CARACTÉRISTIQUES	Résistance mécanique	55 kg/cm ²	35kg/cm ²	55 kg/cm ²	35 kg/cm ²
		Temps ouvert	5 à 10 mn	10 mn	10 mn	10 mn
Temps de prise		48 h	48 h	48 h	12 à 24h	
Résistance humide		Intérieur	Intérieur / Extérieur	Intérieur / Extérieur	Intérieur / Extérieur	
Nettoyage		eau	chiffon sec	chiffon sec	chiffon sec	
Conditionnement		380 g	450 g	410 g	290 g	
Référence		HE0589	HE0565	HE0520	HE0591	

•• Recommandé - • Convient

	MOUSSE EXPANSIVE MULTI USAGE	MOUSSE EXPANSIVE ET PHONIQUE	MOUSSE ÉNERGIE
Remplissage	••	•	••
Calage	••	•	••
Isolation	•	••	•
Collage	•		•
ITE		•	
Classement au feu	B 3	F	B 3
Rendement	15 L	30 L	30 L
Conditionnement	500 ml	750 ml	750 ml
Référence	HE0645 : manuelle	HE0646 : pistolable	ITE1923 : pistolable ITE1922 : aérosol
	HE0643 : aérosol	HE0644 : pistolable	

PÂTE À REBOUCHER

POLYRENOV'

Pâte de rénovation universelle à deux composants à base de résine polyester applicable sur bois, métal, polyester et plastiques

Points forts

- Intérieur / Extérieur
- Travail rapide et très soigné
- Ne creuse pas
- Sec et dur en 15 minutes (à 20 °C)

Utilisation : restauration ou rénovation de fenêtres, poutres, portes, balcons, et peut aussi coller, fixer et sceller toutes sortes d'objets
Destination : intérieur et extérieur
Couleur : blanc

Références	Conditionnement article
DP2054	400 g
DP2053	1,24 kg
DP2001	1,4 kg

PISTOLET DOSEUR P10 POLYRENOV'

Pour cartouche Polyrenov' 1,4 kg

Points forts

- Dosage précis
- Livré sans cartouche



Références	Conditionnement article	Dimensions
DP2030	à l'unité	22,5 cm



	ARTIS MASTIC ACRYLIQUE	MASTIC ACRYLIQUE INTÉRIEUR	ARTIS MASTIC PU	RUBSON A1	RUBSON FT101					RUBSON SA2		
Base chimique	Acrylique	Acrylique	Polyuréthane	Hybride	Flextec					Silicone		
Caractéristiques	Peut se peindre											
Joint de menuiserie / de finition	●	●	●	●	●					●		
Joint d'étanchéité			●		●							
Calfeutrement fissures / cavités	●	●	●	●	●							
Joints sanitaires										●		
Collage			●		●							
Destination	Intérieur / extérieur	Intérieur	Intérieur / extérieur	Intérieur / extérieur	Intérieur / extérieur					Intérieur		
Couleurs	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Gris	Pierre	Gris	Transparent	Noir	Blanc	Blanc	Translucide
Conditionnement	310 ml	300 ml	310 ml	300 ml	300 ml	280 ml	280 ml	280 ml	280 ml	280 ml	300 ml	300 ml
Référence	ART054	ART059	3L00056	HE0647	HE0642	HE0530	HE0673	HE0605	HE0604	HE0514	HE0531	HE0532

●● Recommandé - ● Convient



ROMUS MASTIC FINITION BOIS																	
Acrylique																	
Peut se peindre / Conservation fermée : 60 mois																	
Appliquer autour des découpes (montants de portes, tuyaux radiateurs, le long des plinthes...) et pour corriger toutes les imperfections. S'applique aussi dans les joints de sol en bois, pour la réalisation de joints, de raccordement entre le parquet ou la LVT et les parois.																	
●																	
Intérieur / Consommation : 10 à 12 m (diam 5 mm)																	
Chêne Clair	Hêtre Moyen	Merisier	Erable	Merbeau	Mokka	Noir	Gris Ciment	Taupe	Blanc	Gris nuage	Gris galet	Gris bleuté	Noisette	Taupe clair	Taupe moyen	Chocolat	Gris Anthracite
310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml	310 ml
RO0543	RO0544	RO0652	RO0653	RO0732	RO1089	RO1142	RO1137	RO1138	RO1143	RO1223	RO1224	RO1225	RO1227	RO1228	RO1229	RO1230	RO2298

		GRIP A500 MULTI	GRIP A310 PROJECT	
SOLS INTÉRIEURS	Supports ciment : dalles, planchers et chape ciment	Poreux	••	
		Normal	••	
		Fermé	••	
	Supports techniques	Planchers chauffants base ciment (eau chaude ou réversible)	••	•
		Planchers rayonnant électriques	••	
		Plaques de plâtre	••	•
		Chape sèche (type Fermacell)	••	•
		Béton et mortiers allégés (d > /0,65)	••	•
Chape fluide anhydrite (plancher chauffant ou non)	••	•		
Chape asphalte (type A1)				
SOLS INTÉRIEURS	Supports anciens et rénovation	Ancien carrelage	••	
		Peinture poncée, dalle plastique rigide, trace de colle adhérente (bitume, alcool, acrylique, polychloropène)		
		Panneau bois (CTB-H/X), Dans le cas de pose collée directe	•	
	Parquet à lames (sur lambourdes)			
SOLS EXTÉRIEURS	Supports ciment : dalles, planchers et chape ciment	Poreux	••	
		Normal	••	
		Fermé	••	
	Caractéristiques	Augmente et sécurise l'adhérence des enduits de lissage, de mortiers-colles et de ragréages (P2, P3, P4/P4S). Constitue un pont d'accrochage sur de nombreux supports. Facile d'emploi : la mise en œuvre s'effectue au moyen d'un rouleau. Sans odeur : peut être utilisé dans tous types de locaux. Associé avec nos enduits de sols sous Certificats certifiés «CSTB Certified»	Augmente l'adhérence des enduits de ragréage. Facile d'emploi : la mise en œuvre s'effectue au moyen d'un rouleau laine 12mm. Peut être utilisé dans tous types de locaux	
	Conditionnement	5 kg	20 kg	20 kg
	Référence	EM0464	EM0465	EM0512

•• Recommandé - • Convient

PE 375	PE 275	PE 650	PE 280	PE 470	
••				••	
••				••	
	••		•	••	
••	••	•	•		
••	••				
••					
••					
		•	••		
		•	••	•	
		•	•		
		••			
		••			
				••	
				••	
				••	
Prêt à l'emploi Recouvrable après 30 min Application au rouleau nylon	Prêt à l'emploi Recouvrable après 45 min Application au rouleau nylon	Monocomposant Garnit, comble et tisse en une application Applicable à la lisseuse ou au rouleau	Recouvrable après 45 minutes Idéal sur carrelages Composant du système anti-remontée d'humidité UZUN PE 470	Barrière anti-remontée d'humidité sous avis technique du CSTB	
10 kg	10 kg	16 kg	5 kg	12 kg	10 kg
UZ0093	UZ0135	UZ0187	UZ0138	UZ0071	UZ0094

		SL C320 ARDASOL	SL C330 TRAFIC	SL C520 ARDASOL F	
SOLS INTÉRIEURS	Supports ciment : dalles, planchers et chape ciment	Poreux	••	••	
		Normal	••	••	
		Fermé	••	••	
	Supports techniques	Planchers chauffants base ciment (eau chaude ou réversible)	••	••	••
		Planchers rayonnant électriques			
		Plaques de plâtre			
		Plaque à base de cellulose (type Fermacell)		••	••
		Béton et mortiers allégés (d>/0,65)			
Chape fluide anhydrite (plancher chauffant ou non)		••			
Chape asphalte (type A1)			••		
SOLS INTÉRIEURS	Supports anciens et rénovation	Ancien carrelage	•	••	
		Peinture poncée, dalle plastique rigide, trace de colle adhérente (bitume, alcool, acrylique, polychloropène)		•• (trace de colle uniquement)	
		Panneau bois (CTB-H/X) OSB3		•• (trace de colle uniquement)	
		Parquet à lames (sur lambourdes)	•	••	
SOLS EXTÉRIEURS	Supports ciment : dalles, planchers et chape ciment	Poreux	• (Recouvrir de carrelage)	• (Recouvrir de carrelage)	
		Normal	• (Recouvrir de carrelage)	• (Recouvrir de carrelage)	
Caractéristiques		Classé P3 à partir de 3 mm et jusqu'à 10 mm d'épaisseur. Compatible avec tous types de planchers existants (planchers chauffants sauf PRE). Autolissant sans retrait. Classé P3 Neuf et rénovation	Autolissant ponçage réduit. Facile à préparer. Classé P3 à partir de 3 mm d'épaisseur. Compatible avec tous types de planchers chauffants existants et réversibles sauf PRE.	Ragrée fibré P3 certifié, polyvalent pour la rénovation des sols. Classifié P3 jusqu'à 20 mm sur support ciment. Sans retrait, spécial réhabilitation.	
Conditionnement		25 kg	25 kg	25 kg	
Référence		EM0461	EM0462	EM0444	

		SL C740 FIBER MAXI	SL C910 XPRESS	SL C750 POLYRAG	SL C990 SPRINTER
		••	••	••	••
		••	••	••	••
		••	••	••	••
		••	••	•	•
		••		••	
		••		••	
		•		•	
		••		••	
		•			
		••	••	••	••
	•• (trace de colle)	• (trace de colle uniquement)	•• (trace de colle)	• (trace de colle uniquement)	
	•• (Après application du GRIP X910 FILL&WOOD)		•• (Après application du GRIP X910 FILL&WOOD)		
	•• (Après application du GRIP X910 FILL&WOOD)		•• (Après application du GRIP X910 FILL&WOOD)		
	• (Recouvrir de carrelage)		• (Recouvrir de carrelage)		
	• (Recouvrir de carrelage)		• (Recouvrir de carrelage)		
	Ragrée de sol autolissant et autonivelant. P4 fibré. Applicable de 1 à 40 mm, en fonction de la nature des supports. Classé P3 à partir de 3 mm jusqu'à 30 mm. Excellente finition de ponçage réduit.	Enduit de ragréage sol intérieur à séchage rapide. Classé P4/P4SR à partir de 3 mm, à prise et séchage rapide pour travaux neufs et rénovation. Très haute résistance mécanique sans retrait. Remise en service rapide.	Enduit de ragréage de sol fibré rapide autolissant, P3R pour travaux neufs et de rénovation. P3 à partir de 3 mm, ponctuellement 15 mm. Grande polyvalence : fibré, rapide, peignable.	Enduit de ragréage de sol autolissant. A prise et séchage rapide. Adapté pour les travaux neufs et rénovation dans des locaux classés P4 au plus. Recommandé pour les travaux en milieu occupé. Ouverture à la marche : 45 mn. Point recouvrement à partir de 90 mn.	
	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	
	EM0485	EM0479	EM0481	EM0478	

•• Recommandé - • Convient

ENDUITS RAGRÉAGE, COLLES

ENDUITS RAGRÉAGE, COLLES



NC 553 NC 135 NC 148



NC 555 F NC 570 NC 165 Turbo NC 182 NC 888 S

SOLS INTÉRIEURS	Supports ciment : dalles, planchers et chape ciment	Poreux	●●	●●	●●
		Normal	●●	●●	●●
	Fermé	●●	●●	●●	
SOLS INTÉRIEURS	Supports techniques	Planchers chauffants base ciment (eau chaude ou réversible)	●●	●●	●●
		Planchers rayonnants électriques		●●	●●
		Plaques de plâtre			●●
		Plaque à base de cellulose (type Fermacell)			●●
		Béton et mortiers allégés (d>/0,65)			
		Chape fluide anhydrite (plancher chauffant ou non)	●●	●	●
		Chape asphalte (type A1)			●
SOLS INTÉRIEURS	Supports anciens et rénovation	Ancien carrelage	●●	●●	●●
		Peinture poncée, dalle plastique rigide, trace de colle adhérente (bitume, alcool, acrylique, polychloropène)	●	●	●
		Panneau bois (CTB-H/X/S), parquet collé			●●
		Parquet à lames (sur lambourdes)			●●
	Caractéristiques	Ragréage autolissant P3 FusionTec	Ragréage autolissant P3	Ragréage autolissant fibré P3 jusqu'à 20 mm	
	Conditionnement	20 kg	25 kg	25 kg	
	Référence	UZ0211	UZ0181	UZ0055	

●● Recommandé - ● Convient

●●	●●	●●	●●	●●	
●●	●●	●●	●●	●●	
●●	●●	●●	●●	●●	
●●	●●	●●	●		
●●	●●				
●●		●●			
●●		●●			
●●		●			
●●		●			
●●		●●			
●●		●●			
●●		●●		●●	
●	●	●			
●●		●●			
●●		●●			
Ragréage autolissant, P3 fibré, FusionTec	Ragréage et enduit de dressage autolissant fort trafic	Ragréage et enduit de dressage autolissant fibré rapide classé P45	Mortier fin d'égalisation et de lissage, réactivable par malaxage		Enduit de lissage fin sans primaire recouvrable après 15min
20 kg	20 kg	20 kg	12,5 kg	20 kg	4,5 kg
UZ0205	UZ0213	UZ0168	UZ0132	UZ0153	UZ0096

ENDUITS RAGRÉAGE, COLLES

ENDUITS RAGRÉAGE, COLLES



ARTIS ACRYCOL ARTIS ACRYCOL TEC STIX A300 MULTI FLOOR STIX A340 LVT PROJECT

REVÊTEMENTS	COLLES			
	ARTIS ACRYCOL	ARTIS ACRYCOL TEC	STIX A300 MULTI FLOOR	STIX A340 LVT PROJECT
TEXTILES	Aiguilletés tout textile	••	••	••
	Dossier jute	••	••	••
	Envers mousse SBR	••	••	••
	Envers mousse SBR et PU	••	••	••
	Envers non tissé Black Line	••	••	••
	Envers PVC	••	••	••
Dossier Action Back	••	••	••	
PLASTIQUES	Dalles DPA			
	Lame LVT Loose Lay			•
	PVC Hétérogènes	••	••	••
	PVC Homogènes		••	••
	U2SP2	••	••	••
	U2SP3	••	••	••
	PVC/PVC		••	••
	PVC envers feutre de polyester	••	••	••
	PVC sur semelle alvéolaire	••	••	••
	Lames LVT			••
	LVT acoustique			••
	VER - VSM	••	••	••
	Dalles vinyles semi-flexibles	••	••	••
	Polyoléfine			
Marches intégrales				
LINOLEUM	Plinthe PVC avec revêtement plastique			
	Envers jute			
	Avec sous-couche		••	••
	Envers polyester			
CAOUTCHOUCS	Caoutchoucs lisses - poncés			
	Caoutchoucs acoustiques			••
DIV VÉGÉTAUX	Parquet			
	Liège		••	••
	Coco-Sisal Latexé	••	••	••
	Tapis végétaux latex et SBR		••	••
	Systèmes douches		•	••
Sous-couches isolantes (Duralay)		••	••	
Caractéristiques	Colle sol polyvalente	Colle sol technique et polyvalente	Colle polyvalente haute performance adaptée à tout type de revêtement.	Colle acrylique pour la pose de revêtement sols souples : LVT (en lames et en dalles), revêtement PVC (en lames et en lés)
	Conditionnement	20 kg	6 kg / 20 kg	6 kg / 12 kg
Référence	OM0082	ART009 / ART010	EM0467	EM0511



STIX A800 PREMIUM FIX A760 TECH FIX A570 MULTI TACK BOSTIK ROLL WOOD H200 ELASTIC-P

REVÊTEMENTS	COLLES										
	STIX A800 PREMIUM	FIX A760 TECH	FIX A570 MULTI TACK	BOSTIK ROLL			WOOD H200 ELASTIC-P				
TEXTILES	••										
	••										
	••	••									
	••	••									
	••	••									
	••	••									
	••										
	••	•	••								
	•	••	•								
	••										
	••										
	••										
	••										
	••										
PLASTIQUES	••										
	••										
LINOLEUM	••										
	••										
CAOUTCHOUCS	••										
	••										
DIV VÉGÉTAUX	•									•	
	•										
	•										
	••										
	••										
Caractéristiques	Remise en service rapide. Convient sur sols chauffants et PRE.		Fixe les revêtements et autorise leur dépose ultérieure. Convient sur tous supports perméables et imperméables. Poissant permanent sans limite dans le temps. Tous supports absorbants ou bloqués.		Piégeant permanent élevé. Toutes dalles plombantes, textiles et PVC. Tous supports absorbants ou bloqués.		Bande adhésive renforcée, adaptée pour la réalisation des remontées en plinthe et la pose des protections murales. Fixation immédiate et durable, sans odeur. Application en milieu occupé.			Colle hybride pour tout type de parquet. Spatulable, hautes performances pour tout type de parquet massif ou vernis jusqu'à 200 mm de large. Adhère sur tout type de support et convient à toute essence de bois. Application sans primaire.	
	6 kg	18 kg	5 kg	19 kg	5 kg	15 kg	25 mm	50 mm	85 mm	7 kg	21 kg
EM0457	EM0458	EM0459	EM0466	EM0565	EM0482	EM0422	EM0408	EM0409	EM0420	EM0460	

•• Recommandé - • Convient



OUTILLAGE

- 222/** Gratter, broser et poncer
- 224/** Abrasifs
- 229/** Brosses
- 234/** Manchons
- 240/** Autres accessoires - Stations de nettoyage
- 241/** Rangement - Platoirs et taloche
- 242/** Couteaux à enduire
- 244/** Spécial revêtements muraux
- 246/** Spécial sols
- 249/** Lames
- 250/** Spécial PVC et linoléum
- 251/** Mesurer - Couper

GRATTE CARREAUX



Pour gratter et nettoyer les carreaux

Points forts

- Système de serrage à molette

Manche PVC avec lame incorporée

Lames de rechange en option par 10 (MA0577)



Références	Dimensions
MA1136	Lame 4 cm

GRATTOIR ERGO



Décapage courant (volets, fenêtres)

Points forts

- Confort d'utilisation
 - Poignée bi-matière souple
- Equippé d'une lame carbure réversible avec affûtage convexe
Lame de rechange en option (MA1370)



Références	Dimensions
MA1367	Lame 5 cm

SCRAPER STANDARD



Pour gratter les supports

Points forts

- Résistant
- Renforcé à la jonction de la tête avec le tube
- En aluminium

Largeur lame : 10 cm
Poids : 210 g

Lames de rechange en option : par 1 (RO0878) ou par 10 (RO0006)



Références	Dimensions
7A2100	Longueur 30 cm

SCRAPER AUTOMATIQUE



Automatique, universel, solier, travail debout.

Points forts

- Lame retirable ou blocable 1/4 de tour
 - Changement rapide de la lame
- Largeur lame : 10 cm
Lames de rechange en option : par 1 (RO0878) ou par 10 (RO0006)
Poids : 320 g
Tube en acier et corps en zamak



Références	Dimensions
RO0024	Longueur : 33 cm

BIG SCRAPER



Grattage des supports

Points forts

- Jonction renforcée
- Facilité d'utilisation

Largeur lame : 12,7 cm
Poignée avec blocage de la main
Lames de rechange en option (RO0326)



Références	Dimensions
RO0325	Longueur 42 cm

SCRAPER TÉLESCOPIQUE MEGA SCRAPER



Grattage des supports

Points forts

- Corps légèrement incliné : meilleur grattage par cisaillement
- Blocage automatique en position horizontale

Largeur lame : 20 cm
Poids : 2,06 kg
Lames de rechange en option : par 5 (7A3300)



Références	Dimensions
7A3000	Longueur extensible de 99 à 175 cm

RIFLARD MAÇON ACIER



Lame en acier trempé, polie, vernie - à embase massive

Points forts

- Lame traversante
- Virole laiton, manche bois hêtre PEFC
Large biseau



Références	Dimensions
0D1507	7 cm

LAME POUR SCRAPER AUTOMATIQUE ET STANDARD



Points forts

- Carte de 10 lames



Références	Conditionnement
RO0006	Par 10
RO0878	À l'unité

SCRAPER FAÇADES SCRAP'LACANET



Pour déposer crépis de façade (RPE, RSE épais et semi-épais)

Points forts

- Facilité d'utilisation
- Manche T
Largeur lame : 150 mm
Equippé d'une lame
Lames de rechange en option : par 10 (RO0414)



Références	Dimensions
RO0413	Longueur : 36 cm

LAINES D'ACIER GRAIN 000



Pour mater, patiner, égrèner et nettoyer

Points forts

- Ne raye pas et n'encrasse pas

Acier doux
Poids : 200 g



Références	Dimensions
MA1176	Largeur 6 cm

PAILLE DE FER MOYENNE



Ponçage et finition du bois, meubles, parquets

Points forts

- Ne raye pas, n'encrasse pas
- Acier doux - grain moyen
Par sachet de 100 g



Références
0I3300

TORCHON MÉTALLIQUE



Pour le nettoyage avant peinture

Points forts

- Solidité - récurage intensif
 - Tous supports : bois, plâtres, ciment, métaux
- Patin à récurer, tricot inox
Tissage double fil



Références	Dimensions
MA1632	120 x 210 mm

BROSSE À MANCHE



Travaux courants : brossage, décapage, entretien

Points forts

- Manche bois
- Fil rond laitonné, 4 rangs
Sortie 30 mm



Références	Dimensions
0I0004	280 x 35 mm

BROSSE À MANCHE SOUPLE



Décapage des matériaux tendres et fragiles

Points forts

- Manche bois
- Fil rond laitonné souple, 4 rangs
Sortie 30 mm



Références	Dimensions
0I0304	280 x 35 mm

BROSSE SPID



Points forts

- Forme convexe
- Fil acier trempé et ondulé

Manche plastique
Sortie : 25 mm
Poids : 798 g



Références	Dimensions
0I0900	260 x 15 mm

BROSSE À BOUGIE SOUPLE



Points forts

- Facile à utiliser
- Fil rond laitonné souple, 3 rangs
Sortie 20 mm
Manche bois



Références	Dimensions
MA0851	190 x 20 mm



														
	PG550 SUPER FINISHING					PU414 OXALIGHT								
Composition	Papier Colle Corindon brun					Papier technique Résine Corindon blanc								
Plâtre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Enduit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Métaux	•	•	•	•	•									
Peinture	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bois						•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plastique						•	•	•	•	•	•	•	•	•
PVC						•	•	•	•	•	•	•	•	•
Points forts	Finition sans rayure					Échauffement limite lors du passage								
Dimensions	Feuilles 230 x 280 mm					Feuilles 230 x 280 mm								
Grain	P40	P60	P80	P100	P120	P40	P60	P80	P100	P120	P180	P40	P60	
Conditionnement	25 ex		50 ex			5 ex		10 ex				25 ex		
Références	PR6435	PR6436	PR6437	PR6438	PR6439	PR6440	PR6441	PR6442	PR6443	PR6444	PR6445	PR6446	PR6447	

																		
	PU414 OXALIGHT				PU414 OXALIGHT					PU414 OXALIGHT								
Composition	Papier technique Résine Corindon blanc				Papier technique Résine Corindon blanc					Papier technique Résine Corindon blanc								
Plâtre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Enduit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Métaux																		
Peinture	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bois	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plastique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PVC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Points forts	Échauffement limite lors du ponçage				Échauffement limite lors du ponçage					Produit souple, coupant et peu encrassant. Abrasif limitant l'échauffement lors du ponçage et préconisé pour le ponçage des matériaux tendres.								
Dimensions	Feuilles 230 x 280 mm				Rouleau 115 mm x 25 m	Rouleau 115 mm x 50 m				Disque Ø 225 mm - 17 trous Autofixant								
Grain	P80	P100	P120	P180	P40	P80	P100	P120	P150	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220		
Conditionnement	50 ex				1 ex					25 ex								
Références	PR6448	PR6449	PR6450	PR6451	PR6459	PR6460	PR6461	PR6462	PR6463	PR6490	PR6491	PR6492	PR6493	PR6494	PR6495	PR6496		

OUTILAGE

OUTILAGE



LR590 AUTOCLEAN							CALE NÉO-PRÈNE	LR560 OXAFLEX								
Compo-sition	Papier semi-latex (ou papier supérieur pour les grains < P100) - Résine - Corindon semi-friable Stéarate (sauf P40 et P60)							Néo-prène	Papier semi-latex Résine - Corindon semi-friable Stéarate (sauf P60)							
Plâtre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Enduit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Métaux																
Peinture	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Bois	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Plastique								•	•	•	•	•	•	•		
PVC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Ponçage à l'eau																
Carrosserie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Points Forts	Anti-encrassant, ultra résistant et doté d'une capacité d'abrasion durable. Excellent en gros grains pour les travaux de gros enlèvement de matière sur matériaux tendres (bois, plâtre, etc). Niveau de finition élevé en grains fins.							Grand confort de travail et gain de temps.	Le plus polyvalent du ponçage manuel. Il combine souplesse, résistance, longévité et finition sans rayure.							
Dimensions	Garnitures autofixantes 72 x 123 mm							Cale autofixante 70 x 120 mm	Feuilles 230 x 280 mm							
Grain	P40	P60	P80	P100	P120	P180	P240		P60	P80	P100	P120	P150	P180	P240	P60
Conditionnement	10 ex							1 ex	5 ex	10 ex						25 ex
Références	PR6452	PR6453	PR6454	PR6455	PR6456	PR6457	PR6458	PR6489	PR6464	PR6465	PR6466	PR6467	PR6468	PR6469	PR6470	PR6471

LR560 OXAFLEX							LW620 FLEXIBACK SI					FLEXPAD Eponge abrasive 4 faces				
Papier semi-latex Résine - Corindon semi-friable Stéarate (sauf P60)							Papier waterproof Résine Carbure de silicium					Éponge en mousse polyuréthane Corindon brun				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
														•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Le plus polyvalent du ponçage manuel. Il combine souplesse, résistance, longévité et finition sans rayure.							Le plus polyvalent du ponçage manuel. Il combine souplesse, résistance, longévité et finition sans rayure.					Souple et résistant, abrasif de précision doté d'une capacité d'abrasion durable et garantissant un fini sans trace. Tout particulièrement préconisé pour le ponçage à l'eau des peintures et vernis.				
Feuilles 230 x 280 mm							Rouleau 115 mm x 25 m					Feuilles 230 x 280 mm				
P80	P100	P120	P180	P240	P60	P80	P100	P120	P180	P180	P240	P320	P400	P600	Grain Fin	Grain moyen
50 ex							1 ex					10 ex		10 ex		
PR6472	PR6473	PR6474	PR6475	PR6476	PR6477	PR6478	PR6479	PR6480	PR6481	PR6482	PR6483	PR6484	PR6485	PR6486	PR6487	PR6488

OUTILAGE

OUTILAGE

ARTIS

ARTIS DES BROSSES, DES MANCHONS ET DES ACCESSOIRES POUR TOUS VOS BESOINS



LES SOLUTIONS QU'IL FAUT POUR OBTENIR LE MEILLEUR DE VOS PEINTURES !

TOLLENS vous accompagne au quotidien, vous fournit les meilleurs outils pour obtenir les meilleurs résultats.

Les réglementations COV 2007 et 2010 ont profondément modifié les peintures : l'évolution des formulations vers des produits en phase aqueuse qui présentent une glisse différente et la nécessité de modifier les modes d'application nous ont poussé à développer des nouvelles gammes de brosses et de manchons qui répondent parfaitement à ces exigences et garantissent un résultat de qualité.

Avec ARTIS, obtenez le meilleur de vos peintures !

Retrouvez la gamme ARTIS dans nos magasins ZOLPAN.

ZOLPAN



INFO PRO

COMMENT CHOISIR LA BONNE BROsse ?

PLATE :

- Pour appliquer en grandes surfaces, sur panneaux entiers, portes
- Pour surfaces moyennes à larges

SPALTER :

- Brosse de finition pour créer des effets décoratifs et pour lisser des peintures laques et vitrificateurs
- Pour surfaces moyennes à larges

COUDÉE :

- Pour les endroits inaccessibles avec une brosse pouce

RECHAMPIR :

- Brosse de précision pour peindre une surface sans en toucher une autre, pointe des poils effilée
- Pour les travaux de précision

POUCE :

- Brosse pour border et/ou peindre une petite surface (petit panneau/fenêtre, plinthe, cornière si pas de réchamps), pointe plate
- Pour travaux courants

INFO PRO

QUELLE VIROLE ?

INOX :

- Inoxydable
- Utilisation intensive
- Application sans traces

CUIVRE :

- Protège de la corrosion
- Utilisation intensive
- Application sans traces

ACIER CUIVRÉ OU NICKELÉ :

- Résistants à l'oxydation
- Économique

		POUR CHANTS ET ANGLES								POUR CHANTS ET ANGLES							
		BROSSE A RECHAMPIR								BROSSE A RECHAMPIR							
		EXPERT GLYCERO				EXPERT ACRYLIQUE				TRADITION							
Gamme	Glycéro	•								•							
	Acrylique					•				•							
Qualité de soie		Soie naturelle 1 ^{er} choix, top 90 - chunking				Mélange de fibres polyamides coniques de différentes longueurs				Mélange optimisé de soies naturelles et de fibres synthétiques effilées							
Virole		Cuivre				Acier inoxydable				Acier cuivre							
Montage		Colle/serti				Colle/serti				Colle/serti							
Manche		Bois vernis				Bois vernis				Bois vernis							
Titre	Longueur mm	285	294	304	320	331	334	294	297	314	324	288	297	308	318	327	
	Ø ou épaisseur mm	15	18	21	25	29	32	18	21	25	29	18	21	25	29	32	
Taille		3/0	0	2	4	6	8	0	2	4	6	0	2	4	6	8	
Références		ART2048	ART2049	ART2050	ART2051	ART2052	ART2053	ART2043	ART2044	ART2045	ART2046	ART2055	ART2056	ART2057	ART2058	ART2059	

		POUR MOULURES								POUR MOULURES															
		BROSSE POUCE								LOTS DE BROSSES															
		EXPERT GLYCERO				TRADITION				TRADITION				EXPERT GLYCERO				EXPERT ACRYLIQUE							
		•				•				•				•				•							
Qualité de soie		Soie naturelle 1 ^{er} choix, top 90 - chunking				Mélange optimisé de soies naturelles et de fibres synthétiques effilées				50% soie naturelle + 50% fibres synthétiques				20% soie naturelle + 50% fibres synthétiques				70% soie naturelle + 30% fibres synthétiques				Mélange de fibre polyamide			
Virole		Cuivre				Acier cuivré				Acier cuivré				Acier nickelé				Acier inoxydable				Acier inoxydable			
Montage		Colle/serti				Colle/serti				Colle/serti				Colle/serti				Colle/serti							
Manche		Bois vernis				Bois vernis				Bois vernis				Bois naturel poncé				Bois vernis				Bois vernis			
Titre	Longueur mm	302	317	329	332	294	305	315	333	288 à 327	288 à 327 et P* : 402 à 415	285 à 334	294 à 324												
	Ø ou épaisseur mm	21	25	29	32	21	25	29	32	18 à 32	18 à 32 et P* : 9,5	15 à 32	18 à 29												
Taille		2	4	6	8	2	4	6	8	2 x n°4 2 x n°6 1 x n°2	1 x n°2 2 x n°4 2 x n°6 1 x n°8 2 x n°30 1 x n°35	2 x n°4 2 x n°6 1 x n°2	2 x n°4 2 x n°6 1 x n°2												
Références		ART2025	ART2026	ART2027	ART2028	ART2029	ART2030	ART2031	ART2032	ART2054 (lot de 5)	ART2007 (lot de 10)	ART2047 (lot de 5)	ART2042 (lot de 5)												

P* = Brosse plate radiateur



TOUTES SURFACES

QUEUE DE MORUE

BROSSE RADIATEUR

EXPERT GLYCERO	EXPERT ACRYLIQUE	TRADITION	EXPERT GLYCERO
----------------	------------------	-----------	----------------

Gamme	Glycero				Acrylique														
	•					•													
Qualité de soie		Soie naturelle 1 ^{er} choix, top 90 - chunking				Mélange de fibres polyamides coniques de différentes longueurs				Soie naturelle				Soie naturelle 1 ^{er} choix, top 90 - chunking					
Virole		Acier inoxydable				Acier inoxydable				Acier nickelé				Cuivre					
Montage		Clous				Clous				Clous				Clous					
Manche		Bois vernis				Bois vernis				Bois vernis				Bois vernis					
Titre	Longueur mm	227	227	233	240	252	231	238	244	250	252	226	226	232	239	245	397	403	416
	Largeur mm	20	30	40	60	80	30	40	60	80	30	40	50	60	80	100	25	35	45
	Ø ou épaisseur mm	10	12,5	15	18	20	12,5	19	20	21	10	12	13	13,5	15	17	10	12	13,5
Taille		20	30	40	60	80	30	40	60	80	30	40	50	60	80	100	25	35	45
Références		ART2014	ART2015	ART2016	ART2017	ART2018	ART2010	ART2011	ART2012	ART2013	ART2019	ART2020	ART2021	ART2022	ART2023	ART2024	ART2036	ART2037	ART2038



ACCÈS DIFFICILES / RADIATEURS

LAQUES ET VITRIFICATEURS

AUTRES USAGES

BROSSE RADIATEUR					BROSSE COUDE EXPERT ACRYLIQUE	SPALTER					BROSSE DÉCO	BROSSE À TABLEAUX		
EXPERT ACRYLIQUE		TRADITION				EXPERT GLYCÉRO		EXPERT ACRYLIQUE				RONDE	PLATE	
Mélange de fibres polyamides coniques de différentes longueurs		Mélange optimisé de soies naturelles et de fibres synthétiques effilées			Mélange de fibres polyamides coniques	Soie naturelle 1 ^{er} choix, top 90 - chunking		Mélange de fibres polyamides coniques de différentes longueurs			Mélange de fibres polyamides coniques de différentes longueurs		Soie naturelle	Soie naturelle
Acier inoxydable		Acier cuivre			Inox	Acier cuivré		Acier inoxydable			Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	
Clous		Clous			Clous	Clous		Clous			Clous	Collé/serti	Collé/serti	
Bois vernis		Bois vernis			Bois vernis	Bois vernis		Bois vernis			Bois vernis	Bois peint	Bois peint	
402	409	402	409	415	402	222	222	222	222	222	222		285	280
30	40	35	45	60	30	60	100	150	200	100	150	50	50	10
9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	13	50	50
30	40	35	45	60	30	60	100	150	200	100	150	50	10	10
ART2033	ART2034	ART2039	ART2040	ART2041	ART2001	ART2062	ART2063	ART2064	ART2065	ART2060	ART2061	ART2002	ART2066	ART2067

OUTILAGE

OUTILAGE



SUPER ANTIGOUTTES 12 ANTIGOUTTES EXTRA 12 MICROTEx 12 ROTALOTEx 12 ROTALOTEx XL MICROSTAR XL

MURS & PLAFONDS	Phase aqueuse		Phase solvant		LAQUES	Phase aqueuse		Phase solvant		PEINTURE BOIS	Phase aqueuse		Phase solvant		PEINTURE FAÇADE	PEINTURE SPÉCIALE		SURFACE À PEINDRE	Plus Produit	Spécifications	Taille	Références	
	Mate	Satinée	Mate	Satinée		Mate/satinée	Brillante	Mate/satinée	Brillante		Lasure	Vernis	Lasure	Vernis		Métaux	Sols résines époxy						Lisse
Impression/fixateur	•	•	•	•																Stabilité et redressement des fibres Anti-projection Aspect poché	Polyamide méché 12 mm	100 mm 180 mm 230 mm	ART1044 (lot de 2) ART1026 RT1432
Phase aqueuse	Mate	••	••	••															Pas de perte de fibres Anti projection Aspect Poché	Polyamide fil continu 12 mm	100 mm 180 mm	RT1374 ART1027	
	Satinée	•	•	•															Bouts biseautés : évitent les reprises Haut pouvoir couvrant Pas de perte de fibres	Microfibres haute densité tissé 12 mm	100 mm 180 mm 230 mm	ART3011 ART1045 (lot de 10) (lot de 2) ART1029 RT1450	
Phase solvant	Mate	••	•	••															Excellente absorption et restitution de la peinture Anti-projection, pas de perte de fibres Nettoyage très facile. Haut pouvoir gommant, absorbant et couvrant	Polyamide fil continu 12 mm	100 mm 180 mm 250 mm	RT1615 RT1616 RT1534	
	Satinée	•	•	•															Excellente résistance des fibres pour une durée de vie particulièrement élevée Anti-projection Aspect poché	Polyamide tissé 12 mm	180 mm	RT1718	
Phase aqueuse	Mate/satinée																		Haut pouvoir absorbant Pas de perte de fibres Aspect semi-tendu	Microfibres tissées 10 mm	180 mm	RT1719	
	Brillante																						
Phase solvant	Mate/satinée																						
	Brillante																						
Phase aqueuse	Lasure																						
	Vernis																						
Phase solvant	Lasure																						
	Vernis																						
PEINTURE FAÇADE	Film Mince																						
	Semi-épaisse imper																						
	Pliolite																						
PEINTURE SPÉCIALE	Métaux	••	••					••	••														
	Sols résines époxy	•	•					•	••														
SURFACE À PEINDRE	Lisse	•	•	•				•															
	Toile de verre	•	•					•															
	Irrégulière																						
	Très irrégulière																						



MICROFIBRES 10 TEXTURÉ 14 SPECIAL ACRYLIQUE 13 MICROFIBRES 12 TEXTURÉ 8 MICROFIBRES 5

MURS & PLAFONDS	Phase aqueuse		Phase solvant		LAQUES	Phase aqueuse		Phase solvant		PEINTURE BOIS	Phase aqueuse		Phase solvant		PEINTURE FAÇADE	PEINTURE SPÉCIALE		SURFACE À PEINDRE	Plus Produit	Spécifications	Taille	Références	
	Mate	Satinée	Mate	Satinée		Mate/satinée	Brillante	Mate/satinée	Brillante		Lasure	Vernis	Lasure	Vernis		Métaux	Sols résines époxy						Lisse
Impression/fixateur	•	•	•	•																Ne coule pas Convient particulièrement aux peintures à faible viscosité Pas de perte de fibres	Microfibres Polyester tissé 10 mm	60 mm 100 mm 180 mm	ART3015 ART3016 (lot de 20) (lot de 2) ART3009 ART1043 (lot de 10) (lot de 2) ART1019
Phase aqueuse	Mate	••	••	••																Pas de perte de fibres Très résistant à l'usure Également recommandé pour peintures époxydiques, résines polyester	Polyamide texturé 14 mm	180 mm	ART1033
	Satinée	•	•	•																Pas de perte de fibres Excellent pouvoir couvrant Aspect pommelé	Polyester tissé 13 mm	100 mm 180 mm	ART3017 ART3018 (lot de 10) (lot de 2) ART1031
Phase solvant	Mate	••	•	••																Ne coule pas Pas de perte de fibres Aspect pommelé	Microfibres Polyester tissé 12 mm	180 mm	ART1034
	Satinée	•	•	•																Pas de perte de fibres Également recommandé pour peintures époxydiques, résines polyester Aspect semi-tendu Bon pouvoir gommant	Polyamide texturé 8 mm	180 mm	RT1474
Phase aqueuse	Mate/satinée																						
	Brillante																						
Phase solvant	Mate/satinée																						
	Brillante																						
Phase aqueuse	Lasure																						
	Vernis																						
Phase solvant	Lasure																						
	Vernis																						
PEINTURE FAÇADE	Film Mince																						
	Semi-épaisse imper																						
	Pliolite																						
PEINTURE SPÉCIALE	Métaux	••	••					••	••														
	Sols résines époxy	•	•					•	••														
SURFACE À PEINDRE	Lisse	•	•	•				•															
	Toile de verre	•	•					•															
	Irrégulière																						
	Très irrégulière																						

Montures

MONTURE ULTRA LÉGÈRE SANS VIS **ARTIS**

Points forts

- Plus de confort d'utilisation
- Poignée bi-matière
- Tige Ø 8 mm en aluminium, thermo-laquée blanc



Références	Dimensions
ART1001	180 mm
ART1003	230 mm

MONTURE SANS VIS **ARTIS**

Points forts

- Montage facile du manchon
- Poignée creuse polypropylène
- Tige Ø 8 mm zinguée



Références	Dimensions
ART1000	180 mm
ART1002	230 mm

MONTURE RADIATEUR **ARTIS**

Points forts

- Montage facile du manchon
- Convient pour les manchons 100 à 160 mm
- Poignée creuse en polypropylène
- Tige Ø 6 mm



Références	Dimensions
ART1005	Longueur 270 mm
ART1004	Longueur 390 mm
ART1006	Longueur 600 mm

MINI MONTURE **ROTA!**

Points forts

- Montage facile du manchon
- Poignée creuse polypropylène
- Tige zinguée 6 mm



Références	Dimensions
RT1124	200 mm

Perches

PERCHE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM **ARTIS**

Perche télescopique en aluminium composée d'un tube extérieur en fibres de verre.

Points forts

- Système de blocage rapide par rotation
- Aluminium nervuré

Embout conique avec filetage M8
Conçue pour montage à poignée creuse



Références	Dimensions
ART2071	1,15 m - 2 m

PERCHE TÉLESCOPIQUE POUR ROULEAUX **ROTA!**

Pour rouleaux composée d'un embout conique pour montage à poignée creuse

Points forts

- Télescopique jusqu'à 2 m



Références	Dimensions
RT1402	1,15 m - 2 m

PERCHE TÉLESCOPIQUE ROTACLICK **ROTA!**

Points forts

- Extrêmement robuste et stable
- Mécanisme de verrouillage spécial de l'embout sur la perche
- Réglage automatique par bouton poussoir

Tube extérieur en fibres de verre et tube intérieur en aluminium anodisé



Références	Dimensions
RT1401	2,40 m

MINI PERCHE **ROTA!**

Perche télescopique acier laqué extensible jusqu'à 0,70 m

Points forts

- Système de blocage rapide par rotation



Références	Dimensions
RT1420	0,5 - 0,7 m

Camions - Bacs

CAMION ARTIS ET RECHARGES



Points forts

- Films rigides
- Camions sont en matière plastique 100% recyclée
- Films éco-recharges sont en matière plastique 50% recyclée

Nouveau



Références	Nom de l'article
ART1063	Pack camion 8 L + Recharge
ART1061	Camion rectangulaire 8 L
ART1062	Recharge 8 L par 5

CAMION MULTI-USAGE + 5 RECHARGES PULL LINER



Points forts

- Pas de nettoyage du bac
- Economie d'eau
- Evacuation facilitée des déchets

Film en matière recyclée - facilement détachable 5 films changeables inclus : une fois la tâche finie, enlevez le film usagé



Références	Nom de l'article
MA1489	Camion 7 L + 5 recharges Pull Liner
MA1685	Camion 14 L + 5 recharges Pull Liner
2B2707	Camion 7 L
2B2714	Camion 14 L
MA1490	Recharge Pull Liner pour camion 7 L - par 5
MA1686	Recharge Pull Liner pour camion 14 L - par 5

PARFAITBOX **L'OUTIL PARFAIT**

Boîte de rangement étanche pour brosse et rouleaux

Points forts

- Évite l'assèchement des peintures sur les brosse et rouleaux
- Facilite leur utilisation après stockage
- Moins de nettoyage et résidus
- Facilité de rangement et de transport

Permet de conserver à l'abri de l'air vos brosse et rouleaux après utilisation, sans les nettoyer.



Références
MA2068

BAC RECTANGULAIRE PLAT **L'OUTIL PARFAIT**



Points forts

- Résistant
- Bec verseur intégré

Manchons jusqu'à 250 mm
En polypropylène



Références	Dimensions
MA0413	335 x 265 x 65 mm

AUGETTE PLASTIQUE 3 L **L'OUTIL PARFAIT**



Utilisation multi-usage

Points forts

- Résistant
- En plastique noir
- Spéciale plaquiste



Références	Dimensions
MA0032	33,2 x 21,5 x 7 cm
OC0810	33 x 46 x 10 cm

CROCHETS POUR CAMION



Points forts

- Acier zingué
- Pour suspendre les camions et seaux sur les échelles, sur les rebords de toits et volets



Références	Dimensions
MA1036	160 mm

GRILLE D'ESSORAGE



Points forts

- Acier galvanisé
- Épaisseur : 0,8 mm



Références	Dimensions
MA1180	Largeur 130 mm
2B5120	Largeur 180 mm
2B5128	Largeur 250 mm

MÉLANGEUR



Points forts

- Embout d'accroche
- En polypropylène



Références	Dimensions
MA1279	385 x 25 mm

STATION NETTOYAGE RC L enviro

Nettoyage des outils sans eau d'application : rouleaux, brosses, couteaux, spatules, bacs camion, accessoires airless. Pour peintures acryliques et glycéro

Points forts

- Rapide et efficace
- Respecte l'environnement : pas de rejets liquides, économie d'eau



Références	Poids	Dimensions	Cuve/Réservoir	Garantie
EN0607	45 kg	60 x 45 x 145 cm	50 L	2 ans

STATION DE LAVAGE ROTACLEAN ROTA!

Nettoyage par pression des outils d'application : rouleaux, brosses, couteaux, spatules, bacs camion, accessoires airless. Pour peintures en phase aqueuse

Points forts

- Nettoyage ultra rapide des outils
- Ecologique : zéro rejet à l'égout
- Fonctionne en circuit fermé
- Ne nécessite ni branchement ni évacuation d'eau



Références	Poids	Dimensions	Cuve/Réservoir	Garantie
RT1764	50 kg	63 x 63 x 135 cm	100 L	2 ans

SERVANTE OP PROCESS



Station de travail pour le plaquiste peintre sur chariot de transport

Points forts

- Permet le rangement et le transport de l'ensemble du matériel nécessaire au chantier
- Maniable et ergonomique, la Servante vous suit sur le chantier
- Confort de travail, productivité et ordre sur le chantier
- Développée dans nos usines

Composé de : 1 Chariot pliant de manutention charge utile 137 Kg - 1 Caisse métallique avec plan de travail 32 x 41 cm - Hauteur de travail confortable : 85 cm sur roues. Chariot : 4 roues Ø 10 cm pivotantes 360° avec bandes caoutchouc - 2 freins à l'arrière



Références	Dimensions	Poids total chariot + Servante
MA3837	Plateau : 67 x 41 cm	22 kg

PLATOIR INOX



Points forts

- Technologie Bi Flex - lissage sans bavure
- Monture bi-composant : caoutchouc / polycarbonate

Lame acier inoxydable trempé
Épaisseur : 0,4 mm
Embase large et concave
Double rangée de rivets
Préconisé pour le serrage des bandes



Références	Dimensions
MA1721	30 x 11 cm
MA1757	35 x 11 cm

PLATOIR TRAPÈZE INOX



Points forts

- Facile à manier
- Lame inoxydable polie et angles arrondis

Épaisseur : 0,6 mm
Forme trapèze
Monture aluminium allégée et poignée composite



Références	Dimensions
MA0460	20 x 8 cm
MA0584	24 x 11 cm

PLATOIR INOX



Points forts

- Pour enduire et lisser tous types de support

Acier inoxydable
Épaisseur : 0,6 mm
Manche composite et monture aluminium allégé



Références	Dimensions
OC0100	28 x 12 cm

PLATOIR À GRÉSER



Points forts

- Lissage et grésage des enduits

Épaisseur : 3 mm
Plateau plastique renforcé Rigide



Références	Dimensions
OA1500	28 x 13 cm

TALOCHE FROTASSE POLYSTYRÈNE



Points forts

- Monobloc en polystyrène expansé moulé
- Poignée rehaussée ergonomique.
- Épaisseur : 3 cm



Références	Dimensions
MA0463	27 x 15 cm

COUTEAU PLAQUISTE ALU CHOC



Points forts

- Pour enduire les joints sur les plaques de plâtre
- Manche bi-matière avec forme ergonomique et équilibrée

Lame acier inoxydable trempé et flexible
Embout aluminium traversant permettant la frappe



Références	Dimensions
MA1214	2 cm
MA1215	4 cm
MA1216	6 cm
MA1217	8 cm
MA1218	10 cm
MA1219	12 cm
MA1220	15 cm
MA1697	25 cm

COUTEAU À ENDUIRE INOX SOFTLINE



Lame arrondie acier inoxydable anti-traces

Points forts

- Idéal pour les enduits toutes surfaces
 - Forme ergonomique permettant le positionnement avancé du pouce
- Manche bi-matière. Lame surmoulée, étanche et indémontable
Bords à 90° pour les angles
- Gamme Softline



Références	Dimensions
MA1192	10 cm
MA1193	12 cm
MA1194	14 cm
MA1195	16 cm
MA1196	18 cm
MA1197	20 cm
MA1487	22 cm
MA1273	24 cm

COUTEAU RIFLARD MULTI-USAGE ALU CHOC



6 outils en 1 : gratter, décaper, reboucher, élargir les fissures, nettoyer les rouleaux et frapper

Points forts

- Confort d'utilisation
- Lame acier inoxydable trempé, rectifiée, polie, brillante
Manche bimatière
Embout aluminium traversant



Références	Dimensions
MA1236	Lame 7 cm

COUTEAU À ENDUIRE



Pour les enduits projetés sur béton. Sur décoffrage angles droits.

Points forts

- Forme ergonomique assurant une bonne tenue en main
- Lame acier inoxydable - Rivetée 4 points - Manche bois verni



Références	Dimensions
MA0046	20 cm
0A5735	35 cm
0A5750	50 cm
0A5760	60 cm

TROUSSE COUTEAUX PLAQUISTE ALU CHOC



Points forts

- Flexibilité optimale
- Longévité maximale
- Composition idéale pour ajuster et enduire les joints sur les plaques de plâtre

Composée de 7 couteaux (2 à 15 cm) + 1 couteau multi-usage
Fermeture par Velcro
Lame acier inoxydable trempé, polie et brillante
Embout aluminium permettant la frappe
Manche bi-matière



Références	Dimensions
MA1184	270 x 180 x 80 mm

LAME À LISSER PARFAITLISS'



Points forts

- Ergonomique, légère et perchable
- Lame souple inox ultra résistante à l'abrasion et bords arrondis

Utilisation manuelle ou avec une perche télescopique
Pour la finition et le ratissage des bandes et plaques de plâtre - sans bavure
Pour l'application et la finition des enduits déco
Lissage des enduits projetés
Technologie Bi-Flex haute performance avec contre lame PVC



Références	Dimensions
MA1514	25 cm
MA1562	35 cm
MA1513	45 cm
MA1512	60 cm
MA1511	80 cm
MA1510	100 cm

VALISE PARFAIT LISS' PLAQUISTE



Lissage et serrage des bandes de plaque de plâtre

Points forts

- Confort d'utilisation : Productivité et ponçage facilité
- Composée de :
- 4 Lames Parfait liss' en 25, 35, 45, et 60 cm - Lames souples en acier inoxydable - Technologie Bi-Flex - Bords arrondis - ultra résistante à l'abrasion.
- 2 Couteaux de Plaquiste Inox Alu Choc en 10 et 15 cm (dont un embout de vissage) - Lame inox trempé - Bords arrondis anti-traces - Manche bi-matière - Embout aluminium traversant
- 1 perche 2 x 0,5 m - ultra légère et télescopique - Tube en aluminium - Tête orientable

Nouveau



Références
MA2080

PARFAITLISS RIGID



Lissage et ratissage des enduits épais. Lissage des enduits de rebouchage, enduits lourds, fibrite...

Points forts

- Anti-trace et diminution du temps de ponçage
- Extra léger, plus de confort et de productivité
- Lutte contre les T.M.S.
- Développé et fabriqué dans nos usines

Lame technologie Bi-Flex haute performance avec contre lame en PVC : lissage parfaitement homogène sur toute la longueur. Lame inox trempé 0,5 mm - Bords arrondis progressifs anti-trace
- Poignée polypropylène et élastomère recyclables.

Nouveau



Références	Dimensions
MA3741	35 cm
MA3743	45 cm
MA3762	60 cm
MA3763	80 cm

PERCHE PARFAITLISS'



Pour plafonds, sols et murs

Points forts

- Practicité
 - Facilité d'utilisation
- Système de blocage rapide à came
Tête orientable
Tube aluminium ultra léger télescopique

Références	Dimensions
MA1530	2 x 1 m



COUTEAU À COLLE MURALE



Points forts

- Denture pointue TKB S3+ [2,8 x 1,5 mm]
- Lame acier verni
- Poignée hêtre PEFC
- Lame 20 cm
- Pour revêtements muraux épaisseur moyenne
- Consommation (à titre indicatif) : 550 à 600 g/m²
- Denture fine



Références
6E0322

ROULETTE COLLEUR PROFESSIONNEL



Points forts

- Idéale pour jointer les papiers peints
- Fût ébonite
- Manche en bois hêtre
- PEFC



Références	Dimensions
6F1200	Taille unique

BROSSE À ENCOLLER SOIE BLANCHE



Points forts

- Qualité de fabrication
- Manche en hêtre vernis
- Sortie fibres : 68 mm
- Pures soies blanches extra

Références	Dimensions
ART2003	Longueur 120 mm, Épaisseur 30 mm

BROSSE À ENCOLLER NYLON



Points forts

- Qualité de fabrication
- Manche en hêtre vernis

Références	Dimensions
ART2004	Longueur 160 mm, Épaisseur 60 mm

BALAI COLLEUR SOIE GRISE



Points forts

- Qualité de fabrication
- Manche en hêtre vernis
- Soie épaisse
- Sortie fibre : 45 mm
- Montage plein traditionnel



Références	Dimensions
ART2000	Longueur : 300 mm Épaisseur : 60 mm

COUTEAU À MAROUFLER



Pour maroufler et couper

Points forts

- Idéal pour obtenir des angles nets
- En ABS - monobloc blanc
- Poignée incorporée
- Fabrication française



Références	Dimensions
MA0307	26 x 16 et 11 cm

COUTEAU À MAROUFLER TRIANGULAIRE



Pour lisser et presser le papier peint

Points forts

- En polystyrène souple haute résistance
- Forme : Triangle
- Matière : Polystyrène



Références	Dimensions
MA0141	17 cm / base

BROSSE À ÉPOUSSETER SOIE GRISE



Travaux de nettoyage

Points forts

- Poids léger
- Manche bois
- Sortie : 57 mm
- 5 rangs



Références	Dimensions
ART2006	Longueur 210 mm, Épaisseur 30 mm

BROSSE À ÉPOUSSETER NYLON



Travaux de nettoyage

Points forts

- Poids léger
- Manche polypro
- Sortie : 52 mm
- 4 rangs



Références	Dimensions
ART2005	Longueur 210 mm, Épaisseur 30 mm

SERINGUE À COLLE



Reprise de colle sous papier peint, lino, moquette

Livrée avec 1 aiguille petit diamètre
Capacité : 60 ml
Corps en nylon



Références	Dimensions
MA0443	Petite taille



TABLE À TAPISSER ALUMINIUM Théard

Points forts

- Graduation sur 2 m
- Lumière dans le plateau contreplaqué pour le transport

Contreplaqué épaisseur 5 mm, cadre aluminium laqué peinture époxy
Équerres plastiques de renforcement
Piètement droit en tube Ø 22 mm soudé
Verrouillage de sécurité par compas en acier laqué avec goupille automatique
Utilisable en 2 m, 2,50 m ou 3 m avec les rallonges pliées ou dépliées
Hauteur : 0,84 m



Références	Dimensions	Poids
TJ0481	Dépliée/pliée : 3 x 0,75 m / 1 x 0,75 m	24 kg
TJ0482	Dépliée/pliée : 3 x 1,00 m / 1 x 1 m	27 kg

TABLE À TAPISSER ALUMINIUM Théard

Points forts

- Graduation sur toute la longueur
- Poignée plastique pour le transport

Contreplaqué épaisseur 5 mm, cadre aluminium laqué peinture époxy.
Équerres plastiques de renforcement.
Piètement incliné en tube acier Ø 16 mm
Verrouillage par manchon en acier laqué
Hauteur : 0,80 m




Références	Dimensions	Poids
TJ0389	Dépliée/pliée : 2 x 0,60 m / 1 x 0,60 m	11 kg

CISAILLE À STRATIÉES STRATICUT ROMUS nous inventons vos solutions

Points forts

- Coupe à 2 positions : étroites (LVT) / large (stratié) - de 7 à 12 mm maxi
 - Lame sans fil : ne s'affûte pas, pas de risque de blessure, coupe nette à 90°
 - Socle avec feutrine anti-rayures
- Butée amovible pour coupe en angle, coupe en longueur et largeur supérieure à 230 mm
Poids : 7 kg
Poignée ergonomique



Références	Dimensions
RO0669	Longueur : 68 cm

MASSICOT LH-320 ROMUS nous inventons vos solutions

Pour couper les LVT souples et rigides, les sols stratifiés, les dalles PVC, moquette et caoutchouc rigides

Points forts

- Coupe silencieuse et sans poussières
 - Structure aluminium et plateau en polypropylène très solides
 - Manche long amovible
- Coupe : 90° Largeur 330 mm - 45° Largeur 215 mm - Épaisseur 10 mm
Coupe dans le sens de la longueur (délignage pour les dernières lames le long du mur, pour couper des pièces en guise de plinthes...)
Coupes spéciales possibles grâce à la lame coulissante



Références	Dimensions
RO5407	75 x 43 x 38 cm

MASSICOT DL-700 ROMUS nous inventons vos solutions

Permet de découper quasiment tous les matériaux de revêtement de sol, tels que les lames LVT, les dalles de PVC, les dalles de moquette et de caoutchouc ainsi que les sols stratifiés, le parquet contrecollé ou le bois composite

Points forts

- Coupe silencieuse et sans poussières
 - Manche long amovible
- Coupe : 90° Largeur 650 mm - 45° Largeur 540 mm - Épaisseur : 14 mm
Coupe dans le sens de la longueur (délignage pour les dernières lames le long du mur, pour couper des pièces en guise de plinthes...)
Coupes spéciales possibles grâce à la lame coulissante



Références	Dimensions
RO5453	85,5 x 81 x 111,7 cm

ROULEAU DÉBULLEUR MONOBLOC ROMUS nous inventons vos solutions

Élimine les bulles d'air résultant du mixage avec le mélangeur

Points forts

- Pour mouvements circulaires sans «arracher» le ragréage
- Livré avec monture métal et cache éclaboussures
Aspect du manchon : Très tendu sans bulles
Type de manchon : Sol



Références	Dimensions
RO2300	Épaisseur picots : 11 mm / Largeur du rouleau : 250 mm

MAROUFLEUR À LINO ROMUS nous inventons vos solutions

Points forts

- Facilement transportable
 - A rouleaux
- Rouleaux protégés contre la corrosion



Références	Dimensions
RO1195	30 kg - largeur 37 cm, 3 rouleaux
RO1171	50 kg - largeur 52 cm, 4 rouleaux
RO1196	75 kg - largeur 38 cm, 3 rouleaux Ø 180 mm

SPATULE ERGOSTAR WOLFF

Spatule à lame interchangeable pour sol

Points forts

- Forme ergonomique pour limiter les tensions dans les mains
 - Disponible en 21 et 28 cm
 - Les lames se changent facilement suivant les revêtements à mettre en oeuvre
- Poignée en PVC, structurée et ergonomique pour une meilleure prise en main
Nettoyage facile de la lame (absence de rivets)



Références	Dimensions
UZ0158	21 cm
WO0265	28 cm

Références	Désignation
WO0200	Lames Denture A2
WO0201	Lames Denture A5
WO0202	Lames Denture B1



ARRACHE-MOQUETTE ROMUS nous inventons vos solutions

Points forts

- Gain de temps
 - Rapide
- En alliage d'aluminium

Références	Dimensions
RO0435	Largeur des mors : 8 cm

ARASEUR AJUSTAPIS ROMUS nous inventons vos solutions

Points forts

- Bonne prise en main
 - Rapide
 - Arasement dans les 2 sens pour un raccord de coupe parfait
- Réglage de la sortie et de l'inclinaison de la lame par 2 boutons moletés
Porte-lame métal
Lames en option par 10 (RO0429) ou par 100 (7B3600)



Références	Dimensions
7B3000	5 x 8 x 6 cm

ARASEUR PLASTIFEUTRE ROMUS nous inventons vos solutions

Points forts

- Bonne prise en main
 - Pour araser parfaitement les revêtements minces
- Livré avec 2 lames non montées
Lames en option par 10 (RO0429) ou par 100 (7B3600)



Références	Dimensions
7B2700	21 x 12 x 8,5 cm

ROULETTE À MAROUFLER DUO



Pour maroufler les LVT et emboîter les clics verticaux

Points forts

- Conception robuste en métal
- Cylindres arrondis pour éviter les rayures
- Poignée ergonomique



Références

W00030

RÂTEAU D'ÉTALEMENT



Râteau d'étalement pour ragréage

Points forts

- Poignée bi-matière
- Support pour manche en bois permettant de travailler debout

Largeur de travail : 56 cm
Dentures R2 et R3 disponibles
Équipé de 2 piges permettant de régler la hauteur de travail
Râteau et denture R2 incluse



Références

Nom du produit

W00164

Râteau d'étalement

W00165

Lames interchangeables - denture R2

W00166

Lames interchangeables - denture R3

COUTEAU TAUREX



Points forts

- Changement rapide de la lame
- Ouverture rapide par rotation de l'embout. Lame maintenue par aimant. Livré avec fourreau, 3 lames droites et 3 lames crochées W8
- Corps en zamak et polymère contact granité antidérapants.



Références

7B0050

COUTEAU DELPHIN CARTE



Points forts

- Ouverture par molette sur la tranche
- 100% Solier

Livré sans lame avec étui plastique de protection

En aluminium moulé



Références

R00784

Dimensions

Standard

MAILLET « ANTI-REBOND »



Outil pour la pose des revêtements de sol à clipser

Points forts

- Absorbe les chocs
- Ne marque pas

Matériel de fabrication : PVC
Couleur : noir



Références

W00239

MARTEAU À MAROUFLER



Points forts

- Bonne prise en main : très équilibré
- Particulièrement conseillé pour les aiguilletés



Références

7D1600

Dimensions

Largeur de la panne : 9 cm

LAME GRAND CROCHET X-CUT



Points forts

- Résistance

Qualité X-CUT : acier fin avec 1,25% de carbone allié au chrome et au manganèse
Épaisseur 0,65 mm



Références

R00425

Conditionnement

Par 10

R00302

Par 100

LAME DROITE X-CUT



Points forts

- Résistance

Qualité X-CUT : acier fin avec 1,25% de carbone allié au chrome et au manganèse
Lame de 60 mm
Épaisseur : 0,65 mm



Références

R00428

Conditionnement

Par 10

LAME DROITE 1 MM



Pour décolleuse de sols BS-5

Points forts

- Accessoires pour décolleuse
- Lame droite 210 mm



Références

7A0518

Dimensions

Épaisseur 1,8 mm

PICS ANTI-OISEAUX



Dispositif à pointes et barrière de protection des bâtiments contre les déjections de volatiles.

Points forts

- 64 pointes au mètre linéaire.

Permet la préservation et l'hygiène des façades des bâtiments sans blesser les oiseaux. Surfaces à protéger : frontons, corniches, rebords de fenêtres, monuments, statues, gouttières, enseignes, etc.

Semelle en polycarbonate transparent traité UV. Résistance thermique - 25 à + 140°C. Tiges inox longueur 11 cm. Pose par collage (cartouche silicone), vissage ou clouage (pré-percé).



Références

R02309

Dimensions

Protection 7 à 10 cm. Prix au rouleau de 10 ml.

Épaisseur

Tiges inox longueur 11 cm

LAME COUT DRT



Lame droite

Points forts

- Qualité professionnelle
- Longueur 60 mm



Références

7B2101



CLIC & COLLECT

Commandez vos produits en ligne et récupérez-les sous 3H en magasins



PAIEMENT 100% SÉCURISÉ

Payez vos achats en ligne en toute sécurité

Soudure à froid

TUBE AVEC BUSE A **ROMUS**
nous inventons vos solutions

Soudure à froid type A - Joints inférieurs à 1 mm

Points forts

- Pour la soudure de revêtements de sols et de murs
- Pour des joints serrés impeccables inférieurs à 1 mm

Pour 20 m de joints : 44 g
Pour 60 m de joints : 132 g



Références	Conditionnement
7D2965	44 g
RO0181	132 g

KIT DE SOUDURE À FROID **ROMUS**
nous inventons vos solutions

Points forts

- Pour revêtements PVC, de sols ou murs, et plinthes PVC.

Coffret plastique comprenant : 4 tubes avec buses «A»- 44 g, 1 tube avec buse «C»- 44 g, 2 rouleaux de papier cache 50 mm x 50 m (papier spécial) et 1 cutter 18 mm



Références
RO0672

Soudure à chaud

VALISE DE SOUDEUR SOL PRO **ROMUS**
nous inventons vos solutions

Coffret PVC comprenant 16 pièces : 1 chalumeau Leister Triac ST, 1 buse porte buse encastrable, 1 gouge à rainurer, 10 lames de rechange, 1 résistance de rechange, 1 buse pincée, 1 brosse à bougies, 1 brosse à buses, 1 buse rapide recourbée, 1 buse finition d'angle, 1 gabarit d'angle plat, 1 gabarit d'angle 90°, 1 gouge d'arasement, 2 lames plates, 1 couteau à araser «Mozart» et 5 lames de rechange «Mozart».
Poids 5,2 Kg.



Références
RO0796

RUBAN DE MESURE RUBBER TAPE **geo FENNEL**

Points forts

- Boitier bi-matière
- Bouton de blocage
- Ruban en acier laqué finition mat
- Homologation CE classe 2
- Clip de ceinture métallique



Références	Dimensions
GF0025	3 m x 16 mm
GF0026	5 m x 25 mm
GF0027	8 m x 25 mm

CISEAUX DE COLLEUR FINNY



Points forts

- Pour la coupe de papier peint ou de toile de verre
- Confort et facilité d'exécution
- Lames inoxydables et affûtées
- Anneaux bi-matière isolants
- Forme ergonomique
- Ambidextres



Références	Dimensions
MA1588	20 cm

CUTTER OLFA NEW A 9 MM



Lame sécable

Points forts

- Pour droitiers et gauchers
- Corps acier habillé ABS - Guide lame métallique
- Clip métal casse lame
- Lames de recharges en option par 10 (MA2172)



Références
MA0155

CUTTER OLFA OL 18 MM



Points forts

- Renforcé
- Guide lame métallique allongé permettant une sortie plus longue de la lame
- Guide métal avec vis de blocage et ergo multifonction
- Lames de rechange en option par 10 (MA0389)
- Ergot multifonction (tournevis, ouvre pot, araseur)



Références	Dimensions
MA0156	Lame 18 mm

CUTTER OLFA H1 **L'OUTIL PARFAIT**

Points forts

- Ambidextre
- Arrière du manche en caoutchouc pour une prise sûre
- Lame sécable
- Lames de rechange en option par 5 (MA0650)
- Corps bi-matière avec guide lame métallique



Références	Dimensions
MA0649	Lame 25 mm

CUTTER 18 MM **L'OUTIL PARFAIT**

Points forts

- Sécurité dans l'utilisation
- Corps bi-matière avec guide métallique
- Lames de rechange en option par 10 (MA0484)



Références	Dimensions
MA1133	Lame 18 mm



MATÉRIEL

- 254/** Mélangeurs - Ponceuses
- 264/** Abrasifs pour ponceuses
- 268/** Aspirateurs
- 270/** Scies
- 271/** Meuleuse
- 272/** Perceuses - Visseuses
- 273/** Perforateurs
- 274/** Station de charge et enceinte
- 275/** Outil oscillant - Décolleuse papiers peints
- 276/** Décolleuses sols souples
- 277/** Détecteurs et télémètres
- 278/** Pulvérisation peinture
- 280/** Systèmes Airless - Pulvérisateurs
- 282/** Projection d'enduits - Sableuse
- 288/** Éclairage led
- 291/** Déshumidificateurs
- 292/** Chauffages
- 293/** Aspirateurs
- 294/** Nettoyeurs haute pression
- 296/** Monobrosses et disques abrasifs
- 297/** Élévation

MÉLANGEUR ROMIX F1200

ROMUS
nous inventons vos solutions

Idéal pour mélanger les produits liquides et semi épais de 30 à 35 L. Corps plastique. Poignées métal protégées. Démarrage progressif. 2 vitesses



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Garantie
RO5066	6,1 kg	1 200 W	V1 : 0-500 tr/min V2 : 0-700 tr/min	1 an

MÉLANGEUR ROMIX B-600 SANS FIL + CHARGEUR + BATTERIE

Pour mélanger les produits liquides et semi épais jusqu'à 40 L. Fonctionne avec une batterie 18V-4 Ah (RO5420) Dimensions : 155 x 85 x 32 mm Charge complète de la batterie : 100 min Durée moyenne de la charge : 27 min en continu Livré avec : 1 mélangeur à hélice type BØ 100 mm, un chargeur et une batterie



Références	Poids	Vitesse (tr/min)	Garantie
RO5142	5,7 kg	V1 : 0-500 tr/min V2 : 0-750 tr/min	1 an

PACK LEROS PREMIUM 1230 LAFC + EXTRACTEUR 1230 LAFC

MIRKA

Points forts

- Légèreté : seulement 3,5 kg
- Tête de ponçage flexible à 180°
- Mouvement orbital de 5 mm
- Full force system, 100% de la force de pression dédiée au ponçage

Ponceuse pour le ponçage des murs et plafonds. Ponçage de grandes surfaces. Le pack contient : 1 ponceuse Leros 950CV - 1 tuyau de 4 m - 1 kit de nettoyage - 1 extracteur de poussière - 75 disques Abranet Ø 225 mm - 1 housse de rangement



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Longueur	Garantie
MI5758	3.5 kg	350 w	4000-8000	225 mm	143 cm	2 ans

LEROS SHORT 950 CV

MIRKA

Ponceuse à bras compacte diamètre 225 mm, à mouvement orbital de 5 mm

Points forts

- Compacte, légère, flexible
- Idéale pour les espaces restreints ou avec peu de recul
- Préparation rapide de grandes surfaces
- Gain de temps et d'argent : 30% de surface en plus

Mouvement orbital : 5 mm Niveau de vibration (m/s²) : 2,5 Plateau inclus Livrée avec : Housse de rangement



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Longueur	Garantie
MI3490	3,2 kg	350 W	4 000 - 8 000	225 mm	88 cm	2 ans

ENSEMBLE GIRAFFE® GE 6 R-EC + ASPIRATEUR DE SECURITE VCE 33 LAC-SET

FLEX
Plus la puissance

Points forts

- Poids léger 2,8 kg / bras carbone
- Une tête de ponçage très plate, reposant sur un cardan, avec une plage de pivotement de 160°
- Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant
- Moteur BRUSHLESS à rendement amélioré et longévité accrue

Caractéristique de l'aspirateur : VC E 33 LMC décolmatage manuel classe L Puissance : 1400 watts Débit d'air : 75 L / sec Capacité : 30 L Poids : 14.5 kg



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Longueur	Garantie
FL3508	2,8 kg	500W	1100-1680	225 mm	1520	1 an

Ponceuses à bras



KIT CALE ROUNDY

MIRKA

Cale aspirante dotée de 34 trous et d'une valve d'aspiration réglable pour disques 150 mm

Points forts

- Qualité professionnelle
- Ultra légère
- Universelle - Adaptée pour les disques Abranet® et 15 trous
- Sans poussière - Associée à la gamme Abranet® avec un extracteur de poussière
- Ergonomie - Design proche de la surface à poncer pour plus de précision
- Maniable - Légèreté et empreinte des doigts assurant une prise en main confortable
- Pratique - L'abrasif recouvre les côtés pour un ponçage des angles et des zones difficiles d'accès
- Contenu du kit : 1 cale Roundy + 1 tuyau + 15 disques Abranet 150 mm (5 grains P120 - 5 grains P180 - 5 grains P240)



Références	Dimensions
MI3371	Standard

ENSEMBLE GIRAFFE® + ASPIRATEUR DE SÉCURITÉ GE 6 X-EC + VCE 33 LAC SET

FLEX
Haut rendement

Nouveau

Points forts

- GE 6 X-EC : La GIRAFFE® excentrique la plus légère de tous les temps / Légèreté et stabilité/ Fonctionnement extrêmement silencieux/ Un équilibre parfait/ Flexibilité maximale
- Tube de guidage en carbone : 40% plus léger que l'aluminium, 10 fois plus dur que l'acier
- VCE 33 LAC SET

Angle d'inclinaison tête 160°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds auto-agrippant
Vitesse de cycle à vide : 11200 - 17000 tr/min
Course : 4 mm
Tension : 230 V
Fréquence : 50/60 Hz



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Longueur	Garantie
FL3617	2,9 kg	500 W	5600 - 8500	225 mm	1,52 m	1 an

KIT PONCEUSE À BRAS ET ASPIRATEUR PLANEX LHS 2 225 EQ/CTL 36-SET

Avec éclairage intégré qui maintien son propre poids au mur et au plafond

Points forts

- Ponçage avec éclairage intégré
- Maintien son propre poids au mur ou au plafond
- Transport peu encombrant dans le SYSTAINER SYS3 XXL

Longueur variable de travail, deux rallonges sont possibles. Transport peu encombrant dans le SYSTAINER SYS3 XXL
Livré avec : Bras de ponçage Planex LHS 2 225 et aspirateur à eau et poussières CTL 36 E AC PLANEX CLEANTEC
Livré avec : rallonge VL-LHS 2 225, clip de tuyau SC-LHS 2 225, fixation velcro KV-215 (pack de 5), pack de 5 Granat P180, plateau de ponçage Ø 220 mm avec pad d'interface, câble secteur plug it (4 m), Systainer SYS3 XXL 337



Références	Garantie
FS5514	1 an

PONCEUSE À BRAS PLANEX LHS 2-M 225 EQ

Pour le ponçage d'enduits à base de plâtre, d'enduits de dispersion, d'enduits prêts à l'emploi

Points forts

- Fonction autoportée
- Poignée en T : Pour atteindre une plus grande hauteur
- Transport facile

Compatible avec aspirateur CTL36 E
Livrée avec : sacoche de transport LHS 2-M 225-BAG, fixation velcro KV-215 (pack de 5), clip de tuyau SC-LHS 2 225, plateau de ponçage Ø 220 mm avec pad d'interface, pad d'interface avec 8 vis plastique, câble secteur plug it (4 m)



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Longueur	Garantie
FS2305	3,90 kg	400w	5 000 - 8 500	225 mm	1,40 m	1 an

Les nouveautés et les incontournables



FESTOOL

Avec ou sans fil, Festool vous apporte des solutions innovantes et performantes pour votre travail quotidien.

- › Purificateur d'air SYS AIR,
- › Projecteur de chantier KBS C 18V,
- › Perceuses-visseuses ultra-compactes CX5 / TXS 18V,
- › Scie circulaire plongeante TSC 55 KS 18V,
- › Ponceuse autoportée PLANEX LHS 2 225,
- › Ponceuses ETSC 2 150 18V et DTSC 200 18V,
- › Station d'énergie mobile SYS-PowerStation, ...



Plus d'info ?
Scannez le QR code
www.festool.fr

Inspiré par les artisans depuis 100 ans

Festool
SERVICE

Festool vous propose de nombreux services gratuits

- › 3 ans de garantie totale, batteries et chargeurs inclus
- › Remplacement en cas de vol au cours de 3 ans de Garantie
- › Accès à des informations exclusives, gestion de votre parc machines...

Pour en bénéficier, créez simplement votre espace MyFestool !

Accessoires pour ponceuses à bras

ABRASIF GRANAT 225 MM **FESTOOL**

Pour ponceuses à bras famille Planex.

Points forts

- Qualité professionnelle
- Idéal pour enduits, apprêts, laques, peintures à faible teneur en COV et supports durs
Paquet de 25 abrasifs

Références	Grain
FS1428	40
FS1429	60
FS1430	80
FS1431	100
FS1432	120
FS1433	150
FS1434	180
FS1435	220
FS1436	240
FS1437	320



INFO PRO

L'ABRASIF GRANAT

Idéal pour enduits, apprêts, laques, peintures à faible teneur en COV et supports durs.

PAD D'INTERFACE **FESTOOL**

Pour ponceuses à bras Planex M et Planex Easy

Points forts

- Qualité professionnelle
- Élément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif



Références	Dimensions
FS0945	215 mm
FS4095	220 mm

SAC FILTRE **FESTOOL**

Pour aspirateurs Festool

Points forts

- Efficacité professionnelle
- Paquet de 5 sacs



Références
FS0868



Ponceuses de paumes filaires

FESTOOL



PONCEUSE EXCENTRIQUE ETS EC 150/5 EQ PLUS

PONCEUSE DELTA DTS 400 REQ PLUS

PONCEUSE VIBRANTE RTS 400 EQ PLUS

PONCEUSE ROTO-EXCENTRIQUE ROTEX 90DX FEQ PLUS

PONCEUSE ROTO-EXCENTRIQUE ROTEX 150 FEQ PLUS

Plus produits	<ul style="list-style-type: none"> - Longue durée de vie grâce à la technologie de moteur EC et au frein de plateau en carbure - Protection maximale lors du travail grâce à la détection des vibrations et de l'aspiration - Conception compacte et poids de seulement 1,2 kg pour une excellente ergonomie 	<ul style="list-style-type: none"> - Ponçage des arêtes et des champs - Idéale surfaces verticales ou travail en hauteur - Manipulation d'une seule main pour endroits exigus, bords et coins 	<ul style="list-style-type: none"> - Idéale surfaces verticales ou travail en hauteur - Manipulation d'une seule main pour endroits exigus, bords et coins 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 machines en 1 : dégrossissage, ponçage, triangulaire et polissage - Idéale surfaces verticales ou travail en hauteur 	<ul style="list-style-type: none"> - Forte capacité d'enlèvement : Ponceuse de paume qui permet d'enlever une quantité importante de matière grâce au mouvement roto-excentrique - Finition de qualité - Capot protecteur : travail au ras des bords
Type alimentation	Filaire				
Puissance	400 W	250 W	250 W	400 W	720 W
Vitesse de Rotation	6000 - 10000 tr/mn	6000 - 12000 tr/mn	12000 - 24000 tr/mn	260 - 520 tr/mn (roto-excentrique) 3500 - 7000 tr/mn (excentrique)	3300 - 6800 tr/mn (excentrique)
Course de Ponçage	5 mm	2 mm	2 mm	3 mm	5 mm
Plateau	150 mm	100 x 150 mm	80 x 130 mm	90 mm	150 mm
Raccord d'aspiration	27 mm				
Poids	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,4 kg	2,3 kg
Livré avec	Plateau de ponçage Ø 150 mm FUSION - TEC (mou HT) et clé de service	Patin de ponçage StickFix 100x150 mm, capot protecteur et sac récupérateur de poussière Longlife	Patin de ponçage StickFix 80x130 mm, capot protecteur et sac récupérateur de poussière Longlife	Plateau de ponçage FastFix Ø 90 mm (mou HT), patin de ponçage StickFix V93 et capot protecteur	Plateau de ponçage Fastfix Ø 150 mm et capot protecteur
Garantie	1 an				
Références	FS2215	FS4889	FS1805	FS4006	FS2299

Ponceuses de paumes hybrides

FESTOOL



PONCEUSE EXCENTRIQUE
ETSC 125 3,0 I-PLUS



PONCEUSE VIBRANTE
RTSC 400 3,0 I-PLUS



PONCEUSE
DELTA DTSC 400 LI 3,1-PLUS

Plus produits	<ul style="list-style-type: none"> - Unique : hybride, la batterie peut être remplacée par un adaptateur secteur plug-it combiné à un câble plug-it, pour une utilisation filaire (kit disponible comme accessoire) - Mobilité maximale : sans câble ni tuyau, avec une ergonomie parfaite, une petite taille et un poids de seulement 1,4 kg - Puissance et endurance : pour une puissance égale à celle d'un outil filaire, la batterie Ergo 18 V en combinaison avec le moteur EC-TEC sans charbons 		
Type alimentation	Batterie 18 V - 3,1 Ah		
Vitesse de rotation	6000 - 10000 tr/mn		
Course de ponçage	2 mm		
Plateau	125 mm	80 x 130 mm	100 x 150 mm
Raccord d'aspiration	27 mm		
Poids	1,4 kg		
Livrée avec	SYSTAINER SYS3 M 187 avec plateau de ponçage StickFix Ø 125 mm (mou-HT), capot protecteur, sac récupérateur de poussière Longlife, 2 batteries BP 18 Li 3.1 ERGO, chargeur rapide TCL 6	SYSTAINER SYS3 M 187 avec patin de ponçage StickFix 80 x 130 mm, capot protecteur, sac récupérateur de poussière Longlife, 2 batteries BP 18 Li 3,1 Ergo, chargeur rapide TCL 6	SYSTAINER SYS3 M 187
Garantie	1 an		
Référence	FS4893	FS4895	FS4890



Autres ponceuses de paume

PONCEUSE EXCENTRIQUE ORE 2-125 EC SET

FLEX
Plus la performance

Compacte et légère, convient parfaitement à tous les travaux de finition.

Points forts

- Travail sans poussières grâce à sa cartouche filtrante
- Faibles vibrations pour préserver les articulations
- Moteur BRUSHLESS

Particulièrement ergonomique et à faibles vibrations. La coquille de poignée avec insert Softgrip assure une prise sûre et un bon guidage. Moteur BRUSHLESS à rendement amélioré et longévité accrue.

Livrée avec : Coffret L-BOXX®



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Garantie
FL2119	1,2 KG	260 W	8000 - 12000	125 mm	1 an

PONCEUSE ODE 2-100 EC SET

FLEX
Plus la performance

Ponceuse delta compacte avec réglage de la vitesse de rotation. Légère et compacte pour un travail de finition optimal pour les angles et petites surfaces.

Points forts

- Moteur BRUSHLESS
- Faibles vibrations
- Travaux sans poussières

Ponceuse delta à une main légère, compacte, particulièrement ergonomique et à faibles vibrations. Moteur BRUSHLESS à rendement amélioré et longévité accrue. Fournie avec sa Cartouche filtre PES pour travailler sans poussières pour les petites surfaces.

Livrée avec : Coffret L-BOXX®



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Garantie
FL2118	1,2 KG	260 W	8000 - 12000	100 x 150 mm	1 an

PONCEUSE EXCENTRIQUE ORE 5 150 EC SET

FLEX
Plus la performance

Première ponceuse excentrique à moteur BRUSHLESS avec extraction intégrée pour un travail sans poussières

Points forts

- Poignée ergonomique softgrip pour plus de confort et de précision
- Travail sans poussières
- Vitesse réglable en fonction du matériau

Equilibrage spécial pour travailler sans vibration. Frein de plateau. Aucune rayure de ponçage grâce à l'arrêt instantané. Moteur BRUSHLESS à rendement amélioré et longévité accrue.

Fournie avec sa Cartouche filtre PES pour travailler sans poussières pour les petites surfaces.

Livrée avec : Coffret L-BOXX®.



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Garantie
FL2069	1.4 kg	400 W	4000 - 10000	150 mm	1 an

PACK PONCEUSE ORBITALE DEROS II PRO

MIRKA

Points forts

- Légère, maniable et silencieuse
- Application myMirka® sur Apple Store® ou Google Play® pour suivre en temps réel votre exposition aux vibrations
- Capteur de vibrations intégré et Bluetooth

Design ergonomique

Utilisation à 1 ou 2 mains

Démarrage progressif du plateau

Frein plateau et frein moteur

Mouvement Orbital de 5 mm

Livré avec : Coffret avec 1 protecteur de plateau

dans les 2 dimensions - 1 tuyau de 4 m -

100 disques Abranet ø 150 mm



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Garantie
MI5802	1 kg	350 W	4 000-10 000	125 ou 150 mm	2 ans

PONCEUSE ORBITALE DEROS II 750 MIRKA

Ponceuse Diamètre 175 mm

Points forts

- Polyvalente, idéale pour la plupart des travaux de ponçage
- Ponçage à 1 ou 2 mains
- Design ergonomique
- Démarrage progressif du plateau

Excentricité : 5 mm

Connectivité Bluetooth



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Garantie
MI5772	1,1 kg	400 W	6 000-9 000	175 mm	2 ans

PONCEUSE ORBITALE DEROS II MIRKA

Ponceuse Diamètres 125/150 mm. Ponceuse seule avec les 2 plateaux, dans son coffret de rangement

Points forts

- Polyvalente, idéale pour la plupart des travaux de ponçage
- Ponçage à 1 ou 2 mains
- Design ergonomique
- Démarrage progressif du plateau

Excentricité : 5 mm

Niveau sonore, LpA db(A) 71

Niveau de vibration (m/s²) 3.4

Connectivité Bluetooth

Livrée avec : 2 plateaux ø 125 et 150 mm



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Garantie
MI5765	1 kg	400 W	4 000 - 10 000	125 ou 150 mm	2 ans

PONCEUSE DEOS II DELTA 663CV MIRKA

Points forts

- Précise et efficace
- Légère
- Ergonomique

Connectivité Bluetooth®, services digitaux myMirka®



Références	Poids	Puissance	Vitesse (tr/min)	Taille du plateau	Garantie
MI5773	0,97 kg	250 W	5 000 - 10 000	100 x 150 mm	2 ans

Accessoires pour ponceuses de paume

PLATEAU DE PONÇAGE ST-STF FESTOOL

Points forts

- Utilisation polyvalente

Références	Dimensions
FS1946	Ø 150 mm



KIT DE NETTOYAGE STANDARD RS-ST FESTOOL

Pour tous les aspirateurs CT

Points forts

- Plusieurs embouts différents
 - Pour toutes opérations dans des zones étroites, sur des surfaces et au sol
- Comprend : tube coudé Ø 36 HR-K AS, buse pour sols D 36 BD 300, buse étroite Ø 36 FD-300, rallonge Ø 36 VR-K AS, pinceau brosse, Systainer SYS3 M 137.



Références
FS4137

PROTECTEUR DE PLATEAU MIRKA

Pour ponceuse Deros

Points forts

- Qualité professionnelle
- Pour protéger les supports de plateaux contre l'usure et les déchirures survenant lors des ponçages agressifs et répétés



Références	Dimensions
MI3047	Ø 150 mm

PLATEAU ROND MIRKA

Pour ponceuse Deros

Points forts

- Qualité professionnelle



Références	Dimensions
MI3290	Ø 125 mm
MI3291	Ø 150 mm

CORDON ÉLECTRIQUE MIRKA

Compatible avec les ponceuses DEROS, DEOS et LEROS

Points forts

- Qualité professionnelle



Références
MI3462

CÂBLE PLUG IT H05 FESTOOL

Câble caoutchouc

Points forts

- Changement d'outil en un clin d'œil.
- Connexion femelle




Références	Dimensions
FS2142	4,00 m

ABRASIFS RUBIN D150

FESTOOL

Idéal pour le ponçage des laques modernes.

Abrasif hautes performances pour le bois
Opérations de ponçage avant application de laque et d'huile
Peintres et laqueurs
Paquet de 10



Références	Grain
FS1999	60
FS2000	80
FS2001	100
FS2002	120
FS2003	150
FS2004	180

ABRASIF GRANAT 90 MM

FESTOOL

Pour ponceuse Rotex 90.

Idéal pour enduits, apprêts, laques, peintures à faible teneur en COV et supports durs




Références	Grain
FS0980	40
FS0981	60
FS0982	80
FS0983	100
FS0984	120

ABRASIF GRANAT 150 MM FESTOOL

Abrasif universel
Spécialement pour les laques à base de COV et les supports durs

Particulièrement recommandé pour les peintures à faible teneur en COV

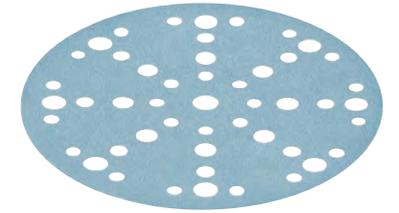

Références	Grain	Conditionnement
FS1974	40	Par 10
FS1975	60	Par 10
FS1976	80	Par 10
FS1977	120	Par 10
FS1978	180	Par 10

Références	Grain	Conditionnement
FS1980	40	Par 50
FS1982	80	Par 50
FS1983	100	Par 100
FS1984	120	Par 100
FS1985	150	Par 100
FS1986	180	Par 100

ABRASIF GRANAT 100 X 150 MM FESTOOL

pour DTS 400, DTSC 400

Idéal pour enduits, apprêts, laques, peintures à faible teneur en COV et supports durs.
Paquet de 10



Références	Grain
FS4720	40
FS4726	80
FS4707	180

ABRASIF GRANAT 80 X 133 MM FESTOOL

Pour ponceuse RTS 400.

Idéal pour enduits, apprêts, laques, peintures à faible teneur en COV et supports durs
Paquet de 10



Références	Grain
FS1420	40
FS1421	80
FS1422	120
FS1423	180

ABRASIF GRANAT FORMAT V93 FESTOOL

Pour ponceuse Rotex 90 avec patin de ponçage StickFix V93.

Idéal pour enduits, apprêts, laques, peintures à faible teneur en COV et supports durs
Paquet de 50




Références	Grain
FS1007	40
FS1008	60
FS1009	80

ABRASIF GRANAT D125 9T GR/10 FESTOOL

Idéal pour le ponçage des laques modernes.

Particulièrement recommandé pour les peintures à faible teneur en COV.
Traitement de supports durs.
Traitement de matières plastiques, de matériaux minéraux, de verre acrylique, d'enduits et d'apprêts
Parquet de 10

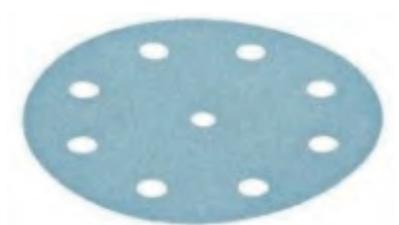

Références	Grain
FS1391	40
FS1186	60
FS1187	80
FS1188	120
FS1189	180



ESPACE PERSONNALISÉ
Retrouvez toutes vos informations et tarifs personnalisés en ligne



HOTLINE
Une question ? Contactez-nous au 01 49 06 24 72



CLIC & COLLECT
Commandez vos produits en ligne et récupérez-les sous 3H en magasins



PAIEMENT 100% SÉCURISÉ
Payez vos achats en ligne en toute sécurité

ABRASIF ABRANET DIAM 125 MM

Pour ponceuse Deros

Points forts

- Encrassement minime
- Travail régulier
- Durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure à celle d'un abrasif traditionnel

Compatible toutes marques
Paquet de 50



Références	Grain
MI3024	80
MI3207	100
MI3025	120
MI3208	150
MI3026	180
MI3328	240

ABRASIF ABRANET DIAM 150 MM

Pour ponceuse Deros

Points forts

- Encrassement minime
- Travail régulier
- Durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure à celle d'un abrasif traditionnel

Compatible toutes marques
Paquet de 50



Références	Grain
MI3027	80
MI3073	100
MI3028	120
MI3199	150
MI3029	180
MI3268	240


ABRANET 225 MM

Abrasif pour ponceuse

Points forts

- Environnement de travail plus sain
- Finition de surface parfaite

Compatibles toutes machines et tous outils
Paquet de 25

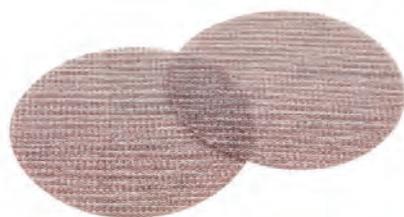

Références	Grain
MI3261	80
MI3262	100
MI3263	120
MI3264	150
MI3265	180
MI3266	240

ABRASIF GARNITURE LR590 80X133



Anti-encrassant, ultra résistant et doté d'une capacité d'abrasion durable.
Surface d'application : bois, carrosserie, peinture, plâtre/enduit, PVC

Paquet de 10



Références	Grain
PR6009	80
PR6010	120

ABRASIF DELTA LR590 6T 95X95



Anti-encrassant, ultra résistant et doté d'une capacité d'abrasion durable.

Pour les matériaux tendre type bois, apprêt, peinture, vernis.

Compatibles machines toutes marques
Paquet de 10



Références	Grain
PR6214	60
PR6215	80
PR6216	120

ABRASIF DELTA 7T 100X150



Surfaces application : bois, carrosserie, peinture, plâtre/enduit, PVC

Compatible machines toutes marques
Paquet de 10



Références	Grain
PR6000	60
PR6001	80
PR6002	120

ABRASIF DISQUE LR590 17T 125 MM



Excellent pour le ponçage de tout produit tendre, potentiellement très encrassant.

Compatibles machines toute marque.
Paquet de 10



Références	Grain
PR6253	60
PR6254	80
PR6255	100
PR6256	120
PR6257	180
PR6258	240

ABRASIF DISQUE LR590 15T 150 MM



Anti encrassant, de grande longévité.

Excellent pour le ponçage de produits tendres, potentiellement très encrassant.
Compatible machines toute marque.
Paquet de 10



Références	Grain
PR6297	60
PR6298	80
PR6299	100
PR6300	120
PR6301	180
PR6302	240



Aspirateurs pour ponceuses

**ASPIRATEUR 1125 CLASSE L
ASPIRATEUR PROFESSIONNEL**



Nouveau

L'aspirateur 1125 L est un aspirateur de classe L compact et performant, doté d'un moteur de 1200 W

Il est équipé du système de nettoyage du filtre Push & Clean et d'une fonction Auto-Start. Le 1125 L est antistatique et convient aux applications sèches et humides (retirer le sac à poussière avant l'utilisation humide et nettoyer le filtre avant et après l'utilisation humide). Conçu pour être utilisé avec les outils électriques Mirka®. Il est recommandé d'utiliser le tuyau antistatique Mirka (non inclus).



Références	Poids	Puissance	Débit	Cuve/ Réservoir	Garantie
MI5740	8 kg	1200 W	3700 L/min	25 L	2 ans

**EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE
MIRKA 1230 L AFC 230V**



Extracteur de poussière puissant Classe L. Pour Mirka Leros et Leros-S.

Points forts

- Grande performance grâce à son excellent ratio débit d'air/ dépression
- Faible niveau sonore
- Nettoyage automatique du filtre

Facile à utiliser, extrêmement manœuvrable et avec des fonctions intelligentes. Ses grandes roues améliorent la manœuvrabilité sur des surfaces irrégulières et sur les grilles métalliques. Ouverture distincte à l'arrière pour faciliter le changement du filtre sans à avoir à retirer la partie supérieure. Pratique, la surface plate de l'extracteur permet d'accueillir un coffret de rangement. Système de fixation disponible en option. Livré : Sans tuyau d'aspiration



Références	Poids	Puissance	Débit	Cuve/ Réservoir	Garantie
MI3407	14,5 kg	1200 W	4500 L/min	30 L	2 ans

**ASPIRATEUR SANS FIL CTLC
SYS I-BASIC CLEANTEC**



Pour les petites interventions de ponçage, sciage et perçage de courte durée.

Points forts

- Autonomie : aspirateur sur batterie
- Puissant et sans fil
- Mobilité maximale : poids réduit, se porte en bandoulière



Surface filtrante : 5357,00 cm²
Durée de fonctionnement : 25 min
Catégorie poussière : L
Pour les poussières avec des valeurs limites : 1 mg/m³
Livré avec : buse ameublement, commande à distance, filtre et sac filtre, sangle, tuyau d'aspiration

Références	Poids	Puissance	Débit	Cuve/ Réservoir	Garantie
FS4104	8,80 kg	36 V	2400 L/min	4,5 L	1 an

**ASPIRATEUR SANS FIL CTLC
MIDI I-PLUS CLEANTEC**



Convient à l'aspiration de liquides et de matières solides.

Points forts

- Sans poussières et sur batteries
- Autonomie
- Mobilité maximale



Surface filtrante : 3369,00 cm²
Durée de fonctionnement : Jusqu'à 45 min
Catégorie de poussières : L
Livré avec : Commande à distance, filtre et sac filtre, tuyau d'aspiration

Références	Poids	Puissance	Débit	Cuve/ Réservoir	Garantie
FS4108	10,20 kg	36 V	3100 L/min	15 L	1 an

**ASPIRATEUR CLEANTEC
CTL 36 EI AC-LHS**



Symbiose parfaite : l'aspirateur pour toutes les ponceuses à bras PLANEX

Points forts

- AUTOCLEAN : décolmatage automatique du filtre principal plus efficace, pour une puissance d'aspiration élevée et constante
- Prise de courant à démarrage automatique : pour les outils électroportatifs filaires
- Puissance d'aspiration : réglable sur 5 niveaux en fonction de l'opération prévue
- Performant : puissance d'aspiration élevée et constante grâce à une turbine hautes performances compacte



Dimensions : 630 x 365 x 596 mm
Aspirateur : Série de normes EN 60335-2-69
Livré avec : filtre principal haute performance, obturateur ComfortClean, sac d'élimination des déchets, sac filtre SELF-CLEAN, tuyau d'aspiration anti-écrasement D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225

Références	Poids	Puissance	Débit	Cuve/ Réservoir	Garantie
FS5581	14,8 kg	350 - 200 W	3900 L/min	34/36 L	1 an

**ASPIRATEUR CLEANTEC
CTL 26 EI**



Points forts

- Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique



Tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT
Livré avec : tuyau d'aspiration (D 27/32x3,5m-AS/CTR), filtre principal (HF-CT 26/36/48) et sac filtre SelfClean

Références	Poids	Puissance	Débit	Cuve/ Réservoir	Garantie
FS5493	13,9 kg	350 - 1200 W	3900 L/min	24/26 L	1 an

ASPIRATEUR CTL MIDI I AC



Aspirateur CLEANTEC

Points forts

- AUTOCLEAN : décolmatage automatique du filtre principal plus efficace, pour une puissance d'aspiration élevée et constante
- Mobile : optimal pour les déplacements grâce à des dimensions compactes, un poids réduit et un châssis robuste
- Pratique : commande tactile pour une utilisation intuitive de l'aspirateur
- Intelligent : grâce à la technologie Bluetooth® intégrée, l'aspirateur démarre automatiquement via des batteries Bluetooth® ou une commande à distance



Références	Poids	Puissance	Débit	Cuve/ Réservoir	Garantie
FS5574	11,80 kg	350 - 1200 W	3700 L/min	12,5/15 L	1 an

**ASPIRATEUR CLEANTEC
CTL 36 EI AC-PLANEX**



Aspirateur spécial pour toutes les ponceuses à bras PLANEX

Points forts

- Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec réglage en continu des intervalles de nettoyage pour une puissance d'aspiration élevée et constante
- Fonction antistatique



Surface filtrante : 6318 cm²
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc : 7,50 m
Puissance admissible à la prise : 2400 W
Dimensions (L x l x h) : 630 x 365 x 596 mm
Livré avec : filtre principal haute performance, sac filtre SELF-CLEAN, sac d'élimination des déchets, tuyau d'aspiration résistant au pliage D36x3,5-AS/LHS 225, obturateur ComfortClean, rangement pour le tuyau, support pour PLANEX et enroulement du câble

Références	Poids	Puissance	Débit	Cuve/ Réservoir	Garantie
FS5516	14,80 kg	350 - 1200 W	3900 L/min	34/36 L	1 an

SCIE SAUTEUSE CARVEX PSC 420 HPC 4,0 EBI-PLUS

FESTOOL

Points forts

- Sans fil
- Manipulation aisée grâce au revêtement Softgrip et à la forme ergonomique
- Précise : triple guidage de la lame de scie
- Pratique : changement rapide et sans outil des tables

Tension de la batterie : 18 V
Ajustage du mouvement basculant par paliers 4
Profondeur de coupe dans le bois/métal/acier tendre : 120/20/10 mm
Livrée avec : Batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, chargeur rapide TCL 6, pare-éclats, set de lames de scie sauteuse



Références	Poids	Vitesse (tr/min)	Garantie
FS2238	1,7 kg	1500 - 3 800	1 an

SCIE SAUTEUSE JS 18.0-EC **FLEX**

Scie sauteuse sur batterie 18,0 V

Points forts

- Nouvelle génération Brushless à haut rendement
- Réglage progressif de la vitesse de coupe
- Double guide lame à rouleaux pour des coupes précises

Voltage : 18 V
Capacité : 2,5/5,0/8,0 Ah
Course 26 mm
Niveau de mouvement pendulaire
4 niveaux de vitesse 1-5 + A
Zone d'agitation 0-45°
Capacité maxi dans le bois 120 mm
Epaisseur Max du matériau dans la tôle d'acier 8 mm
Dimensions : 275x82x197 mm
Livrée avec : coffret de transport LBOXX® 136



Références	Poids	Vitesse (tr/min)	Garantie
FL2075	2,1 kg	3 500	1 an

SCIE SANS FIL ISC 240 HPC 4,0 EBI-PLUS **FESTOOL**

Scie pour matériaux isolants

Points forts

- Mobile et ergonomique
- Rapidité et endurance
- Robuste

Outil de coupe parfaitement adapté pour des coupes précises et rapides dans les matériaux isolants PUR et en fibres minérales ou naturelles souples.

Mobile, rapide et peu fatiguant, sans fil : avec une puissante batterie Li-Ion 18 V et un moteur EC-TEC sans charbon.

Totale mobilité pour la découpe de matériaux isolants. Très grande polyvalence : coupes libres ou guidées avec un adaptateur pour rail de guidage. Butée angulaire.

Livrée avec : 2 batteries haute puissance, un chargeur rapide, un outil de coupe, une table adaptatrice et un adaptateur pour rail de guidage



Références	Poids	Vitesse (tr/min)	Garantie
FS4063	1,4 kg	3 000	1 an

SCIE PLONGEANTE TS 55 REBQ+ FS **FESTOOL**

Scie

Points forts

- Précise : l'arête de coupe reste constamment identique de 90° à 47°
- Polyvalente : Réglage angulaire avec fonction de contre-dépouille de -1° à 47°
- Système de sciage très haut de gamme grâce à de nombreux accessoires

Puissance : 1 200 W
Diamètre de lame : 160 mm
Plage angulaire : -1 - 47°
Profondeur de coupe : 0-55 mm
Profondeur de coupe à 45° : 43 mm
Raccord d'aspiration : 27/36 mm
Livrée avec : Lame de scie circulaire denture fine HW W48, rail de guidage FS 1400/2, pare-éclats, lucarne de visée et clé de service



Références	Poids	Vitesse (tr/min)	Garantie
FS4091	4,5 kg	2 000 - 5 800	1 an

Accessoires de scies

LAME DE SCIE CIRCULAIRE WOOD UNIVERSAL **FESTOOL**

Lame polyvalente pour l'ensemble des matériaux en bois. En acier de grande qualité, avec dents en carbure à grains ultrafins.

Points forts

- Cadence de sciage rapide
- Diamètre 160 mm
- Largeur de coupe 2,20 mm
- Ø alésage 20 mm
- Nombre de dents : 28
- Angle de lame 15,00°
- Forme des dents W



Références	Dimensions
FS4100	160 x 2,2 x 20 mm

LAME DE SCIE CIRCULAIRE HW ALUMINIUM/PLASTICS **FESTOOL**

Lame de scie circulaire à denture plate. Idéale pour la coupe de l'aluminium et du plastique

Points forts

- Angle de coupe optimal
- Diamètre 160 mm
- Largeur de coupe 2,20 mm
- Ø alésage 20 mm
- Nombre de dents : 52
- Angle de lame -5,00°
- Forme des dents TF
- Épaisseur de lame de base 1,80 mm



Références	Dimensions
FS1224	160 x 2,2 x 20 mm

LAME DE SCIE CIRCULAIRE DENTURE FINE **FESTOOL**

Pour scie plongeante TS 55

Points forts

- Propre et sans éclats dans bois massif et pour panneaux revêtus ou contreplaqués

Pour coupes transversales.
Diamètre : 160 mm
Largeur de coupe : 2,20 mm
Nombre de dents : 48



Références	Dimensions
FS1385	160 x 2,2 x 20 mm

LAME DE SCIE UNIVERSELLE USB 78/42/BI/OSC/5 **FESTOOL**

Pour scie plongeante TS 55

Points forts

- Durable et robuste

Longueur 78 mm
Largeur 32 mm



Références	Dimensions
FS3234	78 x 32 mm
FS4101	78 x 42 mm

LAME DE SCIE SEGMENTÉE SSB 32/OSC **FESTOOL**

Lame de scie segmentée pour l'enlèvement de fenêtre

Points forts

- Polyvalence

Lames de scie pour applications dans le bois, applications universelles et peu communes. Angle d'oscillation de 2°/2° (gauche/droit) pour un travail rapide et précis.

Références	Dimensions
FS4094	14,5 x 11 cm



MEULEUSE

MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL AGC 18-125 5,0 EBI-PLUS **FESTOOL**

La solution robuste pour le tronçonnage et le meulage de matériaux très durs (métal, matériaux en pierre et béton)

Points forts

- Pour arriver plus vite au meilleur résultat
- Tension de la batterie : 18 V
Régime à vide : 4 500 - 8 500 min⁻¹
Ø de disque : 125 mm
Filetage de la broche/bride M14
Capacité batterie Li-ion : 5,20 Ah
Poids avec batterie Li-Ion : 1,60 kg
Livrée avec : 2 batteries, un chargeur rapide et un capot de protection



Références	Garantie
FS4858	1 an

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL TXS 12 2,5-SET **FESTOOL**

Pour les opérations quotidiennes les plus variées

Points forts

- Compacte, maniable et légère
- Ergonomie
- Forme courte

Tension : 10,8 V
Rotation : 0 - 470/0 - 1600 min⁻¹
Capacité batterie : 2,50 Ah
Longueur : 13,3 cm
Hauteur : 22,2 cm
Livrée avec : Accessoires divers



Références	Poids	Puissance (tr/min)	Garantie
FS5257	0,70 kg	1 600	1 an

VISSEUSE À PERCUSSION PD 2G 18.0 EC / 5.0 SET **FLEX**

Visseuse à percussion sur batterie
Li Ion 18 Volts 5,0 Ah

Points forts

- Equipé de la Technologie EC : travail avec plus de puissance
- Chargeur rapide universel
- Technologie KEEP CONTROL qui garantit une protection contre la surchauffe des batteries

Vitesse de rotation 0- 600 tr - 0-2300 tr / min
Mandrin amovible métallique à serrage rapide avec verrouillage automatique
Capacité du mandrin 1.5 mm / 13 mm
Affichage LED de la charge sur la batterie
Poignée ergonomique soft grip
Lampe led intégrée pour un éclairage continu
Couple Maxi 56 / 90 Nm
Livrée avec : en coffret L-BOXX avec 2 batteries 18 Volts 5,0 Ah et son chargeur rapide universel 12/18 V



Références	Poids	Puissance (tr/min)	Garantie
FL3247	1,6 kg	2 300	1 an

VISSEUSE SANS FIL POUR PLAQUISTE DURADRIVE DWC 18-4500 HPC 4,0 I-PLUS **FESTOOL** **Nouveau**

La spécialiste sans fil de la pose de plaques de plâtre !

Points forts

- Profondeur précise et longévité grâce à l'arrêt électronique inusable
- Vitesse élevée pour des vissages en série très rapides
- Possibilité de passage rapide au chargeur de vis, sans outil

Tension de la batterie : 18V
Régime à vide : 0-4500 min⁻¹
Couple max; bois/acier : 5/14 Nm
Longueur des vis max; utilisables (chargeur de vis) : 55 mm
Porte outil : 1/4
Livrée avec : Chargeur à vis, butée de profondeur, crochet pour échafaudage, porte-embout, X2 embout long PH2, embout PH2, clip pour ceinture, systainer SYS3 M 187



Références	Poids	Puissance (tr/min)	Garantie
FS4005	1,2 kg	4 500	1 an

Accessoire pour perceuse-visseuse

TURBINE LIQUIDE POUR PERCEUSE

Tige hexagonale Ø 8 mm ou 10 mm pour matériaux liquides



Points forts

- Résistant
- Pour matériaux liquides tels que dispersions, peintures murales, effet de mélange de bas en haut

Références	Dimensions
MA0331	400 x 80 mm, capacité 5 à 10 kg
MA0914	590 x 100 mm, capacité 10 à 25 kg

PERFORATEUR FILAIRE CHE 2-28 SDS-PLUS **FLEX**

Marteau universel 2,5 kg, SDS Plus. Marteau perforateur et piqueur léger 800 W en forme de pistolet, avec fonction de rotation à gauche et à droite.

Points forts

- Arrêt de pivotement pour buriner
- Puissance absorbée 800 W
Emmanchement SDS Plus
Ø perçage maximum dans le béton : 28 mm
Ø de perçage maximum de l'acier : 13 mm
Ø de perçage maximum du bois : 30 mm
Longueur de câble 4 m
Livré avec : L-BOXX®



Références	Poids	Vitesse	Garantie
FL2116	2,65 kg	0-1 300/min	1 an

PERFORATEUR SANS FIL BHC 18 HPC 4,0 I-PLUS **FESTOOL**

Points forts

- Amortissement des vibrations pour un travail sans fatigue
- Excellent rapport poids/performance
- Excellent confort de travail en toutes situations.
- Batterie 18 V Bluetooth

Puissance : 18 V compact 4,0 Li-HighPower
Régime à vide : 0 - 1100 min⁻¹
Fréquence de frappe : 4895 min⁻¹.
Béton : 18 mm / couronnes de perçage 68 mm
Temps de charge Li Ion : 90 min
Livré avec : 2 batteries BP 18 4,0 Li HPC, chargeur rapide TCL 6, poignée supplémentaire, butée de profondeur.



Références	Garantie
FS4878	1 an

PERFORATEUR BURINEUR CHE 5-40 SDS MAX **FLEX**

Marteau universel de 5 Kg, SDS Max

Points forts

- Multi fonctions : perforer, buriner et ajuster le burin
- Vitesse de rotation à vide 0-350 / min
Ø perçage maximum dans le béton 40 mm
Ø de perçage max. dans la maçonnerie 90 mm
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm
Ø de perçage maximum du bois 32 mm
Puissance absorbée 1150 Watt
Emmanchement SDS-max
Longueur de câble 4,0 m
Livré avec : 1 coffret de transport



Références	Poids	Vitesse	Garantie
FL2117	6,4 kg	1 300-2 900/min	1 an

STATION D'ÉNERGIE MOBILE POWERSTATION **FESTOOL**

Alimentation mobile en courant pour faire fonctionner des machines filaires et recharger des batteries en tension

Points forts

- Autonomie vis à vis des sources classiques d'énergie

Performante : dotée de 3 680 watts en permanence et ponctuellement jusqu'à 18 000 watts, elle délivre une puissance idéale pour alimenter tous les outils filaires, y compris les aspirateurs, les scies et les perforateurs
 Endurante : 1 500 watts-heure d'énergie stockée pour toute une journée de travail et correspond à la quantité d'énergie de plus de 20 packs d'accumulateurs
 Puissance maximale (<0,5 sec) 11000 W
 Puissance maximale (<6,0 sec) 7200 W
 Teneur énergétique nominale 1555 Wh
 Technologie de batterie Li-Ion
 Durée de recharge : 3 h
 Livrée avec : adaptateur de protection de disjoncteur et câble de charge 2 m



Références	Poids	Dimension	Tension de sortie	Puissance continue	Garantie
FS4007	16,5 kg	396 x 296 x 187 mm	230 V - / 50 Hz	3680 W	1 an



HAUT-PARLEURS BLUETOOTH SYS3 BT20 M 137 TOPROCK **FESTOOL**

Points forts

- L'enceinte connectée Bluetooth® au format Systainer : en bas l'outil, en haut la musique
- Son excellent grâce aux quatre haut-parleurs Neodym et à deux systèmes bass-reflex
- Bluetooth® 5 avec TWS (true wireless stereo). Commande intuitive et touches éclairées.



Références	Garantie
FS2283	1 an

OUTIL OSCILLANT VECTURO OSC 18 HPC 4,0 EI-PLUS **FESTOOL**

Outils multifonctions

Points forts

- Gain de temps
 - Polyvalence
 - Anti-vibration
- Tension de la batterie: 18 V
 Vibration : 10 000 - 19 500 min⁻¹
 Angle d'oscillation: 2 x 2,0°
 Porte-outil StarlockMax
 Compatibilité : StarlockMax / StarlockPlus / Starlock
 Capacité batterie : 4,00 Ah
 Compatible avec les batteries de la série BP 18
 Poids avec batterie : 1,80 kg
 Bluetooth® True
 Type d'alimentation : Batterie
 Livré avec : Batterie BP 18 li 4,0 HPC, un chargeur rapide TCL 6, une lame de scie universelle 78/32/Bi/OSC



Références	Garantie
FS2207	1 an

DÉCOLLEUSE PAPIER PEINT SPEED PRO **ROMUS**

ROMUS nous inventons vos solutions

Vapeur puissante équitablement répartie sur le plateau pour une plus grande efficacité. Cuve résistante en aluminium anodisé.
 - Système d'arrêt automatique en cas de surchauffe.

Points forts

- Aucun additif chimique à ajouter
 - Temps de chauffe moins de 4 minutes
- Autonomie : jusqu'à 78 min
 Puissance : 2 750 W
 Tuyau vapeur : 5 m
 Marchepied maxi 150 kg, hauteur 30cm.
 Réservoir d'eau amovible facilement remplissable.
 Élément de chauffe amovible

Nouveau



Références	Garantie
RO5409	1 an

<p>ESPACE PERSONNALISÉ Retrouvez toutes vos informations et tarifs personnalisés en ligne</p>	<p>HOTLINE Une question ? Contactez-nous au 01 49 06 24 72</p>	<p>CLIC & COLLECT Commandez vos produits en ligne et récupérez-les sous 3H en magasins</p>	<p>PAIEMENT 100% SÉCURISÉ Payez vos achats en ligne en toute sécurité</p>
--	---	---	--

DÉCOLLEUSE DE SOLS BS-5 **ROMUS** nous inventons vos solutions

Pour déposer tous types de revêtements de sols souples type PVC, linoléum, moquettes, caoutchoucs...

Points forts

- Manche en T télescopique et réglable, anti-vibration
- Interrupteur à la poignée
- Roulettes de transport

Lame : 210 x 60 mm
Accessoires : Lame en U (RO0943) ou lame droite (RO0688)
Livrée avec : 2 lames, un cordon de 10 m et un casque anti-bruit



Références	Poids	Vitesse	Puissance	Garantie
RO0817	20 kg	6 500 tr/min	2 200 W	1 an

DÉCOLLEUSE DE SOLS BS-1 **ROMUS** nous inventons vos solutions

Pour le décollage de tous types de sols souples.

Points forts

- Idéale petites surfaces
- Déflecteur : pour protéger la main et faciliter l'enroulement du revêtement
- Poignée mousse : peu de vibrations
- Convient pour sols et murs

Longueur : 54 cm
Accessoires : Lame en U (RO0943) et lame droite (RO0688)
Livrée avec : 1 lame trapèze 20 cm, 1 clé de serrage, 1 casque anti-bruit et 1 malette PVC



Références	Poids	Vitesse	Puissance	Garantie
RO0687	4,8 kg	9 500 tr/min	1 010 W	1 an

DÉCOLLEUSE DURO-STRIPPER 2.0



Décolleuse légère idéale pour les petites surfaces

Points forts

- Confort d'utilisation (vibrations minimales) grâce aux roulements spéciaux
- Manche réglable en hauteur
- Utilisable comme outil à main ou au sol grâce à sa poignée amovible
- Fabrication allemande

Matériel fourni :
2 lames : 210 x 50 x 0,7 mm, 210 x 60 x 1,0 mm
1 protège-lame
un jeu d'outils
un casque antibruit et des gants de protection



Références	Poids	Vitesse	Puissance	Garantie
WO0010	16 kg	8 500 tr/min	2 000 W	1 an

DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ ÉLECTRONIQUE FHM 10 **oeo FENNEL**

Mesure le niveau d'humidité

Points forts

- Déconnexion automatique
- Double écran pour le bois et les matériaux de construction
- Pointes de mesure interchangeable

Domaines d'application : matériaux de construction (chapes béton, murs, plafonds), travail du bois
Plage de mesure bois : 6 - 44 %
Plage de mesure autres matériaux : 0,2 - 2 %
Alimentation : 3 piles CR2032
Dimensions : 130 x 40 x 25 mm
Poids : 102 g
Livré avec : piles



Références	Garantie
GF0005	2 ans

DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ ÉLECTRONIQUE PROTIMETER MINI **ROMUS** nous inventons vos solutions

Mesure le niveau d'humidité

Points forts

- Lecture simplifiée
- Très performant

Mesure dans le béton, plâtre et ragréage : échelle de couleurs
Mesure dans le bois : échelle de pourcentages
Dimensions : 180 x 49 x 28 mm
Poids : 150 g
Attention ne convient pas aux chapes anhydrites
Livré avec : 1 pile alcaline 9 V, 1 prolongateur avec tête à aiguilles pour les endroits difficiles d'accès, 1 plaque de calibrage et 2 pointes au carbure de rechange



Références	Garantie
RO0003	1 an

LASER MULTI PLANS GEO4-XR GREEN **oeo FENNEL**



Laser vert multilignes automatique

Points forts

- Idéal pour travailler sur le sol (plateforme, plots, ...)
- Visibilité exceptionnelle.
- Laser multilignes complet grâce à ses 4 croix lasers. IP54. Autonomie 9H.

Livré avec : 1 plateforme ajustable en hauteur de 25 à 85mm. 1 batterie Li-Ion, 1 chargeur, bloc piles de secours, support mural multi fonctions, 3 plots de contrôle de hauteur de sol, support de rail

Références
GF0062

TÉLÉMÈTRE GEOTAPE 2 EN 1 **oeo FENNEL**

Points forts

- Combine 1 télémètre avec un ruban de mesure

Ruban de mesure bi-matière de 5m. Clip de ceinture métallique. Bouton de rembobinage. Dragonne. Ruban en acier laqué finition mat. 3 rivets de fixation. Crochet aimanté. Batterie Li ion. Livré avec : câble de chargement.



Références
GF0060

TÉLÉMÈTRE LASER GEODIST 50 **oeo FENNEL**

Eclairage de l'écran automatique. Son confirmant la mesure.


Points forts

- Mise en veille automatique
- Stockage des 10 dernières mesures

Télémètre laser GeoDist 50® complet: calcul de distances, surfaces et volumes, mini/maxi, additionne et soustrait, hauteur par pythagore, ... Fonction devis permettant d'afficher en 3 click toutes les informations d'une pièce (surface murale, surface sol/plafond et périmètre). Portée 50m. Précision +/- 2mm. Stockage des 10 dernières mesures. IP54. Choix de l'unité mm/inch/ft. Livré en étui avec jeu de piles.



Références	Poids	Garantie
GF0058	120 g	2 ans

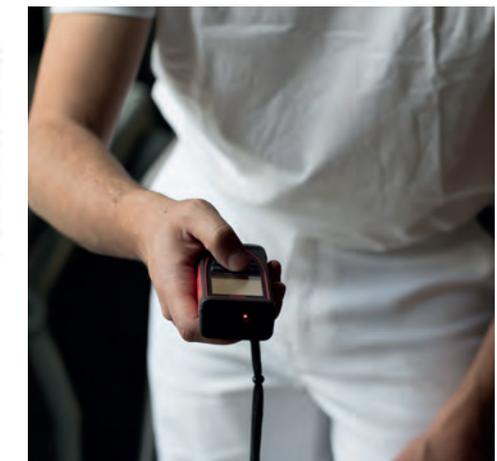

Peintures systèmes basse pression



PEINTURES SYSTÈMES BASSE PRESSION

	TURBINE BASSE PRESSION HVLP 9.0 STANDARD	TURBINE BASSE PRESSION HVLP 9.5 PRO CONTRACTOR
Plus Produit	Compacte, légère, facile à déplacer - Finition parfaite Smart Start : allumage/arrêt de la turbine sous l'impulsion du pistolet 360° pour peindre dans toutes les positions	
Nombre d'étages	4	5
Pression	0,6 bar	0,7 bar
Poids	14 kg	19 kg
Flexible	6 m	9 m
Livrée avec	Pistolet Edge Pro Standard, buses + aiguilles	+ 1,5 m de flexible souple, pistolet Edge Pro Contractor, buses + aiguilles
Garantie	1 an	1 an
Code Produit	GO1386	GO1390

Pistolets

PISTOLET ULTRA MAX HH DC

Pistolet airless sur batterie

Points forts

- Pratique pour les retouches, petites surfaces ou murs de couleur
 - Léger, maniable, facile et rapide à mettre en service
 - 360° pour peindre dans toutes les positions
- Pulvérise les peintures acryliques et solvantées
Livrée avec : 1 buse RAC X FF LP 410, 1 buse RAC X FF LP 514, 2 batteries compactes au lithium-ion 2 Ah 18 V Max DEWALT, 1 chargeur de batterie au lithium-ion 18 V Max DEWALT, 4 sacs FlexLiner 1 litre et 1 sac de rangement durable



Références	Garantie
GO1299	1 an

Pulvérisateurs sur batterie

PULVÉRISATEUR ULTRA QUICK SHOT **Nouveau**

Points forts

- Meilleure productivité
 - Le + léger du marché
 - Fixation à la ceinture pour réduire la fatigue
- Alimentation : batterie 18V
Taille de buse max : 0.016" / 0,41 mm
Compatible peintures acryliques, vernis, laques, solvants
Livrée avec : 2 batteries, 1 chargeur, 2 filtres, 1 ceinture et 1 sac de transport



Références	Poids	Garantie
GO1492	2,9 kg	1 an

PULVÉRISATEUR SUR BATTERIE GX21

Appareil de pulvérisation compact s'utilise avec les peintures de dispersion légères (rénovation intérieure par exemple) et les vernis.

Points forts

- Sur batterie
- Débit max. : 1,8 l/min
Pression de travail max. : 207 bars
Taille de buse max. : 521 (0,021")
Livrée avec : 2x Batterie DEWALT 54V, 6 Ah FlexVolt
Chargeur rapide, refroidi par ventilateur DEWALT



Références	Poids	Garantie
GO1471	14 kg	1 an

PULVÉRISATEUR GX FF CORDLESS

Compact sur batterie avec flexible de 15 mètres

Points forts

- Sur batterie : Autonomie
- Cuve de 5 litres intégrée
- Flexible court de 7,5 mètres facile à ranger, souple et confortable à manipuler
- Mobilité pour peindre même si il n'y a pas d'électricité

Débit max. : 1,5 l/min
Pression de travail max. : 207 bars
Taille de buse max. : 519 (0,019")
Livrée avec : 1 Pistolet, 1 tuyau haute pression
2 batteries DEWALT 54V, 6 Ah FlexVolt, 1 chargeur rapide



Références	Poids	Garantie
GO1484	15,90 kg	1 an



Contactez votre commercial pour en savoir plus



Besoin d'aide pour financer l'acquisition de gros matériel ?

> Possibilité de crédit 6 à 10 fois sans frais !

- **Efficacité** : Le 6-10x sans frais est accessible pour les entreprises de plus de 36 mois (hors auto-entrepreneur) pour vos commandes (hors ITE) de 500€ à 100 000€ TTC, en 6 ou 10 mois, sous réserve d'acceptation de notre partenaire bancaire.
- **Rapidité** : il faut compter moins de 48h pour avoir une réponse sur votre éligibilité. Une seule signature sera demandée pour le contrat.



EUROSPRAY S	EUROSPRAY L	EUROSPRAY XL	EUROSPRAY PULSE	GX 21 + JET ROLLER
-------------	-------------	--------------	-----------------	--------------------

PEINTURES	Peintures intérieures	X	X	X	X	X
	Façade films minces		X	X	X	
	Façade semi-épais			X		
ENDUITS	Enduits Airless			X		
	Enduits gouttelette			X		
CARACTERISTIQUES	Débit L/mn	1,6	3	6,5	3,5	1,8
	Pression	200 bars	220 bars	220 bars	220 bars	207 bars
	Alimentation	230 V				
	Buses maxi (1 pistolet)	0,021	0,027	0,039	0,023	0,021
	Buses maxi (2 pistolets)					
	Moteur	0,75 kW	2,6 kW	3 kW	1,5 kW	1,5 kW
	Poids kg	21,5	30	56	23	13,2
	Livré avec	Prêt à pulvériser	Prêt à pulvériser	Prêt à pulvériser	Prêt à pulvériser	En configuration peinture avec 15 m de flexible
Garantie	1 an					
Réf	EU14581	EU14582	EU14583	EU1618	GO1295	



ULTRA MAX XT			ULTRA MAX II			DUTY MAX				MARK		
695	795	1095	695	795	1095	EH 230	GH 230	EH 230 D	GH 230 DI	V	VII	X
PROCONTRACTOR			STANDARD			STANDARD		PROCONTRACTOR		STANDARD		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X	X	X
4	4,5	4,9	3	4,1	1,2	5,9	11,3	8,1	11,3	4,3	6	8,3
227 bars			227 bars			230 bars				230 bars		
230 V			230 V			230 V				220 V		
0,031	0,033	0,035	0,031	0,033	0,035	0,039	0,057	0,047	0,057	0,037	0,047	0,051
0,023	0,025	0,029	0,023	0,025	0,027	0,039	0,057	0,047	0,057			
			1,3 kW	1,5 kW	1,65 kW					1,65 kW	1,9 kW	3,0 kW
42	43	51	43	45	55	90	107	83	99	59	63	70
En configuration peinture avec 15 m de flexible												
1 an												
GO1512	GO1514	GO1516	GO1440	GO1441	GO1442	GO1289	GO1290	GO1291	GO1292	GO1449	GO1450	GO1451



ENSEMBLE 8P



MINIJET 120

Description	Ensemble de projection puissant et ergonomique composé d'une DROPPRO 8P et d'un compresseur EUROPRO 40. La machine, maniable et facile à utiliser, possède une cuve inox de 45 L	Machine compact, silencieuse et légère qui passe partout. Une personne peut la monter et la descendre dans les escaliers de par son châssis type "diable". Le nettoyage, rapide, peut s'effectuer uniquement en fin de chantier et la pompe se change en 5 minutes sur chantier. Elle est équipée d'un nez de pompe à bille, avec filtre intégré. Le démarrage se fait sans fil à l'ouverture du pistolet. Les tuyaux à attache rapide facilitent l'utilisation sur chantier.
Application	Produits pâteux (enduit de cuvelage, enduit film mince, enduit de lissage, gouttelette, décoratif). Produit fibreux (pâte à papier, décoratif, fibreux), produit d'imperméabilité, revêtement plastique épais (R.P.E.), liège à projeter...	Permet d'appliquer tout type d'enduit pelliculaire en pâte.
Débit L/min	0 à 12 kg/min	6 L/min
Pression	-	120 bars
Alimentation	230 V	230 V
Capacité de cuve	45 L	57 L
Buse maxi	-	0,045"
Moteur	Machine : 1,1 kW Compresseur : 2 kW	2,2 kW
Poids kg	Machine : 46 kg Compresseur : 67 kg	62 kg
Livrée avec	- 1 machine à projeter DROPPRO 8P - 1 tuyau Ø25 mm x 8 m - 1 mallette comprenant : 1 lance de projection ABS, 2 buses n° 5 et 6, 2 balles et 1 vrille de nettoyage, 1 clé 6 pans Ø7 ; 1 compresseur EUROPRO 40 ; 1 vide-sac ; 1 enrouleur électrique 40 m x 3 x 2,5 mm ² ; 1 enrouleur électrique 40 m x 3 x 1,5 mm ² ; 1 rallonge d'air Ø16 mm x 12,5 m ; 1 rallonge air/produit Ø25 mm x 5 m ; 2 buses supplémentaires n° 4 et 7 ; 1 L de liquide de stockage	- 1 tuyau Ø16 x 15 m - 1 pistolet avec support de buse - 1 buse Standard 535 - 1 mallette contenant : 2 clés mixtes de 17 et 221 pince multiprise ; 3 clés 6 pans Ø2, 5 et 8 ; 2 balles, 1 brosse de nettoyage et 1 L de liquide de stockage
Garantie	1 an	
Code Produit	EU5119	EU5103



PROJECT CP 35 + MALAXEUR MIXPRO 80



MIXPRO 28



SANDBLASTPRO 30L + E 40 + AÉROFRIGÉRANT

Description	Ensemble compact composé d'une machine à projeter et d'un malaxeur séquentiel. Equipé de 2 pompes et 2 mallettes pour des applications de mortier, enduits hydrauliques, monocouche, I.T.E, R.P.E, etc.	Machine à malaxage continu facile à utiliser, avec un rendement élevé.	Ensemble polyvalent conçu pour les petits travaux de décapage
Application	Grande variété de produits applicables poudre et prêt-à-l'emploi	Ragréage, plâtre, étanchéité à l'air, produits coupe-feu, produits poudres légers (polystyrène)... Produits à malaxage instantané et ne nécessitant pas de temps de repos.	Remise à neuf de vieux meubles, petits travaux de rénovation de façade, nettoyage de pierres tendres, préparation de surfaces métalliques, restauration de véhicules anciens, nettoyage de graffitis muraux, gravure sur verre
Pression maxi	20 bars avec pompe et lance mortier 50 bars avec pompe et lance I.T.E	20 bars	Sableuse : 6 bars Compresseur : 10 bars
Débit maxi	30 kg/min	26 L/min	
Puissance moteur machine	2,2 kW	2,2 kW	3 kW
Alimentation Machine	230 V - 16 A - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V
Capacité de cuve	Machine : 100 L Malaxeur : 70 L	70 L	Sableuse : 30 L Compresseur : 4,5 L
Dimensions (L x l x h)	Machine : 130 x 70 x 75 cm Malaxeur : 88 x 52 x 57 cm	100 x 76 x 159 cm	Sableuse : 51 x 44 x 92 cm Compresseur : 85 x 62 x 76 cm
Poids	Poids machine : 143 kg Poids malaxeur : 75 kg	120 kg	Sableuse : 32 kg Compresseur : 67 kg
Garantie	1 an		
Code Produit	EU8033	EU14243	EU8035

Accessoires pour pulvérisateurs

INFO PRO

QUAND CHANGER DE BUSE ?

La buse doit être changée lorsque son usure réduit la largeur du jet de plus de 25%. Une buse usée nécessitera davantage de passes et consommera plus de peinture.

Pour connaître la largeur du jet que devrait avoir votre buse, il suffit de multiplier le premier chiffre de la référence par 5. Exemple : buse de 517 = 5 x 5 = largeur du jet de 25 cm

Buses Graco

CHOISIR SES BUSES ET SES FILTRES EN FONCTION DES PRODUITS À APPLIQUER :

		LASURE	LAQUES ET VERNIS	SATINS	IMPRES-SIONS	MATS	SEMI-ÉPAIS	ENDUITS AIRLESS	TRAÇAGE
FILTRE POMPE	MAILLES	200	100	100	60	60	30	30 ou sans	30
FILTRE PISTOLET		200 ou 100	100	100	60	60	sans	sans	sans
BUSE	LARGEUR DE JET	FF LP	FF LP	PAA	PAA	PAA	PAA	HDA	LL5
	10° 5 à 10 cm								115
	20° 10 à 15 cm		208					231	215
	30° 15 à 20 cm		310	315	315		319		317
	40° 25 à 30 cm	410	410-412	415	415	415	421		419
	50° 30 à 35 cm	510	512-514	515-517	517	517-519	521-523	527-529-531	521
	60° 40 à 45 cm		614		617-619	621	623-625	631-633	623
	70° 50 à 60 cm				721		729		729



SUPPORT DE BUSE GRACO

Accessoire pour pulvérisateur Airless

Points forts

- Qualité professionnelle
- Adapté aux buses RAC X telles que FFLP, LP, PAA, et HDA



Références

GO0703

BUSE RAC X FF LP GRACO

Pour machine pulvérisation airless

Points forts

- Meilleure finition
- Plus grande fiabilité
- Moins de brouillard de peinture
- Plus longue durée de vie

30 à 50 % de pression en moins pour pulvériser



Références
GO1360
GO1361
GO1362
GO1363
GO1364
GO1365
GO1366

Références
GO1367
GO1368
GO1369
GO1370
GO1371
GO1372
GO1373

Références
GO1374
GO1375
GO1376
GO1377
GO1378

BUSE RAC X LP GRACO

Pour machine pulvérisation airless

Points forts

- Finition haute qualité
- Moins de brouillard de pulvérisation
- Longue durée de vie



Références
GO1405
GO1406
GO1407
GO1408
GO1409
GO1410
GO1411
GO1412
GO1413

Références
GO1414
GO1415
GO1416
GO1417
GO1418
GO1419
GO1420
GO1421
GO1422

Références
GO1423
GO1424
GO1425
GO1426
GO1427
GO1428
GO1429
GO1430
GO1431

Buses Euromair



Premier chiffre = angle de jet en degré.

Deuxième et dernier chiffres = perçage de la buse en millièmes de pouce.

Exemple : référence BBP417

4 = 40° d'angle de jet. Ce qui équivaut à : 40/2 = 20 cm de largeur de jet à 30 cm du support.

17 = perçage de 17 millièmes de pouce qui correspond au débit.

Pour commander une buse, remplacer les XXX de la référence par le numéro de la buse choisie.

Plus l'angle est grand, plus le jet de peinture sera large.

Plus le perçage est grand, plus le débit produit sera important.

BUSES STANDARD EUROPRO

EUROMAIR

Adaptées à tous les produits (visqueux, peintures, vernis, etc.)



ORIFICE	LARGEUR DE JET*					
	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
0,013"	113	213	313	413		
0,015"	115	215	315	415		
0,017"		217	317	417	517	
0,019"		219	319	419	519	619
0,021"				421	521	621
0,023"					523	623
0,025"					525	625
0,027"					527	627
0,029"					529	629
0,031"					531	631
0,033"					533	633
0,035"					535	635
0,039"					539	639
0,041"					541	
0,043"						643
0,045"						645
0,051"						651
0,055"						655
0,061"						661
0,063"						
0,065"						665

*La largeur du jet se mesure à 30 cm de la surface.

BUSES TWIN EUROPRO

EUROMAIR

Pour toutes les peintures intérieures et extérieures, laques, lasures, impressions, etc.



ORIFICE	LARGEUR DE JET*					
	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
0,011"			311			
0,013"			313			
0,015"				415	515	
0,017"				417	517	
0,019"					519	
0,021"						621
0,023"						623
0,025"						625
0,027"						627
0,029"						629
0,031"						631

*La largeur du jet se mesure à 30 cm de la surface.

BUSES FINITION EUROPRO

EUROMAIR

Idéales pour les vernis et anti-rouilles.



ORIFICE	LARGEUR DE JET*					
	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
0,010"		208		408		
0,012"		210		410		
0,014"		212		412		
0,017"		214		414		

*La largeur du jet se mesure à 30 cm de la surface.

Accessoires pour pulvérisateurs

PISTOLET NEW CONTRACTOR

GRACO

Accessoire pour pulvérisateur Airless

Points forts

- Ergonomie parfaite
- Gâchette 2 doigts
- Poignée forme incurvée
- Pression : 250 bar
- Pour support de buse RAC X
- Compatible ST MAX, CLASSIC ULTRA MAX



Références

G00954

PISTOLET TEXSPRAY

GRACO

Accessoire pour pulvérisateur Airless

Points forts

- Adapté aux produits épais
- Gâchette 4 doigts
- Pression : 250 bar
- Pour support de buse RAC X
- Compatible MARK V et MARK VII



Références

G01125

TRÉMIE 95 L

GRACO

Accessoire pour pulvérisateur airless

Points forts

- Confort
- Productivité améliorée
- Efficacité améliorée
- Compatible MARK V, VII et DUTY MAX 230



Références

G00930

JET ROLLER

GRACO

Accessoire pour pulvérisateur airless

Points forts

- Peinture au rouleau et pulvérisation en une seule action
- Rapide et facile à utiliser
- Brouillard quasi inexistant
- Manche déclinable pour une utilisation manuelle

Pulvérise la peinture directement sur le mur sous le manchon
Utilisation intérieure et extérieure
Utilisation avec une pression de service entre 50 et 100 bar
Poids : 2,2 kg
Compatible avec tous les manchons clip 180 et 250 mm de toutes marques
Compatible pulvérisateurs airless de toutes marques



RALLONGE À FIXER SUR PISTOLET GRACO RAC X

GRACO

Accessoire pour pulvérisateur airless

Points forts

- Confort de travail amélioré
- Permet d'accéder à des endroits difficiles d'accès
- Se fixe facilement sur tout type de pistolet airless

A fixer sur pistolet Graco
Compatible gammes CLASSIC, ST MAX, ULTRA MAX, MARK, DUTY MAX
Livrée avec : support de buse RAC X



Références

G00656

G00657

G00602

G00658

Dimensions

25 cm

40 cm

50 cm

75 cm

Références

G01246

G01247

Dimensions

180 mm

250 mm

alltek® **ICP**



LE SYSTÈME TYREX :
PRATIQUE, COMPACT,
ERGONOMIQUE
ET RAPIDE



PULVÉRISATION TRÈS LONGUE DISTANCE GRÂCE AU SYSTÈME TYREX


Le système TYREX, une innovation Alltek et une révolution dans l'application mécanisée des enduits et peintures intérieurs/extérieurs, type film mince ou semi-épais ainsi que des peintures cool roofing.

Adapté à toutes les situations de chantiers, le système TYREX permet la pulvérisation très longue distance de différents types de produits : enduit garnissant, enduit de tension, enduit décoratif type gouttelettes et peintures.

Oubliez les escaliers interminables avec la machine à projeter ou les bras chargés de seaux et sacs d'enduits ! La machine TYREX et les fûts d'enduits ou de peintures restent dans le véhicule au pied du chantier (suivant typologie du chantier).

UNE FLEXIBILITÉ INCOMPARABLE :

- Mise en place et sortie de chantier extrêmement rapide,
- Intervention sur plusieurs chantiers dans la même journée,
- Du pavillon au collectif de grande hauteur.



Grâce à son enrouleur hydraulique vous pouvez réaliser un enroulage et un déroulage assisté en toute sécurité sans effort jusqu'à 80 mètres en enduit (soit environ 9 étages) en conservant une bonne amplitude de travail et jusqu'à 120 mètres en peintures.

Le système TYREX c'est l'assurance d'une productivité décuplée : Entre 500 et 800 m²/jour pour l'enduit !

Associé aux enduits allégés Airless Alltek, TYREX vous permet de traiter une très grande surface par jour. Le temps de manipulation est réduit, la pénibilité au travail et le confort sont améliorés. Avec le Tyrex, les rendements sont augmentés tout en réduisant les troubles musculosquelettiques. Les tâches sont mieux réparties et les rôles de chacun peuvent être redistribués.

l'info
ent+



INFO PRO

LES AVANTAGES DE L'ÉCLAIRAGE LED

- Durée de vie de la LED allongée (environ 50 000 h)
- Aucune production de chaleur
- Consommation faible
- Ultra-résistant aux chocs
- Très bon rendu des couleurs

PROJECTEUR LED FILAIRE PLIABLE

Points forts

- Version LED
- Pliable
- Orientable
- Adaptable sur pied télescopique
- Tête IP65
- 20 W : 2 200 lumens
- 30 W : 3 300 lumens
- Livré avec : Câble de 3m HO5RNF 3G1



Références	Puissance	Garantie
CB1018	20 W	1 an
CB1019	30 W	1 an

PROJECTEUR LED SUR BATTERIE

Points forts

- Très grande luminosité
 - Economie d'énergie
 - Faible dégagement de chaleur
- Flash S.O.S
Portée d'éclairage 300 m
Support rotatif 180°
Temps de fonctionnement approx. à 100 % : 3 heures
à 50 % : 7 à 8 heures
10 W : Batterie : 3,7 V - 4 400 mAh (2 x 2 200 mAh) Li-Ion
20 W : Batterie : 3,7 V - 6 000 mAh (3 x 2 200 mAh) Li-Ion
Livré avec : câble micro USB



Références	Puissance	Temps de charge	Puissance d'éclairage	Garantie
CB1031	10 W	5 h	1 000 lumens	1 an
CB1032	20 W	8 h	1 500 lumens	1 an

PROJECTEUR LED FILAIRE PLIABLE

Points forts

- Version LED
- Pliable
- Orientable
- Adaptable sur pied télescopique
- Tête IP65
- 5 500 lumens
- Livré avec : Câble de 3m HO5RNF 3G1



Références	Puissance	Garantie
CB1013	50 W	1 an

PROJECTEUR LED FILAIRE PLIABLE

Points forts

- Grande durée de vie
 - Carcasse plastique et aluminium
 - Faible dégagement de chaleur
- 22100 lumens
Led de type SMD - 200W
6500°K (degrés Kelvin)
Livré avec : 3m de câble HO5RNF 3G1 - fiche IP44
Adaptable sur pied télescopique



Références	Puissance	Garantie
CB1033	200 W	1 an

PROJECTEUR FILAIRE ROMUS
nous inventons vos solutions

Points forts

- Technologie LED SLIM
- 3 300 lumens pour le 30 W et 5 400 lumens pour le 50 W
- Degré de protection : IP 65.
- IK07 : Protection contre une énergie d'impact de 2 Joules.
- Châssis aluminium pliable.
- Angle du faisceau 110°.
- Poignée anti-chauffe et antidérapant Norme CE.
- Accessoire d'accroche au mur/plafond



Références	Puissance	Garantie
R05474	30 W	1 an
R05476	50 W	1 an

PROJECTEUR FILAIRE PORTABLE MULTI-POSITIONS 60W

Points forts

- Très grande luminosité
 - Economie d'énergie
 - Vitre résistante aux chocs
- Projecteur portable LED 60W multi-positions rouge - 6450 lumens - 1,8m de câble HO7RNF 3G1 - 2 volets orientables de 30W - Angle de diffusion de 135° à 180° - 2 interrupteurs ON/OFF - 6400°K - Durée de vie de la led : 50 000H - Poignée ergonomique - Tête IP65 fiche IP44 - IK08 - S'adapte sur notre pied télescopique réf. PIEDTP



Références	Puissance	Garantie
CB1035	2 x 30 W	1 an

PROJECTEUR DE CHANTIER SYSLITE DUO SET FESTOOL

Projecteur de chantier télescopique
Garantit un positionnement idéal de la lumière et de l'éclairage de la pièce.

Points forts

- Télescopique : positionnement idéal de la lumière et de l'éclairage de la pièce
 - Eclairage puissant 180°
 - Système d'accrochage au dos : pratique
- 8 000 lumens
4,8 m de câble
Autonomie : jusqu'à 4h50 IP55
Livré avec : Trépied ST DUO 200



Références	Garantie
FS4092	1 an

LAMPE RASANTE SANS FIL SUR PERCHE 2X1.5 M L'OUTIL PARFAIT

Se plaque au mur, sol ou au plafond jusqu'à 3 m sur les deux embouts
Lampe LED sans fil pour la détection des défauts en temps réel

Points forts

- Poids léger
 - Simplicité d'utilisation
 - Anti choc et antidérapant grâce aux embouts caoutchoucs
- Équipée de 3 ampoules LED à faisceau étroit
Temps de charge 2 heures
Autonomie 5 heures
Poids : 2,3 kg
Tube en aluminium roulé/soudé
Système de blocage à came
Utilisation manuelle ou filaire (cordon 3,5 m fourni)
Livrée en malette



Références	Dimensions
MA2004	3.5 m

PROJECTEUR LED SUR BATTERIE

Points forts

- Faible dégagement de chaleur
 - Carcasse en aluminium
 - Indicateur de charge
- Sur batterie (Li-Ion)
Temps de travail 3 à 6 h - temps de charge : 4-5 h
10 W : 1 000 lumens
20 W : 2 000 lumens
1 sortie USB
Livré avec câble micro USB



Références	Puissance	Garantie
CB1015	10 W	1 an
CB1014	20 W	1 an

PROJECTEUR FILAIRE DOME LED

IK08 - 6500 °K - fiche IP44

Points forts

- Angle de diffusion : 360°
 - Très grande luminosité
 - Economie d'énergie
 - Faible dégagement de chaleur
- 5m de câble HO7RNF 3G1.5mm².
50 W : 6 500 lumens
100 W : 13 000 lumens
2 socles à clapet NF 16A - 250V.
Interrupteur Marche-Arrêt
Crochet de suspension
Équipé de 3 poignées
Grande durée de vie de la led
Adaptable sur pied télescopique

Nouveau



Références	Puissance
CB1023	50 W
CB1024	100 W

LAMPE FRONTALE LED RECHARGEABLE HYBRIDE

Lampe frontale à LED rechargeable 500 lumens

Points forts

- Bandes antidérapantes sur le bandeau pour un meilleur maintien
 - Base de la lampe aimantée et déclipable avec système de fixation rapide sur le bandeau.
 - Inclinaison à 60°
- Quatre fonctions :
- Éclairage de précision (LED type SMD) : 400 lumens - 120 lumens - 20 à 55m
- Éclairage de zone (LED type COB) : 200 lumens - 10m
- Éclairage des 2 LED (SMD + COB) : 500 lumens - 55m
- Mode « SENSOR » : ON / OFF d'un simple mouvement de la main devant la lampe
Alimentation par batterie rechargeable ou 3 piles AAA
Recharge par USB



Références
CB1044

RUBAN DE CHANTIER LED

Idéal pour éclairer plusieurs mètres linéaires de travaux
Éclairage de sécurité, salons commerciaux, décorations ...

8W/m - 600 lm/m - 180 led/m - 6500 °K
Rendement 75 lm/W
Câble d'alimentation et embout de ligne inclus
Livré sur bobine plastique
Sécable au mètre
En option :
- RL CORDON (CB1047)
- RL KIT (CB1046)

Nouveau



Références	Dimensions
CB1045	25 m
CB1051	50 m

ENROULEUR ÉLECTRIQUE

Points forts

- Disjoncteur thermique
- Câble HO7RNF 3G2,5
Socle 4 prises à clapet 16A/250V IP44
Norme CE



Références	Dimensions	Garantie
CB1006	Longueur 25 m	1 an
CB1007	Longueur 40 m	1 an



DÉSHUMIDIFICATEUR "D-50L"

Déshumidificateur D-80L SP + Compteur kw+timer

Plus produit	Arrêt automatique si le bac est plein Corps métallique, robuste	Compatible avec la pompe de relevage 2 compteurs de consommation électrique : en Watt et en heure
Capacité de déshumidification maxi	Extrait jusqu'à 50 L d'eau en 24 h	Rendement 80 L à 30° C et à 80 % d'humidité
Volume d'air traité	350 m ³ /h	620 m ³ /h
Capacité réservoir	50 L	80 L
Puissance électrique	220-240 V	220 - 240 V
Alimentation	700 W	1120 W
Dimensions (L x l x h)	53 x 38 x 82 cm	46 x 54,7 x 97 cm
Poids	37 kg	56 kg
Garantie	1 an	1 an
Code Produit	RO3554	RO5588



INFO PRO

COMMENT SÉLECTIONNER SON CHAUFFAGE ?

Afin de choisir l'appareil le plus adapté à vos besoins, vous devez déterminer :

- Si vous souhaitez chauffer un volume ou une surface : les générateurs d'air chaud permettent de chauffer un bâtiment dans son ensemble avec une température homogène tandis que les appareils rayonnants ne chauffent que la surface vers laquelle ils sont dirigés et sont donc plus adaptés au chauffage de zone.
- Le type de carburant que vous allez utiliser : électricité, fuel ou gaz propane ? Les chauffages électriques sont plus adaptés aux petits chantiers fermés, les chauffages au fuel aux utilisateurs réguliers du fait de son faible prix et le gaz propane aux utilisateurs occasionnels.



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE RED HOT 3,3 kW



CHAUFFAGE À GAZ KID-30

Description	Chauffage soufflant pour chauffer progressivement des locaux jusqu'à 30 m ² . Composé d'une structure métallique inoxydable.	Régulateur de pression de gaz, thermostat de surchauffe et sécurité tuyau. Gaz propane ou butane. Livré avec un tuyau souple de 1,5 m et détendeur
Puissance	1,65-3,3 kW	65 kW
Débit d'air	288 m ³ /h	1000 m ³ /h
Élévation de température	105°C	-
Alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Dimension (L x l x h)	255 x 250 x 398 mm	587 x 354 x 217 mm
Poids	5,3 kg	7,5 kg
Garantie	1 an	1 an
Code Produit	RO1035	RO3806

NILFISK



AERO 21-01 PC

AERO 21-21 PC

AERO 21B-0L PC BP36V

ATTIX 33-2L IC

Plus produits	Système de nettoyage de filtre semi-automatique Fonction souffleur Liquides et poussières	Système de nettoyage de filtre semi-automatique Fonction souffleur Liquides et poussières Prise asservie outils électriques	Aspirateur à batterie, eau et poussières Système de nettoyage de filtre semi-automatique	Certification classe sécurité «L» Nettoyage de filtre automatique pour aspirer les poussières fines sans sac Liquides et poussières Prise asservie outils électriques et variateur de puissance
Puissance	1 250 W	1 250 W	500 W	1 400 W
Débit d'air	3 600 L/min	3 600 L/min	3 660 L/min	4 500 L/min
Dépression	210 mbar / 21 kPa	210 mbar / 21 kPa	155 mbar	250 mbar / 25 kPa
Niveau sonore	64 dB(A)	64 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Prise d'asservissement 230V	Sans	Avec	-	Avec
Décolmatage filtre	Semi-automatique Push&Clean	Semi-automatique Push&Clean	Semi-automatique Push&Clean	Automatique InfiniClean
Capacité réservoir	20 L	20 L	20 L	30 L
Longueur du câble/Autonomie	5 m	5 m	40 min	7,5 m
Dimensions (L x l x h)	37,5 x 38,5 x 50,5 cm	37,5 x 38,5 x 50,5 cm	39,7 x 37,8 x 48,5 cm	56,5 x 38,5 x 52 cm
Poids	7,5 kg	7,5 kg	7 kg	14,5 kg
Livré avec	Flexible d'aspiration 1,9 m Ø 32, tubes droits en aluminium 2 x 500 mm Ø 36, 1 sac poussières synthétique, filtre cartouche PET lavable, embouchure de sol eau et poussières 300 mm Ø 36, buse universelle Ø 36 et buse plate Ø 36	Flexible d'aspiration 2,5 m Ø 32, tubes droits alu 2 x 500 mm Ø 36, 1 sac poussières synthétique, filtre cartouche PET lavable, embouchure de sol eau et poussières 300 mm Ø 36, buse universelle Ø 36, buse plate Ø 36 et adaptateur outils électriques	Flexible d'aspiration 2,5 m Ø 32, tubes droits alu 2 x 500 mm Ø 36, 1 sac poussières synthétique, filtre cartouche PET lavable, embouchure de sol eau et poussières 300 mm Ø 36, buse universelle Ø 36, buse plate Ø 36 et adaptateur outils électriques	Flexible 3,5 m Ø 32 + poignée coudée, tubes droits acier chromé 2 x 500 mm Ø 36, 1 sac d'évacuation, filtre cartouche PTFE lavable classe M, embouchure sol poussières 300 mm Ø 36, buse plate biseautée Ø 36 et adaptateur outils électriques à débit variable
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Code Produit	AL4039	AL4042	AL4111	AL4062

NETTOYEUR HAUTE PRESSION MC2C 140/610 XT NILFISK

Un nettoyeur haute pression à eau froide compact, puissant et très polyvalent

Points forts

- Lance 4 en 1 à couplage, buse HP « Tornado » 20° + buse grand angle 65° + Rotabuse + Buse BP/détergent
- Réservoir détergent amovible capacité 2 L et pulvérisateur de mousse
- Marche/Arrêt AUTOMATIQUE et réglage du débit sur la pompe

Pression 140 bars



Références	Débit	Garantie
AL4109	610 L/h	2 ans

NETTOYEUR HAUTE PRESSION MC 3C 150/570 XT NILFISK

Points forts

- Poignée ergonomique avec double rangement de lance.

Puissance : 3 KW

5 m de câble

Rotation moteur : 2800 tr/min

Livré avec : Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires. Enrouleur avec 15 m de flexible.

Lance à couplage rapide « 4en1 ».

Canon à mousse + bidon 2,5 litres

Pression 150 bars



Références	Débit	Garantie
AL4096	570 L/h	2 ans

NETTOYEUR HAUTE PRESSION MC1C-125/500 XT EU NILFISK

Un nettoyeur haute pression à eau froide compact, puissant et très polyvalent pour vous aider à accomplir facilement, rapidement et efficacement toutes les tâches de nettoyage quotidiennes.

Longueur câble : 5 m

Moteur & piston : Induction / Inox

Livré avec : Enrouleur, flexible HP 10 m, pistolet Ergo 2000, lance 4 en 1 avec rotabuse, guide flexible en aluminium, raccord rapide type Gardena

Pression 125 bars

Pression 125 bars



Références	Débit	Garantie
AL5036	500 L/h	2 ans

NETTOYEUR HAUTE PRESSION MC 5C-280/1000 PEXT NILFISK

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Nettoyeur haute pression à moteur thermique

Points forts

- Puissance
- Résistance
- Praticité

Sécurité surchauffe pompe

Enrouleur 20m

Rotabuse

Livré avec :

enrouleur métal

+ 20 m de flexible

+ rallonge 10 m

+ 2^{ème} lance

rotabuse

Pression 280 bars



Références	Poids	Débit	Garantie
AL4089	60 kg	1000 L/h	2 ans

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE TSL 12 165 DIMACO



Le nettoyeur haute pression thermique TSL12165H est un outil professionnel compact et puissant

Points forts

- Pompe : Radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse

Système d'injection produit : Intégré

Moteur : Essence Honda GX 6,5 CV

avec sécurité manque d'huile

Roues : Gonflables Ø 260 mm

Flexible : 10 m (5/16", une tresse métallique)

Pistolet HP :

Avec raccord à visser (côté lance)

Pression : 165 bars



Références	Poids	Débit	Garantie
DM0144	38 kg	720 L/h	1 an

NETTOYEUR HAUTE PRESSION TSL 15-240 HEP DIMACO

Nettoyeur haute pression thermique essence avec transmission directe. Idéal bâtiment il vous assure une autonomie et une efficacité de nettoyage pour l'ensemble de vos travaux de nettoyage.

Température max : 50 °C

Utilisation : Nettoyer, Déboucher

Type de machine : Nettoyeur haute pression

eau froide

Puissance : 13 CV

Livré avec : Enrouleur

ABS sur capot renforcé, Flexible : 20 m 3/8,

deux tresses métalliques Pistolet HP :

avec raccord tournant

(côté flexible). Lance simple

700 mm à tête

réglable avec buse

jet plat. Raccord

à billes : en sortie

de pompe

Roues gonflables :

Ø 400 mm

Pression : 240 bars



Références	Débit	Garantie
DM0146	900 L/h	1 an

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 15 240H RED ACCESS DIMACO



Nettoyeur haute pression eau froide

Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique

Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro

Moteur : essence avec sécurité manque d'huile

Système injection produit : intégré

Démarrage : lanceur

Châssis : acier mécano-soudé, peinture époxy

Livré avec :

Flexible HP : 20 m 5/16 une tresse métallique

Flexible BP : 15 m tuyau Ø 19

Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)

Lance simple 700 mm : à tête réglable avec

buse jet plat

Roues gonflables : Ø 260 mm

Pression : 240 bars



Références	Débit	Garantie
DM1106	900 L/h	1 an

MONOBROSSE SANDY 3 - 1800



Monobrosse à disque pour poncer les ragréages, le béton, les résines époxy, le parquet. Idéale pour l'entretien des revêtements de sols PVC, moquette, carrelages, marbres, sols en pierres... Système de fixation à baïonnette permettant de monter différents disques et accessoires, notamment le disque planétaire haut rendement.

Points forts

- Super robuste, utilisation intensive, convient aux disques lourds et agressifs
 - Surface de travail de 430 mm
 - Manche très renforcé et réglable
- Hauteur au guidon : 118 cm
Hauteur au moteur : 61 cm
Largeur de travail : 430 mm
Câble : 10 m.
Livrée montée sans disques ni accessoires



Références	Puissance	Poids
R05680	1 800 W	43 kg

MONOBROSSE FLOOR MASTER



Monobrosse à disque pour poncer et lisser les ragréages, le parquet... et pour l'entretien des revêtements PVC, moquette, carrelages, marbres, sols en pierre... Système de fixation à baïonnette permettant de monter différents disques

Points forts

- Polyvalente pour ponçages simples et entretien
 - Surface de travail de 430 mm
- Câble : 12 m
Vitesse : 154 tr/min
Largeur de travail : 430 mm
Niveau sonore : 54 dB
Livrée montée sans disques ni accessoires



Références	Puissance	Poids
R05690	1 500 W	39 kg

DISQUE ABRASIF

DOUBLE FACE



Se monte sur le disque d'entraînement pour abrasif. Percé au centre pour la fixation. Alésage 25 mm. Découpe étoile. En carbure de silicium noir. Diamètre : 420 mm



Références	Grain
R00467	16
7A1692	24
7A1693	40
7A1694	60
7A1695	80
R00221	100

DISQUE BROSSE ACIER



Pour éliminer tous les matériaux tendres et autres résidus

Points forts

- Qualité professionnelle
- Élimine mousses, fibres de revêtements type «Plastifeutre»
Diamètre : 384 mm



Références
7A1698

DISQUE PVC D'ENTRAÎNEMENT



Pour abrasif

Points forts

- Qualité professionnelle
- Disque rigide composite avec système de fixation centrale à vis pour disques abrasifs. Se monte sur toutes les monobrosses SANDY 3. Pour utilisation modérée à fréquente. Diamètre : 420 mm



Références
7A1601

PONCEUSE EXPANSION R-199



Simple d'utilisation, ergonomique et légère, facile à transporter et à manier. Manche pliable. Avec aspirateur intégré pour 0% de poussières émises. Utilise des bandes abrasives 480x200 mm. Largeur du tambour : 220 mm. Dimensions : 85 x 60 x 60 cm. Puissance : 1 500 W. Alimentation : 230 V. Cuve : 32 L.

Nouveau



Références	Poids
R05704	48 kg

Plateformes individuelles

PLATEFORME RAPTOR - GARDE-CORPS À SANGLES



Points forts

- Gamme la plus légère du marché
- Garde-corps rigides antichute 3 côtés avec sangles de protection antichute arrière
- Marche anti-dérapantes 80 mm
- Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10 kg)

Hauteur plinthes : 102 mm
2 roues Ø 100 mm
Plateforme : 500 x 400 mm
Largeur marche : 80 mm
Largeur replié : 30 cm
Usage : régulier
Norme PIRL 93-353 et décret 2004-924



Références	Poids	Charge maxi	Nombre d'échelons/marches	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Encombrement au sol	Garantie
CO1537	13,6 kg	150 kg	2	0,48	2,48	0,94 x 0,68 m	5 ans
CO1538	17,8 kg		3	0,70	2,70	1,09 x 1,46 m	
CO1539	19,2 kg		4	0,94	2,94	1,26 x 1,46 m	
CO1540	20,8 kg		5	1,17	3,17	1,41 x 1,60 m	

PLATEFORME TETRIS EN ACIER



La plateforme acier des pros de la finition

Points forts

- Très compacte une fois repliée pour faciliter le transport
 - Résistance et entretien aisé grâce à l'acier, revêtu d'époxy
 - Réglage indépendant des pieds
 - Ceinture de sécurité rigide à 360°
- 3 hauteurs de plateau : 0,65 m / 0,80 m / 1,00 m
Hauteur de travail maxi : 3,00 m
Encombrement : 1,54 x 1,07 m
Plateau : 0,90 x 0,50 m
Usage intensif
Norme PIRL NF P 93-353 et Décret 2004-924



Références	Roues diamètre	Poids	Charge maxi	Nombre d'échelons	Hauteur plateforme	Hauteur de travail	Encombrement au sol	Garantie
CO0878	150 mm	29,65 kg	150	3	1	3	1,54 x 1,07 m	5 ans

BANC DE PLÂTRIER COBRA 0,5 M



Banc multi-usages en aluminium

Points forts

- Plateau équipé de bandes rugueuses antidérapantes par projection carbone
 - Sabots à pans coupés antidérapants
 - Modèle repliable pour le stockage avec système de verrouillage anti-repliement
 - Repliable : stockage facile
- Hauteur d'accès maxi : 2,50 m
Hauteur plateforme : 0,49 m
Dimension plateforme : 600 x 600 mm
Usage régulier



Références	Poids	Charge maxi	Nombre d'échelons	Hauteur plateforme	Hauteur d'accès	Encombrement au sol	Garantie
CO0970	7,8 kg	150	2	0,49	2,5	1,28 x 0,39 m	2 ans

Marchepieds - Echelles

MARCHEPIED MAXIBAT

Escabeau en aluminium, la valeur sûre des professionnels

Points forts

- Innovation sur les articulations et le repose pieds : nouveau matériau composite : polyamide renforcé en fibre de verre
 - Léger et ultra résistant aux charges statiques et dynamiques
 - Liaison marches / montants serties, très fiable et résistante
- Repose-pieds peint : 280 x 250 mm
 Largeur marche : 80 mm
 Largeur replié : 13,4 cm
 Charge maxi : 150 kg
 Norme EN131 et Décret 96-333



Références	Poids	Charge maxi	Nombre d'échelons/marches	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Hauteur produit replié	Encombrement au sol	Garantie
CG0134	4,3 kg	150	3	0,66	2,66	1,44	0,75 x 0,43 m	5 ans
CG0131	5 kg		4	0,89	2,89	1,69	0,91 x 0,46 m	
CG0132	5,7 kg		5	1,12	3,12	1,94	1,06 x 0,48 m	
CG0133	6,7 kg		6	1,36	3,36	2,19	1,22 x 0,51 m	

ÉCHELLE ARTICULÉE FLEX'UP

Echelle pliable compacte en aluminium

Points forts

- Échelle multi-usages
- Facile à transporter et à stocker
- 2 positions : déployée droite ou double plan de montée
- Pour un usage polyvalent et aisé en toutes circonstances

Hauteur de travail maxi : 6,06 m
 Verrouillage de l'échelon
 Echelons déportés permettant un bon confort d'utilisation
 Norme EN 131-4 et décret 96-333
 Usage ultra intensif
 Charge maxi 150 kg



Références	Poids	Charge maxi	Nombre d'échelons/marches	Hauteur de travail replié	Hauteur plateforme	Hauteur d'accès	Encombrement au sol	Garantie
CO1500	17,1	150	4X5	1,53	3,93	5,93	1,66 x 0,88 m	2 ans

Echafaudages roulants aluminium

ÉCHAFAUDAGE TÉLESCOPIQUE X'TOWER

Échafaudage roulant en aluminium

Points forts

- Montage facile par une seule personne
- Déplacement sur 4 roues à blocage
- Hauteur réglable tous les 25 cm
- 4 stabilisateurs repliables individuellement à réglage millimétrique

Usage intensif sur sols plats avec rattrapage de niveau
 Dimensions du plancher : 1,55 x 0,60 m et trappe d'accès par l'intérieur
 Charge maxi : 200 kg/m²
 Norme : EN 1004-1 et décret 2004-924
 Usage : Ultra intensif



Références	Roues	Poids	Charge maxi	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Hauteur produit replié	Nombre de planchers	Encombrement au sol	Garantie
CO0971	Ø 150 mm réglables	66 kg	200	2	4	1,35	1	2,41 x 2,66 m	2 ans
CO0972		73 kg		2,80	4,80	1,34	1	2,4 x 2,56 m	

ÉCHAFAUDAGE ROULANT CROSS 180

Polyvalent en aluminium

Points forts

- Plancher bac avec plinthes intégrées garantit la sécurité et un montage rapide
- Liaison anti-chute très fiable grâce aux mâchoires crantées des extrémités des lisses et sous-lisses
- Système de liaison Ergoblock® breveté, pour la fixation des stabilisateurs
- Roues réglables sur 175 mm tous les 12,5 mm

Plateau : 1,70 x 0,65 m
 Dimension trappe : 0,61 x 0,49 m
 Norme EN1004-1 - décret 2004-924 - Recommandation R 457
 Usage intensif



Références	Roues	Encombrement au sol	Poids	Charge maxi	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Hauteur produit plié	Nombre de planchers	Garantie
CO1377	Ø 200 mm réglables	4,85 x 3,8 m	76 kg	200 kg/m ²	1,85 m	3,85 m	3 m	1	5 ans
CO1378		4,5 x 3,8 m	78,1 kg		2,85 m	4,85 m	4 m	1	
CO1379		4,5 x 3,8 m	108,4 kg		3,85 m	5,85 m	5 m	2	
CO1380		4,5 x 3,8 m	113,8 kg		4,85 m	6,85 m	6 m	2	
CO1381		4,5 x 3,8 m	144,1 kg		5,85 m	7,85 m	7 m	3	
CO1382		5,3 x 5 m	159,6 kg		6,85 m	8,85 m	8 m	3	
CO1383		5,3 x 5 m	189,9 kg		7,85 m	9,85 m	9 m	4	

ÉCHAFAUDAGE ROULANT CROSS 250

Échafaudage roulant en aluminium

Points forts

- Positionnement facile des lisses grâce à la perche T-Grip
- Roues Ø 200 mm réglables sur 175 mm tous les 12,5 mm
- Roues sont équipées d'un système de blocage bi-directionnel qui garantit une parfaite stabilité
- Grâce au système Ergoblock®, les stabilisateurs se mettent en place aisément et le serrage est maîtrisé

Plateau : 2,40 x 0,65 m
 Trappe : 0,61 x 0,49 m
 Norme EN 1004, décret 2004-924 et recommandation R 457
 Usage intensif
 Sol plat et dénivelé



Références	Encombrement au sol	Poids	Charge maxi	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Hauteur produit plié	Nombre de planchers	Garantie
CO1365	4,5 x 4,3 m	84 kg	200 kg/m ²	1,85 m	3,85 m	3 m	1	5 ans
CO1366	4,5 x 4,3 m	92,8 kg		2,85 m	4,85 m	4 m	1	
CO1367	4,5 x 4,3 m	134,4 Kg		3,85 m	5,85 m	5 m	2	
CO1368	4,5 x 4,3 m	162,8 kg		4,85 m	6,85 m	6 m	2	
CO1369	4,5 x 4,3 m	181,5 kg		5,85 m	7,85 m	7 m	3	
CO1370	5,5 x 5,3 m	197,1 kg		6,85 m	8,85 m	8 m	3	
CO1371	5,5 x 5,3 m	238,7 kg		7,85 m	9,85 m	9 m	4	

ÉCHAFAUDAGE ROULANT TOTEM BOX 180

Échafaudage roulant en aluminium

Points forts

- Sertissage des échelons haute résistance et anti-rotation
- La liaison des garde-corps est très simple et sûre
- Le système Ergoblock® des stabilisateurs et garde-corps se referme d'une main et peut se régler pour assurer le meilleur serrage
- Le plancher alu / bois est équipé de plinthes intégrées et d'une trappe d'accès par l'intérieur

Plateau : 1,70 x 0,65 m
 Dimension trappe : 0,61 x 0,49 m
 Norme EN 1004, décret 2004-924 et recommandation R 457
 Usage : Ultra intensif



Références	Roues	Encombrement au sol	Poids	Charge maxi	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Hauteur produit plié	Nombre de planchers	Garantie
CO0832	Ø 200 mm réglables	3,8 x 4,5 m	79 kg	200 kg/m ²	1,85 m	4,85 m	4 m	1	5 ans
CO0833		3,8 x 4,5 m	115 kg		4,85 m	6,85 m	6 m	2	
CO0927		3,8 x 4,5 m	145,8 kg		5,85 m	7,85 m	7 m	3	
CO0840		5,3 x 5 m	192,2 kg		7,85 m	9,85 m	9 m	4	

ÉCHAFAUDAGE ROULANT TÉLESCOPIQUE Z'TOWER

TUBESCA-COMABI

Échafaudage roulant télescopique en aluminium

Points forts

- Conception « monobloc » : pas de perte, ni d'oubli d'éléments sur les chantiers
- « Montage facile et rapide en 2 minutes seulement, sans vis ni outils, par une seule personne »
- 7 réglages de hauteur possibles : tous les 25 cm de 0,30 à 1,80 m plancher
- Excellente compacité : se transporte dans un petit utilitaire

Dimensions replié : 0,69 x 0,95 x 1,57 m

Hauteur plateforme : 1,8

Hauteur de travail : 3,8

Roues à frein orientables à 360° anti-traces Ø 125 mm

Nombre de planchers : 1

Encombrement au sol : 2,34 x 1,74 m

Hauteur produit replié : 0,85

Usage intensif

Nouveau



Références	Roues	Poids	Charge maxi	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Nombre de planchers
CO1508	Roues à frein orientables à 360° anti-traces Ø 125 mm	57 kg	200	1,80	3,80	1

ÉCHELLE MULTI-POSITIONS FLEX'UP+

TUBESCA-COMABI

Échelle multi-positions en aluminium, 2 pieds réglables

Points forts

- Facile à transporter et à stocker
- 2 positions : déployée droite ou double plan de montée
- Pour un usage polyvalent et aisé en toutes circonstances
- Plans télescopiques coulissants

S'utilise sur sol plat ou rattrapage de niveau

Verrouillage de l'échelon

Echelons déportés

Articulations robustes à verrouillage automatique

Norme EN 131 et décret 96-333

Usage intensif

Nouveau



Références	Encombrement au sol	Poids	Charge maxi	Garantie
CO1700	1,32 x 0,75 m	15,10 kg	150	2 ans

Échafaudages roulants acier

ÉCHAFAUDAGE ROULANT JUNIOR 200

TUBESCA-COMABI

Échafaudage roulant en acier

Points forts

- La base est modulable en série pour un travail sur sol plat ou dans les escaliers
- Pieds orientables permettant le travail en centre de pièce ou le long d'une paroi
- Plancher bac avec plinthes intégrées et trappe par l'intérieur pour garantir la sécurité et éviter toute chute d'outil

Plateau : 1,86 x 0,51 m

Passage de porte 73 cm

Décret 2004-924 et conforme à la circulaire DRT 2005-08

Usage intensif



Références	Roues	Encombrement au sol	Poids	Charge maxi	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Hauteur du produit replié	Nombre de planchers	Garantie
CO0539	Ø 160 mm réglables	2,61 x 0,71 m	88,0 kg	200 kg/m²	1,80	3,80	2,8	1	5 ans
CO0540		2,61 x 0,71 m	101,0 kg		2,80	4,80	3,8	1	
CO0541		2,95 x 4,3 m	168,0 kg		3,80	5,80	4,8	2	
CO0542		2,95 x 4,3 m	181,0 kg		4,80	6,80	5,8	2	
CO0536		2,95 x 4,3 m	193,0 kg		5,80	7,80	6,8	2	

ÉCHAFAUDAGE ROULANT JUNIOR 250

TUBESCA-COMABI

Échafaudage roulant en acier

Points forts

- Pieds orientables permettant le travail en centre de pièce ou le long d'une paroi
- Plancher bac avec plinthes intégrées et trappe par l'intérieur pour garantir la sécurité et éviter toute chute d'outil
- La conception des garde-corps monoblocs avec une pige intégrée permet une mise en place en totale sécurité

Plateau : 2,39 x 0,63 m

Décret 2004-924 et conforme circulaire DRT 2005/08

Usage intensif



Références	Roues	Encombrement au sol	Poids	Charge maxi	Hauteur plateforme/plancher	Hauteur de travail	Hauteur du produit replié	Nombre de planchers	Garantie
CO0604	Ø 200 mm réglables	2,61 x 0,85 m	160,0 kg	200 kg/m²	3,30	5,30	4,3	1	5 ans
CO0605		4,1 x 3,05 m	265,0 kg		5,30	7,30	6,3	2	
CO0606		5,92 x 4,16 m	389,0 kg		7,30	9,30	8,3	3	



Contactez votre commercial pour en savoir plus

Besoin d'aide pour financer l'acquisition de gros matériel ?

> Possibilité de crédit 6 à 10 fois sans frais !

- **Efficacité** : Le 6-10x sans frais est accessible pour les entreprises de plus de 36 mois (hors auto-entrepreneur) pour vos commandes (hors ITE) de 500€ à 100 000€ TTC, en 6 ou 10 mois, sous réserve d'acceptation de notre partenaire bancaire.
- **Rapidité** : il faut compter moins de 48h pour avoir une réponse sur votre éligibilité. Une seule signature sera demandée pour le contrat.



REVÊTEMENTS DE SOLS

304/ Nos collections GALLERY

306/ Conseils - Les classifications sol

308/ Conseils de mise en œuvre
et Préparation avant pose

312/ Les sous couches

314/ Sols stratifiés

324/ Sols QUICK-STEP

342/ Sols LVT

350/ Sols textiles et naturels

354/ Sols gazons synthétiques

356/ Sols textiles

GUIDE DE CHOIX

Nos collections GALLERY

POSE NON COLLÉE

Points forts

- Idéale pour la rénovation
- Rapidité de mise en œuvre
- Recouvrir les anciens sols

POSE COLLÉE

Points forts

- Idéale pour le neuf
- Résistante au trafic intense
- Stabilité dimensionnelle

SOLS RÉSIDENTIELS

STRATIFIÉS	 <p>SOLS STRATIFIÉS DÉCO</p> <p>NOUVELLE COLLECTION 1^{er} semestre 2026</p>
VINYLES EN LAMES ET DALLES	   <p>HOME DÉCO 55</p> <p>LAMES & DALLES PVC DÉCO</p> <p>LAMES & DALLES PVC CRÉATION</p> <p>NOUVELLE COLLECTION 1^{er} semestre 2026</p>
VINYLES EN LÈS	 <p>NOUVELLE COLLECTION 1^{er} semestre 2026</p> <p>SOLS PVC CLASSÉS</p>
TEXTILES	 <p>NOUVELLE COLLECTION 1^{er} semestre 2026</p> <p>SOLS TEXTILES ET NATURELS</p>
GAZONS	 <p>SOLS GAZONS SYNTHÉTIQUES</p>

SOLS BÂTIMENT

STRATIFIÉS	 <p>SOLS STRATIFIÉS BÂTIMENT</p>
VINYLES EN LAMES ET DALLES	  <p>LAMES & DALLES PVC DÉCO</p> <p>LAMES & DALLES PVC CRÉATION</p> <p>NOUVELLE COLLECTION 1^{er} semestre 2026</p>
VINYLES EN LÈS	 <p>NOUVELLE COLLECTION 1^{er} semestre 2026</p> <p>SOLS PVC CLASSÉS</p>
TEXTILES	 <p>NOUVELLE COLLECTION 1^{er} semestre 2026</p> <p>SOLS TEXTILES ET NATURELS</p>
GAZONS	 <p>SOLS GAZONS SYNTHÉTIQUES</p>

La certification européenne UPEC (A+)

Il existe 2 types de classifications des revêtements de sols :

- La Certification UPEC et la Norme NF EN 685 qui permettent de déterminer un niveau de performance d'un produit par rapport à un lieu.
- La concordance des 2 garantit la durabilité d'un revêtement en fonction de son usage.

USURE À LA MARCHÉ RÉSISTANCE À L'USURE	U2S	Locaux privés à usage élevé, locaux collectifs à usage modéré
	U3	Locaux collectifs à usage normal
	U3S	Locaux collectifs à usage élevé
	U4	Locaux collectifs à usage élevé
POINÇONNEMENT PAR LE MOBILIER STATIQUE OU MOBILE	P2	Locaux soumis à la circulation pédestre et à l'usage courant de mobiliers fixes
	P3	Locaux soumis à la circulation pédestre et chariots déplacés à la main
	P4	P3 + roulage d'engins d'entretien
	P4S	Locaux industriels soumis aux charges lourdes fréquentes
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU ET L'HUMIDITÉ	E1	Locaux non salles d'eau et sans entretien par voie humide
	E2	Présence d'eau courante mais non systématique : entretien
	E3	Présence d'eau courante souvent prolongée ; entretien courant humide et nettoyage par lavage
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	C0	Locaux où les produits de catégorie A (pds alimentaires, ménagers, pharma.) sont normalement absents
	C1	Locaux où les produits de catégorie A (pds alimentaires, ménagers, pharma.) sont utilisés occasionnellement
	C2	Locaux où les produits de catégorie A (pds alimentaires, ménagers, pharma.) sont couramment utilisés
	C3	Locaux où les produits de catégorie B (pds nécessitant une étude spécifique) sont couramment utilisés
ACOUSTIQUE	A+	Classement acoustique des revêtements, bruit aérien, bruit à la marche et bruit de transmission

La norme européenne NF EN 685

HABITAT DOMESTIQUE			COMMERCIAL		
USAGE MODÉRÉ	USAGE GÉNÉRAL	USAGE ÉLEVÉ	USAGE MODÉRÉ	USAGE GÉNÉRAL	USAGE ÉLEVÉ
Chambre à coucher, chambre d'amis, etc.	Salle de séjour, Salle à manger, etc.	Cuisine, corridors, bureaux domestiques, etc.	Chambre d'hôtel, petits bureaux, salles de réunion, etc.	Bureaux, salles d'attente, boutiques, etc.	Grands bureaux, grands magasins, espaces publics, etc.
21	22	23	31	32	33

Classement UPEC des locaux selon les critères d'usage
extrait du cahier du CSTB 3509

LOCAUX	CLASSEMENT UPEC			
HABITATION PRIVÉE				
• Pièces sèches : chambre, séjour, salon, couloir	U2S	P2	E1	C0
• Pièces humides : cuisine, buanderie, salle d'eau, WC	U2S	P2	E2	C1
LOCATIF				
• Pièces sèches : chambre, séjour, salon, couloir	U2	P2	E1	C0
• Pièces humides : cuisine, buanderie, salle d'eau, WC	U2S	P3	E2	C2
HOSPITALIER				
• Circulation, accueil	U4	P3	E2	C2
• Chambre courante	U3	P3	E2	C2
ÉCOLE MATERNELLE				
• Salle de classe, salle de jeu	U3	P3	E2	C0
• Salle de classe, salle de jeu accès extérieur	U4	P3	E2	C0
ÉCOLE PRIMAIRE				
• Salle de classe, autre salle	U4	P3	E2	C2
COMMERCES				
• Salon de coiffure	U3S	P3	E2	C3
• Magasin accès extérieur	U4	P3	E2	C2
• Magasin intérieur galerie	U3	P3	E2	C2
• Mail circulation galerie marchande	U4	P4	E2	C2

Réaction au feu - Classes selon NF EN 13 501-1

		CLASSES	INDICE DE FUMÉE	EXIGENCE NF
		A1fl	P2	Incombustible
		A2fl	P2	M0
		A2fl	P2	M3
	L'essentiel de nos gammes Home et Bâtiment	Bfl	P3	M3
	L'essentiel de nos gammes Home et Bâtiment	Cfl	S1	M3
		Dfl	S1	M4
		Dfl	S2	M4

La mise en œuvre des revêtements de sols est soumise aux règles professionnelles des DTU 51.11, 53.2 et 53.1.

Au préalable de toute pose, il faut respecter certaines conditions :

Stockage

- Stocker 24/48 heures dans pièces de pose
- Isoler du sol
- Dans son emballage d'origine
- Température ambiante > 10°C

Support

- La planimétrie doit se situer entre 2 et 5 mm maxi sous une règle de 2 m suivant les revêtements
- Prévoir un enduit de ragréage si nécessaire
- Le support doit être propre et cohésif
- Humidité support < 4,5% en masse
- Travaux de finition annexe terminés (plomberie, chauffage)
- Pas de pose de revêtement sur ancien revêtement même homogène (sauf sous avis technique d'un fabricant)

NOTA

- De façon générale la pose collée est à privilégier et indispensable s'il s'agit d'un revêtement bénéficiant d'un classement UPEC ou son équivalent européen. Sauf si AT du fabricant
- La réception des supports est sous la seule responsabilité de l'entreprise poseuse, ainsi que les travaux préparatoires nécessaires à leurs mises en conformité.

DTU 51.11

POSE FLOTTANTE DE REVÊTEMENTS DE SOLS (PARQUET ET STRATIFIÉ)

POSE COLLÉE

- Température de pose > 15°C
- Sous-couche film polyane obligatoire (rez de chaussée)
- Sous-couche de confort : mousse, liège, acoustique, etc.
- Jeu périphérique de 1 cm minimum
- Joint de fractionnement tous les 8 ML
- Calpinage des lames
- Prévoir les accessoires de pose et plinthes de finition

DTU 53.2

PVC HOMOGÈNE ET HÉTÉROGÈNE EN LÉ

POSE COLLÉE

- Température de pose > 10°C
- Colle adaptée au produit, respect du temps de gommage

PVC HOMOGÈNE ET HÉTÉROGÈNE EN DALLE OU LAME ET LVT

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit, respect du temps de gommage

LAMES PVC TYPE LVT PLOMBANTES

POSE COLLE POISSANTE

- Température de pose entre 12°C et 28°C

SANS SOUS-COUCHE (POSE LIBRE)

- Jeu périphérique de 3 mm minimum (voir fabricant) planimétrie 2 mm sous règle de 2 m.

HORS DTU 53.2

LAMES PVC TYPE LVT CLIC

SUPPORT

- Planimétrie 2 mm sous une règle de 2 m

POSE FLOTTANTE

- Température de pose entre 12°C et 28°C

SANS SOUS-COUCHE

- Si utilisation d'une sous-couche, préconiser celle du fabricant
- Jeu périphérique de 3 à 5 mm minimum (voir fabricant)
- Joint de fractionnement tous les 12 ML

PVC HÉTÉROGÈNE ENVERS TEXTILE ET ENVERS FEUTRE (AIGUILLETÉ) EN LÉ POSE LIBRE OU SEMI LIBRE

POSE SELON PRESCRIPTION DU FABRICANT

- Surface inférieure à 15 m²
- Utilisation de bandes adhésives double face en périphérie

DTU 53.1

REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE EN LÉ

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée à l'envers, respect du temps de gommage

REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE EN DALLE

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée à l'envers, respect du temps de gommage
- Calpinage nécessaire

REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE EN DALLE

POSE PLOMBANTE

- Température de pose > 12°C
- Libre ou colle de maintien (poissante)
- Calpinage nécessaire

REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE EN LÉ

POSE TENDUE

- Température de pose > 12°C
- Avec baguette d'ancrage périphérique
- Sur thibaude pose libre ou collée

HORS DTU 53.1

REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE ENVERS FEUTRE (AIGUILLETÉ) EN LÉ POSE LIBRE OU SEMI LIBRE

POSE SELON PRESCRIPTION DU FABRICANT


- Surface inférieure à 15 m²
- Utilisation de bandes adhésives double face en périphérie

Réflexion avant vente de revêtement de sol



VÉRIFICATION DE LA FAISABILITÉ

Si besoin de la classification UPEC en fonction du local ou de la pièce sèche / pièce humide / baies vitrées / etc.

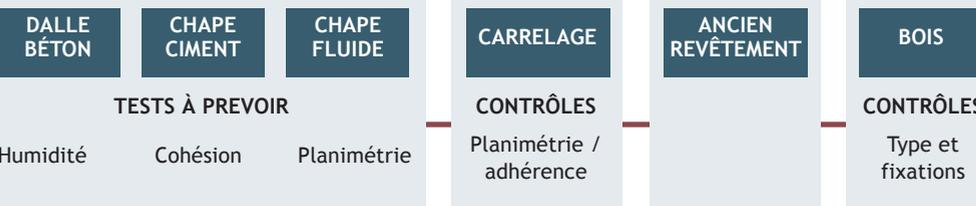

REZ DE CHAUSSÉE = BARRIÈRE H2O (Barrière anti humidité)

Uzin : PE 470
Bostik : HYTEC E736 TURBO
Bostik : HYTEC E736 TURBO

PRIMAIRE

Uzin : PE 375
Uzin : PE 275
Uzin : PE 650
Bostik : GRIP A500
Bostik : GRIP A700
Bostik : GRIP A936

RAGRÉAGE

P3
Uzin : NC 133/135/148
Bostik : SL C330 TRAFIC
P4
Uzin : NC 160/165/172
Bostik : SL C510 PRO

PRIMAIRE

Uzin : PE 650
Bostik : GRIP X910

RAGRÉAGE

Uzin : NC 148
Uzin : NC 165
Bostik : SL C520 ARDASOL F
Bostik : SL C750 POLYRAG

Colles / Sous couches



ARTIS ACRY SOL
ARTIS ACRY SOL TEC
STIX A300
Uzin KE 12/28/32/2000S

Stix A340 LVT/A800 Prémium
Uzin KE 62

FIX A570 TECH
Uzin U 2100

STIX A780 LINO
Uzin LE 43

Sans sous-couche ou sous-couche Fabricant


RdC = polyane en étage polyane et/ou sous-couche standard ou acoustique

Lames LVT à clipser (pose libre)

	FORBO	UNILIN	GERFLOR	TARKETT
Durée de stockage avant pose	24 heures à 15°C	24 heures à 15°C	24 heures à 15°C et 26°C	24 heures à 15°C
Température de pose	Entre 18°C et 25°C	18°C - 30°C (> 15°C au sol)	Entre 15°C et 26°C	Entre 18°C et 25°C
Taux d'humidité	4,5%	4,5%	7%	4,5%
Planimétrie mini	5 mm sous 2 m	2 mm sous 2 m et 0,5 mm sous 20 cm	< à 5 mm sous 2 m	5 mm sous 2 m
Jeu périphérique	5 mm ou 0,1%	5 mm	4 à 5 mm	5 mm
Joint de fractionnement	tous les 200 m ² (ou 12,5 ml)	Tous les 15 m X 15 m	Tous les 150 m ²	Tous 150 m ² (ou 15 ml)
Pièces humides		/	Selon projet	Oui 10 m ² maxi
Comportement eau stagnante	Opalescence éphémère (blanchiment)	Opalescence éphémère (blanchiment)	---	---
Étanchéité périphérique	Mastic : PUR, acrylique, MS polymère	/	Appliquer un mastic MS Polymère ou PU sous le profil de finition	Mastic SNJF F25E
Sur carrelage	Oui	Oui	Oui	Oui
Carrelage Tolérance	1 mm x 2 mm	Lissage des joints ≤ à 4 mm de large et ≤ à 1 mm de profondeur	Ragrée des joints < à 4 mm de large et < à 1 mm de profondeur	5 mm X 2 mm
Pose sur ancien PVC compact	Oui	Oui	Oui	Oui
Pose sur ancien PVC VSM/VER	Non	Non	Possible en logement (voir Principe Mise en œuvre) pour certains produits	Non
Pose sur panneau bois rainuré/anguette	Planimétrie 5 mm sous 2 m joints 2 mm maxi	Contreplaqué ou ragrée fibré si nécessaire	Oui si panneau CTBH / CTBX, ragrée fibré si besoin	oui
Pose sur OSB	Non	Ragrée fibré si nécessaire	Oui si panneaux de doublage ou ragrée fibré	Oui sur sous couche
Pose sur moquette	Non	Non	Non	Non
Pose sol chauffant fluide	Oui	Oui	Oui	Oui
Pose sol chauffant rayonnant	Non	Oui si noyé dans la chappe ou consultez instructions spécifiques pour plus d'options	Oui en pose collée	Non
Encapsulation amiante	Non	Oui	Oui	Non
Face baies vitrées	Collage colle PU	Uniquement pose flottante avec une température au sol ≤ à 40°C	Préférer LVT à coller	Préférer LVT à coller
Sièges a roulettes	Oui	Oui avec roulettes type W et/ou tapis spécial	Oui si équipés de roulettes type H selon EN 12529	Non
Maillet/rouleau maroufleur	Maillet	Rouleau maroufleur (petit côté)	Maillet / maroufleur	Maillet / maroufleur
Sous couche	ALLURA Click 15 dB et 19 dB	Xtrafloor Comfort ou FlexPro	Silence Plus 19 dB et Acoustic 15 dB	Tarkomfort Premium

Points forts

- Absorption thermique et acoustique
- Amélioration du confort à la marche
- Compensation légère des aspérités du support
- Prolongation de la durée de vie de votre revêtement

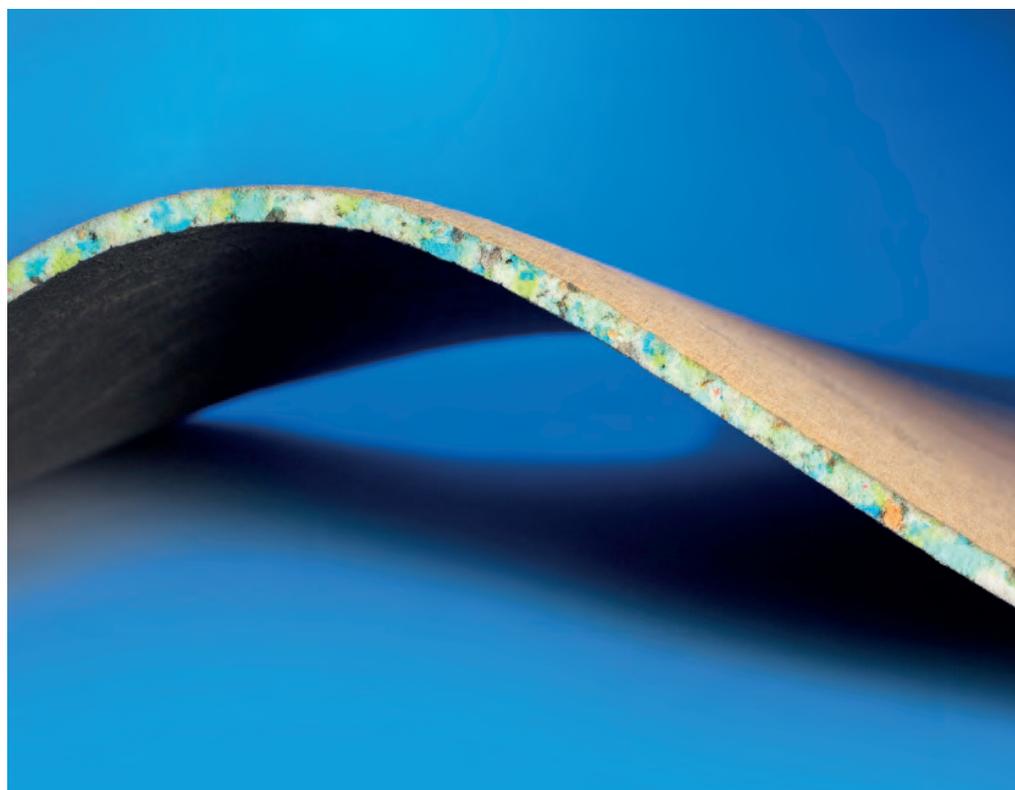

LA SOUS COUCHE POUR TEXTILE / THIBAUDE

+ PRODUIT / FONCTION	ISOLATION ISOPHONIQUE	DIMENSIONS	M ² / ROULEAU
<ul style="list-style-type: none"> - Confort à la marche et prolonge la durée de vie de votre moquette. - Légère et facile à installer. - 100% produit recyclé - Convient pour le chauffage par le sol - Classement feu Bfl-s1 	25 dB	1,5 x 10 m épaisseur 6 mm	15

MISE EN ŒUVRE

- Avant la pose, laissez la sous-couche s'acclimater dans son emballage d'origine pendant 24 heures dans la pièce où elle sera posée.
- Conditions idéales de pose : humidité : < 50 - 70%>, température : <15 - 20 °C>.
- Le support doit être exempt de poussière et absolument sec avant la pose de la sous-couche.

LES SOUS-COUCHES POUR STRATIFIÉ

	SOUS COUCHES SELECT	DIMENSIONS	M ² / ROULEAU
 <p>SBSC01</p>	Select isolante	15,96 x 0,94 m	15 m ²
 <p>SDA004</p>	Isolante en polyéthylène avec pare-vapeur intégré	1 x 25 m Épaisseur 2,5 mm	25 m ²
 <p>SDA003</p>	AQUASTOP isolante	1,18 x 5,10 m	6 m ²

LES SOUS COUCHES POUR LVT

	SOUS COUCHES	DIMENSIONS	M ²
 <p>EF1103</p>	Sous-couche 19 db	15 m x 1 m	15 le rouleau
 <p>LVTC107</p>	Smart Fix 16 dB	1 m x 7 m50	7,50 le rouleau

Sols stratifiés à usage résidentiel ou commercial

POINTS FORTS

- Nouveau : le stratifié hydrofuge, compatible pièce humide
- Large choix de décors pour tous les budgets et tous les usages
- Résistant au poinçonnement. Certains modèles AC4 ou AC5 sont adaptés à un trafic général ou intense
- Facilité et rapidité de pose grâce à nos solutions de clipsage angulaire ou à plat, résistants et précis
- Entretien facile : balai, aspirateur, serpillière légèrement humide

CHÊNE KRAFT



CHÊNE CALISSON

CHÊNE PRINTEMPS

CHÊNE PAVOT

4 CLASSES D'USAGE SELON LE TRAFIC

RÉSIDENTIEL
à trafic élevé



COMMERCIAL
à trafic modéré,
général ou élevé



LA PRÉPARATION AVANT LA POSE

1. Disposer les lames 48h dans la pièce à température ambiante avant la pose.
2. La mise en place du pare-vapeur est indispensable pour éviter les remontées d'humidité et garantir la durée de vie du stratifié.
3. La sous-couche est obligatoire en pose flottante.
La sous-couche isophonique permet également de réduire les bruits d'impact.

CONSEILS ZOLPAN

- Utilisez un tapis brosse au seuil d'entrée pour éviter les rayures
- Protégez les piétements des tables et chaises par des patins
- Nettoyez et dépoussiérez régulièrement

SOLS STRATIFIÉS DÉCO

Sols résidentiels, pièces sèches ou humides

Sol stratifié résistant à l'eau, de fabrication française, en 8 mm d'épaisseur. Disponible en 2 largeurs de lames et en pose bâton rompu avec tous les accessoires coordonnés pour une utilisation en milieu domestique et commercial.

POINTS FORTS

- NOUVEAU - INNOVATION : Sélection de produits hydrofuges, compatibles pièces humides
- Décors synchrones
- Compatible sols chauffants
- Pose simplifiée grâce au nouveau système de clic XLOCK uniquement pour la pose en bâton rompu

NOUVELLE COLLECTION
1^{ER} semestre 2026
COLLECTIONS
GALLERY



Code collection **GSD250**



SOLS STRATIFIÉS DÉCO

Sols résidentiels, pièces sèches ou humides

Sol stratifié résistant à l'eau, de fabrication française, en 12 mm d'épaisseur. Disponible en 5 décors, pour un usage en milieu domestique et commercial.

POINTS FORTS

- NOUVEAU - INNOVATION : Sélection de produits hydrofuges, compatibles pièces humides
- Ultra résistant / Classe 33 - AC6
- Décors synchrones
- Compatible sols chauffants

COLLECTIONS
GALLERY



Code collection **GSD250**



GAMME ÉLÉGANT

AC5



LAMES

Désignation	Dimensions	Épaisseur	M ² /carton	Élégant	Élégant médium	Élégant bâton rompu
Chêne boléro	Élégant 1286 x 192 mm	8 mm	Élégant 2,22	SDL002	SDL003	SDB001
Chêne aida				SDL007	SDL008	SDB003
Chêne calisson				SDL011	SDL012	SDB005
Chêne kraft				SDL004	SDL005	SDB002
Chêne pavot	Élégant Médium 1286 x 122 mm	Bâton rompu 644 x 143 mm	Élégant médium 1,41	SDL009	SDL010	SDB004
Gorgias	SDL020			SDL021	SDB008	
Molly	SDL018			SDL019	SDB007	
Stromboli	SDL014			SDL015	SDB006	

ACCESSOIRES

Désignation	Plinthe		Contre plinthe	Profilé de connexion		Profilé d'adaptation	
	58 mm	80 mm		0,9 m	1,8 m	0,9 m	1,8 m
Chêne boléro	SDPL003	SDPL004	SDS002	SDPJ004	SDPJ003	SDPE004	SDPE003
Chêne aida	SDPL009	SDPL010	SDS005	SDPJ010	SDPJ009	SDPE010	SDPE009
Chêne calisson	SDPL013	SDPL014	SDS007	SDPJ013	SDPJ014	SDPE013	SDPE014
Chêne kraft	SDPL005	SDPL006	SDS003	SDPJ005	SDPJ006	SDPE005	SDPE006
Chêne pavot	SDPL011	SDPL012	SDS006	SDPJ012	SDPJ011	SDPE012	SDPE011
Gorgias	SDPL025	SDPL026	SDS013	SDPJ025	SDPJ026	SDPE025	SDPE026
Molly	SDPL023	SDPL024	SDS012	SDPJ023	SDPJ024	SDPE023	SDPE024
Stromboli	SDPL017	SDPL018	SDS009	SDPJ017	SDPJ018	SDPE017	SDPE018



SDL013 - CHÊNE PRALIN

GAMME SOLID PLUS

AC6



LAMES

Désignation	Dimensions	Épaisseur	M ² /carton	SOLID PLUS
Platon	1286 x 214 mm	12 mm	1,65	SDL016
Aristote				SDL017
Chêne pralin				SDL013
Sunset				SDL001
Namur				SDL006

ACCESSOIRES

Désignation	Plinthe		Contre plinthe	Profilé de connexion		Profilé d'adaptation	
	58 mm	80 mm		0,9 mm	1,8 mm	0,9 mm	1,8 mm
Platon	SDPL019	SDPL020	SDS010	SDPJ020	SDPJ019	SDPE020	SDPE019
Aristote	SDPL021	SDPL022	SDS011	SDPJ022	SDPJ021	SDPE022	SDPE021
Chêne pralin	SDPL015	SDPL016	SDS008	SDPJ016	SDPJ015	SDPE016	SDPE015
Sunset	SDPL001	SDPL002	SDS001	SDPJ002	SDPJ001	SDPE002	SDPE001
Namur	SDPL007	SDPL008	SDS004	SDPJ008	SDPJ007	SDPE008	SDPE007



SOLS STRATIFIÉS SANS OU AVEC CHANFREINS

Sols chantiers tertiaires et résidentiels, pièces sèches

POINTS FORTS

- UNICLIC, le système de CLIC le plus performant du marché : Rapide, Facile, Résistant
- Exclusif UNICLIC : pose possible dans tous les sens y compris les endroits difficiles
- Technologie Antistatique Permanente
- Variété et réalisme des décors : structure synchronisée
- Produits respectueux de l'environnement : Ecolabel et 70% des fibres certifiées PEFC

COLLECTIONS GALLERY



Code collection GSB025

Pose non collée




SBL8012 (4V) / SBLH8012 (4V HYDRO) - CHÊNE BRANDON

COLLECTIONS GALLERY



Code collection GSB025

Pose non collée

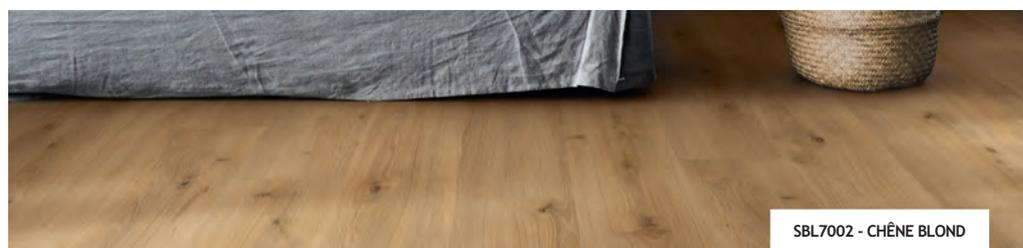

SBL7002 - CHÊNE BLOND

VITALITY ORIGINAL 7

Idéal pour les espaces qui font l'objet d'une utilisation intensive ou d'une charge importante. Les décors ont une finition mate.



LAMES

Désignation	Dimensions	Épaisseur	M ² / carton	Réf. Vitality Original 7
Chêne naturel verni	1261 x 192 mm	7 mm	2,42	SBL7001
Chêne blond				SBL7002
Chêne novel				SBL7003
Chêne cannelle				SBL7004

ACCESSOIRES

Désignation	Plinthe 58 x 12 x 2400 mm	Plinthe 77 x 17 x 2400 mm	Contre Plinthe 17 x 17 x 2400 mm	Profilé 13 x 48 x 2400 mm
Chêne naturel verni	SBPL001	SBPL002	SBCP001	SBPR001
Chêne blond	SBPL003	SBPL004	SBCP002	SBPR002
Chêne novel	SBPL005	SBPL006	SBCP003	SBPR003
Chêne cannelle	SBPL007	SBPL008	SBCP004	SBPR004

VITALITY DELUXE ET STYLE 8

Une gamme chanfreinée avec une vaste palette de teintes et essences pour donner du style à votre déco intérieure. Un aspect naturel grâce à la structure mat (synchronisée) des lames.



LAMES

Désignation	Dimensions	Épaisseur	M ² / carton	DELUXE			
				Réf. 0V	Réf. 4V	Réf. Hydro	
Chêne blanc huilé	1261 x 192 mm	8 mm	2,17	SBL8001	SBL8007	SBLH8007	
Chêne beige naturel					SBL8016	SBLH8016	
Chêne brandon					SBL8012	SBLH8012	
Chêne coucher de soleil					SBL8004	SBL8014	SBLH8014
Chêne greenwich					SBL8006	SBL8015	SBLH8015
Chêne miel					SBL8010	SBLH8010	
Chêne moderne raffiné					SBL8011	SBLH8011	
Chêne naturel verni					SBL8003	SBL8013	SBLH8013
Chêne newport					SBL8002	SBL8009	SBLH8009
Chêne tempête de sable					SBL8005	SBL8008	SBLH8008

ACCESSOIRES

Désignation	Plinthe 58 x 12 x 2400 mm	Plinthe 77 x 14 x 2400 mm	Contre Plinthe 17 x 17 x 2400 mm	Profilé 13 x 48 x 2150 mm
Chêne blanc huilé	SBPL009	SBPL010	SBCP005	SBPR005
Chêne brandon	SBPL023	SBPL024	SBCP012	SBPR012
Chêne coucher de soleil	SBPL013	SBPL014	SBCP007	SBPR007
Chêne greenwich	SBPL017	SBPL018	SBCP009	SBPR009
Chêne miel	SBPL019	SBPL020	SBCP010	SBPR010
Chêne moderne raffiné	SBPL021	SBPL022	SBCP011	SBPR011
Chêne naturel verni	SBPL001	SBPL002	SBCP001	SBPR001
Chêne newport	SBPL011	SBPL012	SBCP006	SBPR006
Chêne tempête de sable	SBPL015	SBPL016	SBCP008	SBPR008



SOLS STRATIFIÉS SANS OU AVEC CHANFREINS

Sols chantiers tertiaires et résidentiels, pièces sèches

POINTS FORTS

- Excellent rapport qualité/prix
- POLYVALENT ! 16 décors disponibles en version hydro (compatibles pièces humides)
- UNICLIC, le système de CLIC le plus performant du marché : Rapide, Facile, Résistant
- Exclusif UNICLIC : Pose possible dans tous les sens y compris les endroits difficiles
- Technologie Antistatique Permanente
- Produits respectueux de l'environnement : Ecolabel et 70% des fibres certifiées PEFC

COLLECTIONS GALLERY



Code collection GSB25

Pose non collée



VITALITY SUPERB 10 MM

Une gamme chaleureuse, durable et agréable grâce à sa structure mat ou sa structure de nerfs. Idéal pour le séjour ou la chambre à coucher.



Chêne macadamia

Chêne de sable

Chêne de printemps



Chêne vancouver

Chêne chalk

Chêne héritage

LAMES

Désignation	Dimensions	Épaisseur	M ² /carton	Réf. HYDRO
Chêne macadamia	1261 x 192 mm	10 mm	1,69	SBLH1005
Chêne de sable				SBLH1004
Chêne de printemps				SBLH1002
Chêne vancouver				SBLH1003
Chêne chalk				SBLH1001
Chêne héritage				SBLH1006

ACCESSOIRES

Désignation	Plinthe 58 x 12 x 2400 mm	Plinthe 77 x 14 x 2400 mm	Contre Plinthe 17 x 17 x 2400 mm	Profilé 13 x 48 x 2150 mm
Chêne macadamia	SBPL033	SBPL034	SBCP017	SBPR017
Chêne de sable	SBPL031	SBPL032	SBCP016	SBPR016
Chêne de printemps	SBPL027	SBPL028	SBCP014	SBPR014
Chêne vancouver	SBPL029	SBPL030	SBCP015	SBPR015
Chêne chalk	SBPL025	SBPL026	SBCP013	SBPR013
Chêne héritage	SBPL035	SBPL036	SBCP018	SBPR018

SOLS STRATIFIÉS 4 CHANFREINS

Sols chantiers tertiaires et résidentiels, pièces sèches

POINTS FORTS

- Tendance : 6 décors structurés, finition mate
- Performance & polyvalence : Water resistant, classe 33 et AC5 en 8 mm
- Cliquez 5G : le plus performant du marché
- Produit respectueux de l'environnement : Ecolabel 70% des fibres certifiées PEFC
- Fabriqué en France

COLLECTIONS GALLERY



Code collection GSBV25

Pose non collée



GAMME V FLOOR 8 MM



Chêne caramel

Indiana

Chêne antic



Chêne lupin

Chêne cristal

Cuzco

LAMES

Désignation	Dimensions	Épaisseur	M ² / carton	Réf. HYDRO
Chêne caramel	1286 x 192 mm	8 mm	2,22	SBVL01
Indiana				SBVL03
Chêne antic				SBVL05
Chêne lupin				SBVL07
Chêne cristal				SBVL09
Cuzco				SBVL11

ACCESSOIRES

Désignation	Plinthe 58 x 12 x 2200 mm	Plinthe 80 x 15 x 2200 mm	Contre-plinthe 16 x 16 x 2200 mm	Profilé égalisation 12 x 44 x 900 mm	Profilé égalisation 12 x 44 x 1800 mm	Profilé jonction 10 x 44 x 900 mm	Profilé jonction 12 x 44 x 1800 mm
Chêne caramel	SBVP01	SBVP02	SBVS01	SBVE02	SBVE01	SBVJ02	SBVJ01
Indiana	SBVP03	SBVP04	SBVS03	SBVE04	SBVE03	SBVJ04	SBVJ03
Chêne antic	SBVP05	SBVP06	SBVS05	SBVE06	SBVE05	SBVJ06	SBVJ05
Chêne lupin	SBVP07	SBVP08	SBVS07	SBVE08	SBVE07	SBVJ08	SBVJ07
Chêne cristal	SBVP09	SBVP10	SBVS09	SBVE10	SBVE09	SBVJ10	SBEJ09
Cuzco	SBVP11	SBVP12	SBVS11	SBVE12	SBVE11	SBVJ12	SBVJ11

SOUS COUCHE

Désignation	Épaisseur	M ² / carton	Code
Sous couche 20 DB	2 mm	25	SDA004
Sous couche hydro	2,2 mm	6	SDA003

PROTOCOL HYRDO-STOP / AQUAPROTECT

Désignation	Qty /Carton	Code
Fond de joint	5 m	SDA002
Cartouche de mastic Aqua Protect	12 unités	SDA001



ACCESSOIRES

Sols résidentiels et bâtiment, non collés, pièces sèches

Retrouvez tous les accessoires sur votre outil liasse que votre commercial vous a remis.

STRATIFIÉ DÉCO

Voir pages
de 316 à 317

STRATIFIÉ BÂTIMENT

Voir pages
de 318 à 321

PLINTHES

Dimensions


- 2400 x 77 x 14 mm
- 2400 x 58 x 12 mm



CONTRE PLINTHES (SCOTIES)

Occulte le joint de dilatation entre le mur et le sol.

- 2400 x 17 x 17 mm

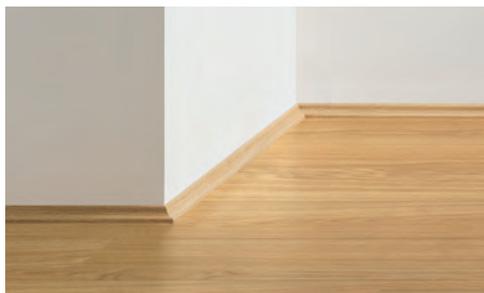

PROFILÉ 4 EN 1

Outil de finition breveté multifonction pour la finition de votre sol et de vos escaliers dans des tons assortis. Il suffit de découper le profilé 4 en 1 à la forme désirée à l'aide d'un cutter.



Profilé de connexion



Profilé d'adaptation



Profilé de finition



Profilé de transition



SBSC01

SOUS COUCHES POUR STRATIFIÉS

Pour amortir les bruits de transmission de 20 db pare-vapeur intégré.

	SOUS COUCHES SELECT	DIMENSIONS	M ² / ROULEAU
	Select isolante	15,96 x 0,94 m	15 m ²
	Isolante en polyéthylène avec pare-vapeur intégré	1 x 25 m épaisseur 2,5 mm	25 m ²
	AQUASTOP isolante	1,18 x 5,10 m	6 m ²

SOLS QUICK-STEP



Sols résidentiels

La recherche et l'innovation, la quête constante d'amélioration de qualité et de l'esthétique des sols ont permis de positionner Quick-Step comme un leader international des marques de sols.

POINTS FORTS

- Une marque à forte notoriété auprès des particuliers, qui communique largement
- Des sols design et dotés d'une résistance à toutes usures
- Une solution complète avec tous les accessoires coordonnés et pour la pose
- Se nettoie en un tour de main grâce aux produits Quick-Step recommandés

Pose non collée




SOLS STRATIFIÉS

Une solution pour toutes les pièces de la maison, selon votre goût.

Gammes	Dimensions	Chanfreins	Hydroséal	Garantie
MAJECTIC	205 x 24 cm	4		25 YEAR WARRANTY 5 YEAR WARRANTY 10 YEAR WARRANTY
CAPTURE	138 x 21,2 cm	4		25 YEAR WARRANTY 10 YEAR WARRANTY 10 YEAR WARRANTY
IMPRESSIVE ULTRA	138 x 19 cm	4		25 YEAR WARRANTY 10 YEAR WARRANTY 10 YEAR WARRANTY
IMPRESSIVE	138 x 19 cm	4		25 YEAR WARRANTY 5 YEAR WARRANTY 10 YEAR WARRANTY
ELIGNA	138 x 15,6 cm	0		25 YEAR WARRANTY 5 YEAR WARRANTY 5 YEAR WARRANTY
CLASSIC	120 x 19 cm	0 / 4		25 YEAR WARRANTY 5 YEAR WARRANTY 5 YEAR WARRANTY



ALPHA VINYL - SOLS RIGIDES À HAUTE PERFORMANCE

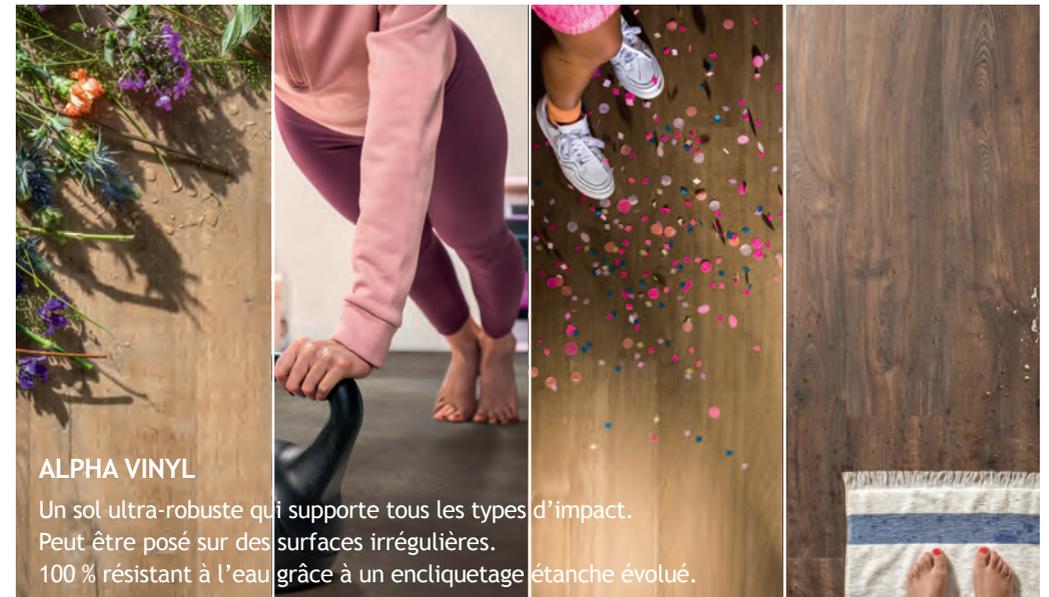

ALPHA VINYL

Un sol ultra-robuste qui supporte tous les types d'impact. Peut être posé sur des surfaces irrégulières. 100 % résistant à l'eau grâce à un encliquetage étanche évolué.

PARQUET - WOOD FOR LIFE



PARQUET - WOOD FOR LIFE

Une protection novatrice pour votre parquet. Cette couche protectrice innovante empêche la saleté de pénétrer dans le bois et contribue à préserver son aspect comme neuf pendant des années. Faire briller votre parquet pendant des années n'a jamais été aussi simple.



Sols à usage résidentiel ou commercial, pièces sèches et humides



POINTS FORTS

- Facile à transporter et poser
- Réalisme des imitations bois avec des décors synchronisés (sensations de nœuds au toucher)
- Entretien facile : à l'aide d'une éponge ou de détergent dilué à l'eau
- Idéal pour les pièces humides
- Résistant au feu (Bfl-s1)

Les catégories en fonction de la destination

RÉSIDENTIEL	TERTIAIRE	PASSAGE INTENSIF
- 0,30 ou 0,40 de couche d'usure	- 0,55 de couche d'usure	- 0,70 de couche d'usure

2 systèmes de pose

POSE NON COLLÉE (LIBRE)	POSE COLLÉE
- Clic	- Collée en plein - Collée sur sous-couche

Innovation révolutionnaire : LVT rigide


- Un ragréage moins systématique qu'avec du clic ou du plombant !**
- Des lames rigides encore plus résistantes et qui permettent de recouvrir des carrelages avec des joints pouvant aller jusqu'à 8 mm de large et 3 mm de profondeur et 1 mm de désaffleurer
 - Une meilleure stabilité dimensionnelle leur permettant d'être posées devant des baies vitrées sur certaines marques comme Gerflor, Quick Step, Tarkett, Lamett
 - Elles existent parfois avec une sous-couche acoustique intégrée

Mise en œuvre LVT à coller

- **Destination** : recommandée pour les logements neufs
- Support Plan, dur, propre et sec : ragréage nécessaire au préalable
- Laisser les lames 24h à 48h dans la pièce
- Utiliser une colle acrylique comme BOSTIK MIPLAFIX 800
- Bien maroufler avec une spatule ou couteau à colle (respecter les temps de séchage)

Mise en œuvre LVT CLIC

- **Destination** : recommandée pour les chantiers de rénovation
- Laisser les lames 24h à 48h dans la pièce
- Support plan et dur : ragréage nécessaire pour ajuster à 2 mm sous la règle de 2m
- Joint de dilatation de 4 mm en périphérie
- Fermer le clic avec le maroufleur Press clic roller R02172

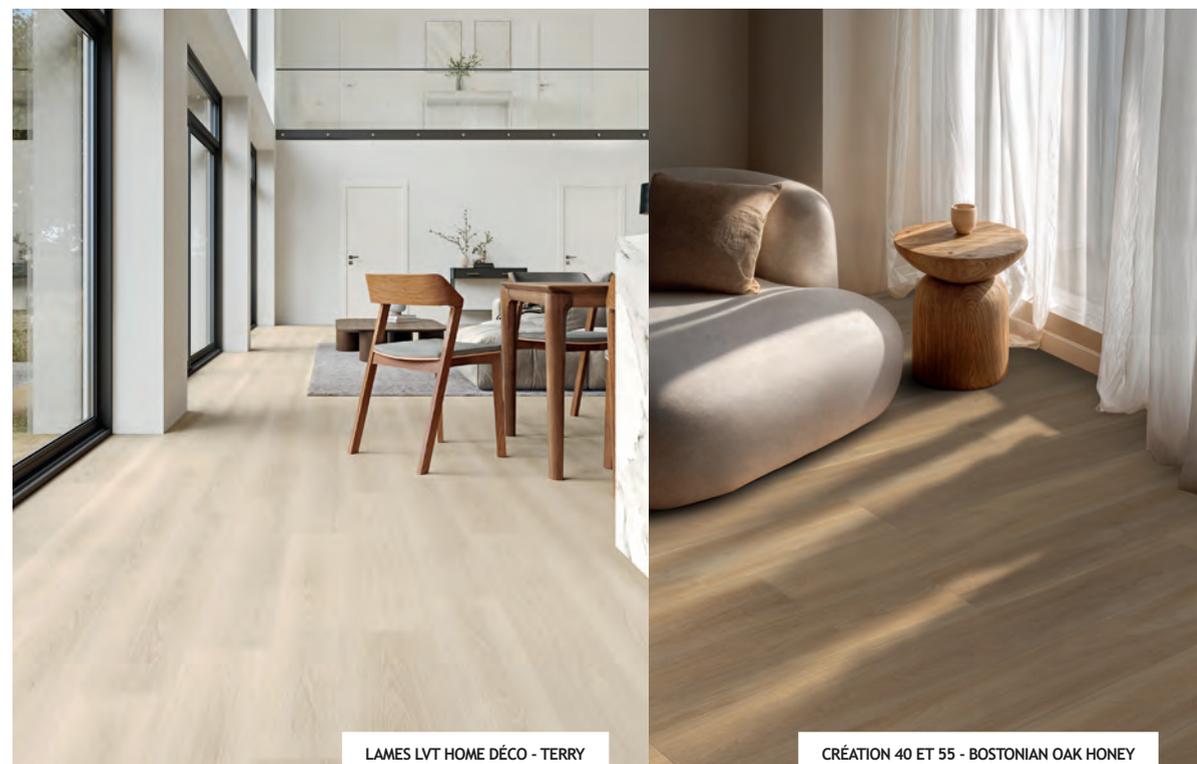

LAMES LVT HOME DÉCO - TERRY

CRÉATION 40 ET 55 - BOSTONIAN OAK HONEY



CRÉATION 40 ET 55 - LOUNGE OAK NATURAL

REVÊTEMENTS DE SOLS ET DE MURS

REVÊTEMENTS DE SOLS ET DE MURS

Sols à usage résidentiel, pièces sèches et humides

Lames LVT décoratives à clipser, idéales pour vos chantiers neufs et pour la rénovation.

POINTS FORTS

- Stabilité et résistance sol vinyle Rigide HD 55
- Confort acoustique sous-couche intégrée 19 DB
- Facilité d'installation
- Confort thermique

COLLECTIONS
GALLERY



Code collection **GHD27**

Pose non collée



LAMES HOME DÉCO CLIC 55



Terry

Ange

Noé

Gino



Octave

Désignation	Couche d'usure	Dimensions	Épaisseur	M ² /carton	Réf
Terry	0,55 mm	1220 x 180 mm	5 mm	1,97 m ²	EF1150
Ange					EF1151
Noé					EF1152
Gino					EF1153
Octave					EF1154

L'efficacité réside dans la structure rigide adaptée à la rénovation, le système de clic vertical breveté I4F pour une installation facile et rapide, sans oublier une réduction du bruit de 19 dB grâce à la sous-couche acoustique intégrée.

MISE EN ŒUVRE

- Laisser les lames 24 à 48h dans la pièce avant la pose
- Laisser un joint de dilatation de 8 mm jusqu'à 80 m²
- La coupe des lames se fait comme pour le stratifié avec une scie
- Plinthes et accessoires coordonnés non disponibles



LAME & DALLES PVC Déco

Sols résidentiels, collés, pièces sèches ou humides
Lames LVT décoratives à coller, idéales pour les logements neufs ou pour la rénovation

POINTS FORTS

- Pose facile, silencieuse, sans poussière
- Compatibilité pièce humide et sol chauffant
- Confort acoustique
- Facilité d'entretien

LAMES FIX 30 / 55 À COLLER



Désignation	Couche d'usure	Dimensions	Épaisseur	M ² /carton	Réf	2400 Plinthe x 80 x 12 mm	1800 Profilé x 40 x 2 mm
North	0,30 mm	1219 x 177 mm	2 mm	3,9	EF1105	EF1121	EF1131
	0,55 mm		2,5 mm	3,25	EF1001		
Shore	0,30 mm		2 mm	3,9	EF1106	EF1122	EF1132
	0,55 mm		2,5 mm	3,25	EF1002		
Shape	0,30 mm		2 mm	3,9	EF1107	EF1123	EF1133
	0,55 mm		2,5 mm	3,25	EF1011		
Valley	0,30 mm		2 mm	3,9	EF1108	EF1124	EF1134
	0,55 mm		2,5 mm	3,25	EF1012		
Peak	0,30 mm		2 mm	3,9	EF1109	EF1125	EF1135
	0,55 mm		2,5 mm	3,25	EF1013		
People	0,30 mm		2 mm	3,9	EF1110	EF1126	EF1136
	0,55 mm		2,5 mm	3,25	EF1014		
Canopy	0,30 mm	2 mm	3,9	EF1111	EF1127	EF1137	
	0,55 mm	2,5 mm	3,25	EF1015			

DALLES À COLLER 30 / 55

Désignation	Couche d'usure	Dimensions	Épaisseur	M ² /carton	Réf	2400 Plinthe x 80 x 12 mm	1800 Profilé x 40 x 2 mm
House	0,30 mm	603 x 310 mm	2 mm	3,71	EF1112	EF1128	EF1138
	0,55 mm		2,5 mm	3,34	EF1115		
Field	0,30 mm		2 mm	3,71	EF1113	EF1129	EF1139
	0,55 mm		2,5 mm	3,34	EF1116		
Basalt	0,30 mm		2 mm	3,71	EF1114	EF1130	EF1140
	0,55 mm		2,5 mm	3,34	EF1117		

Accessoires

- Sous-couche acoustique - 1 x 15 m épaisseur 1 mm : EF1103

MISE EN ŒUVRE

- Support plan et dur : ragréage nécessaire au préalable
- Laisser les lames 24h à 48h dans la pièce avant la pose
- Utiliser une colle acrylique comme BOSTIK MIPLAFIX 800
- Bien maroufler avec une spatule ou couteau à colle (respecter les temps de séchage)



NOUVELLE COLLECTION

1^{ER} semestre 2026

COLLECTIONS GALLERY



Code collection GLD25

Pose collée



COLLECTIONS GALLERY



Code collection GLD25

Pose non collée



Sols bâtiments, pièces sèches ou humides

Lames et dalles LVT décoratives, rigides, idéales pour la rénovation et les forts trafics.

POINTS FORTS

- Pose sur revêtements de sols existants possible
- Pose rapide, facile, silencieuse et sans poussière
- Facilité de dépose, même au milieu de la pièce, et ré-utilisation possible
- Stabilité dimensionnelle
- Résistance au fort trafic (0,55 mm de couche d'usure) et confort acoustique 19 db.
- Facilité d'entretien

LAMES & DALLES PVC DÉCO 55 RIGIDES



Désignation	Couche d'usure	Dimensions	Épaisseur	M ² /carton	Réf	2400 Plinthe x 80 x 12 mm	1800 Profilé x 40 x 2 mm
North	0,55 mm	1220 x 180 mm	5,5 mm	1,75	EF1065	EF1121	EF1131
Shore	0,55 mm				EF1066	EF1122	EF1132
Shape	0,55 mm				EF1075	EF1123	EF1133
Valley	0,55 mm				EF1076	EF1124	EF1134
Peak	0,55 mm				EF1077	EF1125	EF1135
People	0,55 mm				EF1078	EF1126	EF1136
Canopy	0,55 mm				EF1079	EF1127	EF1137

DALLES 55 CLIC RIGIDE

Désignation	Couche d'usure	Dimensions	Épaisseur	M ² /carton	Réf	2400 Plinthe x 80 x 12 mm	1800 Profilé x 40 x 2 mm
House	0,55 mm	603 x 305 mm	5,5 mm	1,47	EF1087	EF1128	EF1138
Field					EF1088	EF1129	EF1139
Basalt					EF1092	EF1130	EF1140



CRÉATION 40

Une sélection de 16 décors

Sols résidentiels, pièces sèches ou humides

POINTS FORTS

- Pose facile avec découpe au cutter (pas de poussière)
- Véritable confort acoustique : résonance limitée et isolation phonique
- Résistance à l'humidité : 100 % étanche
- Facilité d'entretien
- Idéal pour le neuf et les locaux classés
- U2SP3E2C2

COLLECTIONS
GALLERY



Code collection **GLD28**

Pose collée



LAME STANDARD



Ballerina

Bostonian Oak Beige



Bostonian Oak Honey

Honey Oak

Tamo Clear

Tamo Cream



Tamo Natural

Twist

White Lime

DALLE



BLOOM UNI CREAM

BLOOM UNI PEARL

CURTON STONE CLEAR

CURTON STONE TAUPE

LAME XL



LOUNGE OAK BEIGE

LOUNGE OAK GOLDEN

LOUNGE OAK NATURAL

	Réf. Décors	Désignation	Caractéristiques	M ² / Carton	Plinthes MDF 2 ml	Profils multifonctions 0,9 ml
LAMES	LVTC010	Ballerina	Ép : 2 mm (couche d'usure 0,4 mm) Dim : 184 x 1219 mm	4,71	LVTC093	LVTC0197
	LVTC0124	Bostonian Oak Beige			LVTC0183	LVTC0199
	LVTC021	Bostonian Oak Honey			LVTC094	LVTC0196
	LVTC0125	Honey Oak			LVTC0184	LVTC0196
	LVTC0126	Tamo Clear			LVTC0186	LVTC0196
	LVTC0127	Tamo Cream			LVTC0190	LVTC0195
	LVTC0128	Tamo Natural			LVTC0182	LVTC0194
	LVTC082	Twist			LVTC100	LVTC0198
	LVTC088	White Lime			LVTC106	LVTC0203
DALLES	LVTC0129	Bloom Uni Cream	Ép : 2 mm (couche d'usure 0,4 mm) Dim : 457 x 914 mm	4,83	LVTC0191	LVTC0201
	LVTC0130	Bloom Uni Pearl			LVTC0185	LVTC0200
	LVTC0131	Curton Stone Clear			LVTC0188	LVTC0201
	LVTC0132	Curton Stone Taupe			LVTC0187	LVTC0202
LAMES XL	LVTC0133	Lounge Oak Beige	Ép : 2 mm (couche d'usure 0,4 mm) Dim : 230 x 1500 mm	4,49	LVTC0186	LVTC0192
	LVTC0134	Lounge Oak Golden			LVTC0189	LVTC0193
	LVTC0135	Lounge Oak Natural			LVTC0189	LVTC0197



LVTC082 - HONEY OAK



LVTC004 - WHITE LIME

LVTC0149 - CURTON STONE TAUPE

MISE EN ŒUVRE

2 MODES DE POSE :

- avec colle acrylique en dispersion aqueuse (BOSTIK MIPLAFIX 800)
- sans colle : grâce à la sous-couche Smart Fix LVTC107 (1 x 7,5ml)



CRÉATION 40

Une sélection de 16 décors

Sols résidentiels, pièces sèches ou humides

POINTS FORTS

- Pose directe sur carrelage (taille de joints < 8 mm de large et < 3 mm de profondeur)
- Compatible devant les baies vitrées : pose libre jusqu'à 60° C
- Sous-couche intégrée 19 dB
- Idéal pour la rénovation

COLLECTIONS
GALLERY



Code collection **GLD28**

Pose collée



LAME STANDARD



DALLE



LAME XL



	Réf. Décors	Désignation	Caractéristiques	M ² / Carton	Plinthes MDF 2 ml	Profils multifonctions 0,9 ml
LAMES	LVTC0156	Ballerina	Ép : 5,5 mm (couche d'usure 0,4 mm) Dim : 212 x 1239 mm	2,1	LVTC093	LVTC0197
	LVTC0157	Bostonian Oak Beige			LVTC0183	LVTC0199
	LVTC0158	Bostonian Oak Honey			LVTC094	LVTC0196
	LVTC0150	Honey Oak			LVTC0184	LVTC0196
	LVTC0160	Tamo Clear			LVTC0186	LVTC0196
	LVTC0161	Tamo Cream			LVTC0190	LVTC0195
	LVTC0162	Tamo Natural			LVTC0182	LVTC0194
	LVTC0151	Twist			LVTC100	LVTC0198
	LVTC0159	White Lime			LVTC106	LVTC0203
DALLES	LVTC0163	Bloom Uni Cream	Ép : 5,5 mm (couche d'usure 0,4 mm) Dim : 389 x 729 mm	1,98	LVTC0191	LVTC0201
	LVTC0152	Bloom Uni Pearl			LVTC0185	LVTC0200
	LVTC0164	Curton Stone Clear			LVTC0188	LVTC0201
	LVTC0165	Curton Stone Taupe			LVTC0187	LVTC0202
LAMES XL	LVTC0153	Lounge Oak Beige	Ép : 5,5 mm (couche d'usure 0,4 mm) Dim : 240 x 1461 mm	2,1	LVTC0186	LVTC0192
	LVTC0154	Lounge Oak Golden			LVTC0189	LVTC0193
	LVTC0155	Lounge Oak Natural			LVTC0189	LVTC0197



LVTC0156 - BALLERINA



LVTC0160 - TAMO CLEAR

ACCESSOIRES

- Plinthes design 2 m 100% coordonnées, étanches et résistantes aux chocs

MISE EN ŒUVRE

- Laisser un joint de dilatation de 8 mm jusqu'à 80 m².
- Ajouter 1 mm par 10 m² supplémentaire, dans la limite de 150 m².
- La coupe des lames se fait au cutter.



CRÉATION 55

Une sélection de 16 décors

Sols bâtiments, pièces sèches ou humides

POINTS FORTS

- Idéal pour le neuf et la rénovation : sols classés U3P3E2C2
- Pose silencieuse et facile avec découpe au cutter (pas de poussière)
- Véritable confort acoustique : résonance limitée et isolation phonique
- Résistance à l'humidité : 100 % étanche

COLLECTIONS GALLERY



Code collection GLD28

Pose collée



LAME STANDARD



Ballerina Bostonian Oak Beige



Bostonian Oak Honey Honey Oak Tamo Clear Tamo Cream



Tamo Natural Twist White Lime

DALLE



Bloom Uni cream Bloom Uni Pearl Curton Stone Clear Curton Stone Taupe

LAME XL




Lounge Oak Beige Lounge Oak Golden Lounge Oak Natural

	Réf. Décors	Désignation	Caractéristiques	M ² / carton	Plinthes MDF 2 ml	Profils multifonctions 0,9 ml
LAMES	LVTC009	Ballerina	Ép : 2,5 mm (couche d'usure 0,55 mm) Dim : 219 x 1250 mm	3,36	LVTC093	LVTC0197
	LVTC0139	Bostonian Oak Beige			LVTC0183	LVTC0199
	LVTC022	Bostonian Oak Honey			LVTC094	LVTC0196
	LVTC0140	Honey Oak			LVTC0184	LVTC0196
	LVTC0141	Tamo Clear			LVTC0186	LVTC0196
	LVTC0142	Tamo Cream			LVTC0190	LVTC0195
	LVTC0143	Tamo Natural			LVTC0182	LVTC0194
	LVTC081	Twist			LVTC100	LVTC0198
	LVTC087	White Lime			LVTC106	LVTC0203
DALLES	LVTC0146	Bloom Uni Cream	Ép : 2,5 mm (couche d'usure 0,55 mm) Dim : 457 x 914 mm	3,76	LVTC0191	LVTC0201
	LVTC0147	Bloom Uni Pearl			LVTC0185	LVTC0200
	LVTC0148	Curton Stone Clear			LVTC0188	LVTC0201
	LVTC0149	Curton Stone Taupe			LVTC0187	LVTC0202
LAMES XL	LVTC0136	Lounge Oak Beige	Ép : 2,5 mm (couche d'usure 0,55 mm) Dim : 230 x 1500 mm	3,11	LVTC0186	LVTC0192
	LVTC0137	Lounge Oak Golden			LVTC0189	LVTC0193
	LVTC0138	Lounge Oak Natural			LVTC0189	LVTC0197



LVTC0139 - BOSTONIAN OAK BEIGE

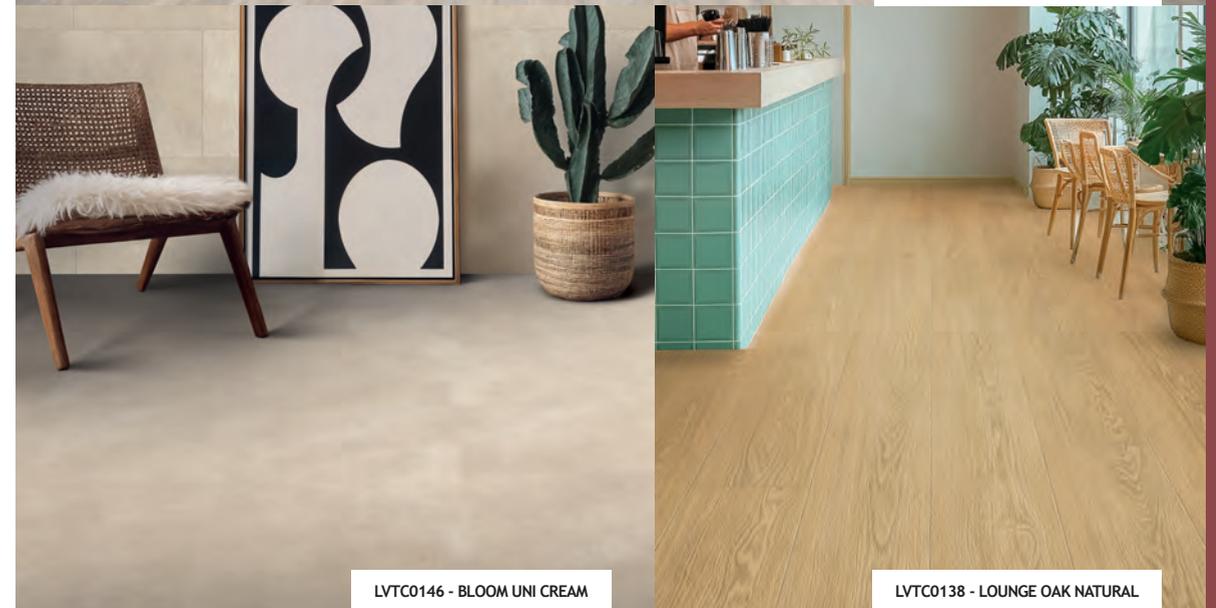

LVTC0146 - BLOOM UNI CREAM

LVTC0138 - LOUNGE OAK NATURAL

MISE EN ŒUVRE

- Support plan, dur, propre et sec : ragréage nécessaire au préalable.
- Laisser les lames 24h à 48h dans la pièce avant la pose.
- 2 modes de pose : avec colle acrylique en dispersion aqueuse (BOSTIK MIPLAFIX 800), ou sans colle : avec la sous-couche Smart Fix 16 dB (1x7,5 ml) code LVTC107.
- Bien maroufler dans les 2 modes de pose collé et attendre 72h avant de réinstaller le mobilier.



CRÉATION 55

Une sélection de 16 décors

Sols bâtiments, pièces sèches ou humides

POINTS FORTS

- Pose directe sur carrelage (taille de joints < 8 mm de large et < 3 mm de profondeur)
- Compatible devant les baies vitrés : pose libre jusqu'à 60 ° C
- Sous-couche intégrée 19 dB
- Idéal pour la rénovation

COLLECTIONS
GALLERY



Code collection **GLD28**

Pose non collée



LAME STANDARD



DALLE



LAME XL



	Réf. Décors	Désignation	Caractéristiques	M ² / carton	Plinthes MDF 2 ml	Profils multifonctions 0,9 ml
LAMES	LVTC0169	Ballerina	Ép : 6 mm (couche d'usure 0,55 mm) Dim : 212 x 1239 mm	1,84	LVTC093	LVTC0197
	LVTC0170	Bostonian Oak Beige			LVTC0183	LVTC0199
	LVTC0171	Bostonian Oak Honey			LVTC094	LVTC0196
	LVTC0172	Honey Oak			LVTC0184	LVTC0196
	LVTC0173	Tamo Clear			LVTC0186	LVTC0196
	LVTC0174	Tamo Cream			LVTC0190	LVTC0195
	LVTC0175	Tamo Natural			LVTC0182	LVTC0194
	LVTC0176	Twist			LVTC100	LVTC0198
	LVTC0177	White Lime			LVTC106	LVTC0203
DALLES	LVTC0178	Bloom Uni Cream	Ép : 6 mm (couche d'usure 0,55 mm) Dim : 389 x 729 mm	1,70	LVTC0191	LVTC0201
	LVTC0179	Bloom Uni Pearl			LVTC0185	LVTC0200
	LVTC0180	Curton Stone Clear			LVTC0188	LVTC0201
	LVTC0181	Curton Stone Taupe			LVTC0187	LVTC0202
LAMES XL	LVTC0166	Lounge Oak Beige	Ép : 6 mm (couche d'usure 0,55 mm) Dim : 240 x 1461 mm	1,75	LVTC0186	LVTC0192
	LVTC0167	Lounge Oak Golden			LVTC0189	LVTC0193
	LVTC0168	Lounge Oak Natural			LVTC0189	LVTC0197



LVTC0174 - TAMO CREAM



LVTC0166 - LOUNGE OAK BEIGE

ACCESSOIRES

- Plinthes design 2 m 100% coordonnées, étanches et résistantes aux chocs

MISE EN ŒUVRE

- Laisser un joint de dilatation de 8 mm jusqu'à 80 m².
- Ajouter 1 mm par 10 m² supplémentaire, dans la limite de 150 m².
- La coupe des lames se fait au cutter.



Sol à usage résidentiel ou commercial, pièces sèches ou humides

POINTS FORTS

- Inaltérable : très résistant, il ne se dégrade pas et anti bactérien
- Résistant au feu (Bfl-s1)
- Entretien facile : non poreux, il résiste parfaitement aux salissures
- Idéal pour les pièces humides, les hôpitaux ou ERP
- Excellent isolant phonique (non sonore à la marche) et thermique
- Large choix de décors en lés ou dalles pour tous les budgets



3 SYSTÈMES DE POSE

NON COLLÉE (libre)

- Dalle vinyle
- Lé

Pour les pièces avec peu de trafic (chambre) et de moins de 25 m²

SEMI-LIBRE

Bande adhésive double-face sur le pourtour
Pour le résidentiel à passage plus intense (salon)

COLLÉE

- Dalle vinyle
 - Lé
- Pour les pièces à fort trafic et idéal en rénovation (salon)

CONSEILS POSE COLLÉE DU LÉ

- Repliez la moitié du rouleau et étalez la colle à l'aide d'une spatule dentelée.
- Marouflez du centre vers le mur.
- Égalisez les bords avec un araseur.

ENTRETIEN

- Nettoyez à l'aide d'une éponge ou de détergent dilué dans de l'eau.

Gerflor Forbo Tarkett
FLOORING SYSTEMS



SOLS PVC CLASSÉS

Sols bâtiments, pièces sèches ou humides


POINTS FORTS

- Résistant et facile d'entretien grâce à son traitement en surface
- Isolation phonique et acoustique de 18 à 20 dB (hors compact)
- Compatibles avec les sols chauffants
- Confort à la marche
- Un large choix de 56 décors

NOUVELLE COLLECTION


1^{ER} semestre 2026

COLLECTIONS GALLERY



Code collection GPC24

Pose collée

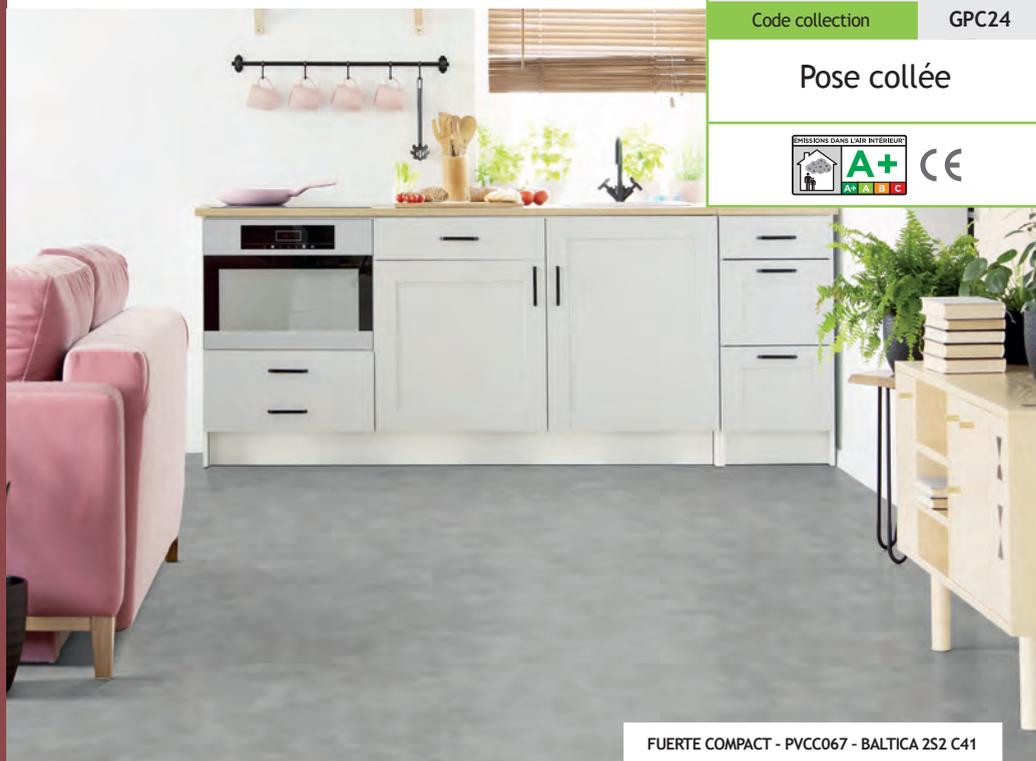

FUERTE COMPACT - PVCC067 - BALTICA 2S2 C41



FUERTE COMPACT PVCC053 - BALTICA ACOUSTIQUE 33 C36



PVCC070 - BALTICA 2S2 C39

USAGE PROFESSIONNEL ET RÉSIDENTIEL

Classement	Gammes	Réf décors	Dimensions
U2SP2E2C2	MYRICA 2S2	PVCC001 à PVCC018	2/3/4 m
U2SP3E2C2	MYRICA 2S3	PVCC019 à PVCC031	2/3/4 m
U3P3E2C2	MYRICA COMPACT 33	PVCC032 à PVCC043	2/4 m
U3P3E2/3C2	BALTICA ACOUSTIQUE 33	PVCC044 à PVCC063	2 m
U2SP2E2/3C2	BALTICA 2S2	PVCC064 à PVCC079	2/4 m
U2SP3E2/3C2	BALTICA 2S3	PVCC080 à PVCC087	2 m
U2SP2	ARTICA 2S2	PVCC088 à PVCC099	2/3/4 m
U2SP3	ARTICA 2S3	PVCC100 à PVCC114	2/3/4 m
U3P3	ARTICA COMPACT 33	PVCC115 à PVCC122	2/4 m

CLASSIFICATION

Gamme 2S2	Classement QB UPEC	Certificat	Gamme 2S3	Classement QB UPEC	Certificat	Gamme 33	Classement QB UPEC	Certificat
BALTICA 2S2	U2SP2E2/3C2	n° 7003/301-036.2	BALTICA 2S3	U2S-P3E2/3C2	n° 7003/301-047.1	BALTICA ACOUSTIQUE 33	U3P3E2/3C2	n° 7003/301-058.1
MYRICA 2S2	U2SP2E2C2	n° 7003/344-001.1	MYRICA 2S3	U2SP3E2C2	n° 7003/357-005.2	BALTICA COMPACT 33	U3P3E2/3C2	n° 7003/301-053.1
MYRICA 2S2°	U2SP2E2C2	n° 7003/357-003.1	ARTICA 2S3	U2SP3	n° 7003/345-002.1ter	MYRICA COMPACT 33	U3P3E2C2	n° 7003/344-007.2
ARTICA 2S2	U2SP2	n° 7003/345-001.1ter				MYRICA COMPACT 33°	U3P3E2C2	n° 7003/357-009.2
						ARTICA COMPACT 33	U3P3	n° 7003/353-005.1


MISE EN ŒUVRE - Avant la pose, laissez s'acclimater la sous-couche dans son emballage d'origine pendant 24 heures dans la pièce où elle sera posée.
 - Conditions idéales de pose : humidité : < 50 - 70%>, température : <15 - 20 °C>.
 - Le support doit être exempt de poussière et absolument sec avant la pose de la sous-couche.
 - Pose collée en plein avec : Colle ARTIS ACRYCOL TEC



Pour des sols faciles à vivre

POINTS FORTS

- Produits éco-conçus : impact environnemental réduit tout au long de leur cycle de vie
- Produits 100% recyclables
- 100% conforme à REACH
- Sans métaux lourds, sans solvants, sans formaldéhyde
- FDES (Fiches de Déclaration Environnementales) disponibles pour tous les produits

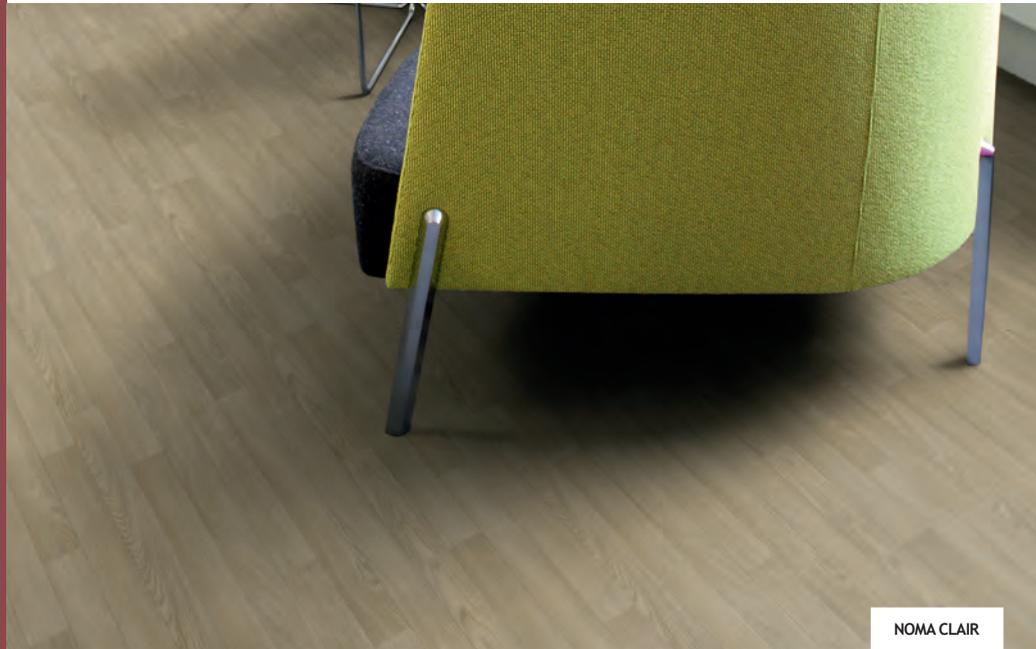

NOMA CLAIR



STRADA METALLIC



NOMA MARRON

Taralay initial compact	Taralay initial confort
<ul style="list-style-type: none"> • Sols Hétérogènes compacts PVC U3-U4 	<p>Revêtement isophonique multicouche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sols Hétérogènes • Isophoniques PVC U3-U4
<p>POINTS FORTS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une gamme de 15 coloris naturels dans un esprit matière : décors bois, béton et textile • Très bonne performance poinçonnement/acoustique : 0,03 mm / 6 dB* • Facilité d'entretien : Protecso[®] réduit le temps et le coût d'entretien. Jamais de métallisation. • Contribue à la qualité de l'air intérieur : TCOV < 10 µ/m³ à 28 jours 	<p>POINTS FORTS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Design moderne et large palette de coloris • Très bonne performance poinçonnement/acoustique : 0,10 mm / 19 dB** • Traitement de surface Protecso[®] : entretien facilité, jamais de métallisation • Résistance au trafic intense : couche d'usure transparente (≥ 0.59 mm -U3/ 0.65 mm-U4)

*TARALAY INITIAL COMPACT 33 : n° 301-053.1 (gerflor), U3P3E2/3C2
 TARALAY INITIAL COMPACT 43 : n° 301-052.1 (gerflor), U4P3E2/3C2

**TARALAY INITIAL CONFORT 33 : n° 301-007.1, U3P3E2/3C2
 TARALAY INITIAL CONFORT 43 : n° 301-008.1, U4P3E2/3C2

Acteur majeur du revêtement de sol souple, Forbo Flooring Systems se différencie par sa largeur de gamme, sa capacité d'innovation mais également par sa démarche environnementale.

POINTS FORTS


- Leader des solutions en pose non collée
- Des produits uniques et innovants tels que Allura decibel Modul'up et Flotex.
- Des fabrications françaises et européennes, produites à partir de technologies sans phtalates
- Des produits certifiés ou sous avis technique pour une qualité garantie

TECHNOLOGIE MODUL'UP	ALLURA DECIBEL	LVT & LINOLÉUM À CLIPSER
Gagnez du temps sur vos chantiers !	La nouvelle catégorie de LVT acoustique	Couleurs & textures : un maximum de choix en pose clipsable
<p>POINTS FORTS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Des chantiers plus faciles et plus rapides, aucun litige lié à la colle • La possibilité de recouvrir des sols existants, y compris amiantés (selon réglementation en vigueur) 	<p>POINTS FORTS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efficacité acoustique de 19 dB et résistance accrue au poinçonnement • Facile à transporter, à manipuler, à repositionner et rapide à poser • Rendu ultraréaliste et finition chanfreinée • Fabriqué en France et éco-conçu 	<p>POINTS FORTS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Offre PVC compact clipsable sous Avis technique du CSTB* * uniquement Allura Click pro & life • Alternative coloristique et naturelle avec le marmoleum • Possibilité de recouvrir des sols existants, y compris amiantés (selon réglementation en vigueur)
<p>Modul'up : 4 gammes de revêtements de sol PVC en lés de 2 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tous disponible en pose libre • Efficacité acoustique allant jusqu'à 20 dB • Version acoustique ou compact pour les chantiers avec différents type d'intensité de trafic (léger à fort trafic) • Solutions sous avis technique 	<p>Lames et dalles plombantes acoustiques disponibles en 6 formats :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 x 16,6 cm • 100 x 20 cm • 120 x 20 cm • 50 x 50 cm • 75 x 50 cm • 150 x 20 cm 	<p>Allura Click life & pro Jusqu'à 20 références de lames et dalles PVC compactes à clipser - disponible en 3 formats, efficacité jusqu'à 15 dB avec sous-couche</p> <p>Marmoleum Click Complexe associant HDF et linoléum en pose clipsable, disponible en 2 formats de lames et dalles</p>
<p>Résidentiel - trafic léger 2 solutions sous avis technique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modul'up Habitat 2s3 : efficacité acoustique de 20 dB • Modul'up Compact Habitat : meilleure résistance au poinçonnement et adapté au recouvrement d'ancien VSM acoustique <p>Tertiaire - trafic intense 2 solutions disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modul'up Trafic : efficacité acoustique de 19 dB • Modul'up Compact : résistance au poinçonnement de 0,02 mm • Les deux produits sont compatibles avec les locaux classés U3P3 / U4P3 	<p>Destination</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idéal pour les projets de bureaux, commerces, parties communes et privatives de logement, dans le neuf et la rénovation 	<p>Destination</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classement U2s P3 pour Allura Click life • Apte à l'emploi dans les locaux au plus classés U3 P3 pour Allura Click pro. • Allura Click life & pro : secteurs du résidentiel, promotion privée, bailleurs, commerce, hôtellerie et loisirs. • Classe 23 : Marmoléum Click (chambres d'hôtel, parties privatives des logements hors pièces humides).



MODUL'UP HABITAT 2S3

ALLURA DECIBEL

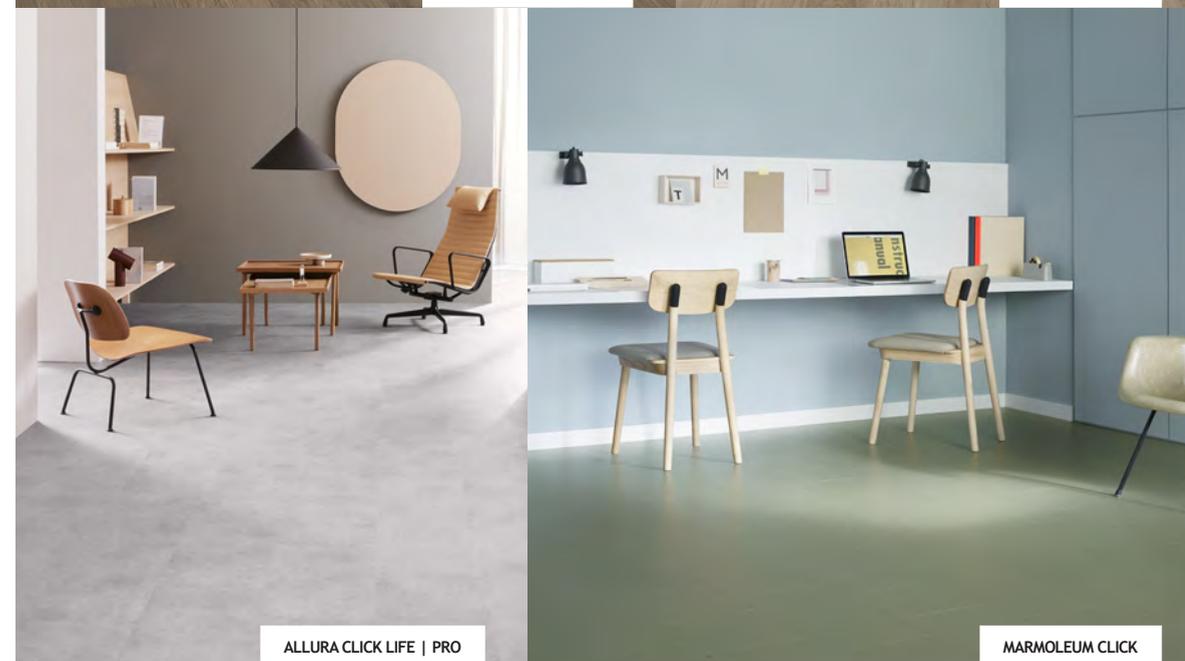

ALLURA CLICK LIFE | PRO

MARMOLEUM CLICK


Fort d'une expérience de plus de 130 ans, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Engagé en faveur du développement durable, Tarkett a mis en place une stratégie d'éco-innovation et promeut l'économie circulaire.



POINTS FORTS

- Des produits fonctionnels, sensoriels et écologiques
- Gamme large qui répond aux besoins pour équiper les hôpitaux, les écoles, l'habitat, les hôtels, les bureaux, les commerces et les terrains de sport

TX HABITAT	ID CLICK ULTIMATE	DESSO AIRMASTER SOLS TEXTILES	TAPIFLEX ESCALIER	ELEGANCE RIGID 55
<p>L'excellence technique et design pour le cœur de gamme habitat de Tarkett disponible déclinée en 41 designs à finition mate à la fois intemporels et modernes</p>	<p>Nouvelle génération de lames et dalles vinyles composites rigides idéale pour la rénovation et adaptée aux espaces à forts trafics. Technologie Rigid Composite Core</p>	<p>Une moquette novatrice en velours bouclé alliant design et fonctionnalité. Sa technologie Airmaster brevetée lui permet de capter les poussières fines</p>	<p>Revêtement de sol PVC acoustique, pour revêtir en continuité les escaliers intérieurs des locaux à affectation collective. Disponible à coller et auto-adhésif</p>	<p>La solution de lames et dalles vinyles à cliquer conçue pour une rénovation rapide dans les zones à faible trafic commercial et les logements</p>
<p>POINTS FORTS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une offre en rouleau de 2/3* et 4 m • Classée U2S P3 E2/3 C2 • Parfait mix acoustique (20 dB) et poinçonnement (0,09 mm**) • Satisfait aux critères de la certification NF Habitat (organisme CERQUAL Qualitel Certification)* • Disponible à la coupe sur toutes les références 	<p>POINTS FORTS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nouveau traitement de surface Tektanium pour une finition ultra mate et une excellente résistance • Excellente stabilité dimensionnelle (10 à 60 °C) • Pose sur tous supports (même sur joints de carrelage 3 mm x 8 mm) • Jusqu'à 400 m² sans joints de fractionnement (20 m x 20 m) • Dispose d'un avis technique (DTA 12/22-1815_1) 	<p>POINTS FORTS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réduit la concentration de particules fines dans l'air intérieur • En standard avec la sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable • En option avec la sous-couche acoustique SoundMaster • Certification Cradle to Cradle niveau argent 	<p>POINTS FORTS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Résistance : couche d'usure en PVC pur de 1 mm, traitement de surface résistant aux taches • Sécurité : glissance R10, taux de contraste élevé de la bordure • Disponible en 22 coloris coordonnables avec les collections Tarkett sols et murs 	<p>POINTS FORTS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponible dans 20 décors dont 4 dalles • Pose directe sur carrelage (joints de 3 mm x 6 mm) • Bonne stabilité dimensionnelle • Résiste à des températures de 10 à 50 °C • Traitement de surface ultra mat • Adapté aux pièces humides (résistance au glissement R10)
<ul style="list-style-type: none"> • Glissance R10 • COVT < 10 µg/m³ après 28 jours • Existe en pose libre (TX Habitat Genius) * à la demande 	<ul style="list-style-type: none"> • Épaisseur totale 6,5 mm • Couche d'usure 0,55 - 0,70 mm • Sous-couche acoustique intégrée : ΔLw 19 dB • Contient minimum 20% de produits recyclés * existe également en couche d'usure 0,30 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Velours bouclé structuré teinté masse • Épaisseur totale 6 mm • Masse surfacique totale 4150 g/m² • Réduction du bruit de choc ΔLw 25 dB • Réduction phonique aw 0.15 	<ul style="list-style-type: none"> • Épaisseur totale : 3,50 mm • Couche d'usure : 1 mm • Poinçonnement : 0,10 mm • Efficacité acoustique : 18 dB • 100% sans phtalates 	<ul style="list-style-type: none"> • Épaisseur totale 5,5 mm • Couche d'usure 0,55 mm • Sous-couche acoustique intégrée : ΔLw 19 dB • Contient minimum 20% de produits recyclés

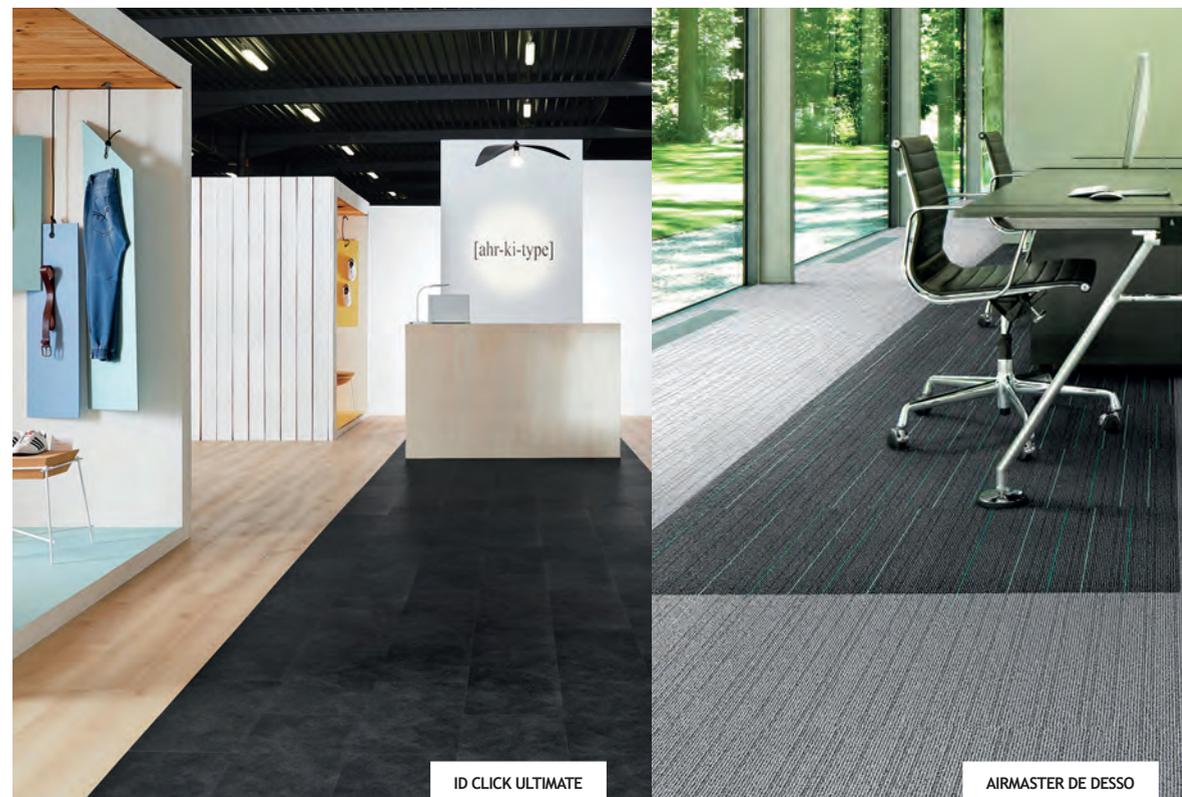

ID CLICK ULTIMATE

AIRMASTER DE DESSO



TX ESCALIER ADHÉSIF

TX HABITAT

Sol à usage résidentiel ou commercial, pièces sèches



POINTS FORTS

- Confortable et chaleureuse
- Excellente isolation acoustique et thermique
- Saine : elle capte la poussière en suspension dans l'air
- Rapide à poser : en quelques heures, les locaux sont réutilisables
- Facile à entretenir : traitées antitaches
- Large choix de décors en dalles ou lés pour permettre d'innombrables possibilités

Bien choisir son sol textile

LA MATIÈRE

LA LAINE : RÉSIDENTIEL

- Matière naturelle et noble.
- Apporte confort et chaleur à la pièce
- Douceur et résistance

LES FIBRES SYNTHÉTIQUES :
RÉSIDENTIEL & TERTIAIRE

- Bon rapport qualité / prix
- Facile d'entretien
- Très bonne résistance à l'usure
- Large choix d'aspects et de coloris

LES FIBRES VÉGÉTALES : RÉSIDENTIEL

- Esthétiques et actuelles
- Alliant naturel et résistance
- Jonc de mer : le choix de l'authentique
- Sisal : élégant avec un aspect soyeux

LA STRUCTURE

LES BOUCLÉES



Résistantes et idéales pour les bureaux avec sièges à roulettes et faciles d'entretien

LES VELOURS




Moelleuses et douces, choix de couleurs et d'aspect (coupé, frisé, saxony)

LES STRUCTURÉES



Variété des motifs et des aspects

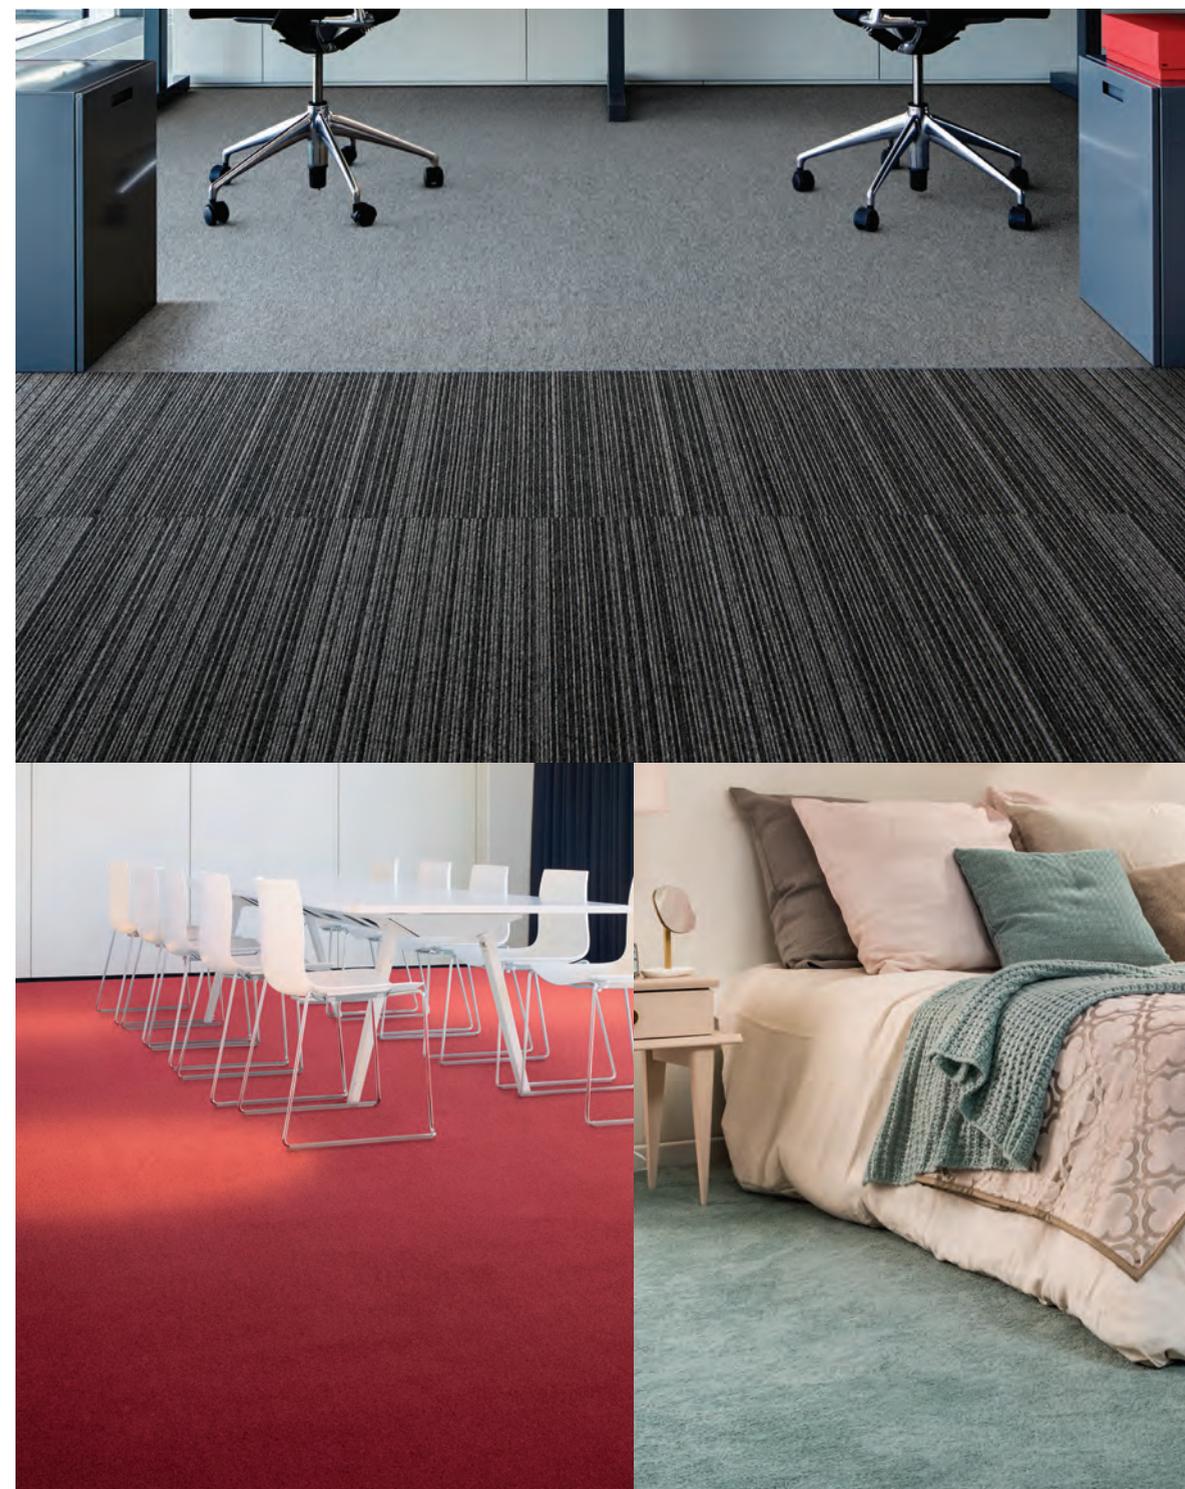

Les propriétés des fils

Les coloris des fils teintés masse sont plus résistants à la lumière et supportent les entretiens avec des produits chlorés.

CONSEILS POSE COLLÉE DU LÉ

- Repliez la moitié du rouleau et étalez la colle à l'aide d'une spatule dentelée.
- Marouflez du centre vers le mur.
- Égalisez les bords avec un araseur.

ENTRETIEN :

- Nettoyez régulièrement avec un aspiro-brosseur.

SOLS TEXTILES ET NATURELS en lés

Sols à usage résidentiel ou bâtiment

POINTS FORTS

- Large choix de coloris et de qualité (106 références)
- LES SOLS TEXTILES RESIDENTIEL : des moquettes douces et chaleureuses pour embellir la maison
- LES SOLS TEXTILES BÂTIMENT : des moquettes techniques et esthétiques adaptées aux locaux soumis à un trafic élevé
- Confort au toucher

NOUVELLE COLLECTION
1^{ER} semestre 2026

COLLECTIONS
GALLERY



Code collection **GTN24**

Pose collée



Gammes	Réf. et désignation
LES CHALEUREUSES 	TCHA01 - Nacre
	TCHA02 - Musc
	TCHA03 - Ombre
	TCHA04 - Céladon
	TCHA05 - Perle
	TCHA06 - Prusse
LES VOLUPTUEUSES	TVOL01 - Dune
	TVOL02 - Craie
	TVOL03 - Neige
	TVOL04 - Outremer
	TVOL05 - Grège
	TVOL06 - Gris Chaud
	LES CÂLINES
TCAL02 - Seigle	
TCAL03 - Ecume	
TCAL04 - Vieux Rose	
TCAL05 - Cendre	
TCAL06 - Angora	
TCAL07 - Brume	
TTEN01 - Bleuets	
LES TENDRESSES	TTEN02 - Charbon
	TTEN03 - Taupe
	TTEN04 - Cuivre
	TTEN05 - Dauphin
	TTEN06 - Lilas
	TTEN07 - Givre
	TTEN08 - Muscade
	TTEN09 - Flocon
	TTEN10 - Champagne
	LES NACRÉES
TNAC02 - Granit	
TNAC03 - Grès	
TNAC04 - Cristal	
TNAC05 - Agate	
TNAC06 - Opale	

Gammes	Réf. et désignation
LES TISSES PLATS	TTIS01 - Rhino
	TTIS02 - Zèbre
	TTIS03 - Lionne
	TTIS04 - Girafe
	TTIS05 - Panthère
	TTIS06 - Koala
	TTIS07 - Eléphant
LES AUTHENTIQUES 	TAUT01 - Cézanne
	TAUT02 - Renoir
	TAUT03 - Van Gogh
	TAUT04 - Magritte
	TAUT05 - Vermeer
	TBER01 - Crème
	TBER02 - Cachemire
LES BERBÈRES	TBER03 - Ecrû
	TBER04 - Alpaga
	TBER05 - Nature
	TBER06 - Lama
	TVEG01 - Argent
	TVEG02 - Noisette
LES VÉGÉTALES	TVEG03 - Or
	TVEG04 - Poivre
	TVEG05 - Ivoire
	TJON01 - Normal
	TJON02 - Fin
LES JONCS DE MER	TJON03 - Décor
	TEST01 - Pourpre
	TEST02 - Fusain
	TEST03 - Saphir
LES ESTAMPES	TEST04 - Nuit
	TEST05 - Building
	TEST06 - Bordeaux

NOUVELLE COLLECTION
SOLS TEXTILES ET NATURELS à venir
1^{ER} semestre 2026



LES VOLUPTUEUSES - TVOL04 - OUTREMER



LES NACRÉES - TNAC03 - GRÈS



LES JONCS DE MER - TJON03 - DÉCOR



LES CANEVAS - TCAN01 - OURAGAN

Gammes	Réf. et désignation
LES ESSENTIELLES 	TESS01 - Athènes
	TESS02 - Paris
	TESS03 - Moscou
	TESS04 - Bamako
	TESS05 - Séville
	TESS06 - Chicago
	TESS07 - Milan
	TESS08 - Brazil
	TESS09 - Montréal
	TESS11 - Rome
	TESS12 - New-York
	TESS13 - Oslo
	LES TEXTURÉES
TTEX02 - Loutre	
TTEX03 - Lièvre	
TTEX04 - Loup	
LES CHINÉS 	TCHI01 - Feutre
	TCHI02 - Velours
	TCHI03 - Dandy

Gammes	Réf. et désignation
LES CANEVAS	TCAN01 - Ouragan
	TCAN02 - Alizé
	TCAN03 - Zéphyr
	TCAN04 - Sirocco
LES CLASSIQUES	TCLA01 - Rouge
	TCLA02 - Gris Souris
	TCLA03 - Crème
	TCLA04 - Daim
LES TRAFICS 	TTRA01 - Noir
	TTRA02 - Ecorce
	TTRA03 - Bleu
	TTRA04 - Noir Beige
LES BASIQUES	TBAS01 - Cardinal
	TBAS02 - Caramel
	TBAS03 - Carbone
	TBAS04 - Moka
	TBAS05 - Titane
	TBAS06 - Fauve
	TBAS07 - Ciel
	TBAS08 - Bleu Nuit

SOLS GAZONS SYNTHÉTIQUES

Usage résidentiel

POINTS FORTS

- Facilité de pose
- Imitation pelouse très réaliste (sans maintenance, ni coût d'entretien), vert toute l'année
- Durabilité

COLLECTIONS
GALLERY



Code collection **GG525**

Pose collée ou non collée

Produit	Descriptif	Dimensions	Référence
 AMARYLLIS 25	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de fibre : 25 mm • Poids des fibres : 1000 g/m² • Poids total : 1941 g/m² • Aspect naturel, parfait pour les petites surfaces, Mémoire de forme, Non brillant 	2x25ML	GSG001
		4x25ML	GSG002
 ANÉMONE 30	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de fibre : 30 mm • Poids des fibres : 988 g/m² • Poids total : 1658 g/m² • Aspect mat, ultra résistant et donne l'effet d'une pelouse juste tondue 	2x25ML	GSG003
		4x25ML	GSG004
 ACHILLÉE 35	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de fibre : 35 mm • Poids des fibres : 925 g/m² • Poids total : 1585 g/m² • Réaliste et élégant, il vous apportera confort et douceur 	2x25ML	GSG005
		4x25ML	GSG006
 AZALÉE 40	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de fibre : 40 mm • Poids des fibres : 1170 g/m² • Poids total : 2470 g/m² • Jusqu'à 20% de chaleur en moins, offre une grande résistance à l'écrasement 	2x25ML	GSG007
		4x25ML	GSG008
 AGAPANTHE 50	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de fibre : 50 mm • Poids des fibres : 973 g/m² • Poids total : 1858 g/m² • Aspect long, confortable et naturel, bonne densité et bonne mémoire de forme 	2x25ML	GSG009
		4x25ML	GSG010
 ACACIA 47	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de fibre : 47 mm • Poids des fibres : 1890 g/m² • Poids total : 2980 g/m² • Jusqu'à 20% de chaleur en moins, texture veloutée et confortable, Rendu sensationnel, très bonne résistance au piétinement 	2x25ML	GSG011
		4x25ML	GSG012



ACACIA 47



AGAPANTHE 50

ACCESSOIRES

Produit	Descriptif	Dimensions	Référence
Agrafes	Par sachet de 50 pièces	10x3x15CM	GSG013
	Par carton de 20 sachets		SM3007
Pointes en acier	Par sachet de 50 pointes	14CM	GSG014
Colle Bostik Deco Green	Cartouche	290ML	GSG015
Geotextile anti-repousse		2x25ML	SM3021
Bande adhésive de jonction	À l'unité	10CMx10ML	SM3005

Commande	FRANCO	FORFAIT DE TRANSPORTS si commande < Franco
Rouleau	500 € HT	60 € HT
Coupe	8 m ²	60 € HT

SOLS TEXTILES AIGUILLETÉS

Forbo
FLOORING SYSTEMS



POINTS FORTS

- Excellente résistance au poinçonnement et à l'usure
- Produit fabriqué à partir de fibres polyamide de haute qualité et il est constitué de 60 % de matériaux recyclés pour un impact environnemental réduit
- Efficacité acoustique au bruit de choc 20 dB
- Large offre de coloris avec des unis et des motifs imprimés originaux pour des possibilités de combinaisons infinies

Aiguilletés imprimés Showtime graphic

POINTS FORTS

- Pensé pour les lieux de vie et de loisirs type hôtels, résidences étudiantes ou espaces culturels, Showtime graphic apporte une touche graphique contemporaine tout en répondant aux exigences de confort et de durabilité.

Design, performance et engagement environnemental.

Avec 20 références réparties sur 5 décors, ce revêtement textile aiguilleté offre une isolation acoustique de 20 dB, une forte résistance au trafic et intègre plus de 60 % de matières recyclées.

Facile à entretenir, il allie esthétique et responsabilité.

Aiguilletés unis Showtime Nuance

POINTS FORTS


- Showtime Colour - Une solution textile unie pour les environnements exigeants.

Conçu pour les environnements recevant un public dense et exigeant, Showtime Colour s'intègre parfaitement dans les cinémas, hôtels, résidences étudiantes, espaces culturels et tertiaires. Sa palette de 17 coloris unis, allant des tons sobres aux teintes plus audacieuses, permet de créer des ambiances cohérentes ou contrastées, tout en s'accordant avec les motifs de la gamme Showtime Graphic. Ce revêtement textile aiguilleté offre une réponse esthétique et fonctionnelle aux besoins des lieux à forte fréquentation.

Pensé pour durer, Showtime Colour combine résistance au trafic intense, confort acoustique (20 dB) et entretien simplifié. Fabriqué à partir de plus de 60 % de matières recyclées, avec un envers en polyester 100 % recyclé. Ce produit incarne une solution responsable et performante, idéale pour les projets soucieux de l'environnement sans compromis sur la qualité ni sur l'impact visuel.



SHOW TIME COLOUR

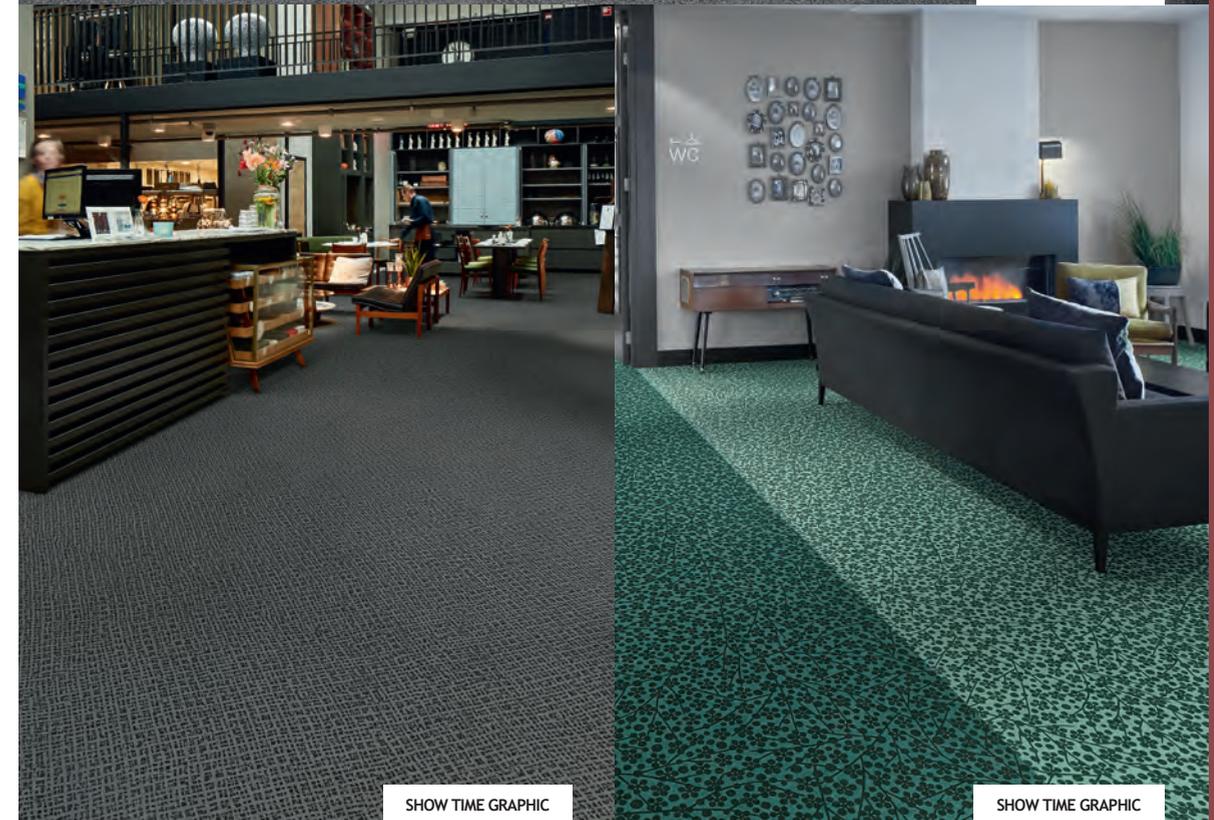

SHOW TIME GRAPHIC

SHOW TIME GRAPHIC


Créateur français de sols textiles, Balsan propose une gamme complète de moquettes et de dalles de qualité à destination des marchés Office, Hotel, Home sans oublier les lieux de loisirs, d'éducation, de culte, de santé...



POINTS FORTS

- Personnalisation : de votre idée à sa réalisation, il n'y a qu'un pas ! N'hésitez pas à le franchir en choisissant la personnalisation Balsan pour habiller autrement vos espaces
- Passion pour le textile : Balsan réinvente l'idée de confort et de style à travers son offre globale de produits
- Éco Conception : Balsan respecte l'équilibre naturel à travers ses créations en mariant couleurs, design et esthétique dans le respect de l'environnement
- Design : la moquette, plus qu'un simple revêtement ! Habité par une créativité sans limite et une certaine audace graphique, Balsan crée la surprise dans chacune de ses réalisations

SUBLIME	JERSEY TERRITOIRES	LUXE	AMIRAL LES BEST DESIGN
Lé voluptueux et confortable dont l'inspiration est issue de l'univers des cosmétiques.	Jersey incarne le caractère naturel de la collection Territoires Edition Limitée.	Moquette haut de gamme qui apporte un éclat supplémentaire aux bureaux prestigieux.	Amiral est une moquette qui s'adapte parfaitement aux salles de cinémas, médiathèques et autres lieux publics.
<p>POINTS FORTS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facilité d'entretien • Résistance accrue aux tâches et à la lumière grâce à sa fibre teint masse qui la compose. 	<p>POINTS FORTS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Là où Jersey excelle, c'est dans ses tracés, marqués par un jeu de fils successivement mats et brillants qui créent la structure. 	<p>POINTS FORTS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facilité d'entretien • Résistance accrue aux tâches et à la lumière grâce à sa fibre teint masse qui la compose. 	<p>POINTS FORTS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classique indémodable bicolore.
Sublime dispose de 12 coloris empruntés aux fards à paupières et autres blush qui viennent instaurer une ambiance douce dans les intérieurs.	Avec une apparence empruntée aux veines du bois, cette moquette en lé fait entrer la nature dans les hôtels.	Moquette en lé unie ultra raffinée à l'effet mat, très chic. Luxe est disponible dans une palette de 12 coloris « archi » sophistiqués et faciles à accorder selon les ambiances.	Résistance accrue au trafic. Pour un effet « Mix and match », on peut combiner Amiral avec l'uni Les Best.
POIDS DE VELOURS : 1 430 g/m ² , 100% polyamide teint masse régénéré Econyl®.	POIDS DE VELOURS : 1 240 g/m ² , velours Level Cut Loop 100% polyamide.	POIDS DE VELOURS : 1 500 g/m ² , 100% polyamide teint masse régénéré Econyl®.	POIDS DE VELOURS : 1 200 g/m ² , velours Saxony

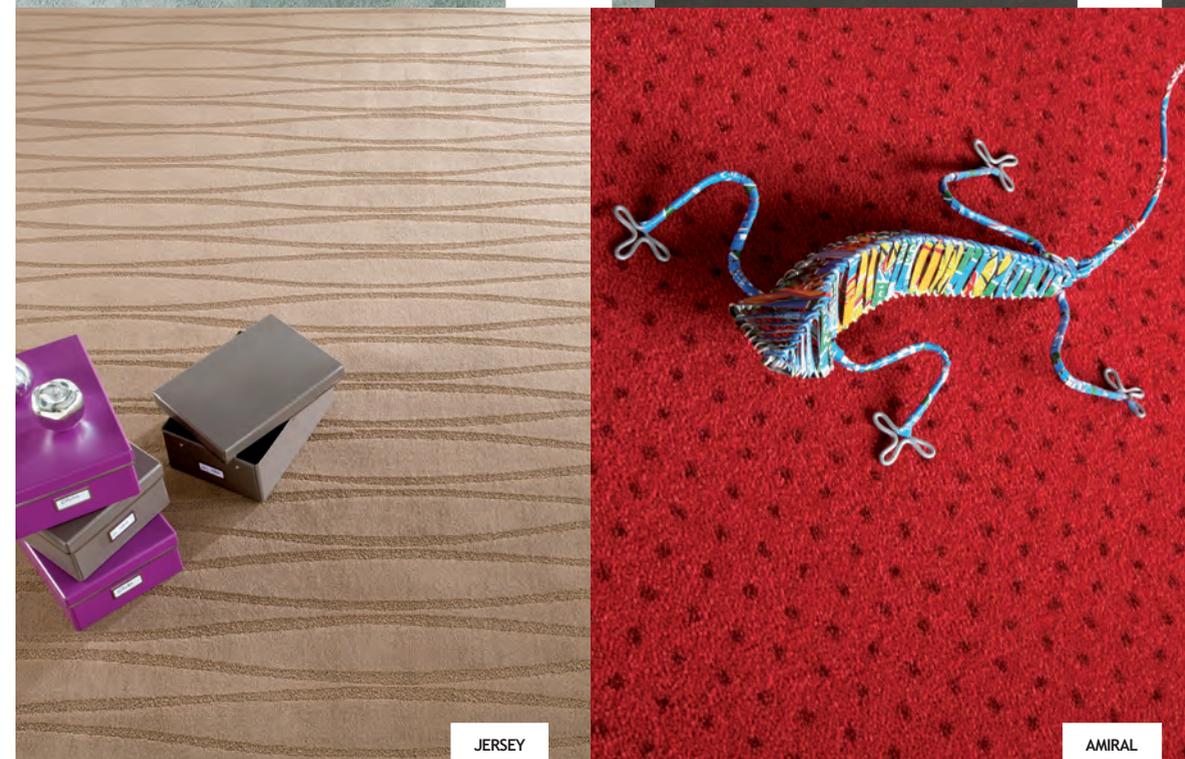



REVÊTEMENTS DE MURS

362/ Conseils de mise en œuvre

364/ Papiers peints

374/ Profils décoratifs

378/ Revêtements muraux à peindre

388/ Accessoires muraux de décoration

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Stockage

- Stocker 48 heures dans la pièce de pose
- Isoler du sol
- Dans emballage d'origine
- Température ambiante > 10°C
- Vérification systématique des fournitures N° de réf., de lot et de bain
- Contrôle visuel du motif, couleur, etc. à la découpe avant pose

Support

- Supports propres, sains et secs
- Humidité support < 5% en masse
- Supports exempts de trous et fissures
- Prévoir un enduit de rebouchage, enduisage si nécessaire
- Normalement poreux
- Si trop poreux appliquer une couche d'impression adaptée Ultra impress, primaire poly.)
- Si trop fermé poncer pour donner de l'accroche et utiliser une colle pour fond bloqué
- Pas de pose de nouveaux revêtements sur d'anciens revêtements de murs collés quels qu'ils soient (sauf toile de verre ancienne peinte et sans défaut)



DTU 59.4

PAPIER PEINT STANDARD

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : poudre)
- Encollage de l'envers du revêtement
- Détrempe indispensable (contrôle du temps)

PAPIER PEINT INTISSÉ

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : poudre, intissé)
- Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
- Détrempe possible sur l'envers avec une éponge humide

REVÊTEMENT TEXTILE ENVERS INTISSÉ

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : Colle intissé, colle murale, etc.)
- Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
- Détrempe possible sur l'envers avec une éponge humide
- Attention aux bavures de colle sur l'endroit

DTU 59.4

REVÊTEMENT VINYLE ENVERS INTISSÉ

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : Colle intissé, colle murale, etc.)
- Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
- Détrempe possible sur l'envers avec une éponge humide

REVÊTEMENT VINYLE ENVERS TEXTILE

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : Colle intissé, colle murale, etc.)
- Encollage sur le mur (voir notice du fabricant)

REVÊTEMENT TOUT VINYLE

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : Colle intissé, colle murale, etc.)
- Encollage sur le mur (voir notice du fabricant)
- Pose coupe double

DTU 59.4

REVÊTEMENT À PEINDRE ENVERS INTISSÉ TYPE

« Prêt à peindre Déco »

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : Colle Intissé, colle murale, Vinymur, etc.)
- Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
- Pas de détrempe - pose coupe double possible
- Attendre minimum 24 heures avant mise en peinture (mate - mat velouté)

REVÊTEMENT À PEINDRE ENVERS INTISSÉ TYPE

« TOILE DE RÉNOVATION »

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : Colle Intissé, colle murale, Vinymur, etc.)
- Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
- Pas de détrempe - pose coupe double possible
- Attendre minimum 24 heures avant mise en peinture
- Privilégier une impression type TOLPRIM I

TOILE DE VERRE

POSE COLLÉE

- Température de pose > 12°C
- Colle adaptée au produit (Artis : Colle TDV, Vinymur, etc.)
- Encollage sur le mur à privilégier (voir notice du fabricant)
- Pas de détrempe
- Attendre minimum 24 heures avant mise en peinture (mate - mat velouté)

PAPIERS PEINTS & REVÊTEMENTS MURAUX

Résistant à l'eau, à motifs géométriques ou imprimés végétaux : le papier peint, débarrassé de son image ringarde, dynamisé par les nouvelles technologies et la créativité des designers, est devenu un must de la décoration.

Choix de décors infini... Osez !

Points forts

- Une source inépuisable de compositions et d'ambiances
- Il offre une multitude de couleurs et de designs
- Sur une pièce complète, un mur ou plusieurs lés, le papier peint apporte une personnalité à votre intérieur. C'est une sorte de grand tableau à l'échelle du mur

Facile à vivre

Points forts

- Les papiers peints s'invitent dans toutes les pièces de la maison
- Lavables & lessivables
- Résistent bien à la lumière et conservent leurs couleurs dans le temps

Masque les imperfections

Points forts

- Les papiers vinyles expansés et vinyles lourds peuvent facilement cacher les petites imperfections du mur.



« APRÈS UNE LONGUE DOMINATION DES PEINTURES AUX TONS NEUTRES, LES MURS ONT RETROUVÉ CES DERNIÈRES ANNÉES COULEURS ET MOTIFS, ET LES OFFRES DE PAPIER PEINT FOISONNENT. »

Franck Millot - Septembre 2015
Directeur commercial du salon Maison et Objet.

MISE EN ŒUVRE

- Déposer les anciens revêtements, lessiver et poncer les anciennes peintures. Si les précédents revêtements ne sont pas retirés, il y a un risque d'apparition de cloques ou de décollement de l'ensemble.
- Vérifier que le support est sain, sec, solide, propre et normalement absorbant.
- La température à respecter lors du chantier est > 12°C. Fenêtre fermée pour ne pas altérer le temps de séchage de la colle et pour la stabilité dimensionnelle afin d'éviter des retraites au niveau des joints.
- Pour les papiers lourds et épais (hors intissés), bien respecter le temps de détrempe : 10 à 15 minutes sous peine d'apparition de cloques et/ou relèvements des bords.

Comprendre les symboles

APPLICATION DE LA COLLE		RACCORD	
	SUPPORT PAPIER CLASSIQUE Colle à appliquer au dos du papier		SANS RACCORD OU RACCORD LIBRE
	SUPPORT INTISSÉ Colle à appliquer directement sur le mur		RACCORD DROIT
	REVÊTEMENT PRÉENCOLLÉ		RACCORD SAUTÉ
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE		INVERSER LES LÉS Il faut inverser un lé sur deux à la pose (têtebêche). Vous ne trouverez cette indication que sur certaines références d'unis, cela permet d'obtenir des raccords parfaitement invisibles.	
	RÉSISTANCE SATISFAISANTE		
	BONNE RÉSISTANCE	LAVABILITÉ	
	TRÈS BONNE RÉSISTANCE		ÉPONGEABLE Ne supporte qu'un passage de chiffon humide.
DÉPOSE			LAVABLE Supporte un coup d'éponge humide avec un léger détergent.
	ARRACHABLE AU MOUILLÉ Décollage traditionnel du papier peint.		LESSIVABLE Peut être nettoyé avec un détergent sans solvant, et supporte jusqu'à 100 passages.
	PELABLE UNIQUEMENT POUR UN VINYLE La couche vinylique se détache facilement tout en laissant en place le support papier qui constituera une couche de fond pour le tapissage suivant.		LESSIVABLE À LA BROSSÉ Résiste aux nettoyages fréquents avec un détergent sans solvant ou une poudre abrasive : revêtement à toute épreuve.
	STRIPPABLE Le papier peint s'enlève intégralement laissant le mur d'origine prêt à être retapissé.		

Pourquoi choisir de l'intissé ?

Pose 30% plus rapide et plus facile !

- Plus besoin d'encoller le papier sur une table
- Plus besoin de respecter le temps de détrempe
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Arrachage à sec en quelques minutes



PAPIERS PEINTS DÉCORATIFS

△△
MONTECOLINO

Résidentiel & tertiaire

Depuis 1983, Montecolino est spécialisé dans la création et l'édition de papiers peints et revêtements muraux. Son équipe de créateurs, à l'écoute du marché, s'investit en permanence dans l'élaboration d'une gamme riche et variée destinée aux intérieurs classiques, contemporains, ou résolument modernes.

Gamme Montecolino

Points forts

- Un large choix pour tous les styles et toutes les pièces de la maison à consulter dans nos collections de papiers peints, textiles muraux, structures à peindre, revêtements techniques, bordures adhésives & décors panoramiques
- Des produits de qualité respectueux de l'environnement
- Une qualité de service et une proximité reconnues pour toujours satisfaire au mieux les clients

COLLECTION ATACAMA




COLLECTION ATACAMA



COLLECTION VENISE



COLLECTION ARCHITECTURE

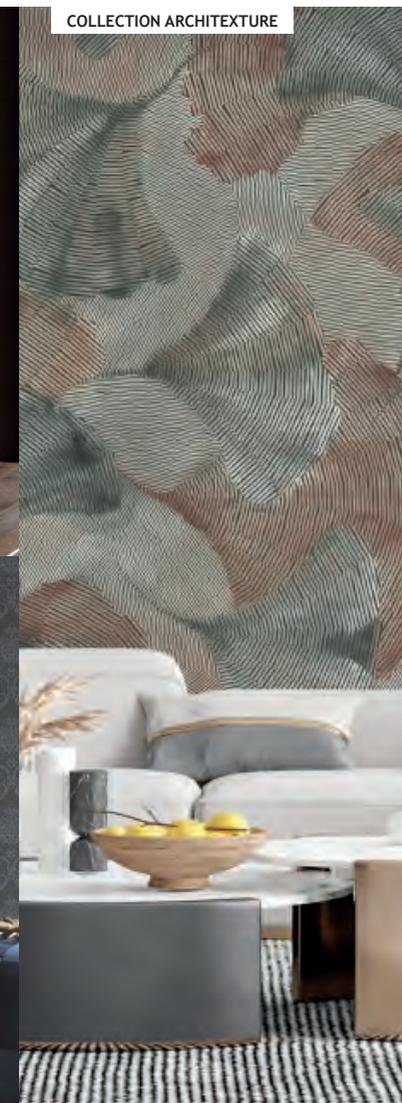

PAPIERS PEINTS DÉCORATIFS

Résidentiel & tertiaire

Caselio est un éditeur français de produits décoratifs muraux tendances et accessibles au plus grand nombre. **Créativité, spontanéité et coloration** caractérisent les collections de la marque.



Points forts

- Une créativité débordante
- Un prix accessible
- Au coeur des dernières tendances



COLLECTION BALADE



COLLECTION BALADE



COLLECTION ORIGINE

PAPIERS PEINTS DÉCORATIFS

Résidentiel & tertiaire

Casadeco propose des créations inspirantes, au juste prix et en phase avec le mode de vie de ses clients. Effets de matières, motifs et couleurs, chaque composant se conjugue avec soin et savoir-faire pour élaborer des collections de grande qualité, inscrites dans l'air du temps.



Points forts

- Une équipe passionnée et un savoir-faire depuis plus de 25 ans
- Une réponse à tous les styles d'intérieur
- Un excellent rapport qualité / prix / créativité



COLLECTION ANNÉES FOLLES



COLLECTION ANNÉES FOLLES



COLLECTION MATERA

PAPIERS PEINTS DÉCORATIFS



Résidentiel & tertiaire

Composer sa propre histoire, accueillir la diversité des inspirations, se nourrir de son passé et de son savoir-faire avec comme fil conducteur cette élégance à la française qui caractérise Lutèce. Recréer sa personnalité à travers l'aménagement de son espace intérieur : dans la déco comme dans la mode, on parle de style et de bien-être. Bienvenue chez nous !

COLLECTION DANIEL HETCHER



Gamme Lutèce

Points forts

- Marque premium, résolument accessible
- Des décors allant du classique au contemporain
- Au cœur des tendances clés : Art déco, Jungle, Ethnique, Vintage.
- Des papiers peints panoramiques dans tous les styles



Scannez
pour en
savoir plus

COLLECTION HARMONY



COLLECTION BEAUX-ARTS



COLLECTION ATTITUDE



COLLECTION COULEURS & MATIÈRES



PAPIER PEINT BÂTIMENT

Gamme chantier - HLM, marchés publics, grosses entreprises


Points forts

- Plus de 122 références
- Des feuilles sur support papier pour une pose traditionnelle et des feuilles sur support intissé
- Des décors tendances et variés avec ou sans raccord

COLLECTIONS GALLERY



CODE COLLECTION PBI128



CODE COLLECTION PB128



PBI2626

PAPIER PEINT BÂTIMENT

	Désignation	Dimensions	NB Références
Papier classique	Papier peint duplex	10 x 0,53 M	5
	Papier peint vinyle & expansé	10 x 0,53 M	45
Papier intissé	Papier peint vinyle & expansé	10 x 0,53 M	63
		10 x 1,06 M	9



PBI2625

PBI2588

PBI2596

Conseil

- Pièces humides : Choisir des papiers vinyles.
- Rénovation : Privilégier les papiers peints expansés pour leur pouvoir couvrant

SUPPORT	POSE	ENCOLLAGE
Papier	Traditionnelle	Support papier
Intissé	Rapide à sec	Mur

Pourquoi choisir de l'intissé ?

Pose 30% plus rapide et plus facile !

- Plus besoin d'encoller le papier sur une table ni de respecter le temps de détrempe
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Arrachage à sec en quelques minutes

PROFILS DÉCORATIFS HAUT DE GAMME

ORAC

Résidentiel & tertiaire

La collection Orac Decor® offre une gamme d'ornements architecturaux d'une rare richesse : plinthes et surplinthes, profils d'éclairage et multifonctionnels, revêtements muraux élégants et corniches de caractère.



Qu'il s'agisse d'intérieurs classiques ou contemporains, nos créations allient esthétique intemporelle, fonctionnalité et qualité irréprochable, s'adaptant à tous les projets et à tous les budgets.

La référence internationale des ornements 3D haut de gamme

Points forts

- Profils 3D pré-peints, conçus pour une installation simple et rapide avec nos colles DecoFix
- Large sélection également disponible en version flexible, idéale pour les murs courbés
- Combinaisons infinies pour affirmer votre style et révéler la singularité de chaque espace

PANNEAUX MURAUX FLUTE XL - WX218

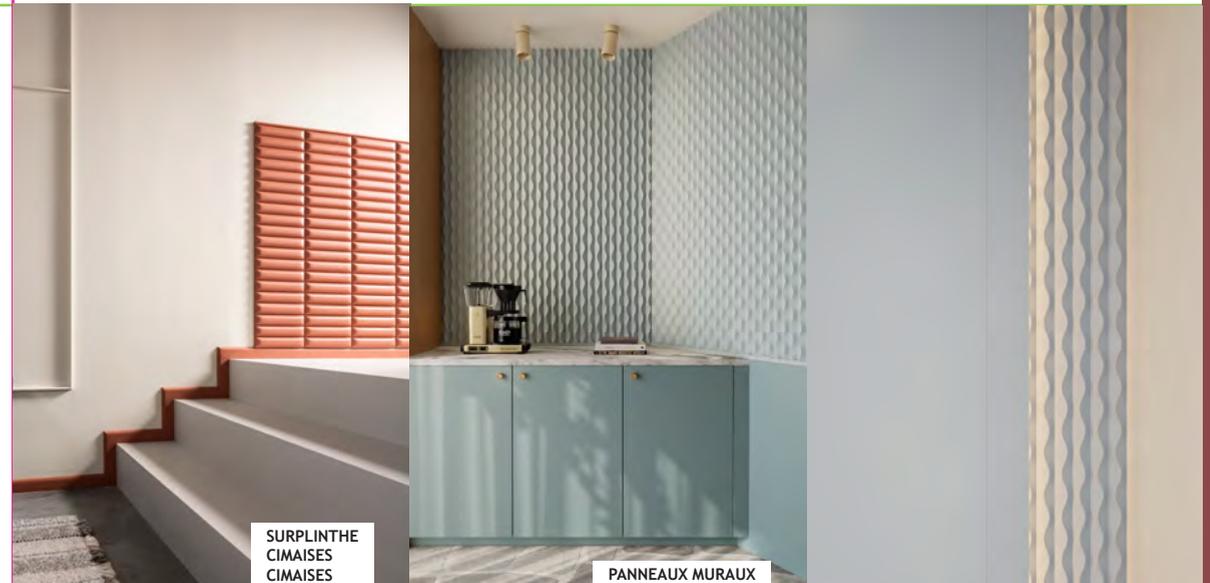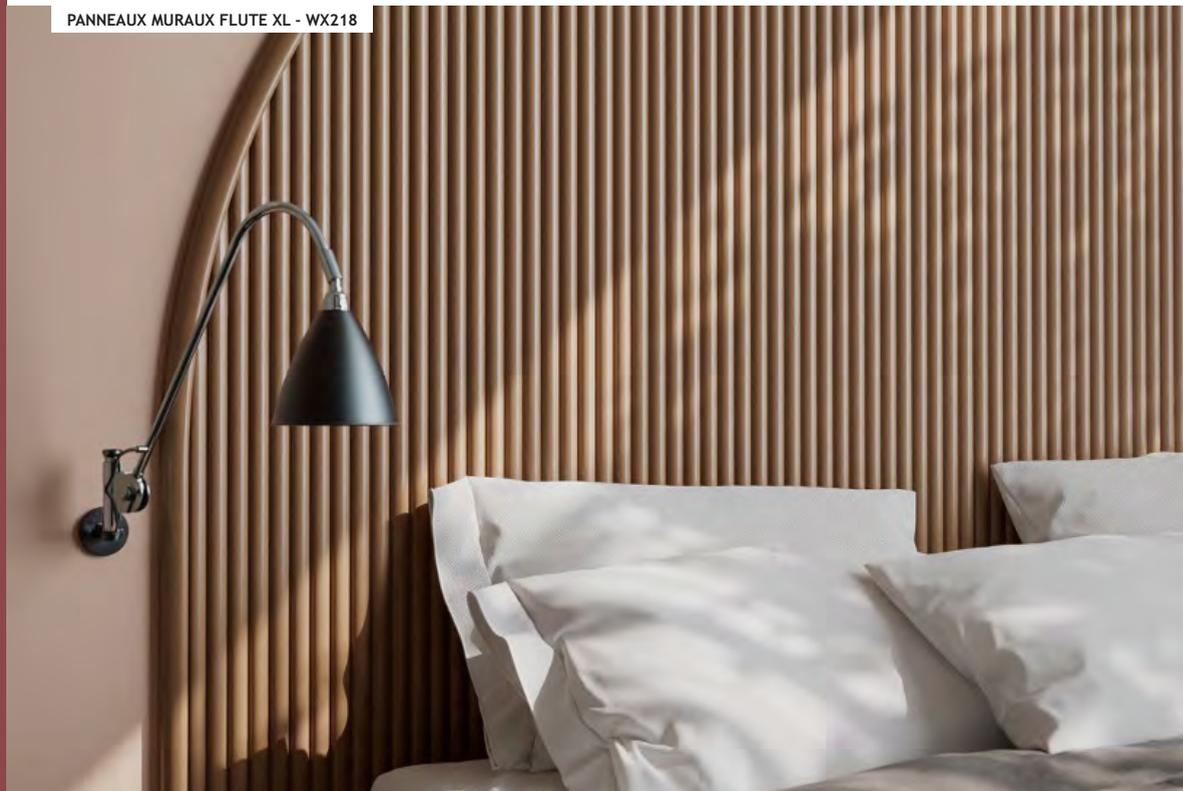

SURPLINTHE CIMAISES CIMAISES

PANNEAUX MURAUX



CORNICHE

PROFIL D'ÉCLAIRAGE INDIRECT CORNICHE

PANNEAUX MURAUX

CORNICHES ET CIMAISES

- Du style minimaliste au baroque, du décoratif au fonctionnel
- Un passage visuellement attrayant du mur au plafond ou éveiller un mur lisse
- Permettent d'agrandir l'espace ou d'élever le plafond
- Astuce Profils rideau : Solution pratique, finition élégante pour masquer les rails de fixation de rideaux

(SUR)PLINTHES

- Résistantes à l'eau et aux chocs
- Peuvent cacher les câbles
- Qualité Duropolymer
- Une finition parfaite pour votre sol
- Astuce : 3 surplinthes idéales pour les rénovations, évitent la dépose des vieilles plinthes

ÉCLAIRAGE INDIRECT

- Des multiples possibilités d'éclairage LED direct ou indirect avec des modèles épurés aux formes organiques ou linéaires
- Pour une ambiance chaleureuse ou agrandir l'espace
- Solution économique et durable avec des LED

3D WALL PANELS ET WALL COVERING

- Gamme de panneaux et revêtements muraux complets 3D
- Customisation de murs en effet 3D
- Permettent de créer suivant votre inspiration une sculpture murale unique
- Combinaisons infinies
- Isolation thermique : = 0,038 W/mK - R = 0,53 m²K/W
- Absorption acoustique : CLASS E

PROFILÉS ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS

Résidentiel & tertiaire

Une décoration judicieuse des murs et du plafond peut changer complètement l'apparence d'une pièce, sans que cela ne nécessite une rénovation complète. Grâce aux éléments décoratifs NOËL & MARQUET, il est possible d'ajouter une note personnalisée à n'importe quelle pièce. Que vous optiez pour une tendance moderne, classique, intemporelle, puriste ou chaleureuse, NOËL & MARQUET vous propose des solutions innovantes et adaptées à votre budget.

Créez des espaces de vie uniques


Points forts

- Grand choix de profilés pour tout type d'application et de différents niveaux de qualité et budgétaire.
- Produits pré-peints ou prêts à l'emploi, résistants à l'eau et faciles à installer
- 70 ans d'expérience du leader mondial et production en Belgique avec 100% d'énergies renouvelables


NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

nmc


MOULURES DE PLAFOND & CIMAISES

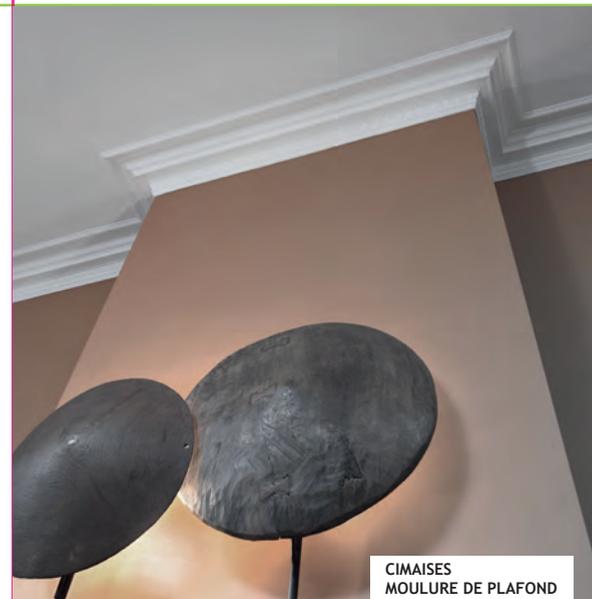

CIMAISES
MOULURE DE PLAFOND

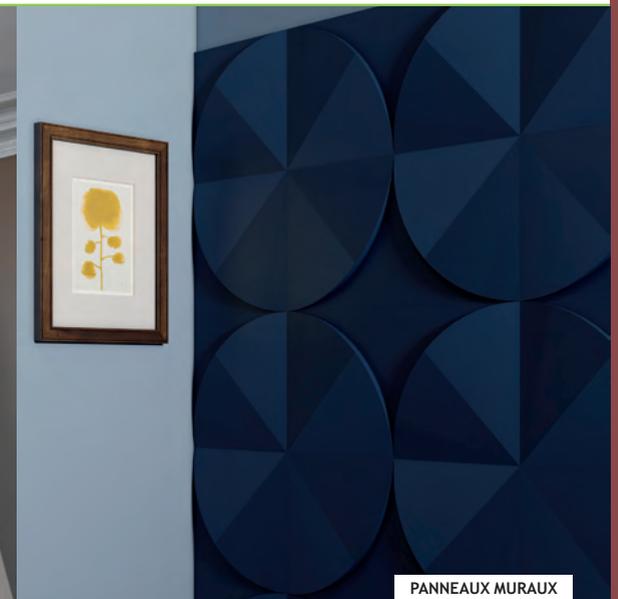

PANNEAUX MURAUX

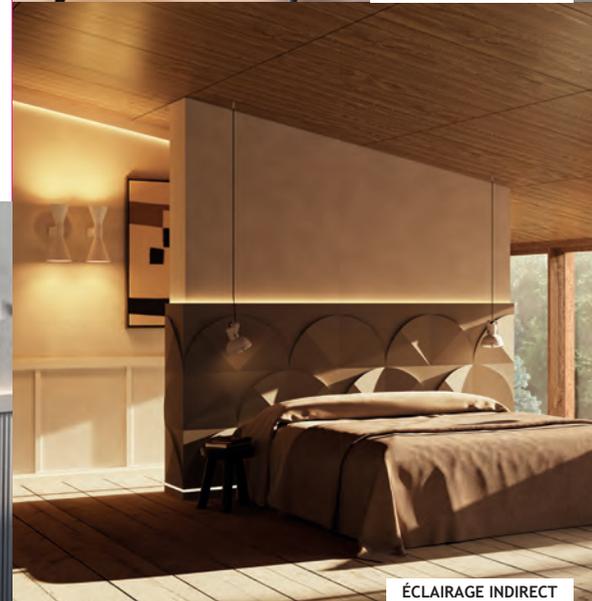

ÉCLAIRAGE INDIRECT



PLINTHES ET SURPLINTHES

MOULURES DE PLAFOND & CIMAISES

- 3 niveaux de qualité (ARSTYL®, WALLSTYL® et NOMASTYL®) et un grand choix de dessins
- Solution pratique et esthétique pour une transition sobre entre mur et plafond pour toute rénovation ou nouvelle construction
- Une installation simple aux résultats surprenants

ÉCLAIRAGE (IN)DIRECT

- Installation facile d'un éclairage indirect ou direct grâce à nos profilés pour lumière LED
- Nos moulures ou profilés pour le plafond, le sol ou le mur permettent la création d'ambiances particulières. Une atmosphère unique pour votre projet privé ou professionnel

PLINTHES ET SURPLINTHES

- La combinaison idéale pour chaque revêtement de sol
- Résistantes à l'eau et aux chocs
- Pré-peintes ou avec peinture de finition (RAL9016- blanc)
- En polystyrène de haute densité (sans PVC, plastifiants et formaldéhyde), 100% recyclables
- Sur-plinthes de rénovation pour tout simplement recouvrir vos anciennes plinthes (facile et propre)

DESIGN ÉLÉMENTS

- Décoration murale en 3D, sur toute la surface ou par notes subtiles
- Une multitude de possibilités et de combinaisons créatives
- Designs primés
- Prêts pour l'application de la couche de finition

REVÊTEMENTS MURAUX À PEINDRE

Pièce sèche


Décoratifs ou pour la rénovation

Les revêtements muraux à peindre vous permettent de personnaliser votre décoration d'intérieur avec la couleur de votre choix dans plus de 1000 teintes proposées par les peintures TOLLENS.

Vous avez également un large choix de motifs du plus classique au plus design.

Les revêtements muraux à peindre et la toile de verre sont aussi une solution pour masquer des aspérités du mur et rénover.

PATENT ARGILE

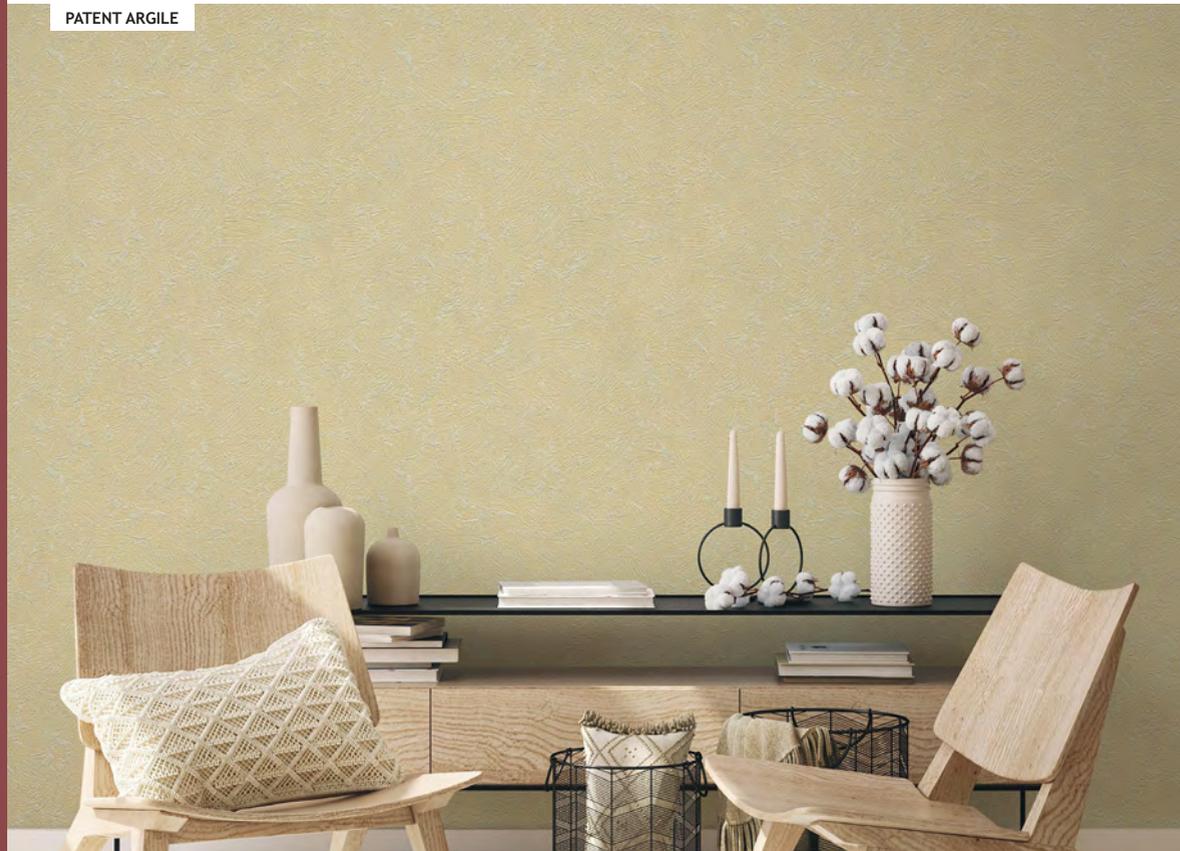

**PATENT
DÉCOR**

PATENT ARGILE

Les revêtements muraux à peindre PATENT ARGILE à base d'argile offrent une alternative innovante, saine et écologique. Ils absorbent l'humidité de la pièce et la restituent progressivement lorsque l'hygrométrie de celle-ci diminue.



PRÊT À PEINDRE DÉCO

MISE EN ŒUVRE PRÊT À PEINDRE DÉCO

1 - Encoller

Encoller le mur à l'aide d'un rouleau ou une brosse sur la largeur d'un lé.



2 - Application murale

Coller les lés à sec sur colle humide en bord à bord. Éliminer de suite le surplus de colle. Maroufler avec un rouleau ou spatule pour chasser les bulles d'air.

Aux angles extérieurs, faire chevaucher les 2 lés puis couper dans la double épaisseur. Sur les angles intérieurs, ne pas chevaucher.



3- Mise en peinture

Compatible avec les peintures : acryliques*, latex ou dispersion.



*ICONE MAT, IDROTOP
MATPLUS ou MAT VELOUTÉ,
FLAT HYDRO MAT

PRÊT À PEINDRE DÉCO

Pièce sèche
Usage résidentiel et bâtiment

Zolpan s'associe à la marque PATENT DECOR, reconnue depuis 35 ans pour son expertise, en vous proposant le must des revêtements muraux pour rénover et décorer toutes les pièces de votre habitation.

Points forts

- Un intérieur qui ne ressemble qu'à vous !
- 59 décors sans raccord
- Pose facile et rapide
- Stabilité dimensionnelle
- 100 % des références sur support intissé
- 7 gammes selon votre besoin

COLLECTIONS
GALLERY



COLLECTION GPAP25



COLLECTION PAT001



COLLECTION PAT005

COLLECTION PAT043

	Type de produit	Caractéristiques	Points forts
Green	Écologique Dim. : 10,05 x 0,75 m	Pour les personnes qui recherchent un environnement sain et désirent rénover de façon écologique en utilisant des produits fabriqués de façon durable, pauvre en polluants (sans PVC, ni solvants, ni formaldéhydes).	<ul style="list-style-type: none"> • Idéal pour les personnes allergiques. • Plus facile à tapisser par son format (0,75 m).
Argile	Naturel Dim. : 25 x 106 m	Les revêtements mureaux sont à base d'argile, alternative aux revêtements à base de PVC.	<ul style="list-style-type: none"> • Régulateur d'humidité.
Trafic	Résistante Dim. : 25 x 1,06 m	Pour les bâtiments publics, l'alliance de la résistance aux chocs et de la décoration murale.	<ul style="list-style-type: none"> • Idéal pour les hôpitaux, salles de restauration, commerces et cages d'escalier.
Décor 3D	100 % déco & polyvalente Dim. : 10,05 x 0,53 m	Une innovation technique d'une insolente beauté !	<ul style="list-style-type: none"> • Une seule couche = effet bicolore et tridimensionnel.
Décor	100 % déco & polyvalente Dim. : 25 x 1,06 m	Une multitude de décors pour personnaliser votre intérieur à votre image ! Alliez structures et unis !	<ul style="list-style-type: none"> • Recouvre facilement les petites fissures à moindre coût.
Bâtiment	Économique Dim. : 25 x 1,06 m	Une offre concentrée sur 6 revêtements à petits prix pour les gros chantiers.	<ul style="list-style-type: none"> • Sans raccord pour faciliter la pose.
Solution	Revêtement épais : 300 gr/m ²	Recouvre les anciennes fibres de verre.	<ul style="list-style-type: none"> • Pose facile sans temps de détrempe.

TOILE DE RÉNOVATION

Gamme technique pour les chantiers de rénovation, pièces sèches et humides

Points forts

- Couvre les fissures & aspérités des murs
- Support idéal pour papier-peint ou peinture
- Gain global de 30% vs enduisage traditionnel
- Facilité de pose : Sans poussière, ni nuisance sonore

NOUVELLE COLLECTION
1^{ER} semestre 2026
COLLECTIONS
GALLERY



CODE COLLECTION

GTDR24



PRÉPARATION ET FINITION DES MURS LISSES

Références	Points forts	Poids g/m ²	Dimensions
TDR001	Revêtement extra lisse de finition prépeinte pour un gain de temps et idéal pour l'airless	160 g/m ²	25 x 1 m
TDR002	Revêtement lisse, idéal pour la préparation des fonds avant la mise en peinture	150 g/m ²	25 x 1 m
TDR003	Revêtement lisse, de finition prépeinte pour un gain de temps	190 g/m ²	25 x 1 m
TDR004	Trame thermosoudée pour le renfort d'enduisage	70 g/m ²	50 x 1 m



PRÉPARATION ET FINITION DES SUPPORTS DIFFICILES

Références	Points forts	Poids g/m ²	Dimensions
TDR005	Toile de recouvrement enduite texturée pour structures légères à moyennes	375 g/m ²	25 x 1 m
TDR006	Toile de recouvrement enduite texturée pour structures extrêmes	550 g/m ²	15 x 1 m
TDR007	Toile de recouvrement enduite prépeinte pour structures extrêmes	700 g/m ²	15 x 1 m

REVÊTEMENTS D'ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE


Références	Points forts	Poids g/m ²	Dimensions
TDR008	Revêtement d'isolation lisse	480 g/m ²	12,5 x 1 m
TDR009	Revêtement d'isolation lisse mince	380 g/m ²	15 x 1 m
TDR010	Revêtement d'isolation lisse sur mousse	700 g/m ²	12,5 x 1 m
TDR011	Revêtement d'isolation lisse sur mousse épaisse	1700 g/m ²	10 x 1 m

TOILE DE VERRE À PEINDRE

La référence en rénovation

Points forts

- Plus de 50 références pour répondre à tous vos besoins
- Des décors tendances et déco
- Des revêtements techniques faciles à poser pour une finition optimale.

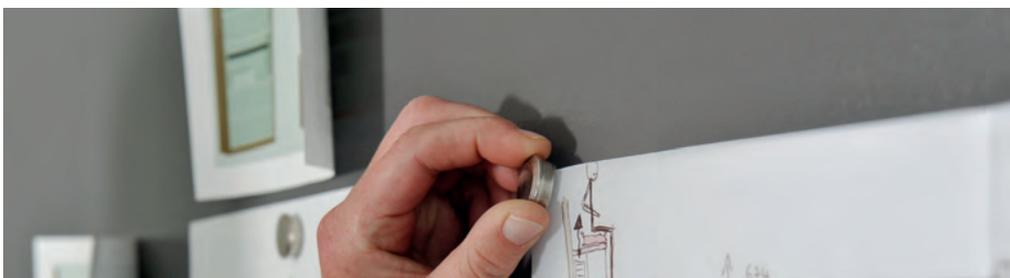

LES ESSENTIELLES

La sélection classique et élégante

Références	Description	Poids gr/m ²	Dimension	
CTDV001	Maille Prépeinte Pré-encollée	185	50 x 1 m	
CTDV002	Maille	115		
CTDV003	Maille	125		
CTDV004	Prépeinte maille	120		
CTDV005	Maille	145		
CTDV006	Maille prépeinte	130		
CTDV007	Crépi	165		
CTDV008	Chevron	145		
CTDV009	Grosse maille	215		25 x 1 m
CTDV010	Maille Prépeinte	160		50 x 1 m
CTDV011	Maille fine	120		
CTDV012	Prépeinte maille fine	130		
CTDV013	Crépi Prépeinte Pré-encollée	195		
CTDV014	Maille Prépeinte Pré-encollée	250	25 x 1 m	
CTDV015	SYSTEXX Active AcousTherm 233	460	10,40 x 0,96 m	
CTDV016	Damier	190	25 x 1 m	
CTDV017	Maille fine	200	1 x 25 m	
CTDV018	Mini chevron	155	50 x 1 m	
CTDV019	Fine maille Prépeinte Pré-encollée	170		
CTDV020	Prépeinte grosse maille	215	25 x 1 m	
CTDV021	Prépeinte crépi	170	50 x 1 m	
CVDV001	Voile de verre Prépeint Pré-encollé	220	30 x 1 m	
CVDV002	Voile de verre	35	50 x 1 m	
CVDV003	Voile de verre Prépeint Pré-encollé	220		
CVDV004	Voile de verre prépeint	200		


NOUVELLE
COLLECTION

1^{ER} semestre 2026

COLLECTIONS
GALLERY



CODE COLLECTION TDV125

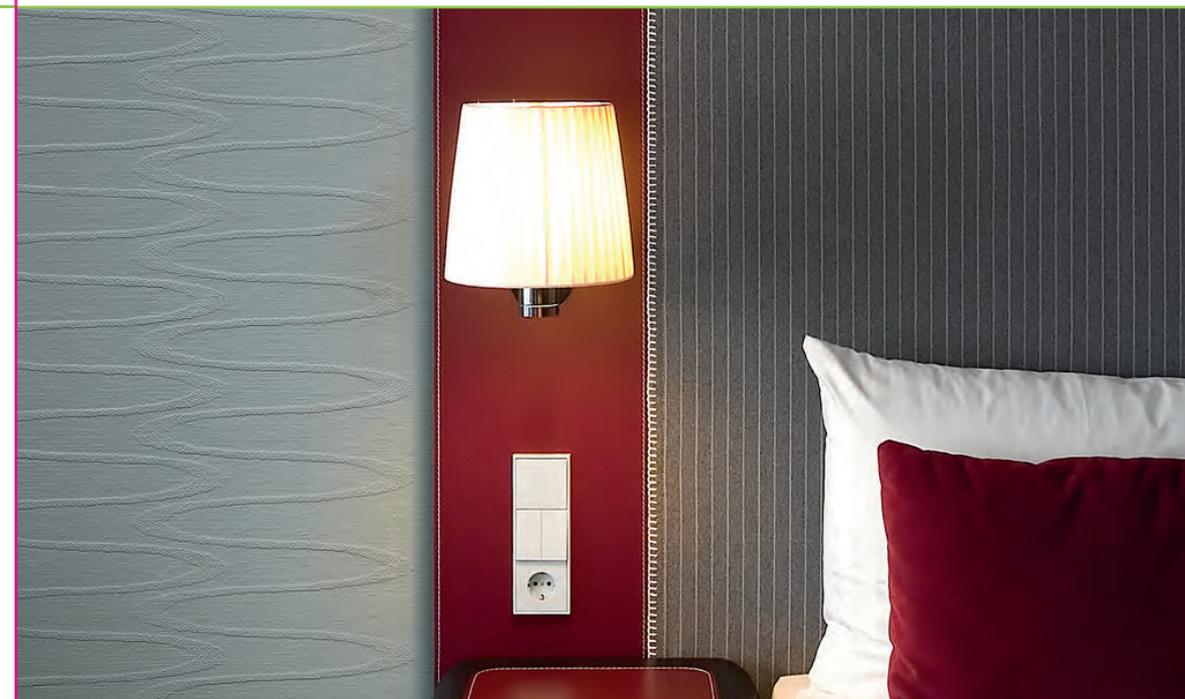

LES FONCTIONNELLES

Des toiles innovantes pour de la valeur ajoutée à vos chantiers

Réf.	Description	Poids gr/m ²	Dim.	Réf.	Description	Poids gr/m ²	Dim.
Les magnétiques				Les spéciales rénovation			
SYSM222	SYSTEXX Active Magnetic Glassfleece PG	1540	2,60 x 0,95 m	SYSS38	SYSTEXX Active Reno 938 RW AQ	245	25 x 1 m
SYSM225			5,20 x 0,95 m	SYSP38	SYSTEXX Active Reno 938 PG AQ	250	
SYSM221			10,40 x 0,95 m				
SYSM392	SYSTEXX Active Magnetic 139 PG	1470	2,60 x 0,95 m				
SYSM395			5,20 x 0,95 m				
SYSM391			10,40 x 0,95 m				
Les acoustiques & thermiques							
SYSA904	SYSTEXX Active AcousTherm 904 RW	605	10,40 x 0,96 m				

LES DÉCORATIVES

Un large choix de motifs contemporains et raffinés pour sublimer votre intérieur
Disponible en version standard ou pré-encollée

Réf.	Description	Poids gr/m ²	Dim.
TVD003	Brindilles	200	1 x 25 m
TVD008	Crépi	210	
TVD010	Cascade	280	
TVD011	Labyrinthe		
TVD013	Flocon		

SYSTEXX BY VITRULAN

SYSTEXX
by Vitruvan

Toile de verre, pièces sèches ou pièces humides

L'alliance de l'esthétique et de la technique ouvre aux produits SYSTEXX un vaste domaine d'applications. Les revêtements en verre tissé haute résistance, destinés aux murs et plafonds, offre d'excellentes caractéristiques fonctionnelles dans une grande variété de dessins. En combinant motif et finition, ils se déclinent en d'innombrables variations et assurent une grande liberté de décoration.

Points forts

- Un choix large de motifs, du classique au contemporain
- La précision des reliefs avec la technique de tissage Jacquard
- La facilité de pose avec la technologie de pré-encollage Aqua
- La qualité de finition, sans bullage ni retrait
- Des chantiers optimisés, avec des versions pré-encollées et pré-peintes
- Des revêtements durables et faciles d'entretien
- Une résistance maximale pour les lieux à forte intensité de trafic



AVEC LA TECHNOLOGIE AQUA OPTIMISEZ VOS CHANTIERS !

Des revêtements pour murs et plafonds en verre tissé, bénéficiant de la technologie pré-encollée Aqua. Sans encollage du mur, cette technologie améliore le rendement, réduit la pénibilité du travail et garantit une mise en œuvre sans bullage.

Mais le programme SYSTEXX propose également toute une série d'autres solutions spéciales innovantes pour murs et plafonds.



SYSTEXX ACTIVE



SYSTEXX PURE

SYSTEXX PHANTASY

SYSTEXX ACTIVE : TRANSFORME LES MURS

- Bénéficiant d'apprêts et d'autres enductions spéciales, la collection « Active » de SYSTEXX donne de nouvelles fonctionnalités aux murs.
- Elle compte par exemple un revêtement de rénovation, un revêtement et un voile de verre magnétique, une solution dédiée à la sécurité incendie de la classe A2, un revêtement en verre tissé purifiant l'air intérieur ou un revêtement tissé sur mesure pour personnaliser les murs au logo de l'entreprise.

SYSTEXX PURE

- SYSTEXX Pure répond pratiquement à toutes les exigences requises en matière de décoration intérieure.
- Les lignes droites, les structures claires et les surfaces parfaitement lisses créent une atmosphère sereine et habillent les murs pour leur donner un style épuré.
- En même temps, ces surfaces constituent un support optimal pour des projets décoratifs ou utilisant la peinture au couteau.
- Les produits de la série SYSTEXX Pure présentent toutes les caractéristiques fonctionnelles de revêtements en verre tissé : ils assurent le pontage des fissures et sont résistants aux impacts, ils sont sans substance nocive, ni allergisante et résistants au feu.

SYSTEXX PHANTASY

- Jungle profonde ou immensité aride : SYSTEXX Phantasy vous invite à un voyage dans des mondes fantastiques.
- L'opulence des dessins, des motifs fascinants et de grand format donnent le ton aux pièces ou aux pans de murs d'un appartement, d'un bureau ou d'une chambre d'hôtel.
- Laissez libre cours à votre imagination pour habiller vos murs et apportez un cachet unique à votre intérieur en lui conférant une atmosphère vraiment particulière !
- En plus des revêtements en verre tissé pour habiller les murs avec raffinement, la série SYSTEXX Phantasy propose désormais des motifs à effet imprimé enchanteurs.
- Du sable très fin est appliqué sur un voile de verre parfaitement lisse à l'aide d'une technique d'impression spéciale, créant ainsi des effets surprenants selon l'incidence de la lumière.

DALLES ET PANNEAUX MURAUX DÉCORATIFS REVELA

Gerflor



CODE COLLECTION

GRV27

Points forts

- 16 décors (13 mates et 3 brillants)
- Assemblage par rainure et languette
- Pose en rénovation sur faïence existante ou support neuf
- 100 % étanche, convient aux pièces sèches et humides
- Simplicité et rapidité de pose
- Immobilisation de la pièce : 24h seulement
- Solution complète de profilés aluminium
- Fabriqué en Europe

MISE EN ŒUVRE

- Système de pose par rainure et languette
- Découpe au cutter, scie cloche
- Colle REVELA FIX : GG15046
- Pour l'étanchéité, Revela joint Cristal : GG15045



**Le programme « Seconde Vie » :
une filière innovante de
recyclage pour l'ensemble
des produits GERFLOR**

Grâce à son association avec Paprec, leader en France dans le domaine du recyclage, et en partenariat avec ses installateurs, Gerflor a mis en place le programme « Seconde Vie » : tri et reprise des chutes « propres » sur chantier en vue de les recycler et les incorporer dans de nouvelles fabrications de sols.

ZANZIBAR : GG8344



COLIMA : GG8331



TANAMI GLOSS : GG8329



PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES



Alliez protection et décoration

SPM, spécialiste des protections murales et mains courantes, développe des solutions décoratives et éco-responsables depuis plus de 40 ans, pour protéger, valoriser et pérenniser vos établissements.

PANNEAUX DE PROTECTION ET D'HABILLAGE DECOCHOC -DECOWOOD -DECOTREND



DECOCHOC




PROTECTION DE PORTE ET SIGNALÉTIQUE INCRUSTÉE

Points forts

- Protection des murs et des portes
- 50 coloris et décors (bois ou tendances)
- Facile et rapide à mettre en oeuvre, sans immobilisation
- Possibilité d'incruster des formes et numéros, pour faciliter le repérage
- Vendu au m², au format entier (1300 x 3000 mm) ou découpé sur mesure -Ep. 2 mm
- Option : découpe sur mesure, pliage, thermoformage, chanfrein

MISE EN ŒUVRE

- Fixation par encollage
- Pose rapide grâce à la colle MS polymerSPM

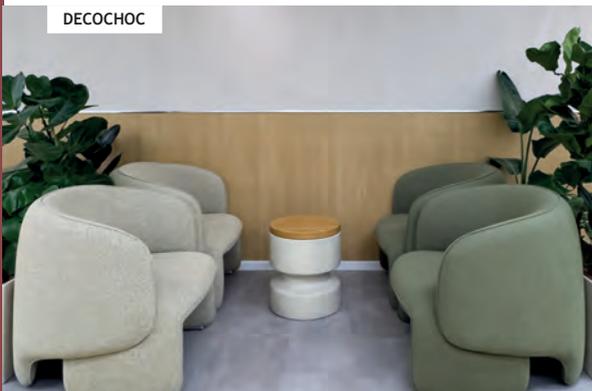

DECOCHOC



DECOTREND



CORNIÈRES D'ANGLE PROFILA 30/50 -PROTECTA 2



PROFILA 50



PROTECTA 2

Points forts

- Profila 30/50 : protection des angles de 90°
- Protecta2 : protection des angles variables de 50° à 155°
- Largeur d'ailes 30 x 30 mm, 50 x 50 mm, 60 x 60 mm (cote interne) selon modèle
- Vendue en longueur de 4,00, 2,00 ou 1,30 m
- Disponible en 39 coloris et décors
- Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce au pré-adhésivage

MISE EN ŒUVRE

- Un renfort de mastic-colle universel SPM est recommandé

MAIN COURANTE ESCORT



ESCORT & RAPID'ANGLE

Points forts

- Main courante ronde sur profilé aluminium continu avec joints bactéricides
- Diamètre 40 mm
- Différents accessoires de finition au choix
- Disponible en 28 coloris standard, 6 décors bois ou anodisé satiné argent
- Rapid'Angle : angle 3D orientable et modulable de 80° à 180°





- 394/** Index alphabétique produits
- 399/** Index alphabétique fournisseurs
- 408/** Conditions générales de vente
magasins client professionnel
- 410/** Nos points de vente Zolpan

O À 9

730 lankorep fin 200
 731 lankorep structure 200
 732 lankorep facade 200
 735 lankorep rapide 201
 751 lankolatex 201
 760 lankopassiv 201
 770 lankorep fin rapide 201

A

Abranet 266
 Abrasifs 224/252/258/
 259/260/264 /266
 Abrasifs Primex 224
 Abyss 27
 Accessibilité 180
 Accélérateur séchage 78
 Acétone 171
 Acide chlorydrique 171
 Acrimax Meca 32
 Acrimax Dual 32
 Acrysol 218
 Acrysol Tec 218
 Adhésif antidérapant 167
 Adhésif emballage 166
 Adhésif Ext 166
 Adhésif platrage 166
 Adjuvant SR 92
 Aero 21b-0l pc bp36v 293
 Aiguilletés Showtime 356
 Airless Duty Max 281
 Airless Duty Procontract 281
 Airless fin 196
 Alcool à bruler 171
 Algimouss 175
 Alginet Flash 175
 Algipulve Spray 175
 Alltek Exatek angle 199
 Alltek Exterior 194
 Alltek SF30 195
 Alltek Spray Y-Max 197
 Alltek Sprayplast 196
 Alltek Tekjoint allégé 198
 Alltek WW203 197
 Alltek X 203
 Alltekjoint 198
 Allteklight Blue Hydrofuge 195
 Allteklight LF50 195
 Allteklight LG300 194
 Allteklight LM150 194
 Allteklight Roller LM200 194
 Allteklight UL 195

Ancorprim 120
 Ancorprim'O 120
 Antigouttes extra 13 234
 Anti-M 174
 Anti-M EKO'R 174
 Aqua 03 174
 Araseur ajustapis 247
 Araseur plastifeutre 247
 Armafond 79
 Armaterm FX 101/201/202/301 80
 Armaterm colle 3C+ 76
 Armaterm colle Acryl 77
 Armaterm colle poudre 77
 Armaterm colle poudre EG 78
 Armature STD 78
 Armenduit FX 78
 Arrache moquette 247
 Artis grains marbre 81
 Aspi aéro 21 01 PC 293
 Aspi cleantec CTL 36 E AC-LHS 269
 Aspi CTL Sys I-Basic CLEANTEC 268
 Aspirateur attix 33 2L IC AC 293
 Aspirateur CTL 26 El 269
 Aspirateur CTL 36 E AC Planex 269
 Augette plastique 239

B

Bâche feutre absorbant 169
 Bâche feutre absorbante
 étanche 169
 Bâche feutre eco 169
 Bâche polyéthylène 167
 Bâche zippée pour porte 169
 Balai chantier 178
 Balai colleur 244
 Banc plâtrier COBRA 297
 Bande joints armées 199
 Bande joints papier 199
 Basket Alice 159
 Basket Hack 158
 Basket Haka 159
 Basket Hallo 158
 Basket Monti Black 159
 Batterie 18V-4AH mélangeur 254
 Bermuda Presti confort 155
 Bleu lissage 197
 Bleu surfon 197
 Bobine 179
 Bobineau 167
 Bostik Roll 219
 Brosse à encoller 244
 Brosse bougie souple 223
 Brosse déco 232

Brosse époussette 245
 Brosse manche fil rond 223
 Brosse Spid fil acier 223
 Brosses a tableaux 233
 Brosses de pouce 230
 Brosses plates 231
 Brosses radiateur 233
 Brosses rechampir 230
 Buse 284

C

Cable Plug IT 263
 Cable secteur recalable 263
 Cachet blanc 192
 Cachet bleu 193
 Cale 226
 Calenzzo fond 48
 Calenzzo lisse 57
 Calenzzo taloché 57
 Cales PVC orange 85
 Calicot Tarlatane 199
 Camion rectangulaire 239
 Camion rectangulaire plat 239
 Cellomur® Ultra ECA 72
 Cellomur® 71
 Chauffage 292
 Chaussure haute Oslo 159
 Cheville ND K 6 85
 Cheville R TFIX 8M 75
 Chiffons 179
 Cisaille Straticut 246
 Ciseaux colle Finny 251
 Cofa Prim 17
 Cofa Sil mat 30
 Cofabrill evolution 31
 Cofaline 30
 Cofavelours 30
 Coffret Deros diam 125
 150 mm 5 254
 Colle murale 204
 Colle TDV 204
 Colorant colorplus 172
 Coltek 169
 Combinaison jetable 157
 Comus piscine 95
 Comustherm'O 35
 Concerto vernis 35
 Corindon - anti-glissance 138
 Couteau colle murs fin 244
 Couteau delphin carte 248
 Couteau enduire 242
 Couteau maroufler 244
 Couteau multi usages 242

Couteau plaquiste 242
 Couteau taurex 248
 Couteaux 242
 Crochet peintre 240
 Cross 180 roulant 299
 Cross 250 299
 Ctl Midi I AC 269
 Ctlc Midi I-Basic Cleantec 268
 Cutter Olfa 251

D

Dalles et Panneaux décoratifs 388
 Dallnet goutte eau 45 97
 Decap Flash 173
 Décap Hydro 173
 Décolle papiers peint 204
 Décolleuse à papier peint 275
 Décolleuse black Strip BS 5 276
 Décolleuse Duro-Stripper 2,0 276
 Décolleuse sols BS1 276
 Dégrip Express 176
 Dégrireur Bois 107
 Dégrossissage 197
 Delta DTS 400 Req-Plus 259
 Delta Hybride DTSC 400 3,
 0 I-Plus 260
 Demi masque A2P3 Bi-Filtres 162
 Deos II delta 663 100x152x152 262
 Deros II 5650 125/150 262
 Deros II 750 175mm exc. 5.0 262
 Derouillant phosphatant 118
 Déshumidificateur 291
 Détecteur humidité FHM 10 277
 Détergent dérochant 119
 Diluant Epoxy 132
 Diluant métal sol 122
 Diluant R 139
 Diluant synthétique 132
 Diluant synthétique 172
 Disque abrasifs monobrosse 296
 Disques abrasifs 266
 Double face toile 166
 Dulyfix 168
 Dulypaper 168
 Dulyplak 168
 Dulystrong 168
 Durcisseur Epoxy 766004 126
 Durcisseur fond 205
 Durcisseur mur 198
 Durcisseur PU 775004 127
 Durcisseur SVP aqua 111
 Dylupeint 172

E

Easycover extérieur 167
 EC 45 resine fibre 198
 EC3 198
 EC45 fibre 193
 Échafaudage télescopique
 Z'tower 300
 Échafaudage Xtower 298
 Échelle articulée Flex'Up+ 300
 Échelle Flex-up 298
 Eclisse PVC 85
 Ecorock Duo PR 73
 Ecotwist 75
 EHJ3 enduit joint 198
 EJH8 enduit poudre 198
 Ejotherrm H2 75
 Enduit cellulosique 191
 Enduit colle polyvalent EC3 198
 Enduit EJ1H 198
 Enduit gras à laquer 191
 Enduit TX 110 191
 Enrouleur 290
 Enrouleur 290
 Ensemble 8P 281
 Entoile PVC 84
 Éponge 177
 Éponges abrasives 227
 Equation 3d Mat 55
 Equation Atmo Flex 56
 Equation Lisse Mat 55
 Equation Taloché 56
 Ermocryl 33
 Ermocryl Facade 50
 Ermocryl SE 55
 Ermocryl siloxane 50
 Escabeau maxibat 298
 Essence F 172
 Extracteur 268
 Extracteur poussiere 268
 Extrait javel 171

F

Façade RX 174
 Fercoat 123 et 150
 Fibarex 203
 Fibre renfort angle 84
 Fix A570 multi tack 219
 Fix A760 tech 219
 Fixnet 40 97
 Fkd max C2 74
 Fond dur aqua 110
 Fond dur Preplast 110
 Fongi + 119

G

Galettes pour masque 162
 Gamme V Floor 321
 Gant blanc 160
 Gant Dulytek 161
 Gant néoprène 160
 Gant nitrile bleu 160
 Garnimur 192
 Gazon 354
 Ge 33 34
 Gel nettoyant 118
 Gilet presti-confort 157
 Giraffe GE6 255
 Grattoir 222
 Grattoir carreaux 222
 Grille métallique 240
 Grip A310 Project 210
 Grip A500 210
 Gx 21 Cordless 279
 Gx FF Cordless 279

H

Haut-parleurs bluetooth® Sys3 274
 Hayelak 34
 Huile environnement 112
 Huile terrasse bardage 112
 Humistop 199
 Hvp Procontractor 9,5 278
 Hvp standard 9,0 278
 Hybride ETSC 125 3,0 I-Plus 260
 Hybride RTSC 400 3,0 I-Plus 260
 Hydr'Ermo Prim 17
 Hydro 10 28
 Hydro 22 28
 Hydro 33 28

I

Imperio 3D 60
 Indicateur humidité Protimeter 277
 Isocompact 34 74
 Isover ETICS 35 73

J

Jetroller 286
 Jogging Mouv 155
 Joltec inter 59
 Joltec lisse mat 60
 Joltec taloché 61
 Joltexane taloché 61
 Junior 200/250 301

K

KE12	216
KE2000S	216
KE28	216
KE32	216
KE66	217
Kit Cale Roundy	254
Kit demi-masque confort	162
Kit nettoyage RS-ST	263
Kit parfaitliss	243
Mark X standard	281
Maroufleur	244
Maroufleur lino	247
Maroufleur lino	247
Marteau à maroufler	248
Masquage Easy Film PE	164
Masquage Krepp précision	166
Masquage Pack 36	165
Masquage précision UV	166
Masquage Pro	165
Masque anti aérosols	
FFP1/FFP2/FFP3	163
Masque complet confort	162
Masque Easy precision	164
Massicot «LH -320»	246
Massicot DL-700	246
Mastic poudre bois	107
Mastic acryl	208
Mastic fibre	202
Mastic finition bois	209
Mastic granite	203
Mastic PU	208
Mastic sanitaire	208
Mastic super granite	203
Mastics acrylique A1	208
Mc 2C-140/610 XT EU	294
Mc 3C-150/570 XT 13A	294
Mc 5C	295
Mc1C-125/500 XT EU	294
Mélangeur peinture gm	240
Mélangeur Romix F-1200	254
Métal PU	127
Métal PU 274	131
Métalantico 220	130
Métalkyd 314	128
Métalkyd 329	130
Métalkyd 332	129
Métalkyd Bros	128
Métal'O Bros 517	129
MétalpoX 366	126
Métalprim 118	131
Métalprim 120	128
Métalprim 120	128
Métylan expert	205
Métylan intisse	205
Meuleuse angle	271
Microfibres 10	235
Microfibres 12	235
Microfibres 5	235
Microtex 12	234
Microtex 12	234
Minijet 120	281
Mixpro 28	283
MK 140	217
Monobrosse Floor master 1500	296

L

Laine acier	223
Lame parfait Liss	243
Lame scie	271
Lames denture A2	247
Lames denture A5	247
Lames denture B1	247
Lames et Dalles PVC	
Création 40 à coller (GLD28)	332
Lames et Dalles PVC Création 40 rigid acoustique (GLD28)	334
Lames et Dalles PVC Création 55 à coller (GLD28)	336
Lames et Dalles PVC Création 55 rigid acoustique (GLD28)	338
Lames et Dalles PVC Déco à coller (GLD25)	330
Lames et Dalles PVC Déco rigides (GLD25)	331
Lames Home Déco Clic 55 (GHD27)	328
Lampe frontale hybride	290
Lampe rasante	289
Laqueur mousse	236
Laqueur velours	236
Laser multi plans Geo4-XR Gree	277
Le reboucheur	190
Leros-S 950CV	255
Lessive	170
Lingettes	170
Lunette masque aérée	163

M

Malaxeur B600	254
Manche balai	178
Maoline	16
Maoprimer	18
Maotop	27
Mark V standard	281
Mark VII standard	281

Monobrosse Sandy 3 1800W	296
Montures	238
Mousse PU collage isolant	76
Multifonction	192
Murex	203
Murinter	193
Must-tape vert	166

N

Natec acryl facade	54
Natec mat/velours	33
Natec Peint08	54
Natilane	54
NC 135	214
NC 148	214
NC 165 Turbo	215
NC 182	215
NC 553	214
NC 555	215
NC 570	215
NC 888 S	215
Nett façade	174
Nett universel	170
Nett vitre	170
Nettoyant multiusages	118
Nettoyeur Therm TSL15240 Hep	295
New Contractor pistolet	286
Nhp 15240h Red Access BP	295
Nhp 720l/h 165 bar	295
Nid abeille	237
Nigatex evolution	31

O

Ode 2-100 EC SET L-B ponceuse	261
Ondi Pur	26
Ondi+	25
Ondi+ Prim	16
Ondilak Collect	24
Ondine	16
Ondine	105
Ovalit TM	204
Ovalit Ultra	204
Ovalit V	204
Oxydrine	170

P

Pack airless gx 21 + jet rolle	280
Pack camion + pull liner	239
Pack camion + recharge	239
Pack Deros II Pro	262
Pack Leros Prem 1230 L AFC	255

Pad interface IP STF D215 8 2X	258
Paille fer moyen	223
Paire de mousse genoux	155
Pantalon coton renforcé blanc	156
Pantalon Expert	156
Pantalon Presti Confort	155
Papiers peints	366, 368, 370, 372
Papiers peints Bâtiment	372
Parfaitbox	239
Parfaitliss® rigid	243
Pate à bois	107
Pate à rénover	107
Pattex colle mastic PL200	206
Pattex PL Premium crystal	206
Pattex PL100	206
Pattex PL300	206
PE275	211
PE280	211
PE375	211
PE470	211
PE650	211
Peinture HT	132
Peinture SG	63
Perceuse visseuse TXS 12 2,5 Set	272
Perche Parfait Liss	243
Perches	238
Perches	238
Perforateur BHC 18 hpc 4,0 I-Plus	273
Perforateur burinage CHE 5-40	273
Perforateur filaire CHE 2-28	273
Pics anti-oiseaux	249
Pierre rectangulaire	296
Pistolet Polyrenov	207
Planex LHS 2 225/EQ Plus	256
Planex LHS 2-M 225/EQ	256
Plateau Deros	263
Plateau ST STF D150 MJ2 FX WHT	263
Plateforme Raptor	297
Platoir biflex	241
Platoir deco inox	241
Platoir gréser	241
Platoir inox	241
Polycol	205
Polyrenov	207
Pompe à piston Eurospray	280
Ponceuse excentrique	
ETS EC150 5 EQ Plus	259
Ponceuse excentrique ore 125-2	261
Ponceuse expansion R-199	254
Ponceuse Pro 150 FEQ-Plus	259
Ponceuse RO 90 DX Feq	259
Ponceuse rotative ORE 5 150	261
Ponceuse RTS 400 Req Plus	259

Porte buse	284
Powerstation SYS-P	274
Prêts à peindre déco (GPAP25)	380
Primaire PE 280	211
Primaire epoxy 110	91
Primaire PAH	120
Primaire PU 220	91
Primaire universel	120
Primepox 166	126
Proalkyd	29
Profile angle	84
Profile angle entoile alu	85
Profile arrêt	84
Profile de départ alu	85
Profile départ PVC	84
Profile goutet eau PVC	84
Profile pour porte et fenêtre dynamique	84
Profilés décoratifs hauts	
de gamme	374
Profilés et éléments décoratifs	376
Project cp 35 + malaxeur premium	283
Projecteurs led	288
Projecteurs led	289
Protection kraft	168
Protection SG	63
Protections murales et mains courantes	390
Protege plateau 150 67T	263
PSE BL TH38 BD	71
PSE Nextherm	72
Pulvérisateur décolle papier peint	175
Pulvérisateur joint viton	175
PVC orange	165
PVC orange Barnier	167

Q

Quartzcolor	94
Quelyd Optima 2	204
Quelyd Perfect	204
Quelyd SM3	205

R

Ragréage	200
Rallonge base RAC X	286
Râteau d'étalement wolff	247
Râteau d'étalement wolff	248
Rebmur	190
Rebmur Express	191
Recharges camion	239

Renov Express	174
Reparcoat	99 et 151
Reparex	202
Reparex fibre	202
Reparex granite	202
Reparex super granite	202
Repar'Wood	191
Rev'métal	123 et 150
Revcoat	149
Revcoat	98 et 149
Revetanche Protect	93
Revetanche PU	92
Revlith	148
Revprim	148
Revsun antico	149
Revtoit acryl	149
Riflard	222
Rotalotex	236
Rouleau débulleur	247
Roulette à maroufler duo	248
Roulette colleur Ebonite	244
Ruban led	290
Ruban signal	167
Rubber tape	251
Rubson energie	207
Rubson FT101	208
Rubson mousse multi-usages	207
Rubson mousse expansive	207
Rustol-Owatrol	119

S

Sac filtre Sffis CT36 X5	258
Sac gravat noir	179
Sac pouibelle	179
Sac tisse	179
Sandblastpro	283
Satizol HES	106
Satizol imprégnation	105
Satizol mat/satin	106
Satizol performance	106
Saturateur bois	108
Saturateur bois environnement	108
Savon parquet	112
Scala Stucco	35
Scalpex Aqua 50	173
Scalpex Eko'R	173
Scalpex NW	173
Scalpex SD Plus	173
Scalpfuge 35	176
Scalpfuge Color	151
Scalpfuge Color	176
Scie plongeante TS 55	270

Scie PSC 420 LI 5,2 EBI Plus	270
Scie sans fil pour matériaux	270
Scie sauteuse JS 18	270
Scrap lacanet	223
Scraper	222
Seringue colle	245
Serpillière	178
Servante OP Process'	241
Service tremie pour peint plat	286
Silenzzo fond	48
Silenzzo taloché	57
Silextra lisse	51 et 57
Silextra Prim Lisse	47
Silextra taloché FX	81
Silice HN 31/38	138
Silice SC	138
Sl C320 Ardasol	212
Sl C330 Trafic	212
Sl C520 Ardaso	212
Sl C740	213
Sl C750 Polyrag	213
Sl C910 Xpress	213
Sl C990 Sprinter	213
Sols LVT, linoléum et marmoléum	346
Sols PVC classés (GPC24)	342
Sols stratifiés Vitality	318
Sols stratifiés bâtiment (GSB025)	318
Sols stratifiés déco (GDS250)	316
Sols textiles	358
Sols vinyles	348
Solvapeint	171
Soudure froide	250
Spalters	233
Spatule Ergostar	247
Spe placo	167
Spécial acrylique 13	235
Spécial sol	237
Spray garnissant	196
Spray light	196
St Marc lessive	170
Station nettoyage RC L	240
Station nettoyage WWA 50 RTA	240
Stix a300 multi floor	218
Stix A340 LVT Project	218
Stix A800 Premium	219
Styzol Acryl	52
Styzol Atmo Flex	51
Styzol Hydro léger	50
Styzol Thixo	50
Suncoat Premium	94
Sunrev	94
Super 8	39

T

Super anti gouttes B12	234
Sweat capuche Mouv	157
Table colleur	245
Taloche Frotasse	241
Tampons recurer verts	178
Télémètre laser Geodist 50	277
Télémètre ruban Geo Tape	277
Tetris 100	297
Texspray pistolet RAC x 531+BU	286
Texturé 14	235
Texturé 20	237
Texturé 8	235
Thixacryl	95
Thixorev fibre	91
Toile armature	59
Toile de rénovation	382
Toile de verre	384 et 386
Toile multi-usage vert	166
Toile orange	165
Top 8	39
Top Isol Confort	38
Top Isol Rapid	38
Top Isol velours	38
Top Mat Ultra AF	39
Top Net Mat	39
Top Prim Epoxy	38
Top Sil Mat	39
Torchon métallique	223
Totem2 180	299
Touprelith F	203
Toupret F	193
Toupret G	192
Toupret R	190
Trait'plus performance	107
Trousse Soft Line	243
Turbine perceuse	272
Tx140	203

U

U 2100	217
U tack	217
Ultra Max HH DC	278
Ultra Quickshot	279
Ultra Solmur A	142
Ultramax II	281
Ultramax XT	281
Ultrasol diluant E/P	139
Ultrasol Epoxy FE	144
Ultrasol Epoxy INT	144
Ultrasol Express	142

Ultrasol Hydro	141
Ultrasol Prim HES	140
Ultrasol Prim Hydro	140
Ultrasol PU	143
Ultrasol route	145
Ultrasol S	141
Ultratex Premium	92

V

Valise Moquette	352
Valise soudeur sol Pro	250
Vecturo OSC 18 LI 3 1 Ecompact	275
Vernis EXP	109
Vernis gel biosource	108
Vinyumur	204
Visseuse DWC 18-4500	272
Visseuse PD 2G 18,0-EC/5,0 Set	272
Vitrificateur Oceanic	111
Vitrificateur parquet environnement 111	111
Vitrificateur SVP Aqua	111
Vitrificateur VP	110

W

Waterproof barrier	176
White Spirit	172
Wood H200 Elasti	219

Z

Z satin	34
Zolfix	18
Zolmetal	122
Zolpabois Acryl	105
Zolpabois Classic	105
Zolpafer Fac	121
Zolpafer Hydro	122
Zolpafix 100	148
Zolpafix 100	47 et 148
Zolpafix granite	47
Zolpan 420	49 et 151
Zolpan mat evolution	52
Zolpaprime	48
Zolpaprime granite	48
Zolprim Express	18
Zolvernis mer montagne	109

A

ALGIMOUSS

Anti-M	174
Anti-m eko'r	174
Algimouss	175
Alginet flash	175
Algipulve spray	175
Pulvérisateur décolle papier peint	175
Pulvérisateur joint viton	175

ALLTEK

Coltek	169
Alltek exterior	194
Allteklight LG300	194
Allteklight LM150	194
Allteklight roller LM200	194
Alltek SF30	195
Allteklight blue hydrofuge	195
Allteklight LF50	195
Allteklight UL	195
Alltek sprayplast	196
Alltek spray Y-Max	197
Alltek WW203	197
Alltek tekjoint allege	198
Alltekjoint	198
Alltek exatek angle	199
Bande joints armees	199
Bande joints papier	199
Alltek X	203

ARDEA

Acétone	171
Acide chlordrique	171
Alcool à brûler	171
Extrait javel	171
Solvapeint	171
Diluant synthétique	172
Dylupeint	172
Essence F	172
White spirit	172

ARTIS

Artis grains marbre	81
Diluant metal sol	122
Masquage pack 36	165
Masquage Pro	165
PVC orange	165
Toile orange	165
Bobineau	167
Nett universel	170
Nett vitre	170
Décap flash	173
Décap hydro	173
Nett facade	174

Rebmur	190
Rebmur Express	191
Garnimur	192
Multifonction	192
Murinter	193
Airless fin	196
Spray garnissant	196
Spray light	196
Bleu lissage	197
Bleu surfon	197
Dégrossissage	197
Rouge gouttelette	197
Mastic fibre	202
Reparex	202
Reparex fibre	202
Reparex granite	202
Reparex super granite	202
Mastic granite	203
Mastic super granite	203
Colle murale	204
Colle TDV	204
Decolle papiers peint	204
Vinyumur	204
Durcisseur fond	205
Polycol	205
Mastic acryl	208
Mastic PU	208
Acrysol	218
Acrysol Tec	218
Brosses de pouce	230
Brosses rechampir	230
Brosses plates	231
Brosse deco	232
Brosses a tableaux	233
Brosses radiateur	233
Spalters	233
Antigouttes extra 13	234
Microtex 12	234
Microtex 12	234
Super anti gouttes b12	234
Microfibres 10	235
Microfibres 12	235
Microfibres 5	235
Spécial acrylique 13	235
Texturé 14	235
Texturé 8	235
Nid abeille	237
Spécial sol	237
Texturé 20	237
Montures	238
Perches	238
Pack camion + recharge	239
Brosse a encoller	244
Laqueur velours	289
Laqueur mousse	290

B

BALSAN

Sols textiles	358
-------------------------	-----

BIC

Bobine	179
Chiffons	179

BLANCHON

Degriseur bois	107
Mastic poudre bois	107
Pâte a bois	107
Pâte rénover	107
Trait'Plus performance	107
Saturateur bois	108
Saturateur bois environnement	108
Vernis gel biosource	108
Vernis EXP	109
Fond dur aqua	110
Fond dur preplast	110
Vitrificateur VP	110
Durcisseur SVP aqua	111
Vitrificateur oceanic	111
Vitrificateur parquet environnement	111
Vitrificateur SVP aqua	111
Huile environnement	112
Huile terrasse bardage	112
Savon parquet	112

BOSTIK

Quelyd optima 2	204
Quelyd perfect	204
Quelyd SM3	205
Grip A310 project	210
Grip A500	210
SL C320 ardasol	212
SL C330 trafic	212
SL C520 ardaso	212
SL C740	213
SL C750 polyrag	213
SL C910 xpress	213
SL C990 sprinter	213
Wood h200 elasti	213
Stix A300 multi floor	218
Stix A340 LVT project	218
Bostik roll	219
Fix A570 multi tack	219
Fix A760 tech	219
Stix A800 premium	219

C

CASADÉCO

Papiers peints 368

CASÉLIO

Papiers peints 369

CEBA

Lampe frontale hybride 284

Projecteurs led 288

Enrouleur 290

Ruban led 290

CLAESSENS

Top isol confort 38

Top isol velours 38

Top prim epoxy 38

Super 8 39

Top 8 39

COMUS

Comustherm'o 35

Comus piscine 95

Ancorprim 120

Ancorprim o 120

D

DIMACO

Nettoyeur therm tSL15240 HEP 295

NHP 15240H red access BP 295

NHP 720L/H 165 bar 295

DPE

Façade RX 174

Pistolet polyrenov 207

Polyrenov 207

DULARY

Bermuda presti confort 155

Jogging mov 155

Paire de mousse genoux 155

Pantalon presti confort 155

Pantalon coton renforce blanc 156

Pantalon expert 156

Combinaison jetable 157

Gilet presti-confort 157

Sweat capuche mov 157

Basket hack 158

Basket hallo 158

Basket alice 159

Basket haka 159

Basket monti black 159

Chaussure haute oslo 159

Gant blanc 160

Gant néoprène 160

Gant nitrile bleu 160

Gant dulytek 161

Demi masque A2P3 bi-filtres 162

Galettes pour masque 162

Kit demi- masque confort 162

Masque complet confort 162

Lunette masque aérée 163

Masque anti aerosols

FFP1/FFP2/FFP3 163

Bâche polyéthylène 167

Dulyfix 168

Dulypaper 168

Dulyplak 168

Dulystrong 168

Bache feutre absorbant 169

Bache feutre absorbante etanche 169

Bache feutre eco 169

Bache zippée pour porte 169

Sac gravat noir 179

Sac poubelle 179

Sac tisse 179

DURIEU

Rustol-owatrol 119

E

EJOT

Ecotwist 75

Ejotherm H2 75

Cales pvc orange 85

Cheville ND K 6 85

Eclisse PVC 85

ENVIRO PLUS

Station nettoyage rc l 240

EUROPE PROJECTION

Pompe a piston eurospray 280

Ensemble 8P 281

Minijet 120 281

Mixpro 28 283

Project CP 35

+ malaxeur premium 283

Sandblastpro 283

F

FESTOOL

LSC HW 255

Planex LHS 2 225/EQ/ PLUS 256

Planex LHS 2-M 225/EQ 256

Pad interface IP STF D215 8 2X 258

Sac filtre sffis CT36 X5 258

Delta DTS 400 REQ-PLUS 259

Abrasifs 259

Ponceuse excentrique

ets EC150 5 EQ PLUS 259

Ponceuse Pro 150 FEQ-PLUS 259

Ponceuse RO 90 DX FEQ 259

Ponceuse RTS 400 REQ PLUS 259

Delta hybride DTSC 400 3,0 I-PLUS 260

Hybride ETSC 125 3,0 I-PLUS 260

Hybride RTSC 400 3,0 I-PLUS 260

Cable Plug it 263

Kit nettoyage RS-ST 263

Plateau ST STF D150 MJ2 FX WHT 263

Aspi ctlc SYS I-BASIC Cleantec 268

Ctlc Midi I-BASIC Cleantec 268

Aspi Cleantec CTL 36 E AC-LHS 269

Aspirateur CTL 26 EI 269

Aspirateur CTL 36 E AC planex 269

Ctl midi I AC 269

Scie plongeante TS 55 270

Scie PSC 420 LI 5,2 EBI Plus 270

Scie sans fil pour matériaux 270

Lame scie 271

Meuleuse angle 271

Perceuse visseuse TXS 12 2,5 Set 272

Visseuse DWC 18-4500 272

Perforateur BHC 18 HPC 4,0

I-Plus 273

Haut-parleurs bluetooth® SYS3 274

Powerstation sys-p 274

Vecturo OSC 18 LI 3 1 Ecompact 275

Abrasifs 258 et 264

FLEX

Giraffe GE6 255

Ode 2-100 EC SET L-B ponceuse 261

Ponceuse excentrique Ore 125-2 261

Ponceuse rotative Ore 5 150 261

Scie sauteuse JS 18 270

Visseuse PD 2G 18,0-EC/5,0 Set 272

Perforateur burinage CHE 5-40 273

Perforateur filaire CHE 2-28 273

FORBO

Sols LVT, linoléum et marmoléum 346

Aiguilletés Showtime 356

G

GALLERY

Sols stratifiés déco (GDS250) 316

Sols stratifiés Vitality 318

Sols stratifiés bâtiment (GSB025) 318

Gamme V Floor 321

Lames Home Déco Clic 55 (GHD27) 328

Lames et Dalles PVC Déco

à coller (GLD25) 330

Lames et Dalles PVC Déco rigides

(GLD25) 331

Lames et Dalles PVC Création 40 à

coller (GLD28) 332

Lames et Dalles PVC Création 40 rigid

acoustique (GLD28) 334

Lames et Dalles PVC Création 55

à coller (GLD28) 336

Lames et Dalles PVC Création 55

Rigid acoustique (GLD28) 338

Sols PVC classés (GPC24) 342

Valise Moquette 352

Gazon 354

Papiers peints bâtiment 372

Prêts à peindre déco (GPAP25) 380

Toile de rénovation 382

Toile de verre 384

GEO FENNEL

Laser multi plans geo4-xr gree 236

Rubber tape 251

Detecteur humidité fhm 10 277

Telemetre laser Geodist 50 277

Telemetre ruban geo tape 277

GERFLOR

Sols PVC classés 344

Dalles et Panneaux décoratifs 388

GRACO

Hvlp procontractor 9,5 278

Hvlp standard 9,0 278

Ultra max HH DC 278

GX 21 Cordless 279

GX FF Cordless 279

Ultra quickshot 279

Pack Airless GX 21 + jet role 280

Airless duty max 281

Airless duty procontract 281

Mark V standard 281

Mark VII standard 281

Mark X standard 281

Ultramax II 281

Ultramax XT 281

Buse 284

Porte buse 284

Jetroller 286

New contractor pistolet 286

Rallonge base Rac x 286

Service tremie pour peint plat 286

Texspray pistolet Rac x 531+BU 286

H

HENKEL

Ovalit TM 204

Ovalit Ultra 204

Ovalit V 204

Métylan expert 205

Métylan intisse 205

Pattex colle mastic PL200 206

Pattex pl premium crystal 206

Pattex PL100 206

Pattex PL300 206

Rubson energie 207

Rubson mousse multi-usages 207

Rubson mousse expansive 207

Mastics acrylique A1 208

Rubson FT101 208

HIRSCH

Cellomur® 71

Cellomur Ultra ECA 72

I

ISOVER SAINT GOBAIN

Isover etics 35 73

Isocompact 34 74

K

KNAUF

PSE BL TH38 BD 71

PSE Nextherm 72

FKD max C2 74

L

LIKOV

Profile angle entoilé alu 85

LORRAINE PROFILES

Entoilé PVC 84

Fibre renfort angle 84

Profilé angle 84

Profilé arrêt 84

Profilé départ PVC 84

Profilé goutet eau PVC 84

LUTÈCE

Papiers peints 370

M

MIRKA

Coffret deros diam 125

150mm 5 254

Kit cale roundy 254

Pack leros prem 1230 L AFC 255

Deos II delta 663 100x152x152 262

Deros II 5650 125/150 262

Deros II 750 175mm exc. 5.0 262

Pack deros II pro 262

Cable secteur recabable 263

Calicot tarlatane 199
 Grattoir carreaux 216
 Grattoir 222
 Riflard 222
 Brosse bougie souple 223
 Brosse manche fil rond 223
 Brosse spid fil acier 223
 Laine acier 223
 Paille fer moyen 223
 Torchon métallique 223
 Augette plastique 239
 Camion rectangulaire 239
 Camion rectangulaire plat 239
 Pack camion + pull liner 239
 Parfaitbox 239
 Crochet peintre 240
 Grille métallique 240
 Mélangeur peinture gm. 240
 Platoir biflex 241
 Platoir deco inox 241
 Platoir greser 241
 Platoir inox 241
 Servante Op Process' 241
 Taloches frotasse 241
 Couteau enduire 242
 Couteau multi usages 242
 Couteau plaquiste 242
 Couteaux 242
 Kit parfaitliss 243
 Lame parfait liss 243
 Parfaitliss® Rigid 243
 Perche parfait liss 243
 Trousse soft line 243
 Balai colleur 244
 Couteau colle murs fin 244
 Couteau maroufler 244
 Roulette colleur ebonite 244
 Brosse epoussette 245
 Seringue colle 245
 Ciseaux colle finny 251
 Cutter olfa 251
 Turbine perceuse 272
 Lampe rasante 283

P

PAREX
 730 lankorep fin 200
 731 lankorep structure 200
 732 lankorep facade 200
 735 lankorep rapide 201
 751 lankolatex 201
 760 lankopassiv 201
 770 lankorep fin rapide 201

Q

QUICK STEP
 Sols stratifiés 324

R

RAWL FRANCE
 Cheville r tfix 8m 75

RICHARD COLORANTS
 Colorant colorplus 172

ROCKWOOL FRANCE
 Ecorock Duo PR 73

ROMUS
 Accessibilité 180
 Mastic finition bois 209
 Scraper 222
 Scrap lacanet 223
 Maroufleur 244
 Cisaille straticut 246
 Massicot «LH -320» 246
 Massicot DL-700 246
 Araseur ajustapis 247
 Araseur plastifeutre 247
 Arrache moquette 247
 Maroufleur lino 247
 Rouleau débulleur 247
 Couteau Delphin carte 248
 Couteau Taurex 248
 Marteau à maroufler 248
 Pics anti-oiseaux 249
 Soudure froide 250
 Valise soudeur sol pro 250
 Batterie 18V-4AH mélangeur 254
 Malaxeur B600 254
 Mélangeur Romix F-1200 254
 Ponceuse expansion R-199 254
 Decolleur à papier peint 275
 Decolleur black Strip BS 5 276
 Decolleur sols BS1 276
 Indicateur humidite protimeter 277
 Projecteurs led 289
 Déshumidificateur 291
 Chauffage 292
 Disque abrasifs monobrosse 296
 Monobrosse floor master 1500 296
 Monobrosse sandy 3 1800W 296
 Pierre rectangulaire 296

ROTAPLAST
 Rotalotex 236
 Montures 238
 Perches 238
 Station nettoyage wwa 50 rta 240

S

SCALP
 Scalpfuge color 151
 Scalpex aqua 50 173
 Scalpex Eko'R 173
 Scalpex NW 173
 Scalpex SD Plus 173
 Aqua 03 174
 Renov express 174
 Scalpfuge 35 176
 Scalpfuge color 176
 Pvc orange barnier 167

SPM
 Protections murales et mains courantes 390

ST MARC
 Oxydrine 170
 St marc lessive 170

T

TARKETT
 Sols vinyles 348

TESA
 Masquage easy film PE 164
 Masque easy ext film PE 164
 Masque easy precision 164
 Adhésif emballage 166
 Adhésif ext 166
 Adhésif platrage 166
 Double face toile 166
 Masquage krepp precision 166
 Masquage precision uv 166
 Toile multi-usage vert 166
 Adhésif anti derapant 167
 Easycover extérieur 167
 Spe placo 167
 Protection kraft 168

THEARD
 Must-tape vert 166
 Table colleur 245

TOUPRET
 Toupret R 190
 Enduit cellulosique 191

Enduit gras à laquer 191
 Enduit TX 110 191
 Repar'Wood 191
 Cachet blanc 192
 Toupret G 192
 Cachet bleu 193
 Ec45 fibre 193
 Toupret F 193
 Durcisseur mur 198
 EC 45 résine fibre 198
 EC3 198
 EHJ3 enduit joint 198
 EJJ8 enduit poudre 198
 Enduit colle polyvalent EC3 198
 Enduit ej1h 198
 Humistop 199
 Fibarex 203
 Murex 203
 Touprelith F 203
 TX140 203
 Le reboucheur 236

TUBESCA-COMABI
 Banc platier cobra 297
 Plateforme raptor 297

Tetris 100 297
 Echafaudage Xtower 298
 Echelle Flex-up 298
 Escabeau maxibat 298
 Cross 180 roulant 299
 Cross 250 299
 Totem2 180 299
 Échafaudage télescopique Z'tower 300
 Échelle articulée Flex'up+ 300
 Junior 200/250 301

U

UZIN
 Primaire PE 280 205
 PE275 211
 PE280 211
 PE375 211
 PE470 211
 PE650 211
 NC135 214
 NC148 214
 NC553 214
 NC165turbo 215
 NC182 215

NC555 215
 NC570 215
 NC888S 215
 KE12 216
 KE2000S 216
 KE28 216
 KE32 216
 KE66 217
 MK 140 217
 U 2100 217
 U tack 217
 Spatule ergostar 247
 Roulette à maroufler duo 248
 Decolleur duro-stripper 2,0 276

V

VITRULAN
 Toile de verre 386

W

WOLFF
 Maillet anti-rebonds 241
 Râteau d'étalement 247

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE MAGASINS CLIENT PROFESSIONNEL

(Applicables au 01/01/2026)

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION - INTERPRÉTATION

Les présentes conditions générales de vente (les « CGV ») s'appliquent à tout client professionnel, tel que défini par le Code de la Consommation (le « Client ») et à tout Produit commercialisé avec ou sans prestation de mise à la teinte ou de personnalisation (le ou les « Produit(s) ») dans les magasins des réseaux Tollens et Zolpan (le ou les « Magasin(s) ») exploités par CROMOLOGY DISTRIBUTION, SASU, ayant son siège social au Carré Michelet, 12, cours Michelet 92800 Puteaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 289 307 (n° TVA: FR 28 306 289 307 ; RCP : XL Catin N° FRO0008482L ; numéros d'Identifiants Uniques au titre de la REP applicable aux DDS : FR217871_07GLGX, aux ABJ Outillages du peintre : FR217871_14FXPM, au Papier : FR217871_03HFGO, aux PMCB : FR303747_04QBRS). Tout achat/commande adressé à un Magasin emporte de plein droit l'adhésion sans réserve du Client aux CGV. Le Client déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance et renonce à se prévaloir de tout autre document n'ayant pas fait l'objet d'un accord entre les parties et, notamment, de ses propres conditions générales d'achat. Toute modification des CGV est immédiatement applicable.

ARTICLE 2 : COMMANDES

1. Les commandes parvenues à la Société sont fermes et définitives pour le Client, sous réserve d'une acceptation expresse par la Société, cette dernière devant s'assurer de la disponibilité des Produits. L'acceptation pourra également résulter de la mise à disposition des Produits.
2. La Société se réserve le droit de refuser, diminuer ou échelonner toute commande pour des motifs légitimes, notamment dans le cas où les quantités commandées sont anormalement élevées par rapport aux quantités habituellement commandées ainsi qu'en cas d'indisponibilité ou de pénurie du Produit commandé (y compris pour des raisons liées à sa capacité de production), sans qu'aucune indemnité ne puisse être réclamée.
3. Pour toute commande de Produit nécessitant une personnalisation (mise à la teinte) ou n'étant pas disponible en stock, un acompte minimum de 50% du montant total de la commande est exigible au moment de ladite commande.
4. Toute demande d'annulation ou de modification par le Client d'une commande devenue définitive ainsi que tout retour, après réception de la commande par le Client doit faire l'objet d'une autorisation écrite préalable délivrée, à sa discrétion, par le service après-vente de la Société, qui sera matérialisée par l'édition d'un bon de retour. Aucun retour ne pourra être effectué sans cette autorisation, laquelle n'implique aucune reconnaissance de responsabilité. Le coût du transport et des éventuels frais accessoires engagés par le Client resteront à sa charge. Le retour des Produits devra être réalisé par le Client, dans leur état d'origine, dans les 15 jours de l'envoi du bon de retour. Le Client, à son choix, sera remboursé du prix des Produits retournés et acceptés par la Société ou bénéficiera d'un avoir.
5. Aucun retour, annulation ou modification ne pourra être accepté(e) pour les Produits personnalisés, dont les Produits teintés, les papiers peints ou coupes de sols, les Produits sur commande et les commandes spécifiques relatives à un suivi de chantier ou les Produits achetés par le biais d'une offre promotionnelle.

ARTICLE 3 : LIVRAISON - TRANSFERT DES RISQUES

1. Les Produits sont vendus et mis à disposition du Client au départ Magasin ou en Entrepôt dans les conditions EXW (Incoterms 2020). L'enlèvement des Produits incombe au Client. Toutefois, la Société pourra accepter d'organiser le transport des Produits jusqu'au lieu de destination désigné par le Client aux frais de ce dernier dans les conditions à définir entre les Parties. Dans ce cas, les risques seront transférés au moment où le Client (y compris le transporteur) prendra physiquement possession des Produits.
2. Toute marchandise commandée, facturée et réglée par le Client, mais non retirée dans les 30 jours suivant sa mise à disposition sera expédiée au Client, aux frais de ce dernier.
3. La Société pourra toutefois accepter de stocker, au-delà de ces 30 jours, dans certains de ses Magasins, pour le Client disposant d'un compte professionnel, aux frais et risques de celui-ci, les Produits Peintures fabriqués par le Groupe Cromology auquel appartiennent la Société, achetés et réglés par le Client. Les modalités de ce stockage (durée, quantité, type de Produits et tarifs applicables) sont définies dans les conditions générales d'utilisation disponibles en Magasin, sur le site internet de la Société (<https://pro.tollens-zolpan.com>) et sur le compte client.

ARTICLE 4 : PRIX-PAIEMENT

1. Les prix s'entendent net HT, EXW Magasin ou Entrepôt (Incoterms 2020) en France et hors frais de livraison éventuels. Ces prix pourront être révisés à tout moment. Toute nouvelle contribution et taxe, ainsi que toute somme dont la refacturation au Client viendrait à être imposée par la législation applicable,

ou toute évolution de celles existantes entrainera automatiquement la modification de la facturation et du tarif le cas échéant.

2. Le prix applicable est celui du tarif en vigueur au jour de la commande. Des rabais, ristournes, remises peuvent être consentis par la Société au Client notamment en fonction des quantités acquises par le Client en une seule fois et/ou de la régularité de ses commandes. Ces offres de prix sont faites par écrit par un représentant dûment habilité de la Société.
3. Les modes de paiement acceptés sont les suivants : virement bancaire, espèces (dans les limites imposées par la loi), carte bancaire.
4. Sauf convention contraire signée entre les Parties qui définira la computation du délai convenu, le prix est payable comptant en totalité le jour de la réception de la facture.
5. S'agissant des Clients disposant d'un compte faisant l'objet de factures récapitulatives, le délai de paiement applicable est de 45 jours à compter de la date d'émission de la facture. Toute ouverture de compte Client est décidée par la Société et subordonnée au respect des conditions définies par la Société par rapport à la situation économique et financière du Client ainsi que sa solvabilité. La Société se réserve le droit, à tout moment, en cas de détérioration du crédit Client ou en cas d'incertitude sur la solvabilité du Client, d'exiger des garanties, un règlement comptant avant exécution des commandes ou d'annuler tout ou partie des commandes en cours.
6. Le paiement des factures avant l'échéance du délai de paiement prévu entre les parties n'ouvre en aucun cas droit à un escompte. Le défaut de paiement de la totalité ou d'une fraction d'une seule facture à l'échéance rend immédiatement exigible de plein droit, le paiement de toutes les autres factures, même si elles font l'objet de traites en circulation.
7. Tout retard de paiement pourra donner lieu, sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire, à l'application d'intérêts de retard, calculés à compter du premier jour de retard, au taux d'intérêt de la BCE, majoré de 10 points. Le Client sera également redevable d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € à laquelle s'ajouteront, sur présentation des justificatifs correspondants, tous les frais occasionnés par le recouvrement des sommes dues, y compris les honoraires d'avocat et d'officier ministériel, que l'indemnité susvisée n'aurait pas permis de couvrir.
8. Aucune contestation de facture n'autorise le Client à suspendre le paiement de tout ou partie des factures. En cas de contestation, ce dernier doit l'adresser à la Société dans les 15 jours de la réception de ladite facture.
9. Sauf accord contraire entre les parties, aucune compensation ou déduction d'office de sommes quelconques (notamment ristournes) ne pourra être faite par le Client. Seuls les avoirs émis par la Société peuvent annuler totalement ou partiellement les factures. Le Client qui opérera malgré tout une compensation se verra appliquer les pénalités de retard détaillées ci-dessus.
10. Le chiffre d'affaires ristournable retenu pour le paiement des avantages différés accordés au Client (ex : remise/ristourne) correspond au chiffre d'affaires net HT facturé au Client et réglé à la Société, minoré de toutes sommes faisant l'objet de litiges non résolus.

ARTICLE 5 : CLAUSE PENALE

Le refus d'acceptation de nos traites dans les 10 jours de leur émission, comme le non-respect par le Client de ses engagements et en particulier le défaut de paiement dans le(s) délai(s) susmentionné(s), rendent exigible la totalité du solde dû dont le règlement est portable sans mise en demeure préalable. Cette carence dans le règlement entrainera l'arrêt des fournitures, la résiliation des marchés et commandes après une mise en demeure restée infructueuse après un délai de 15 jours. Outre les pénalités de retard prévues par les CGV, tout retard de paiement entraîne de plein droit, à la charge du Client, une indemnité pénale fixée à 15% HT du montant des sommes impayées avec un minimum de 60 €, sans préjudice des dommages et intérêts que la Société pourra réclamer par ailleurs.

ARTICLE 6 : CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIÉTÉ

1. Par dérogation aux articles 1196 et 1583 du Code Civil, la Société se réserve la propriété des Produits jusqu'au complet paiement du prix, en principal et accessoires par le Client. En cas de non-paiement total ou partiel, la Société se réserve la possibilité, de plein droit et sans formalités, d'exiger la restitution de tous les Produits non encore payés. Les Produits en stock sont présumés être ceux impayés.
2. En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard du Client, celui-ci ne pourra pas revendre les Produits sans l'accord préalable de la Société et il lui incombera, en l'absence de paiement des factures correspondantes de la Société, de reverser à la Société le prix de revente desdits Produits.
3. Le Client ne pourra en aucun cas nantir, consentir de sûreté, donner en gage ou transférer la propriété des Produits impayés à titre de garantie.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE MAGASINS CLIENT PROFESSIONNEL

(Applicables au 01/01/2026)

ARTICLE 7 : SPECIFICITES PRODUITS - ITE

1. Les teintes des Produits sont soumises à des variations inhérentes à leur nature ou à leur fabrication ; conformément aux standards, ces teintes bénéficient de tolérances d'usage. Les nuanciers et échantillons qui auront pu être remis au Client n'ont qu'une valeur indicative. En effet, étant donné la composition et la structure différente des matières, il est possible qu'une même teinte présente des différences de nuance d'un Produit à l'autre. La responsabilité de la Société ne pourra donc pas être engagée en cas de différence entre la teinte du Produit final et celle présentée sur le nuancier ou l'échantillon concerné. Il appartient donc au Client : 1) de s'assurer de la conformité de la teinte avant application, 2) de s'assurer des consommations de Produits au m² suivant le relief et la surface à recouvrir, 3) de commander et, le cas échéant, de conserver les quantités de Produits nécessaires y compris pour les raccords, reprises et finitions. D'une manière générale, aucune réclamation ne sera acceptée après application.
2. Conformément aux règles professionnelles (DTU 59.1 et 42.1 ; CPT 3035), les teintes ayant un coefficient d'absorption solaire > 0,7 ou un indice de luminance lumineuse < 35 sont fortement déconseillées pour des applications en façades. Le choix d'une teinte saturée ou foncée doit être effectué avec soin et précaution. Le Client pourra consulter la Société pour optimiser les caractéristiques de la teinte qu'il souhaite. Le choix final de la teinte effectué par le Client relèvera de sa seule responsabilité.
3. Avant toute mise en oeuvre des Produits, le Client devra prendre connaissance des fiches techniques des Produits et normes professionnelles ainsi que des règles de l'art en vigueur, conformément à l'article 10 des CGV.
4. Le Client devra indiquer à la Société toute commande spécifique relative à un suivi de chantier. Si le Client omet de préciser lors de sa commande les références des teintes, la Société ne saurait être tenue responsable d'une variation de teintes.
5. Pour bénéficier de l'assistance technique et des garanties des systèmes ITE commercialisés par la Société, l'ensemble des composants du système décrits dans l'avis technique doit être respecté lors de la mise en oeuvre du système.

ARTICLE 8 : PAPIERS PEINTS - REVETEMENTS MURAUX - MOQUETTES

1. En cas de suite de commande, il ne peut être exigé que la nouvelle livraison soit utilisable et assimilable avec les Produits ayant fait l'objet d'une livraison précédente. Les Clients doivent apporter tous leurs soins à la reconnaissance et à la préparation des supports, en vue d'assurer leur homogénéité et leur adaptation à recevoir des papiers peints, revêtements muraux et de sols notamment. Les colles et ingrédients sélectionnés doivent être compatibles avec les Produits concernés. Leur mise en oeuvre doit être réalisée suivant les techniques appropriées et les normes professionnelles en vigueur. Avant toute mise en oeuvre ou découpe, les Produits doivent être contrôlés par le Client : références, bords et teintes entre les rouleaux ou revêtements.
2. Dans le cadre des techniques de fabrication, un écart de teinte est possible entre les collections ou échantillons et le matériau livré : le Client ne pourra exiger que les Produits livrés soient strictement identiques aux collections ou échantillons.
3. La poursuite de la pose au-delà de 3 lés vaut agrément du Produit et interdit au Client le droit de contester par la suite la qualité de ce Produit. En ce qui concerne les Produits naturels, une différence de nuance entre 2 livraisons par rapport à l'échantillonnage est propre au Produit textile et ne peut faire l'objet de réclamation.

ARTICLE 9 : GARANTIE

1. La garantie couvre tout défaut de matière ou de fabrication et prend effet à la date de remise des Produits. De convention expresse, elle est limitée au remboursement ou au remplacement des Produits reconnus défectueux après accord des Parties, à l'exclusion de tous frais, indemnités et dommages-intérêts.
2. Le Client est tenu de vérifier les Produits lors de leur remise, de formuler ses éventuelles réserves à la Société par écrit dans un délai de 8 jours suivant ladite remise. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée.
3. Toute réclamation au titre de la garantie des vices cachés affectant les Produits livrés doit, sous peine d'irrecevabilité, être effectuée par lettre recommandée dans les 8 jours qui suivent la constatation du défaut ou du vice et en tout état de cause avant la date de péremption ou dans les 6 mois à compter de la livraison en l'absence de péremption. Un échantillon des Produits jugés non conformes devra accompagner toute réclamation.
3. Les Produits vendus par la Société, mais fabriqués par un tiers, ne comportent que la garantie donnée par le tiers fabricant.

ARTICLE 10 : RESPONSABILITE

1. Les Produits devront être employés conformément à leurs fiches techniques, à leurs fiches de données sécurité, aux instructions d'emploi figurant sur leurs

emballages et/ou préconisations applicables. La Société décline toute responsabilité s'il en était autrement.

- 10.2 La Société décline toute responsabilité en cas de différence de quantité non constatée à la livraison, pour toute altération de la qualité des Produits postérieure à la livraison résultant des conditions atmosphériques, du transport, du stockage, des manutentions, de la mise en oeuvre et du traitement réalisé par le Client, ou toute autre cause ne dépendant pas de la Société.
- 10.3 La responsabilité de la Société ne peut être engagée qu'en réparation d'un préjudice matériel, réel, direct, personnel et certain subi par le Client, pour autant que ce dernier rapporte la preuve qu'un manquement ou une faute de la Société est la cause de ce préjudice.
- 10.4 La responsabilité de la Société ne peut en aucun cas être engagée en réparation des pertes ou dommages indirects et/ou immatériels, telles les pertes d'exploitation, de productivité, de gains, d'image de marque, de contrats, d'investissement...

ARTICLE 11 : FORCE MAJEURE

Tout événement de force majeure, tel que défini par l'article 1218 du Code Civil et la jurisprudence de la Cour de cassation ou expressément visé ci-dessous autorise la Société à suspendre les livraisons ou, si l'empêchement dure plus d'un mois ou est définitif, à résoudre les commandes affectées, sur simple avis et sans verser d'indemnité.

Sont notamment assimilés à des cas de force majeure : les grèves, soit des établissements de la Société, soit ceux de ses fournisseurs, affrêteurs, transporteurs ou toute corporation dont le concours est nécessaire ; l'arrêt total ou partiel du fonctionnement ou de l'approvisionnement des usines de la Société ou de celles de ses fournisseurs pour une cause quelconque ; l'impossibilité de fabriquer un Produit en raison d'une rupture provisoire ou définitive d'une matière première ; l'incendie, la réquisition, le blocage, les guerres, les inondations, les pandémies.

ARTICLE 12 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

La Société, responsable de traitement, met en oeuvre un traitement de données à caractère personnel concernant ses Clients aux fins de gérer de manière optimale la relation avec eux. Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services concernés de la Société et aux personnes légitimes, ainsi que, le cas échéant, à ses sous-traitants ou prestataires.

Les données collectées sont conservées pendant toute la durée des relations commerciales augmentée de la durée des prescriptions légales.

Le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité des données personnelles le concernant. Le Client pourra également retirer le consentement qu'il avait donné à la Société pour l'utilisation desdites données et s'opposer au traitement de ses données à des fins de prospection. Il pourra exercer à tout moment ses droits en adressant sa demande à la Société, à l'adresse suivante : donnees.personnelles@cromology.com ou par courrier postal au Data Manager Carré Michelet, 12, cours Michelet 92800 Puteaux, en justifiant de son identité. La personne qui estime que ces droits ne sont pas respectés peut adresser une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

De son côté, le Client peut être amené à collecter et traiter des données à caractère personnel. Le Client se porte garant auprès de la Société du respect de ses obligations légales et réglementaires lui incombant au titre, notamment, des règles de protection des données personnelles en vigueur en France et dans l'Union Européenne, et s'engage à mettre en oeuvre toutes mesures techniques et organisationnelles nécessaires et appropriées pour protéger les données.

ARTICLE 13 : ANTI-CORRUPTION

Les parties s'engagent à lutter contre la corruption et le trafic d'influence et à ce titre à respecter les règles d'intégrité et de prévention de la corruption telles qu'édictées par la loi Sapin 2 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou toute loi qui s'y substituerait.

ARTICLE 14 : DROIT APPLICABLE - LITIGE

Les CGV sont régies par le droit français, à l'exclusion de l'application des règles de conflit de loi.

Tous différends découlant de la commande ou des CGV y compris pour l'exportation seront soumis au tribunal de commerce du lieu du siège social de la Société, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, ce qui est expressément accepté par le Client.

ARTICLE 15 : NOTIFICATION - RECLAMATION

Toute notification et/ou réclamation du Client à la Société au titre des CGV sera faite par lettre recommandée avec avis de réception, affranchissement payé, ou par lettre remise en mains propres contre décharge, à l'adresse figurant sur le bon de commande ou aux adresses suivantes : Carré Michelet, 12, cours Michelet, 92800 Puteaux ou par e-mail à service-client@cromology.com.


01000 BOURG-EN-BRESSE 21 avenue Arsène d'Arsonval 04 74 23 67 34	13683 AUBAGNE 995 chemin de la Vallée ZI St Mitre 04 42 18 52 60	25300 PONTARLIER 1 rue Mervil ZAC des Grands Planchants 03 81 39 07 57	36000 CHÂTEAURoux 201 rue Montaigne 02 54 22 34 39	57140 WOIPPY 90 route de Thionville 03 87 34 31 31	65100 LOURDES 29 avenue Alexandre Marqui 05 62 94 22 25	77100 NANTEUIL-LÈS-MEAUX 11 avenue de la Foulée ZAC des Saints Pères 01 60 32 36 30	83500 LA SEYNE-SUR-MER 172 av. Marcel Paul Centre Commercial Vignelongue 04 94 94 09 29
03400 YZEURE ZI Moulins Sud Route de Lyon 04 70 44 11 77	13770 VENELLES 35 avenue de la Grande Bégude Lieu-dit Violaine 04 42 52 23 02	26320 ST-MARCEL-LÈS-VALENCE 52 rue du Vivarais ZAE du Rousset 04 75 81 21 21	37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS 35 et 37 rue Augustin Fresnel 02 47 34 36 70	57180 TERVILLE 9 rue du Forgeron Zone du Linkling 03 82 87 76 91	67460 SOUFFELWEYERSHEIM ZA rue des Tuileries 03 88 78 60 42	77130 VARENNES-SUR-SEINE 18 route du Petit Fossard 01 64 32 24 24	83600 FRÉJUS Lotissement Lou Gabian 04 94 17 26 27
06000 NICE 24 avenue Villermont 04 93 80 80 22	14123 IFS 151 rue Paul Boucherot ZA Object - IFS Sud 02 31 82 57 00	28630 BARJOUVILLE 2 rue des Pierres Missigault ZA la Torche 02 37 34 93 14	39000 LONS-LE-SAUNIER 335 route de Besançon 03 84 43 55 39	57600 MORSBACH ZAC Carrefour de l'Europe 03 87 90 56 88	68000 COLMAR 17 rue André Kiener 03 89 77 12 09	77190 DAMMARIE-LES-LYS 22 C rue André Ampère 01 60 65 84 26	84100 ORANGE 200 route d'Avignon 04 90 34 01 32
06110 LE CANNET-ROCHEVILLE 45 chemin de l'Olivet 04 93 46 57 83	17138 PUILBOREAU 8 rue du 19 mars ZA de Beaulieu 05 46 35 62 11	29000 QUIMPER 3 avenue de TY Douar 02 98 55 21 40	41000 BLOIS Avenue Robert Schuman 02 54 78 24 41	59290 WASQUEHAL Rue du Houblon ZI de la Pilaterie 03 20 66 28 50	68300 SAINT-LOUIS 144 rue deMulhouse Multiparc du Château d'Eau 03 89 07 07 10	78200 BUCHELAY 5 rue de la Dordogne ZAC des Deux Chemins 01 30 63 02 22	84130 LE PONTET Lotissement « Cité réal » 121 rue Jean Gassier 04 90 48 14 86
06130 GRASSE 10 route du plan Le moulin de brun 04 93 09 01 42	17640 VAUX-SUR-MER 85 rue de la Roche Zone artisanale 05 46 38 12 79	29490 GUIPAVAS 35 rue de Tourbihan 02 98 41 61 88	42000 SAINT-ÉTIENNE Rue du Rocher ZI Necker 04 77 43 38 00	59400 CAMBRAI 1 rue Froissart 03 27 82 23 70	68390 SAUSHEIM ZAC de l'Espale Avenue Pierre Pflimlin 03 89 61 82 61	78240 CHAMBOURCY 43 route de mantes 01 39 22 58 58	85000 LA ROCHE-SUR-YON 66 route des Sables 02 51 24 65 01
06200 NICE 762 boulevard du Mercantour 04 97 10 29 00	18230 SAINT-DOULCHARD Rue A. Charles Boule ZI de Malitorne 02 48 70 01 22	29600 ST-MARTIN-DES-CHAMPS Rue du Grand Launay ZA du Launay 02 98 62 27 88	42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON Rue Charles Voisin 04 77 40 51 90	59410 ANZIN 76 rue Jean Jaurès 03 27 41 53 78	69007 LYON 17 rue de Gerland 04 78 58 94 04	78310 COIGNIÈRES 7 rue du Pont d'Aulneau 01 30 16 11 94	85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 2 et 4 chemin du Rindouin 02 28 12 00 20
06200 NICE 56 avenue Saint Augustin 04 89 22 48 70	19000 TULLE Espace commercial de Cueille Rue du docteur Ramon 05 55 26 04 62	31000 TOULOUSE 51 boulevard Thibaud 05 61 19 01 01	43700 BRIVES-CHARENSAC 14 route Coubon 04 71 02 45 24	59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI Rte Nationale 17 Le Raquet 03 27 71 31 50	69200 VÉNISSIEUX 178 avenue Francis de Pressensé 04 78 00 31 92	78800 HOUILLES 94 bd Henri Barbusse 01 39 57 22 11	87280 LIMOGES 19 avenue de Broglie 05 55 30 62 53
06210 MANDELIEU 830 avenue de Saint Exupéry 04 92 19 90 30	19100 BRIVE-LA-GAILLARDE Avenue Cyprien Faurie 05 55 88 96 96	31150 FENOUILLET 165 route de Paris 05 34 27 41 00	44800 SAINT-HERBLAIN 20 rue Olympe de Gouges 02 40 92 16 34	60000 BEAUVAIS 10 rue Arago ZAC DE THÉR 03 44 02 66 14	69400 ARNAS Parc de Chavannes 835 route des Fresnes 04 37 55 01 17	80450 CAMON 361 rue Stéphane Hessel 03 22 33 03 17	88009 ÉPINAL Rue André Vitu 03 29 34 03 40
06300 NICE 2 boulevard Saint Roch 04 93 55 00 43	21200 BEAUNE 54 route de Pommard 03 80 25 33 90	32000 AUCH 12 rue Paul Valéry Zone de Claracq 05 62 61 74 00	45141 ST-JEAN-DE-LA-RUELLE 12 Rue Lavoisier ZI D'Ingré 02 38 72 59 60	60740 SAINT-MAXIMIN 405 rue Henry Bessemer ZA Saint Maximin 03 44 25 26 00	69540 IRIGNY 2 rue d'Yvours	81500 LAVAUUR 55 avenue Jacques Besse 05 63 40 84 81	89100 SENS 11 av. Georges Pompidou 03 86 64 22 31
06500 MENTON 7 avenue Thiers 04 92 41 50 30	21300 CHENÔVE 13 rue des Frères Montgolfier 03 80 52 58 36	45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC Rue de la Cornaillère 02 38 51 54 38	62125 CONDÉ-SUR-SARTHE 36 rue d'Alençon 02 33 32 25 41	60740 SAINT-MAXIMIN 405 rue Henry Bessemer ZA Saint Maximin 03 44 25 26 00	70000 VESOUL 47 rue du petit Montmarin 03 84 97 52 52	81600 GAILLAC ZA Espaces de Piqueroque Roumagnac 05 63 58 21 19	91149 VILLEJUST 16 rue du Zéphyr Adhika Park Parc de l'Océane - Courtaboeuf 9 01 49 84 98 70
06600 ANTIBES 91 avenue Philippe Rochat 04 93 74 39 39	22100 TADEN Rue de la Bise Zone d'Activité des Alleux 02 96 39 20 88	33041 BORDEAUX 168 ter Cours du Médoc 05 56 43 49 49	62630 ÉTAPLES 2 route d'Hilbert 03 91 89 35 20	62630 ÉTAPLES 2 route d'Hilbert 03 91 89 35 20	71000 MÂCON 224 chemin de la croix Saccard 03 85 20 94 09	81990 PUYGOUZON 38 rue François Thernes ZAC de Garban 05 63 80 50 96	91700 FLEURY-MÉROGIS Zone Commerciale la Croix Blanche Rue Clément Ader 01 69 51 42 29
06800 CAGNES-SUR-MER Nouvelle Pénetrante - Sortie A6 4 avenue des Alpes 04 93 20 75 20	22400 LAMBALLE Rue de la ville És Lan Maroué Zone Industriel 02 96 50 05 60	33170 GRADIGNAN 137 rue Croix de Monjous 05 56 87 61 47	62750 LOOS-EN-GOHELLE 2110 route de la Bassée 03 21 08 55 10	62750 LOOS-EN-GOHELLE 2110 route de la Bassée 03 21 08 55 10	71100 CHALON-SUR-SAÛNE 3 rue Louis Jacques Thenard 03 85 97 85 97	83160 LA VALETTE-DU-VAR Avenue de l'Université Quartier les Espaluns 04 98 08 01 20	93110 ROSNY-SOUS-BOIS 15 rue Montgolfier - ZI 01 48 12 49 49
10410 SAINT-PARRES-AUX-TERTRES 17 avenue Michel Taittinger 03 25 71 70 70	23000 SAINTE-FEYRE Lieu-dit Le Verger n°2 05 55 51 93 13	33260 LA TESTE 16 avenue Gustave Eiffel 05 56 54 71 36	62750 LOOS-EN-GOHELLE 2110 route de la Bassée 03 21 08 55 10	62750 LOOS-EN-GOHELLE 2110 route de la Bassée 03 21 08 55 10	71500 LOUHANS 4 rue du 11 novembre 1918 03 85 60 41 10	83300 DRAGUIGNAN 264 av. des anciens combattants d'Afrique du Nord Bât. « Le Rabelais » 04 98 10 29 00	94300 VINCENNES 35 avenue de Paris 01 43 74 72 26
12000 RODEZ Parc commercial Les Moutiers 7 avenue de l'Entreprise 05 65 87 15 15	24430 MARSAC-SUR-L'ISLE Boulevard de l'Avenir 05 53 54 57 10	33700 MERIGNAC 116 avenue Henri Vigneau 05 56 13 14 48	64230 LESCAR 6 rue de Flandres Dunkerque ZI Lescar Soleil 05 59 72 12 12	64230 LESCAR 6 rue de Flandres Dunkerque ZI Lescar Soleil 05 59 72 12 12	72000 LE MANS 2 rue Alain Gerbault ZI du Panorama 02 43 28 48 78	72300 SABLÉ-SUR-SARTHE 5 route de la Flèche 02 43 55 58 25	83310 GRIMAUD Chemin Caucadis ZA du grand Pont 04 98 12 62 80
13005 MARSEILLE 19 rue Jean Martin 04 91 18 50 40	24430 MARSAC-SUR-L'ISLE Boulevard de l'Avenir 05 53 54 57 10	34070 MONTPELLIER 355 rue du Mas Saint-Pierre 04 67 42 65 41	64400 OLORON-STE-MARIE Boulevard des Pyrénées 05 59 39 14 58	64400 OLORON-STE-MARIE Boulevard des Pyrénées 05 59 39 14 58	73200 ALBERTVILLE 795 avenue Joseph Fontanet 04 79 10 30 60	73420 VOGLANS 40 rue de la Françon 04 79 62 13 91	83400 HYÈRES Espace Victoria 17 chemin de la Villette 04 94 38 20 10
13090 AIX-EN-PROVENCE 100 avenue du Camp de Menthe 04 42 12 33 22	25010 BESANCON 3, Rue Berthelot ZI de Trépillot 03 81 54 37 07	35000 RENNES 21 rue de la Retardais ZI route de Lorient 02 99 59 31 73	50000 SAINT-LÔ Rue Joseph Cugnot 02 33 05 00 00	50000 SAINT-LÔ Rue Joseph Cugnot 02 33 05 00 00	73420 VOGLANS 40 rue de la Françon 04 79 62 13 91	75015 PARIS 9 rue Labrouste 01 40 43 10 11	83440 CALLIAN 35 chemin des Combes 04 94 50 91 70
13127 VITROLLES Quartier de la Bastide blanche ZAC DU GRIFFON 04 42 85 12 30	25200 BETHONCOURT Zone commerciale de la Prusse Rue Champ du Moulin 03 81 92 95 95	35235 THORIGNE-FOUILLARD Rue Hélène Boucher Zone commerciale de Bellevue 02 23 27 98 01	51350 CORMONTREUIL 29 rue des Blanc Monts 03 26 87 80 80	51350 CORMONTREUIL 29 rue des Blanc Monts 03 26 87 80 80	53940 SAINT-BERTHEVIN 19 bd Louis Armand 02 43 69 08 61	54000 NANCY 41 rue Marcel Brot 03 83 36 67 68	L-3898 FOETZ - LUXEMBOURG 15 rue du Brill 00 352 57 26 41

Grâce à l'union entre **Tollens** et **Zolpan**, profitez du plus large réseau en France avec **300 points de vente** proches de vous, pour simplifier votre quotidien.

À chaque étape de vos chantiers : un **interlocuteur unique** pour vos deux marques.

Votre site de référence

 **zolpan.fr**

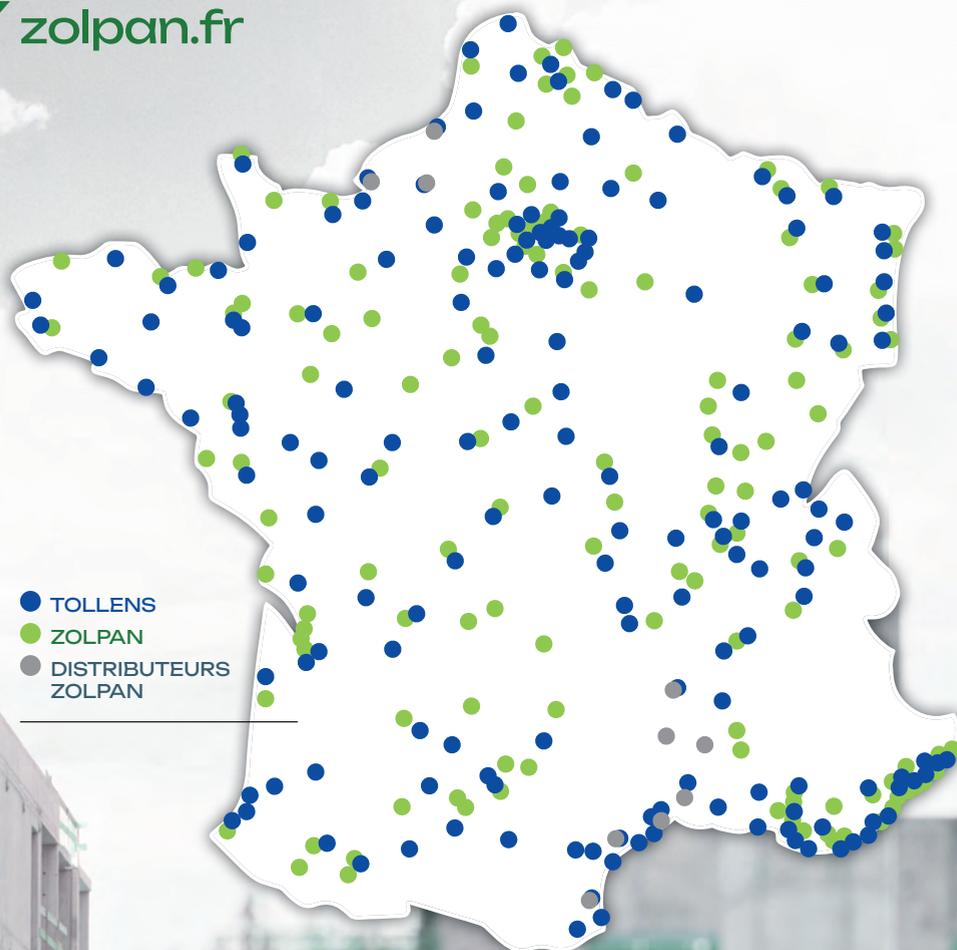

Valeur : 19,00 € TTC ZGUIDE2026



CROMOLOGY SERVICES

SASU au capital de 241.800.000 €

10 - 12 Cours Michelet 92800 PUTEAUX

Création : Convergence

© Crédits photos : Istock, Gettyimages, Grand Mur, Zolpan



PEFC

10-31-1291



CATALOGUE

BAC DE TRI



3 463975 444908